


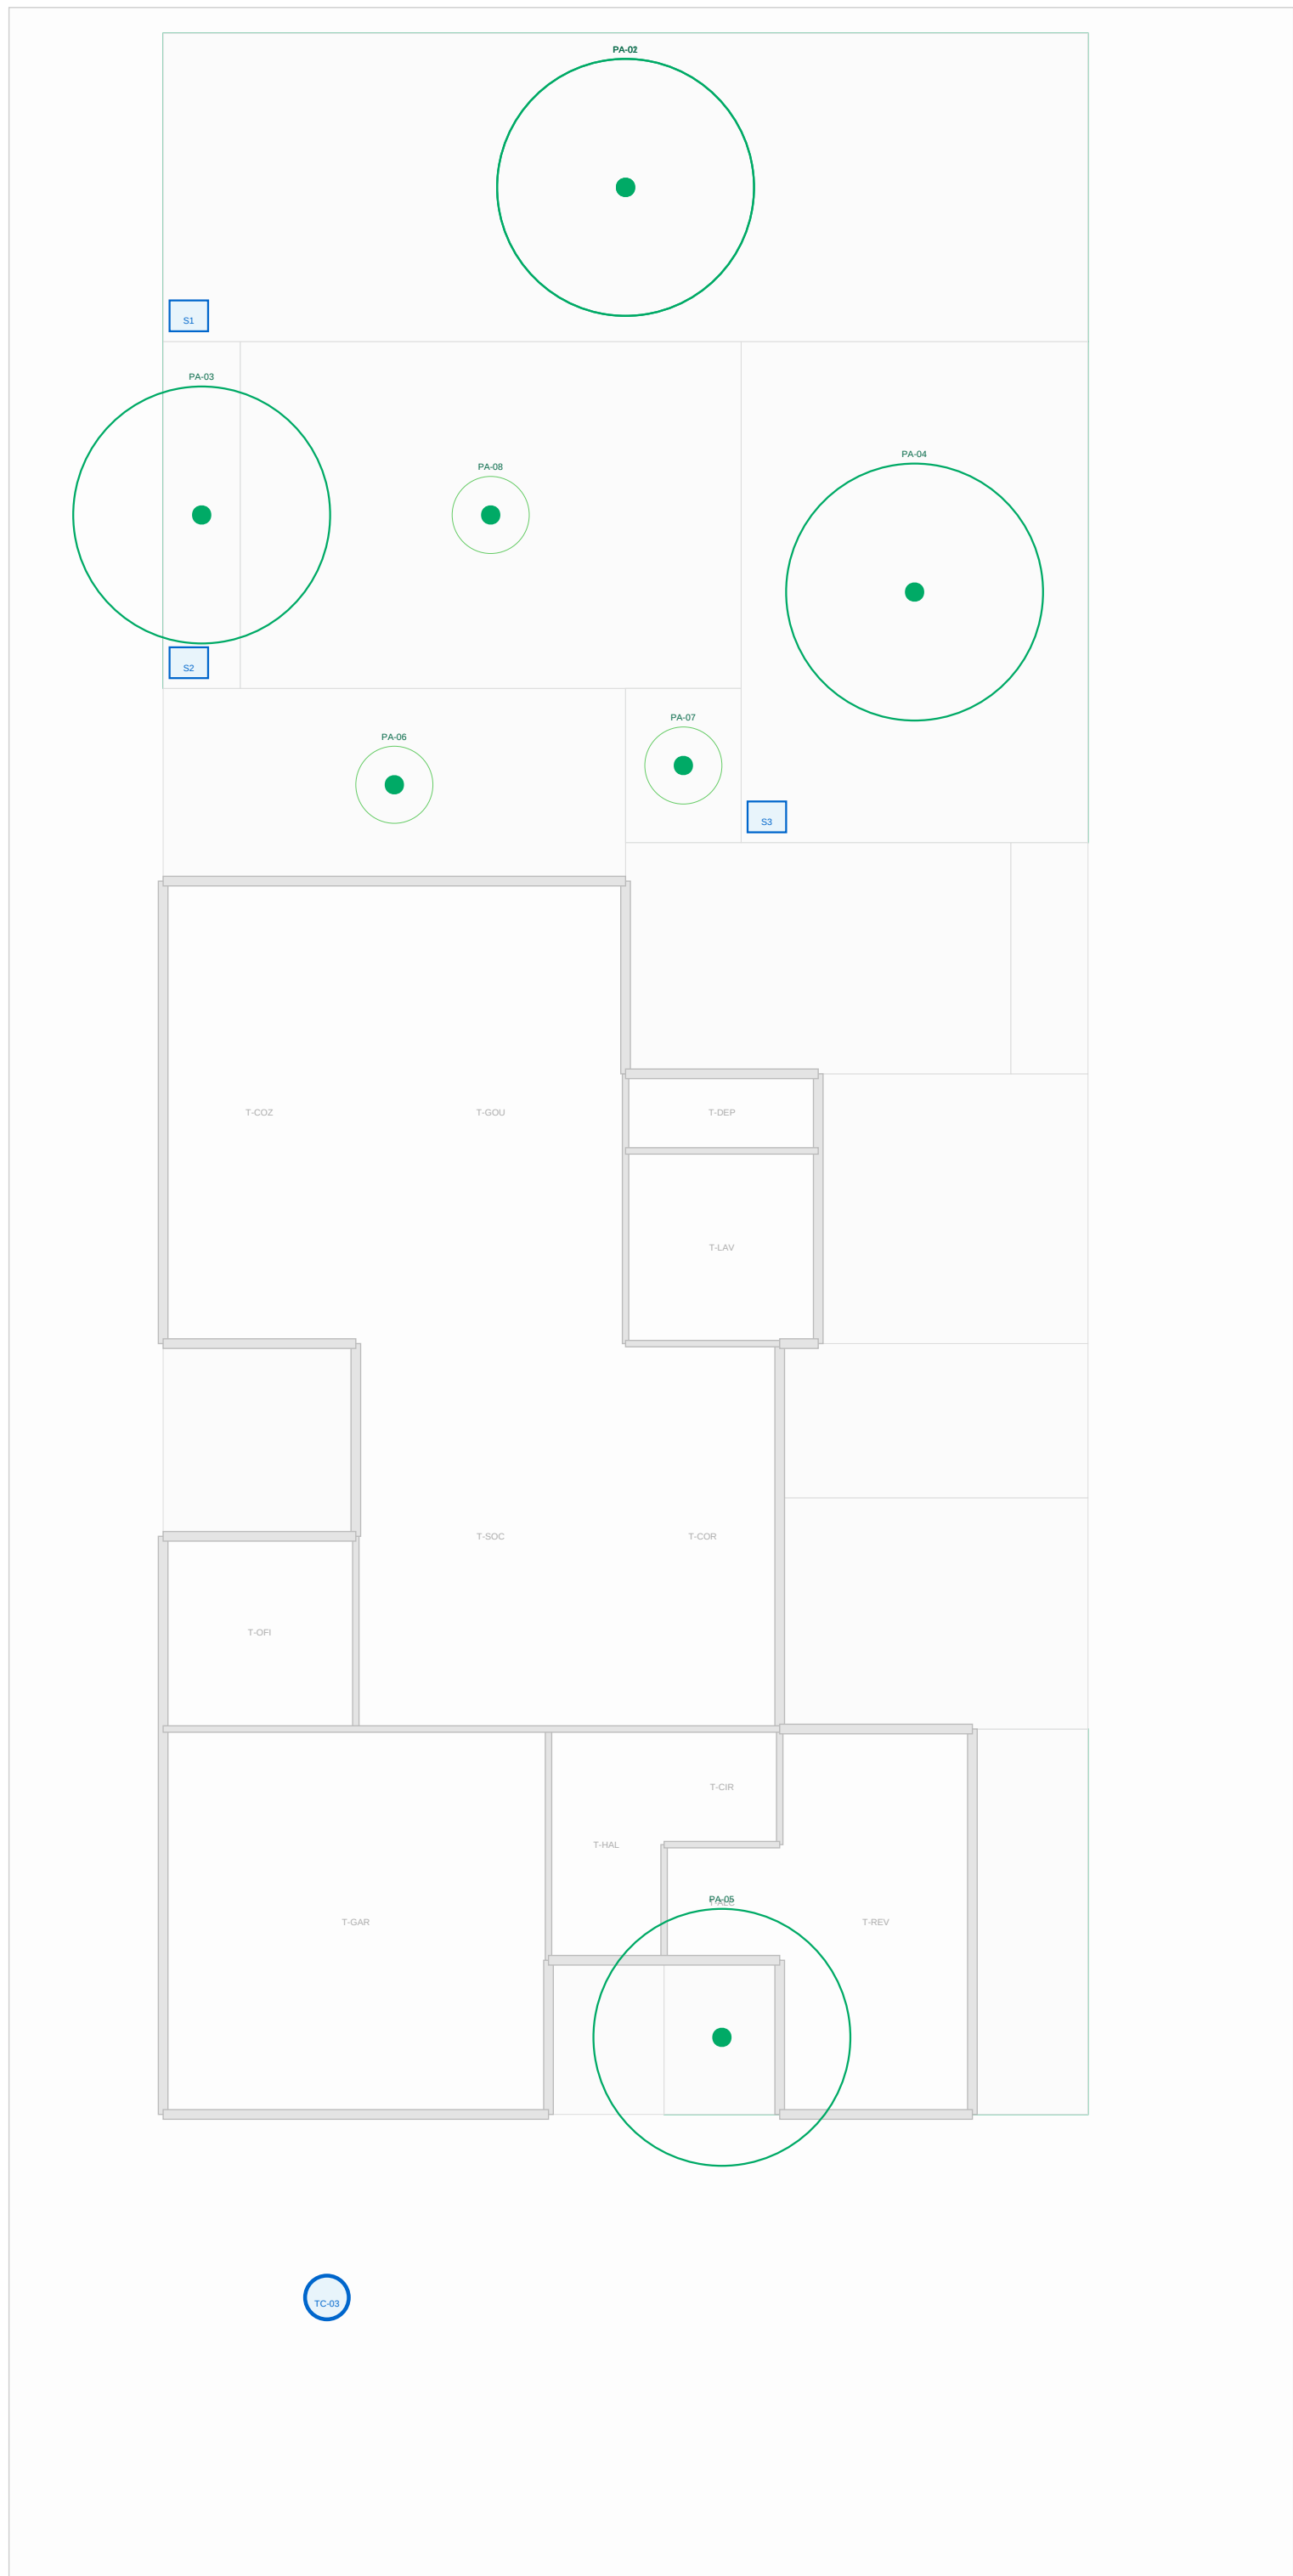

ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Platanus sp.)	9 x 12 m	1	Arboreta alta no fundo e sombra de estaca	Arboreta: não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium dulce)	8 x 8 m	1	Sombra densa e frutífera no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Visão com Bananeira e Zantedeschia	10 x 12 m	9	Arboreta verde na frente sul de 1.800 mm, sem cobertura com	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Laguncularia racemosa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, próxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Visão com Ficus e Agave	8 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em meio	900	1800
PA-06	T-010	Planta ananás em vasos elevados	5 x 10 m	6	aberto, margem e capim baixo no jardim, 0.500 mm	em meio	900	3000
PA-07	T-010	Senteiada (Lantana camara)	---	3	arborização perimetral com a varanda, onde não chega chuva	em meio	0	1800
PA-08	T-010	Planta de inverno (Lantana camara)	1000mm	0	permeabilidade e abrigado pelo no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permitir regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fumaça, rega direta com não fumaça
Densidade média	60 L/Linha	antes em estimativa de 200 L/Linha, agora em correspondência aos setores
Fuente	rede pública, com registro a 10m de 1.50 m/h no cabeçal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento a ras exposto: evaporação mínima, não reflete fachada e não fumaça	gotejamento profundo para evaporação e redução a fachada
Área de jardim	127,18 m²	0.50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.00 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24.17 % do lote)
Lei 1.280/2007 (Povo Agente)	estágio acima de 500 m² — não chega (falha de 170.00 m²)
C do terreno natural / construído	0.20 (15.40%)
Vazão para a rua antes / depois	8.00 (21.90 L/s) (2.74%)
Vazão de retenção	6.38 m³ / s (cabeçal de 13.96 L/s durante 10 min)
Orifício de descarga	200 mm, coberto na rede de pro-ocupação, assento em 10 mm
Por que não se usa mais	60.3071400 por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Linha em média.
 - * Fonte: rede pública, com registro a 10m de 1.50 m/h no cabeçal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/2024 (P)

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

Projeto (previsão)

Unidade: metros, mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA: 600/600/600

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR RIS

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

06.42 REV.005