




TERREO

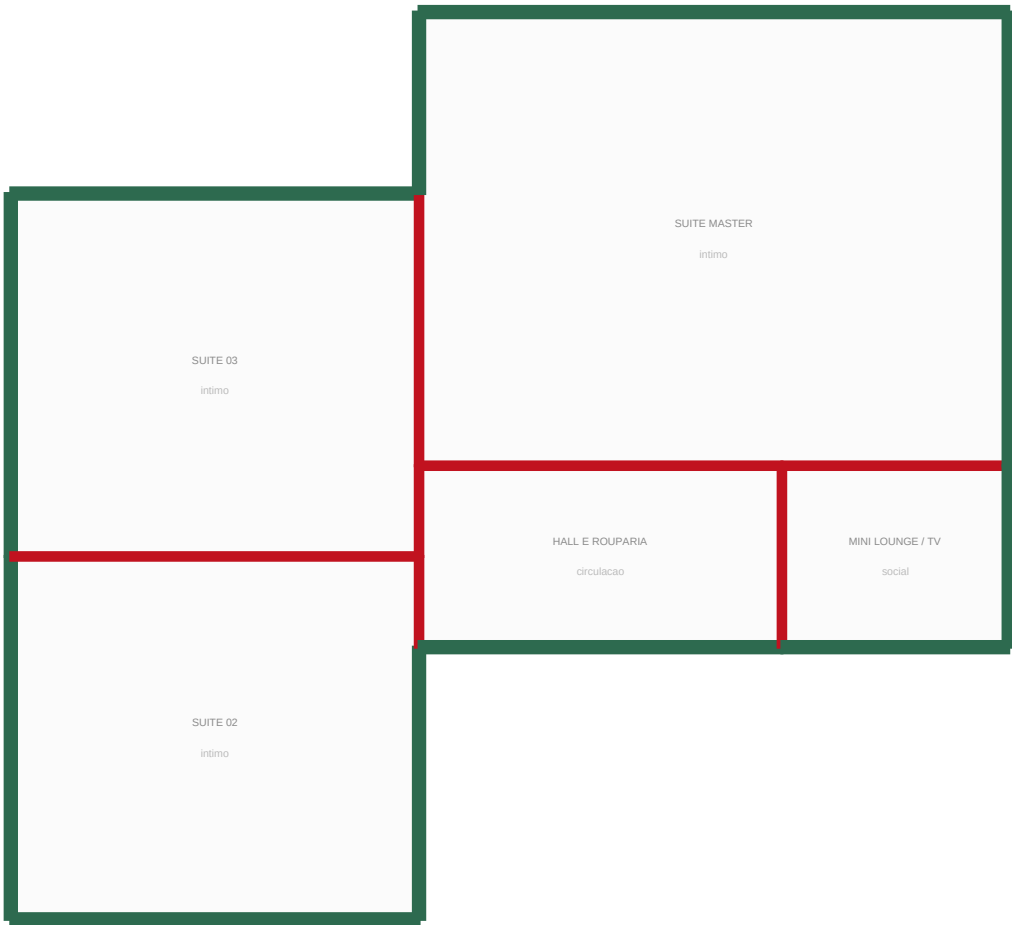

SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
FE-1	Parede externa unica	100	95	300.40	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hibrida interna	100	94	24.36	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	97.64	1.20	Entre o teto de tampo, isolado termico externo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	8.70	1.02	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estagio
PI-1	Divisao interna simples	100	91	23.82	1.00	Entre de zonas homologadas (paralelo com servico, nada
	TOTAL			518.92		



FE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 mm) + montante 90 c/ 1a 90 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 90 c/ 1a 90 + gesso 12.5 + refreco para laje

A espessura e de 100 mm sendo para acouso e 100 mm para a laje. Usar 100 mm para a laje e 100 mm para a laje.



PA-2 — dupla chapa 12.5 + montante 40 c/ 1a 40 + dupla chapa 12.5

Dupla chapa e o unico quebra acustico barreira + 1.00 por chapa adicional. Desloque-se a laje para mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12.5 + perfil reciltable + montante 70 c/ 1a 70 + dupla chapa 12.5

O perfil reciltable desloca-se a chapa do montante e acouso. 7 a 9 cm sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 (50x4) chega ao teto em cerca de 40 (50x4), na parede interna, a 70 a 70 (50x4) chega a oficina em 14 (50x4) — reciltable. E a unica parede da casa que recebe esse tratamento.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/ 1a 70 + gesso 12.5

Para 12.5 a laje e o perfil de 100 (100x4) e o perfil de 100 (100x4). Reforce aqui para evitar a diferenca perimetral.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.371 kWh/m2 sobre 365 m2 -> 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de uniao

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

• Duas familias dimensionais (120 x 100 mm), quatro composicoes.

• Nenhum erro, nao se trata mais, trata-se o contruido dentro da espessura.

• A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RT1 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-19 REV RT1
--	---	--	---