




TERREO

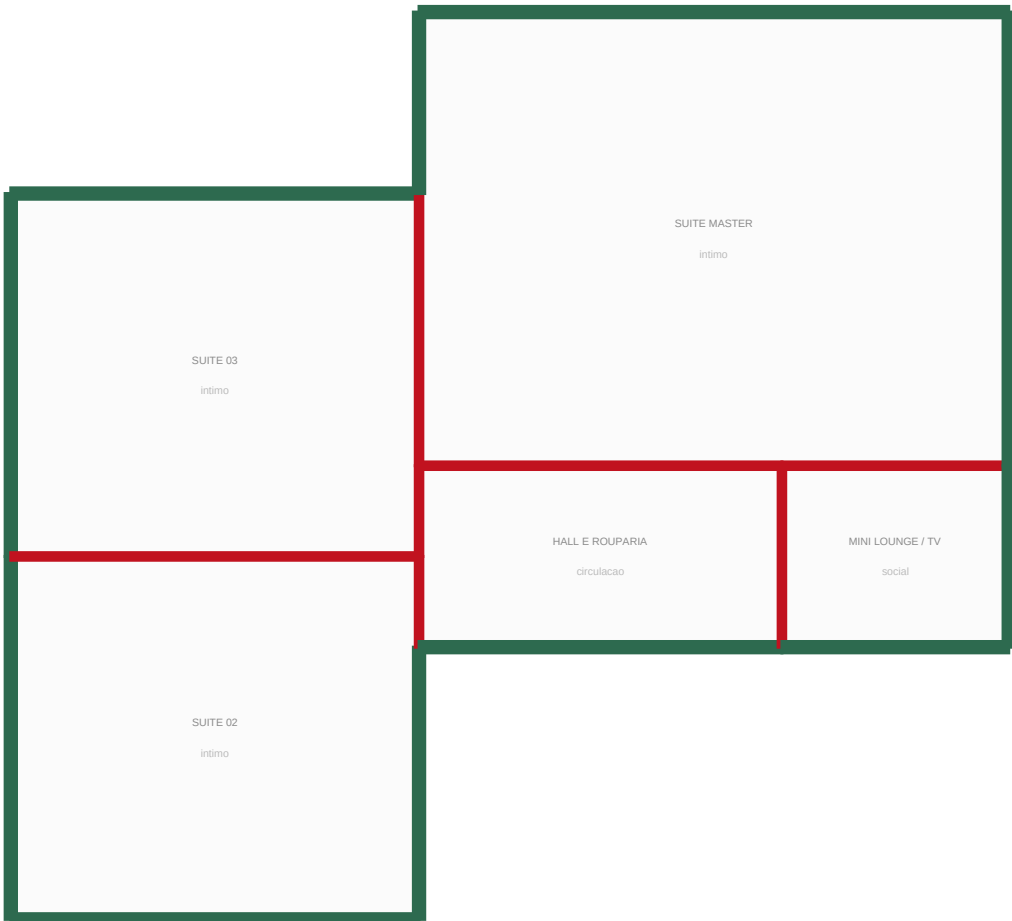

SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
FE-1	Parede externa unica	230	95	327,60	1,12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hibridica interna	150	64	39,90	1,20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	150	60	76,44	1,20	Entre o tecto de tecto, isolado termico externo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	56	7,60	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisao interna simples	100	41	30,28	1,00	Entre de zonas homologadas (paralelo com servico, sala)
	TOTAL			471,12		



FE-1 — densidade 12 + EPS 20 (250 mm) + montante 95 c/ 1a 50 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ 1a 50 + gesso 12,5 + refector para laje

A espessura e de 150 mm sendo para acomodar o tubo ONDO. Usar 150 mm nao ha problema e dispensa o de area cob.



PA-2 — dupla-chapa 12,5 + montante 48 c/ 1a 48 + dupla-chapa 12,5

Dupla-chapa e o unico quebra acustico barreira +1 dB por chapas adicionais. Desloque-se a medida sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla-chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 70 c/ 1a 50 + dupla-chapa 12,5

O perfil reciltable desloca-se a chapas do montante e economiza 7 a 9 dB sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serie a 125 (50x5) chega ao teto em cerca de 45 (50x5), na parede interna, a TV a 75 (50x5) chega a oficina em 14 (50x5) — reciltable. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ 1a 50 + gesso 12,5

Para 41, 50 a superior e inferior da 100 (25x7) e entre ambientes da mesma unidade. Reforcar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dUJ = 0,356 kWh/m2 sobre 328 m2 -> 657 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de enlaido

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo-o lá, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (150 e 100 mm), quatro composicoes.
- Nonfurni vira, nao se cria muito, varia-se o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR RMB	12
ISO-R12 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	ISO-25 REV RMB
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUA 605/500/300	SEM ART / RMT	