


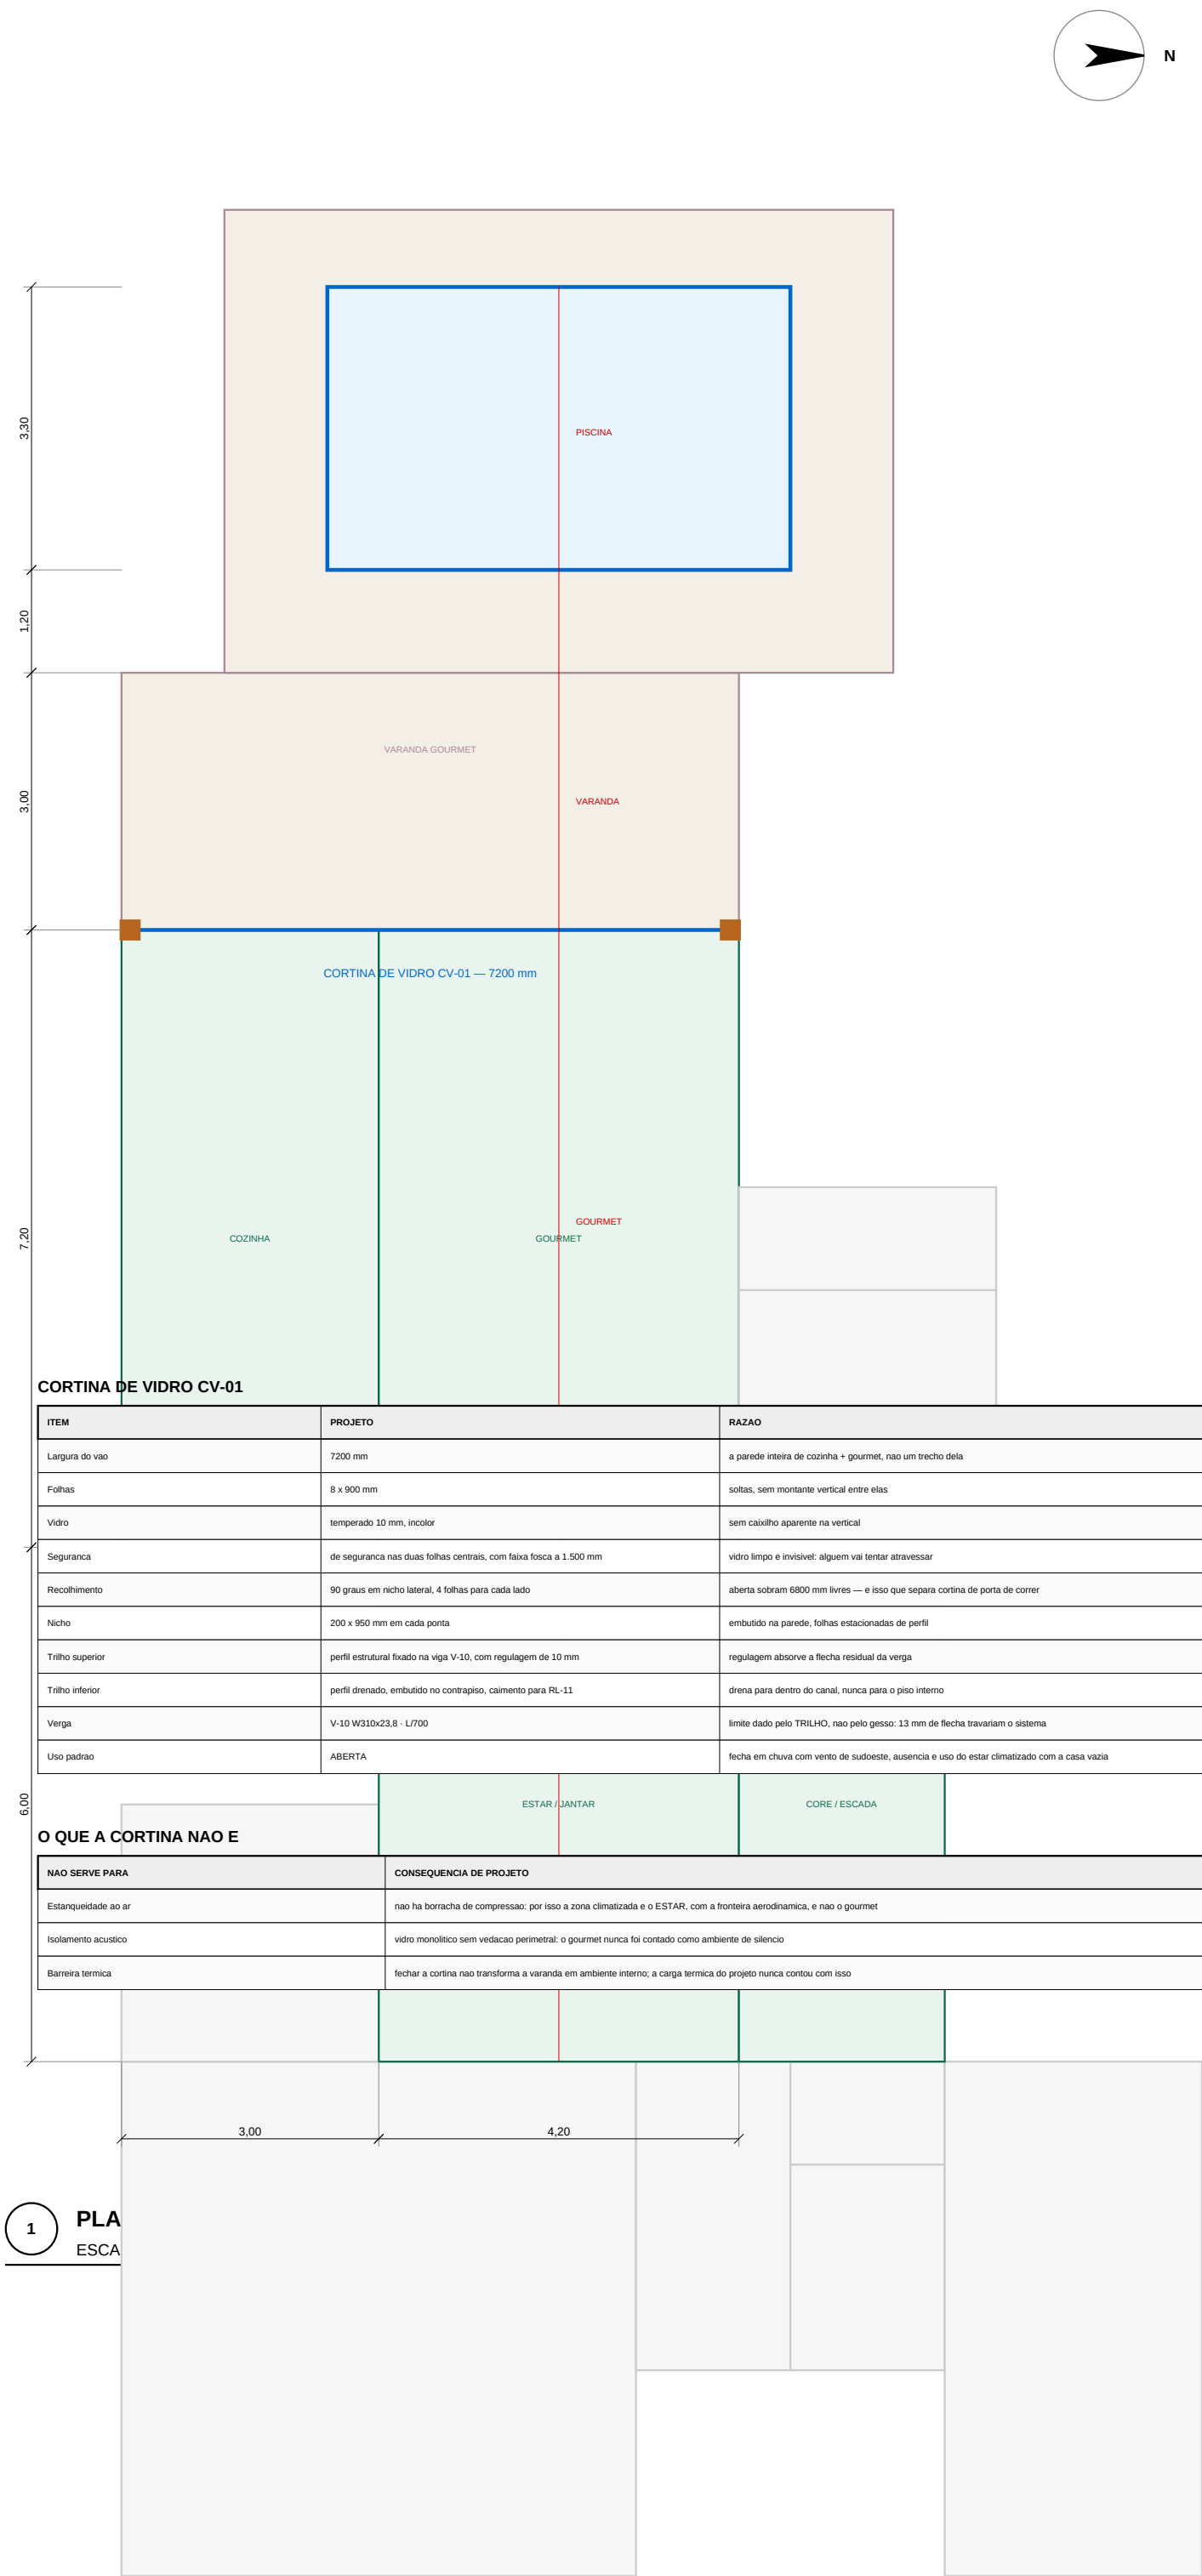

ITEM	PROJETO	MAZAO
1. Largura de var	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, com um trecho de 1000 mm
2. Profundidade de var	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
3. Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
4. Separação	de 90 graus em relação lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sob o vidro, com um trecho de 1000 mm
5. Recolhimento	90 graus em relação lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sob o vidro, com um trecho de 1000 mm
6. Fecho	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
7. Toldo superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a fôrça residual da viga
8. Toldo inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneiro para RL-11	dentro para dentro do canal, nunca para o piso interno
9. Varga	V-10 W30x253x11 - L700	trecho de 1000 mm, não pode passar 11 mm de fôrça residual e sistema
10. Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com vento de sudoeste, abertura e uso do estar climatizado com o caso usado

O QUE A CORTINA NAO E	CONSEQUENCIA DE PROJETO
NÃO SERVE PARA	nao ha barreira de compressão, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira arquitetônica, e não o gourmet
Estanqueidade ao ar	vidro monobloco sem vedação perimetral, o gourmet nunca foi considerado como ambiente de abrigado
Isolamento acústico	vidro em chaves com vento de sudoeste, abertura e uso do estar climatizado com o caso usado
Barreira térmica	vidro em chaves com vento de sudoeste, abertura e uso do estar climatizado com o caso usado

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRACAO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite, o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade transversal da folha	sem — recorta muito 27-1 dentro e fora	ponto deslocado na sala, deixando a cozinha imediatamente antes não há parede para dividir
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na sala, deixando a cozinha imediatamente antes não há parede para dividir
Barreira fora da sala de vista	RC 04 10 para a parede todo	a barreira externa encostada no fundo ocupando 1.000 mm, não há, e não a impedindo, o que impede a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não há sala e espaço dentro chaves, que não o objetivo declarado
Piscina no teto	0 mm de deslocamento	piscina fora do teto, não há, e não a impedindo, o que impede a piscina

O EIXO, EM NUMEROS

MECHAO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Teto da sala	1200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Barreira da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são LHM ambiente de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm da cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 8000 mm, com 100 mm de 100 mm e 100 mm de 100 mm, com 100 mm de 100 mm.
- Varanda de 3000 mm em relação lateral, 4 folhas para cada lado.
- Distância de 20,7 m do estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROFUNDIDADE
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R&B	35
Unidade Consolidada	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	35
Unidade Consolidada	SEM ART / RNT	SEM ART / RNT	35