




	PROJETO	HAZAR
Largura da via	7,00 m	a partir do eixo de cunha + gorneta, não uma trecho reto
Rafios	8 x 900 mm	solos, sem qualquer vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, refletor	sem qualquer vertical no refletor
Segurança	de segurança nos dois lados centrais, com faixa física a 1 500 mm	não trilha e refletor, apenas vai tentar abater
Alocamento	90 graus em notch lateral, 4 fúlbias para cada lado	aberto sobre um 6000 mm bruto — o caso que separe contra de parte de corer
Nicho	200 x 900 mm em cada parva	embudo no paralelo, flutuações ocasionais de parte
Tubo superior	pavil estalante fixado na água V 3,0, com rugueiras de 10 mm	rugueiras alveares a flutuações radial da água
Tubo inferior	pavil desmonte, embudo no contraponto, caméram para RL-11	dona para dentro o canal, nunca para o caso interno
Virga	V-10 35x35x3 L700	barras dadas pelo TH-LAC, não pelo passo 13 mm de flutuações e sistema
Outro pedras	ABERTIA	ficha em chova com sentido de subestância, aumento e caso do ar eliminado com a casa média

NAO SERVIR PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostado ao ar	nao ha barreira de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	vidro monolitico sem viduicas perimetral e gurmnet nunca foi contido como ambiente de silencio
Barreira termica	forca a continua nao barreira a variacao em ambiente interno, a carga termica do proprio nunca contia com isso

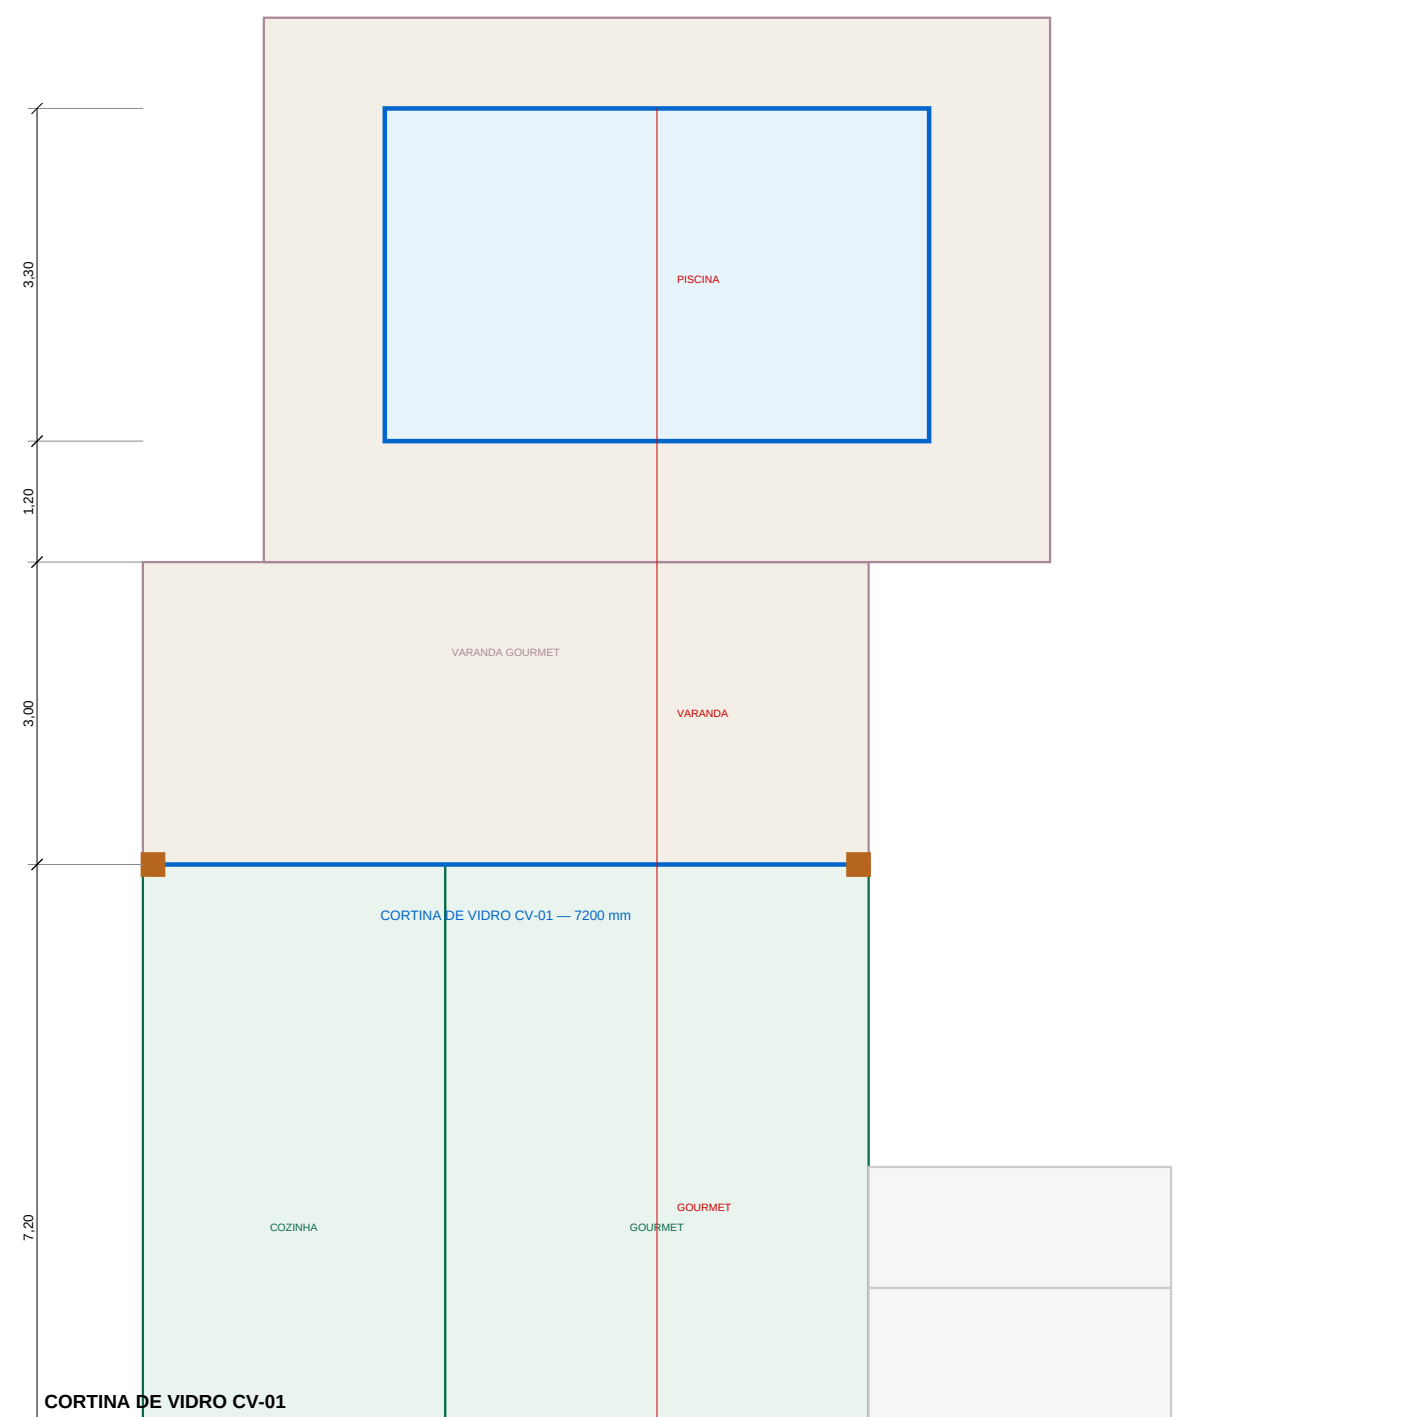

MECIDA	PROYECTO	SE ENFARAR
Desarrollo de pista en asfalto	0 mm	Quitar el ángulo y faja como brida y otra pista a un lado anterior, mas un
Pagilación alternancia a 1 m/1	un — media malla 27 - dentro 4 faja	pista desdoblada en solera derivada a culata adelante onde sea la permiti para definir
Pavio continuo sobre o sobre		pavio interrumpido no sea derivada a altura de pista
Rehabilita faja de 1 m/1 a 1 m/1	8C de faja para a pavio brida	a banchada interna recortada no fondo ocupando 3.900 m/1 4.200 m/1. m/1 m/1, e mas a esquerda, e que bancha a pista
Probabilidad de variada	300 mm	com 1.200 mm mas se usa o espacio delgada chova, que eno o objetivo deseado
Pavio no sea	0 mm de desdoblamiento	pavio faja no sea transforme a altura en pavio a todo

TRECHO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Início do aterro	12000 mm	0
Cumbrão e guarnição (integrantes)	10.000 mm	6,00 m
Cordão de valão CV-05	26400 mm	13,20 m
Borda da vala de cobertura	25400 mm	16,20 m
Borda da pilonca	30600 mm	17,40 m
Fim da pilonca	33000 mm	20,70 m
