




- luminária embuída, 3.000 K, RSC 90
- afcapso técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) aplicado ao teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20
T-002	gesso fino + contrapiso + argamassa	25,20	abertura para o mobiliário, forro branco epto teto
T-003	gesso fino + contrapiso	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de pintura
T-004	gesso fino + la mineral sobre o forro	25,80	o teto e forro branco todo de chumbo no parafuso
T-005	gesso fino + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-006	gesso fino + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-007	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-industrial, acústica não forçada
T-008	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-009	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem

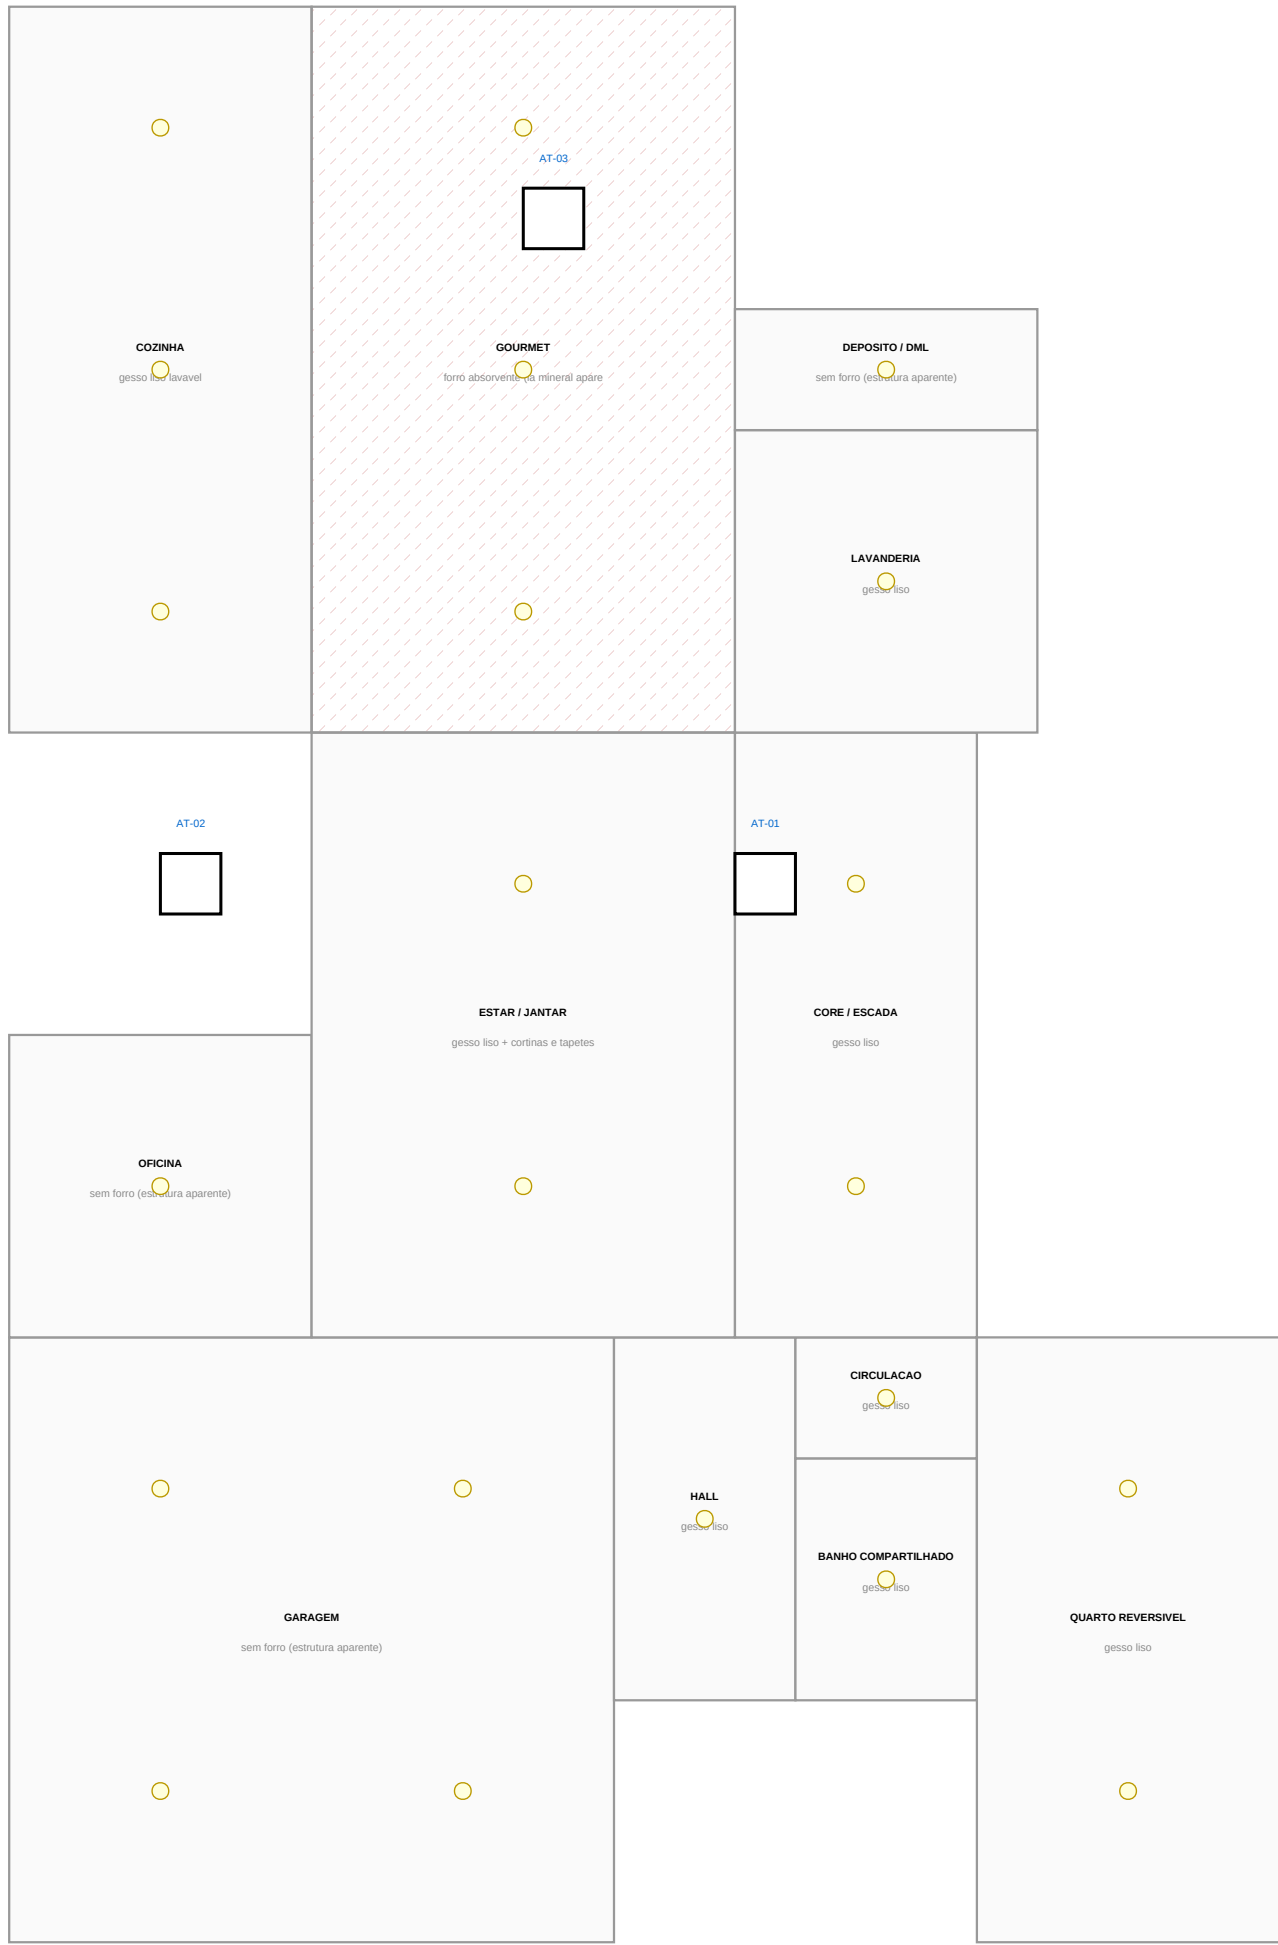

1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Afcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminária para 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 455/555/555	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R32 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 16 06-25 REV R32
--	---	---	--------------------------------