


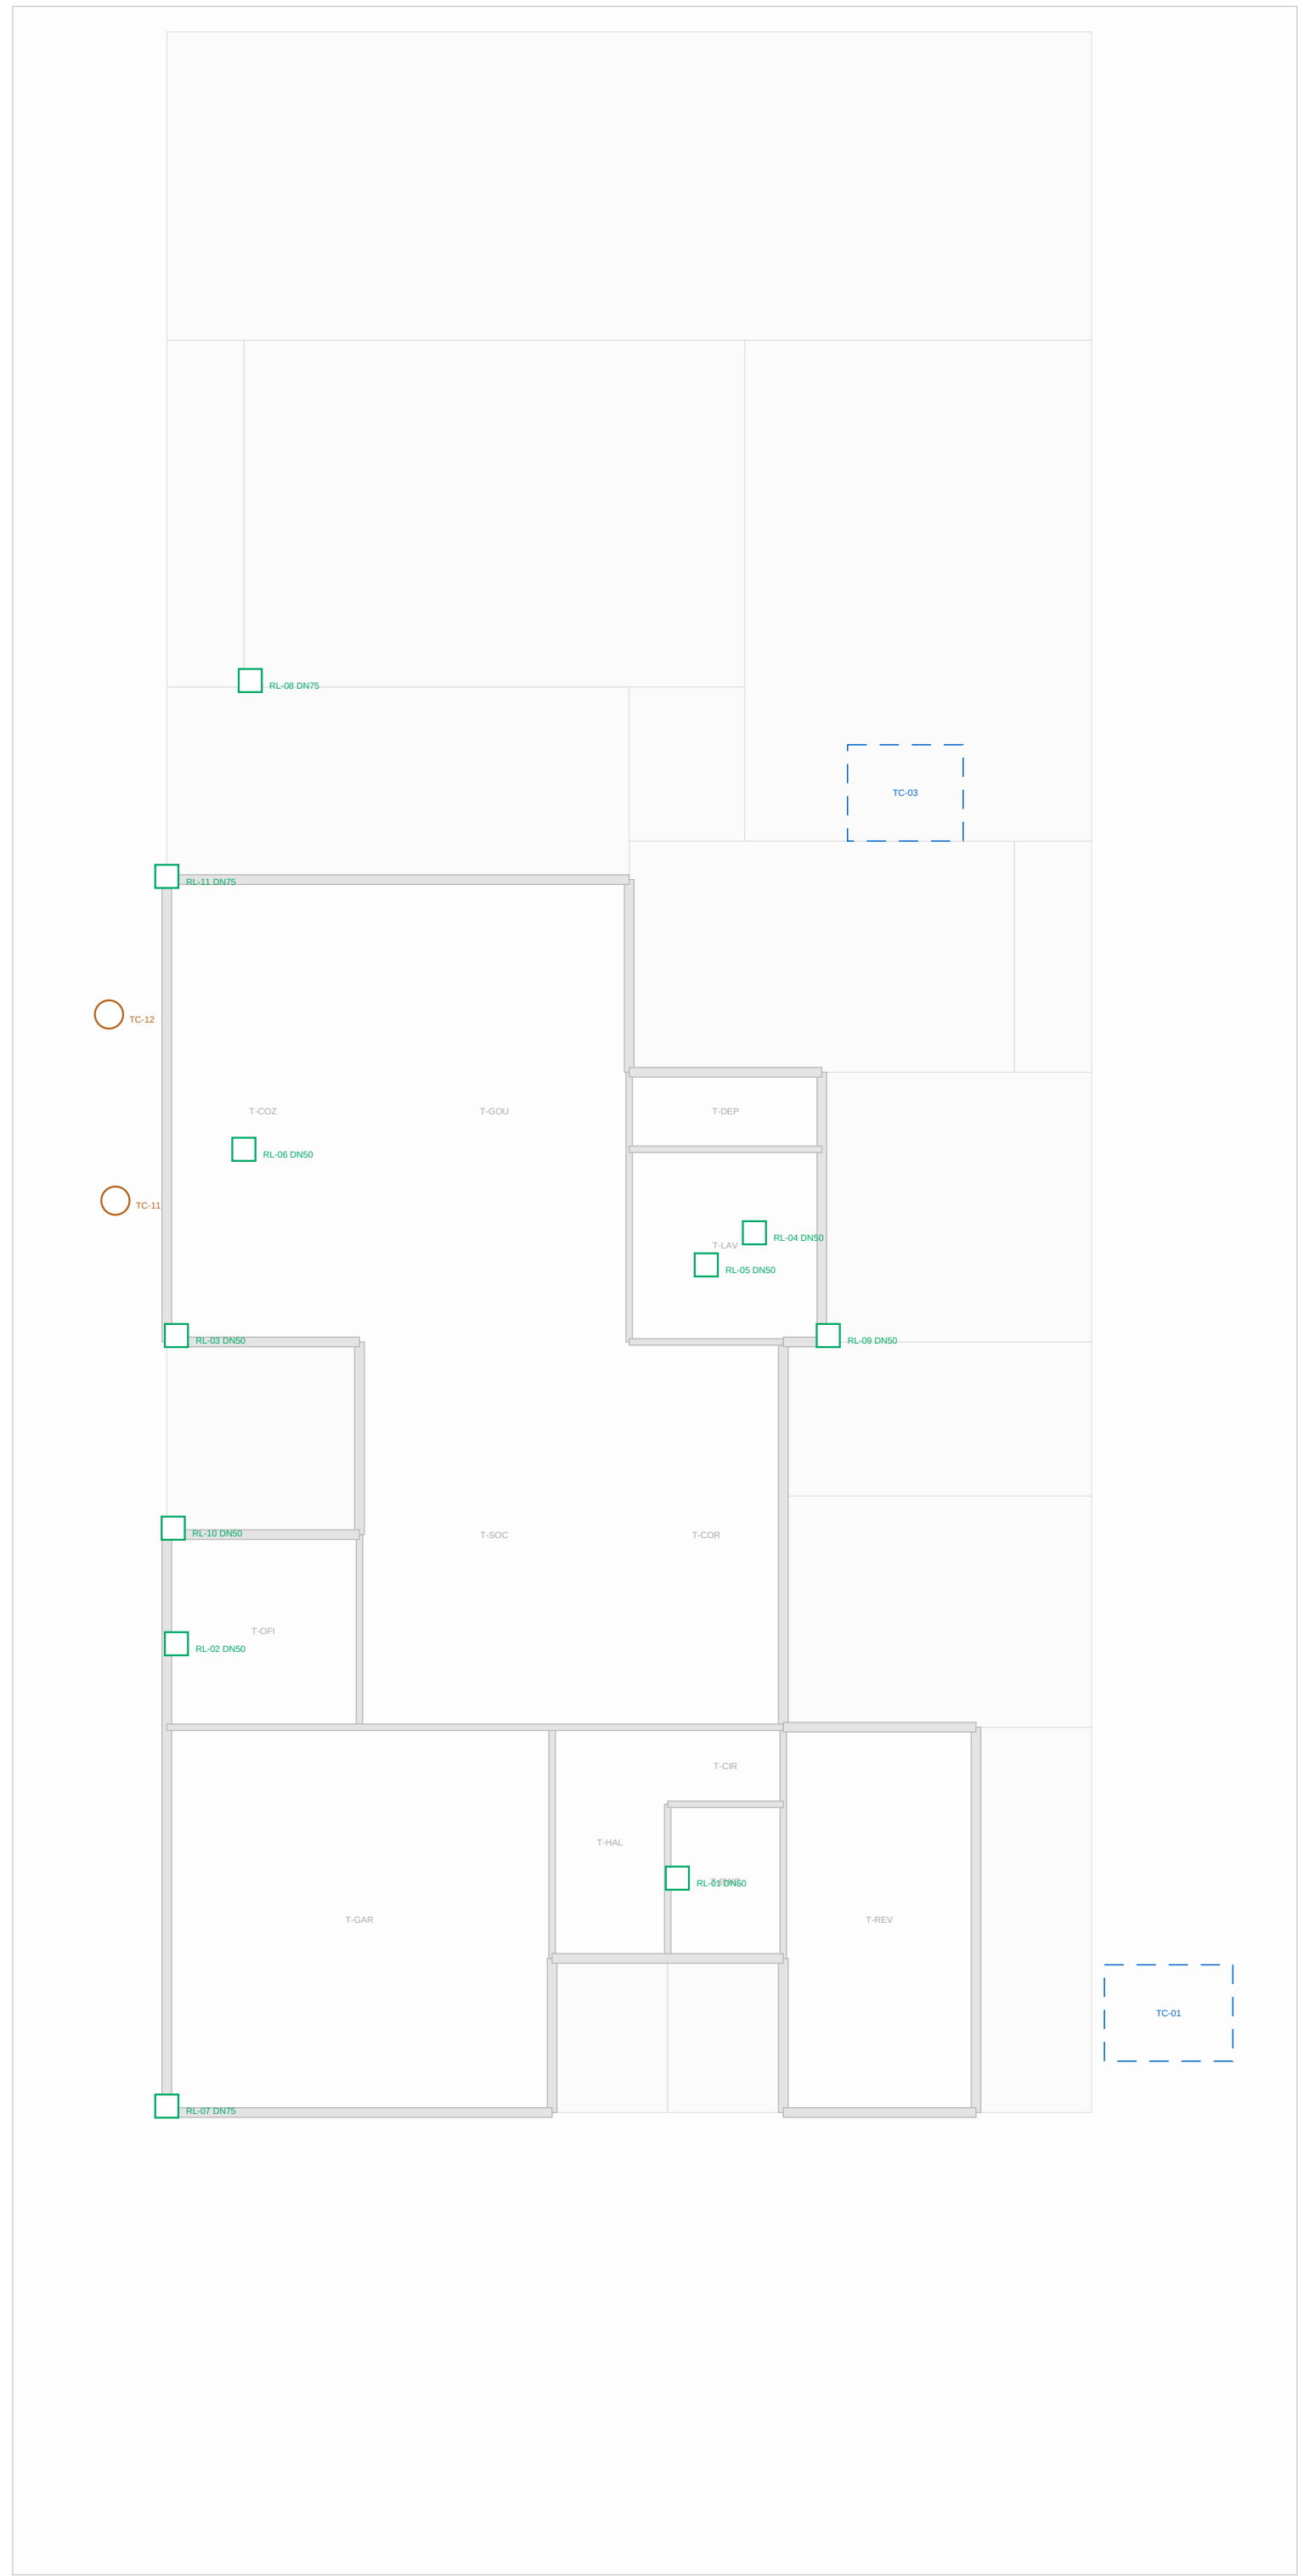

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIMENTOS

CDR	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	vale linear 100	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-S22	SUITE 02	vale linear 100	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-S03	SUITE 03	vale linear 100	DN50	1,0%	35,92
RL-04	S-MAS	SUITE MASTER	vale linear 100	DN50	1,0%	46,88
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,08
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	21,80
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sob a cozinha	DN15	1,0%	22,80
RL-09	T-VRL	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	DN50	1,0%	17,44
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,08

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,28 mm/1h)
Vazão total / por decada	16,7466 L/s (5.827,3 L/h)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-dimension. anual	2700 mm
Vazão de projeto	200 L
União prevista	Isolagem 50 L, ducto 90 L, repetição 90 L, ligação 90 L
Demanda diária de projeto	227,8 L/dia
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Áreas sanitárias

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membr. líquida poliolefinica, 2 demãos	Revest. impermeável e inalterável a longo prazo sob LSP
Subsídio na parede	300 mm	Isolamento de 100 mm de LSP e 100 mm de LSP
Subsídio no box	1000 mm	Isolamento de 100 mm de LSP e 100 mm de LSP
Subsídio no box	15 mm	Isolamento suficiente para evitar, além do isolamento, não trincar
Tela de estanqueidade	estanqueidade com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP e vazamento não mancha, apóscito o OSD por dentro, sem amol
Rato linear no box	600 x 900 mm	Isolamento em uma direção ou, material recorte de piso e mancha em de cima

NOTAS

- Cobertura: 231,96 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 16,7466 L/s em 4 decadas DN150.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membr. líquida poliolefinica, 2 demãos, subido 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Reuso de 2000 L, sem nenhuma ligação a rede sanitária: rede fisicamente separada e identificável.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R32 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 29 06-25 REV R32
--	---	---	-------------------------------------