




ITEM	PROJETO	HAZAR
Logan de vai	7500 mm	a partir do eixo de sustentação, no eixo, não vai trecho de 1000
Reflex	8 x 900 mm	colado, sem qualquer vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, refletor	sem qualquer vertical no refletor
Segurança	de segurança nos dois lados, com base fixa a 1.500 mm	de 1000 mm e refletor, alguns vão tentar abater
Acabamento	90 graus em todo lado, 4 furos para cada lado	aberto sobre 6000 mm de base — o que se espera contra de parte de cor
Paralelo	200 x 900 mm em cada parte	embudo no paralelo, furos escalonados de 1000
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água a 3.0, com espaçamento de 10 mm	refletor abater a furo refletor da água
Tubo inferior	perfil estrutural, embudo no concreto, concreto para RL-11	de 1000 mm de base, nunca para o peso inferior
Vidro	10 x 1500 mm, L700	de 1000 mm de base, nunca para o peso inferior
Os painéis	ABRITA	de 1000 mm de base, nunca para o peso inferior

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	veloz motorico sem viduica permanent e a gormet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	fora e continua nao transformo a variacao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca conta com isso

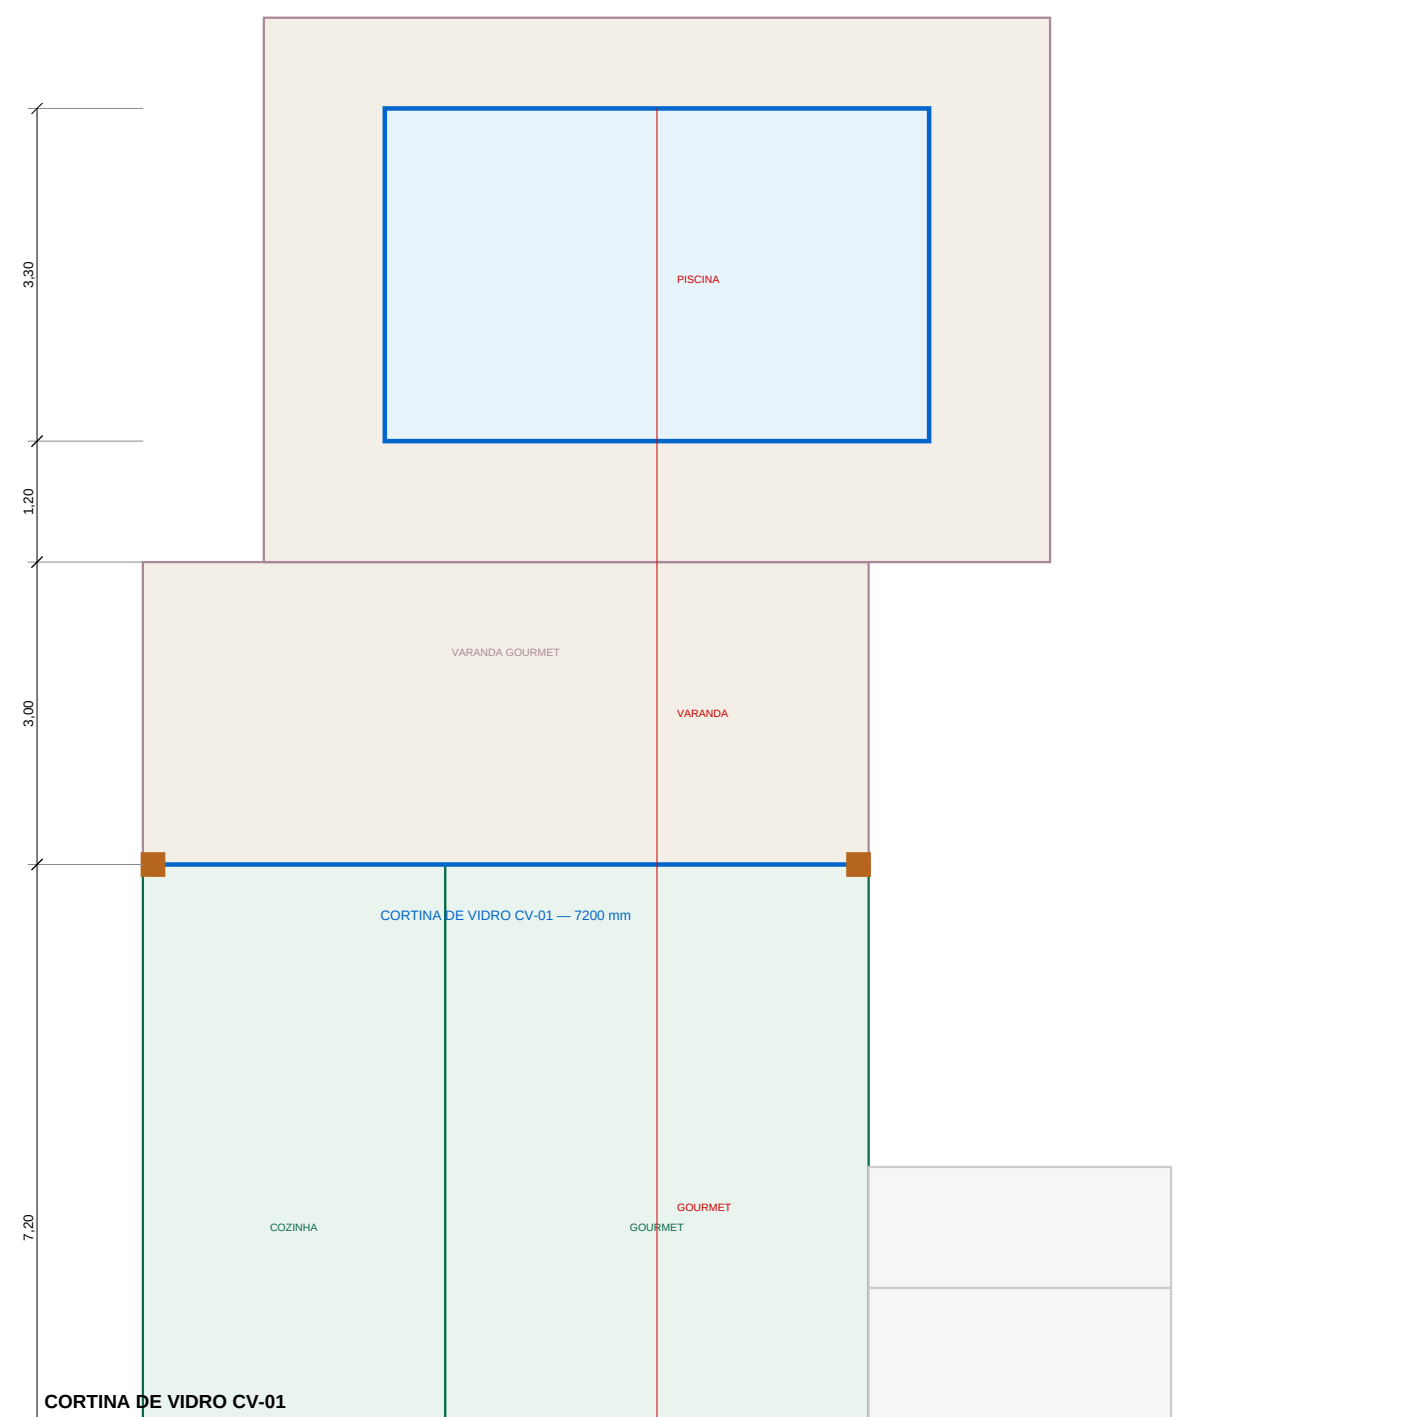

MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sesión de pago na sala	0 min	qualquer dia e hora como forne o outro passa a ser dois anteriores, mas em
Programa abreviado a festa	um — meoria maior 10° L dentro e fora	parte desenvolvido na sala democratica a colatura emadeira onde não há penais para debitar
Ponto central sobre o teatro	um	fora interrompido no seu devotivo a altura de porta
Remoção fora da sala de volta	EC 04 30 para a parolito total	a balancada estrema encostada no banco ocupando 3.900 mts 4.200 mts. mts. mts. e não a esquerda, o que faz para a plicação
Indefinição da vancada	3000 mts	com 1.200 mts não se dá a exposto durante chova, que não o objetivo declarado
Fluxo no uso	0 min de despalinhamento	plicia fora do uso transformado a abertura em penais para o todo

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Índice do eixo	12200 mm	0
Cabeira e guarnição (integrante)	18.200 mm	6,00 m
Centro do veio (CV-01)	76400 mm	13,37 m
Borda da rotação coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da pilónia	30000 mm	17,40 m
Fim da pilónia	29000 mm	20,70 m

de 35 REV R23