


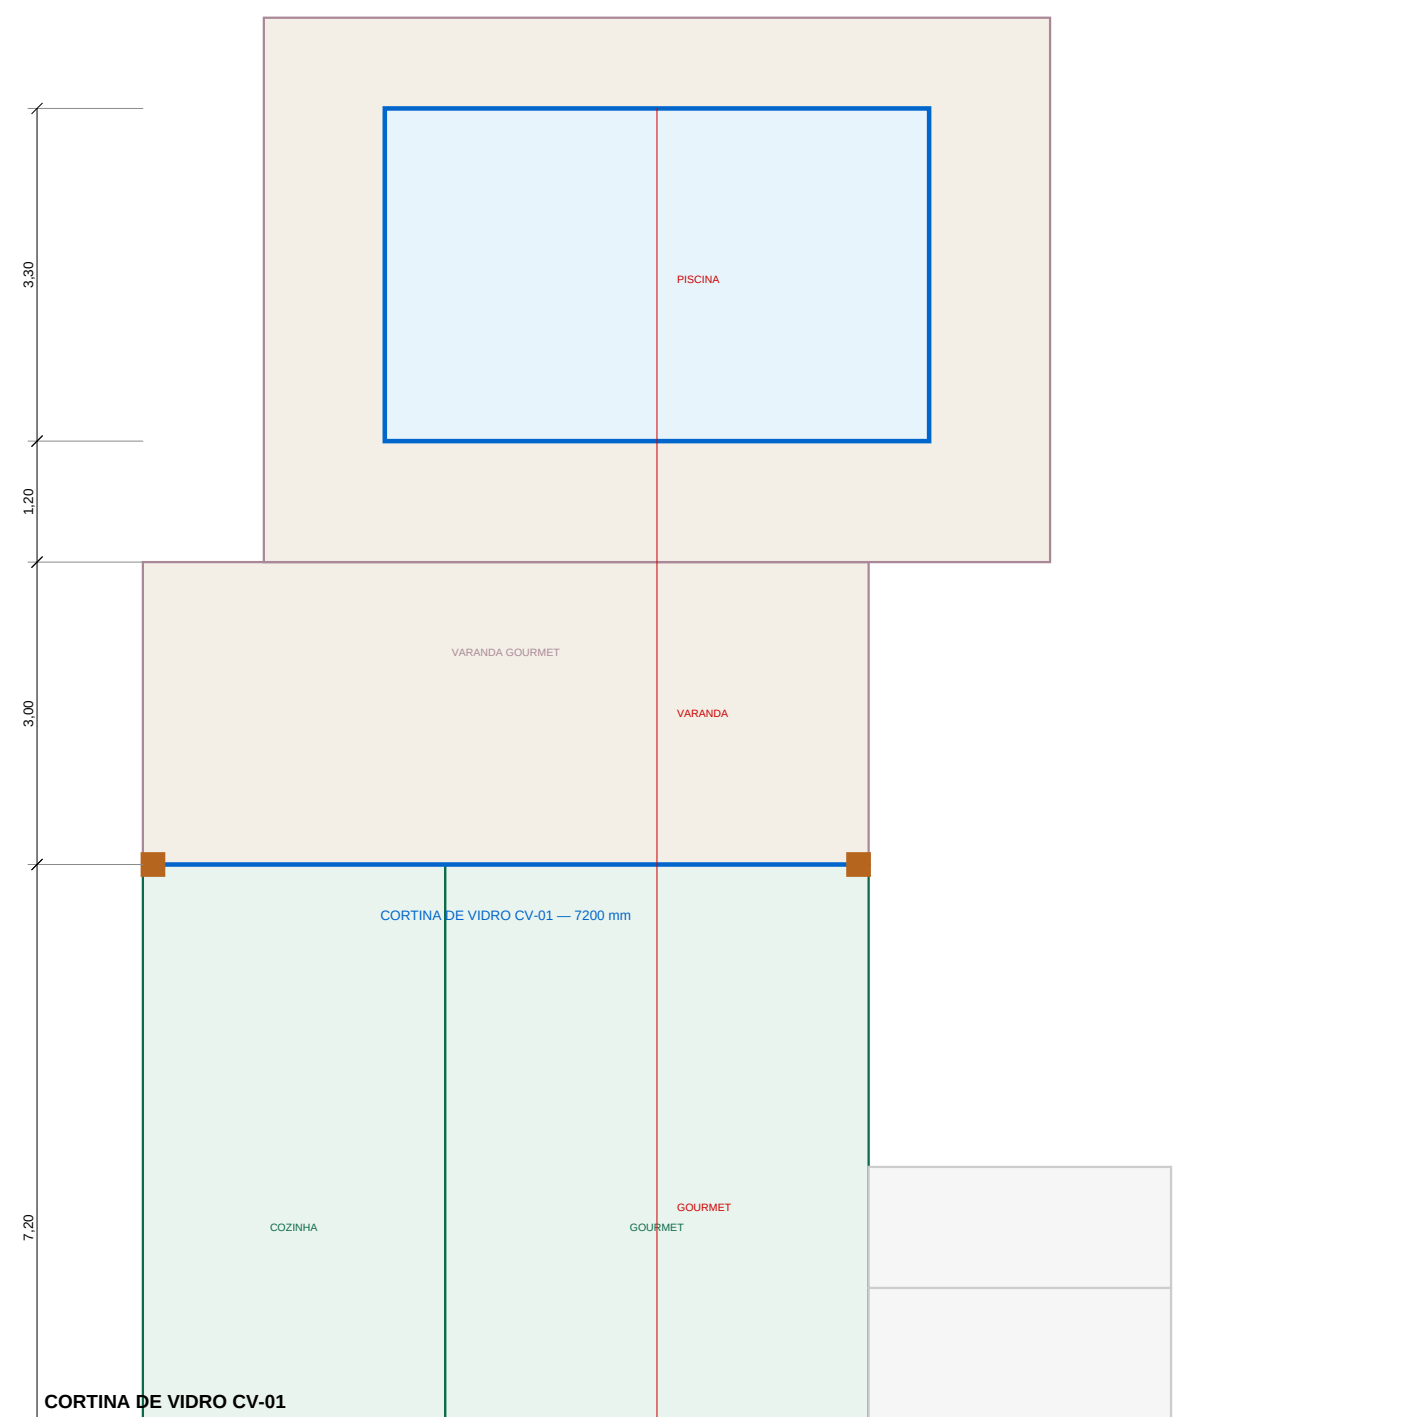

ITEM	PROJETO	FEITO
Logan de via	7500 mm	a partir do eixo da cunha + gume, não uma trilha de
Rafas	8 x 900 mm	solos, sem qualquer vertical entre elas
Vidro	temperado 32 mm, realda	sem qualquer vertical no realda
Segurança	de segurança nos duas trilhas centrais, com faixa fixa a 1 500 mm	velo trilha e motor, alguns vão tentar abastecer
Alocamento	90 graus em trilha lateral, 4 trilhas para cada lado	aberto sobre 6000 mm bruto — o caso que separe contra de parte de corer
Parque	250 x 950 mm em cada pista	embudo no paralelo, trilhas escalonadas de norte
Trilho superior	perfil estribular fixado na água V 3.0, com rugulagem de 10 mm	regulagem alavaca a trilha realda da água
Trilho inferior	perfil dentado, embudo no contrado, cantonei para RL 11	dentra para dentro o canal, nunca para o caso inteiro
Virga	V 10-35323-02, L700	trilho dado pelo TH-LAC, não pelo passo 13 mm de flacha lateral e lateral
Os pedras	ABRITA	trilha em chova com vento de subvento, alavaca e caso do ar distribuido com a caso mais

NAO SERVIR PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostado ao ar	nao ha barreira de compressao: por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	vidro monolitico sem viduicas perimetral e gurmnet nunca foi contido como ambiente de silencio
Barreira termica	fecho a contrao nao barotomiza a viciacao em ambiente interno, a carga termica do projeto nunca contia com isso

[illegible]

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Índice do eixo	12200 mm	0
Cabeceira e guarnição (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Corpo do veio (CV-01)	76400 mm	13,37 m
Borda da roscada coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da pinoça	30000 mm	17,40 m
Fim da pinoça	33000 mm	20,70 m