


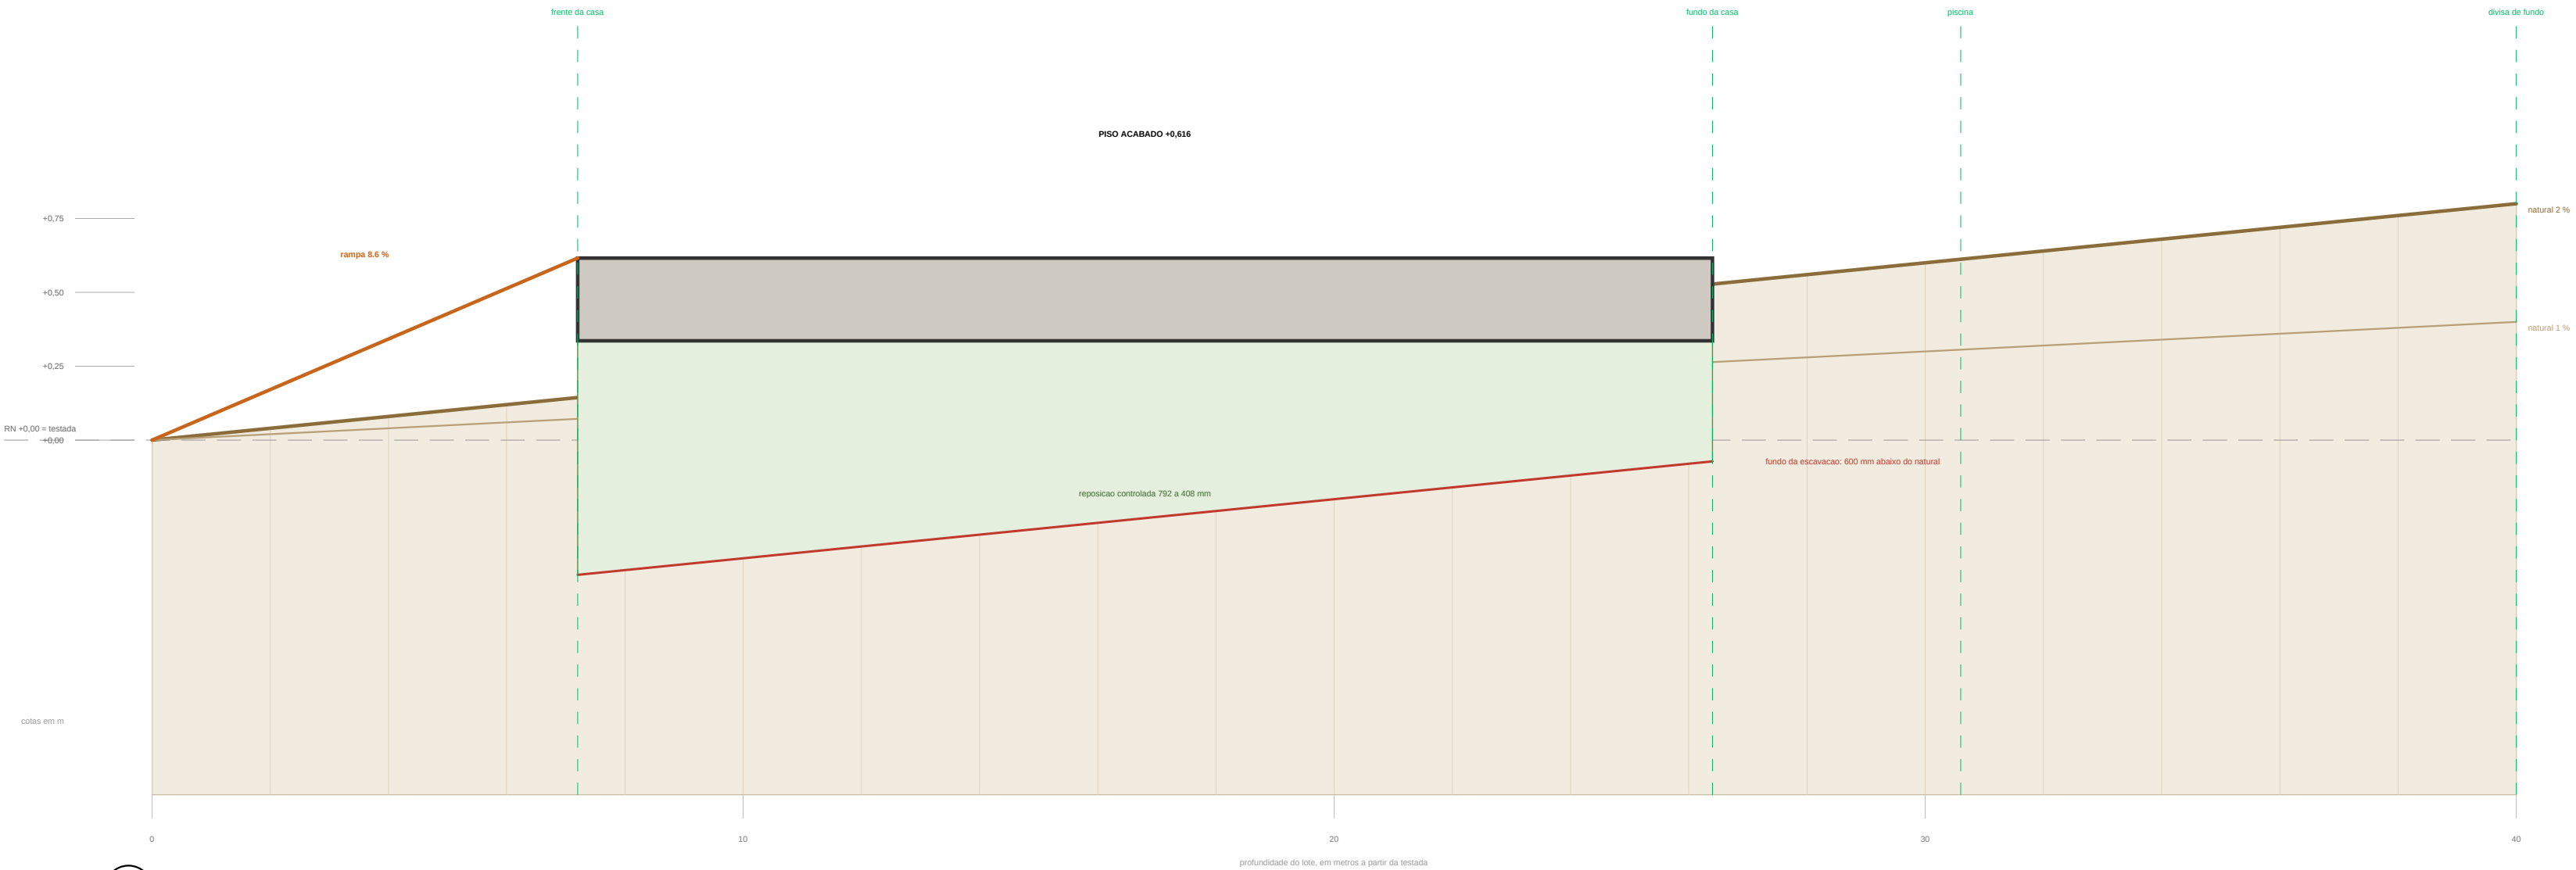

1 Perfil longitudinal do terreno e plataforma
ESCALA H 1:100 - V 1:20

COTAS DO PROJETO — NAS DUAS PONTAS DA FAIXA DECLARADA

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Natural na frente da casa	+172	+144	cota, natural(0) do caso
Natural no fundo da casa	+084	+028	cota, natural(0) do caso
Declividade sobre a casa	100	384	em 10.2 m de profundidade
Plataforma (depois da reposição)	+100	+108	cota média; compensa com o alente
Piso acabado do terreno	+040	+038	plataforma + fundo 100 + sobre 380
Folga sobre a base	400	515	proteção de enruaada e sobre por grandeza

REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESURA DEIXA DE SER ÚNICA

	A 1 %	A 2 %	NOTA
No fundo (depois do)	304	408	máximo admissível 250 mm
No frente (depois do)	606	792	a plataforma e uma de
base	600	600	e por isso o VOLUME não muda
Compensar de 100 mm	2 x 3	2 x 3	compensação a 90 % do Proctor normal
Cota de regularização	0.0 m3	0.0 m3	cota dentro de 100 mm que o SPT exigiu
Alente de regularização	0.0 m3	0.0 m3	alente

ACESSO E ESCOAMENTO

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Tempo de veículos	0.2 %	0.0 %	conformar com 10 % de 100 %
Subida e descida	400 mm	515 mm	no local de 100 mm de 7.2 m
Queda em o nível público	400 mm	515 mm	no sentido de 100 mm, sem elevação de 100 mm

POR QUE A REGULARIZAÇÃO CUSTA ZERO m3

O SPT representa o primeiro metro por uniformidade (0 m 0 a 0 m 0 m)

a regularização 600 mm de base em toda a área regularizada

material controlado. Essa regularização já é incorporada.

A plataforma fica na cota MÉDIA do terreno sob a casa. Assim, o nível

regularizado, abaixo da engrenagem. Como a regularização é simétrica, o

volumetria não muda, a declividade interna cede dentro da base.

O que muda é a estrutura, não o comprimento. A regularização da base

representa a cota, o número de unidades de compactação sobre o ponto

ponto, e o movimento do solo da regularização passa a ser base de

confirmação da cota, com erro por unidade e por área.

SITIO CONFIRMADO PELO PROPRIETÁRIO

Frente	Leite (na rua)
Fundo	Casa
Lateral	Norte e Sul
Topografia	plano, 1 % a 2 % para a rua
Vegetação	sem árvores grandes na regularização
Entorno	sem edificações até a Cota da Rua
Ventilação	cruzada Norte-Sul
Solo	solos SP-010/011 (proteção sobre a declividade)

Previsão 10: convenção de lateral expandida no novo. Previsão 17: levantamento planimétrico sobre as cotas.

VENTO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)

	CAT. IV (ventosidade)	CAT. III (vento alente)	LEITURA
12 m tipo de plataforma	0.700	0.800	z = 4.75 m, classe B
Velocidade característica	23.8 m/s	25.5 m/s	V0 = 30 m/s (diagrama de 100 m)
Pressão dinâmica	referência	referência	A pressão é quantificada na velocidade
Uso das faixas de confinamento	50 % (0 a 50 % (1))	50 % (0 a 50 % (1))	de 100 m
Anequívoro no chumbador	5.0 m/s	5.4 m/s	cota 2.0 m de 100 m de 100 m
Mais, pois o caso	identico	identico	a vento governa 100 m e 100 m, e os dois são 100 m

O solo do que não foi regularizado até a Cota da Rua, sobre o qual passa a Categoria B.

Em vez de escavar a base na cota, o projeto se verifica na base. A queda dentro do solo

NOTAS

- Perfil longitudinal de base, da base (base, 100 m 100 m) no fundo (base).

- Declividade confirmada pelo proprietário: 1 % a 2 % no sentido da rua. O desenho mostra o caso de 2 %, que é o pior para o volume de terra.

- EXAGERO VERTICAL DE 30 m — horizontal 1.000, vertical 1.200. Sem engrenagem, 100 mm em 40 m não se vê no papel.

- A plataforma fica na cota MÉDIA sob a casa, sobre a base de compensação, e os dois cabem dentro da cota de 600 mm que o SPT já exigiu.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
União Consolidada	H 1:100 · V 1:20	ESTUDO PRELIMINAR RIB	
100 m32 (previsão)	FORMATO A1	100% LIBERADO PARA COTA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MAIUSCULAS (NBR 6000)	SEM ART / INT	47