




luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapso técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) em todo o perímetro	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 1,20
T-002	gesso liso + cantoneira e tapetes	25,20	abertura em do mobiliário, forro técnico aqui não é
T-003	gesso liso + cantoneira	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
T-004	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	o forro é forro técnico todo o espaço no perímetro
T-005	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-006	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-007	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-industrial, acústica não é crítica
T-008	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-009	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem

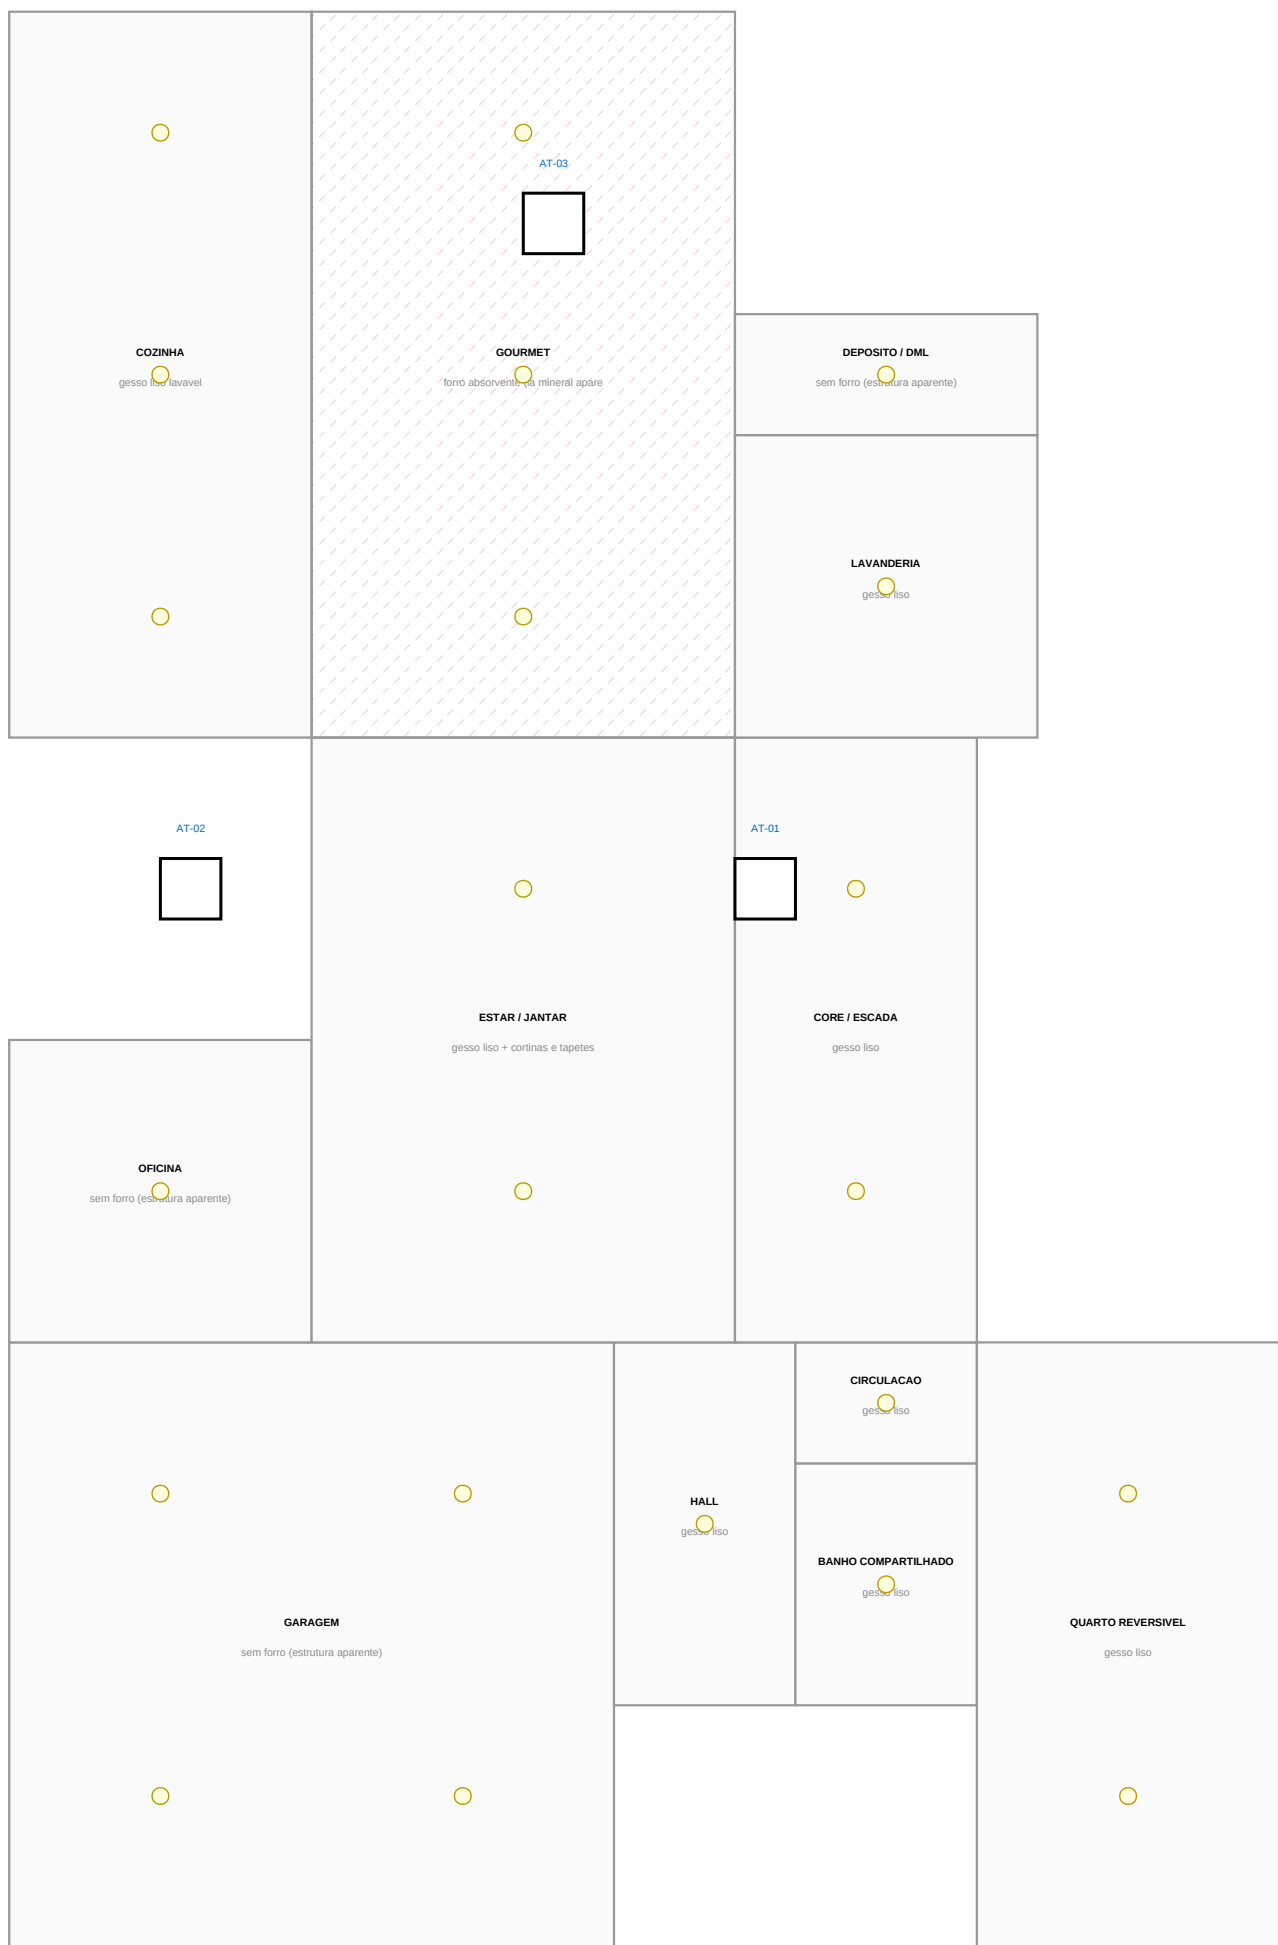

1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

1. Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.

2. Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.

3. Alcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.

4. Luminária geral 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R&I	16
ISO 15723 (previsão)	FORMATO A1	ISO 15723 PARA OBRAS	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 165/000/000	SEM ART / RNT	06-25 REV 142