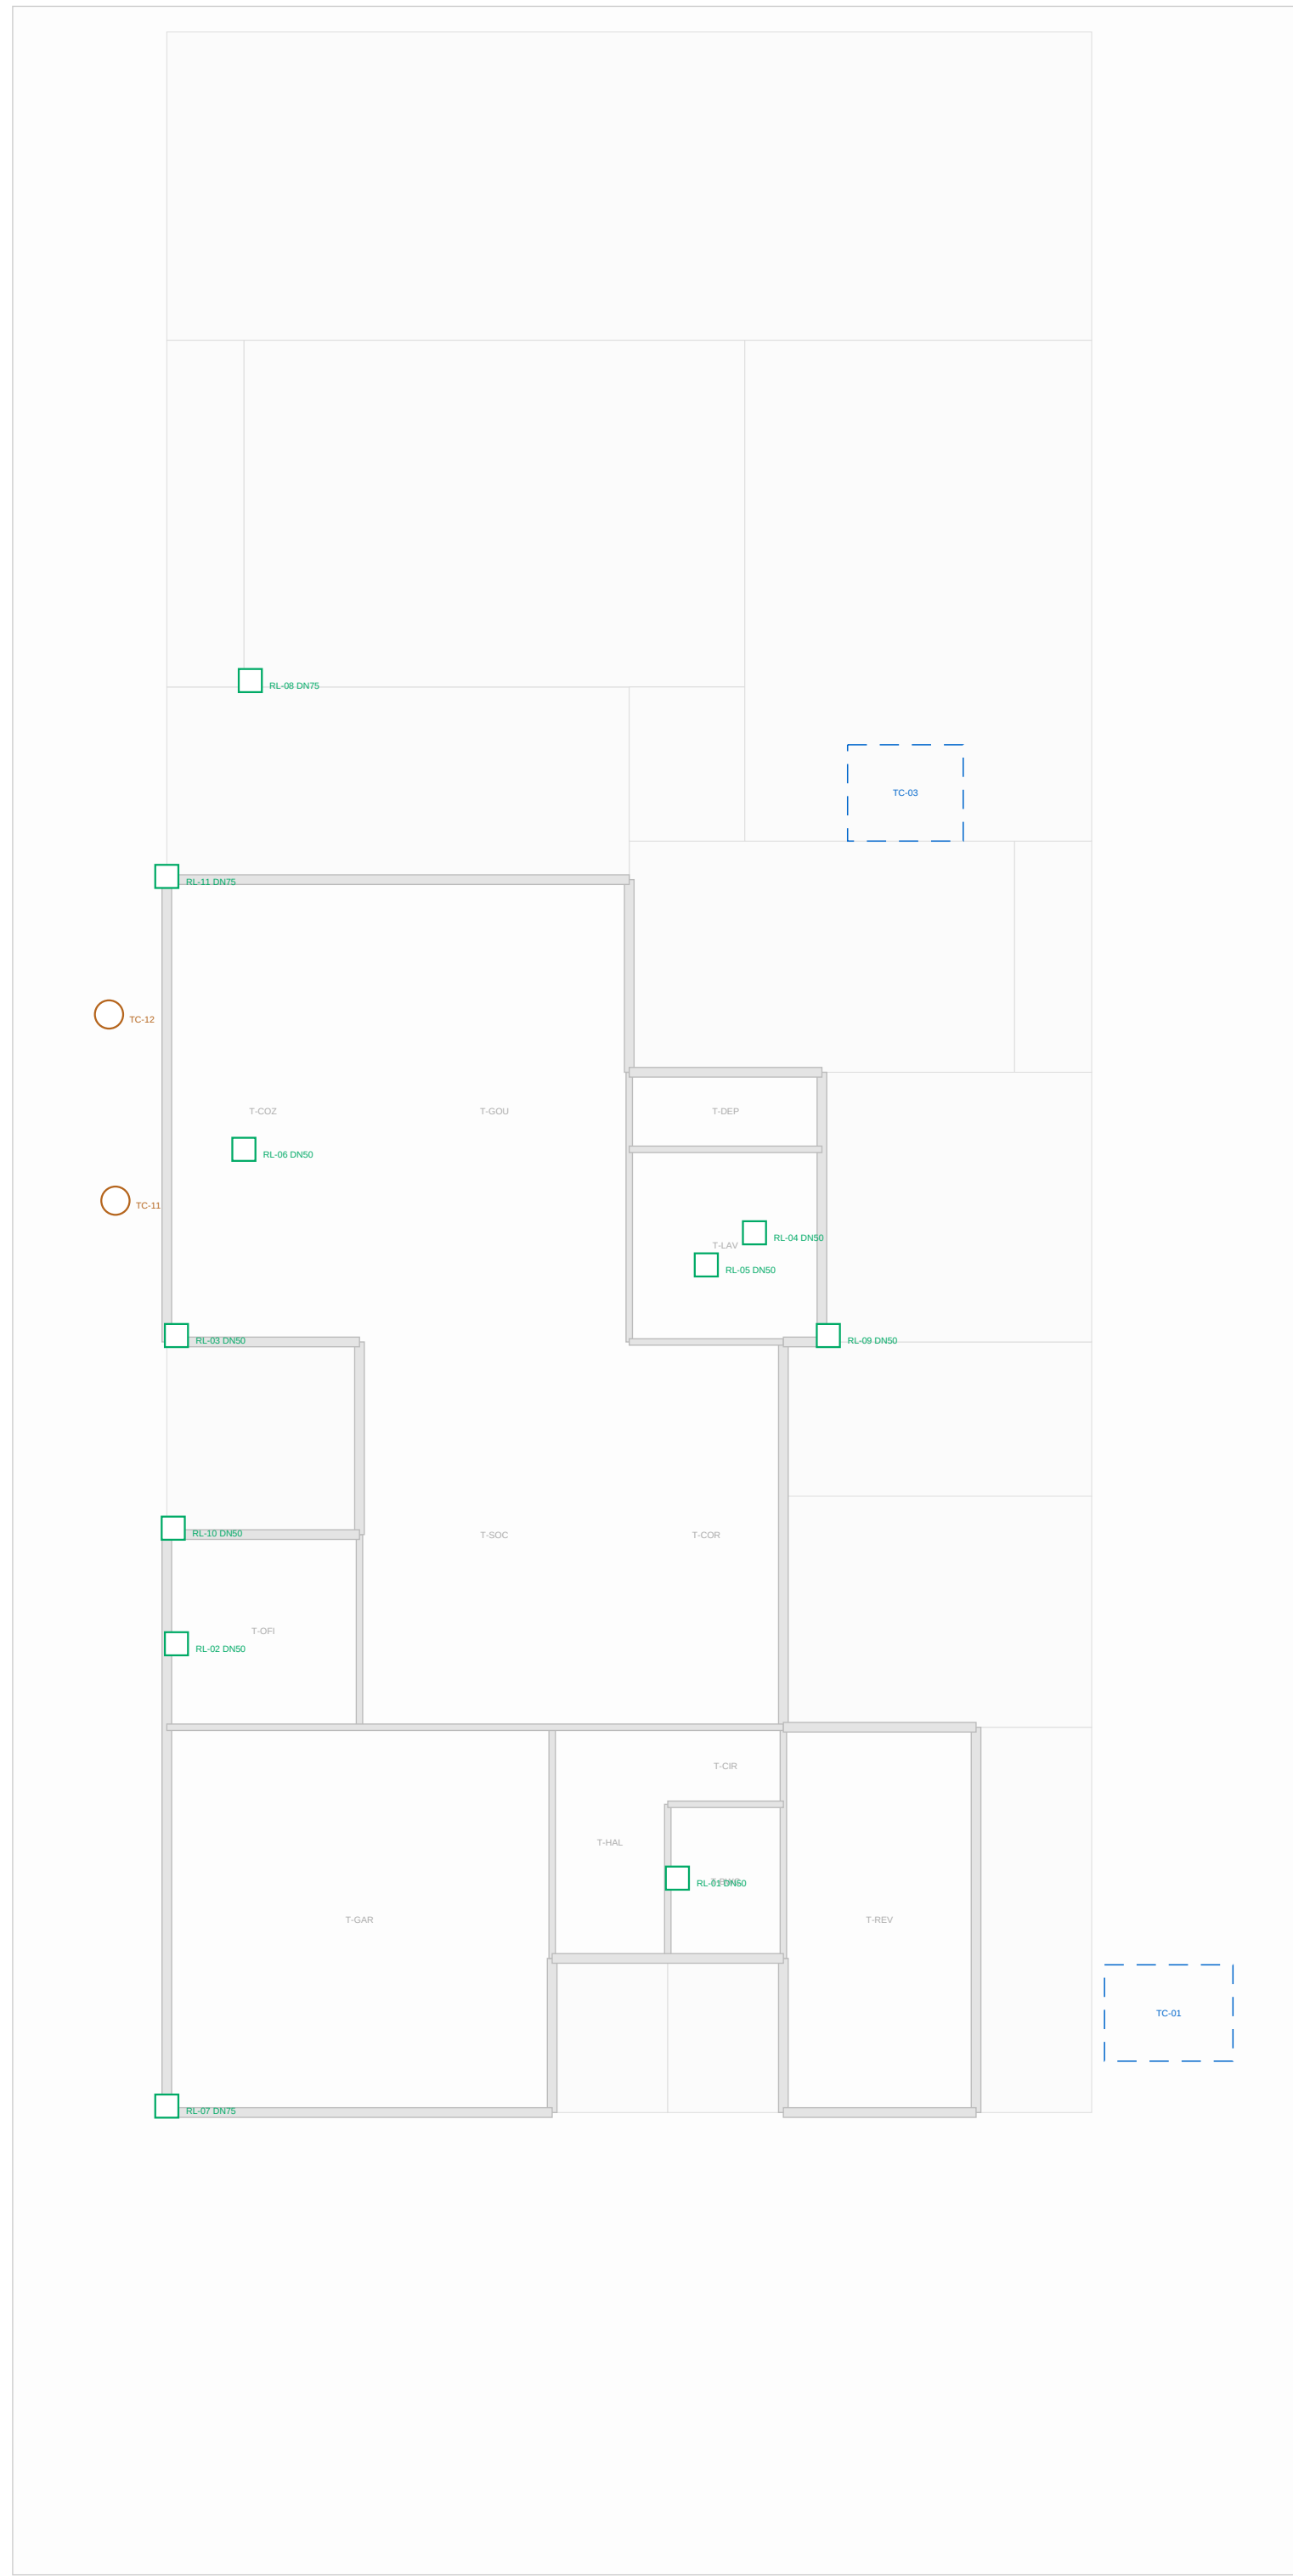


RALOS E CAIMENTOS

CDR	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vale linear 100	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 100	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 100	DN50	1,0%	35,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 100	DN50	1,0%	48,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale abançado 150	DN50	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale abançado 150	DN50	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sob a caixa	DN15	1,0%	22,80
RL-09	T-VAR	VARAL COBERTO	vale abançado 150	DN50	1,0%	17,44
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vale abançado 150	DN50	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por década	15.746,1 L/s (5.627,2 L/s)
Caixa externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-fabricado axial	2.000 mm
Vazão de escoamento	2.000 L
Unidade prevista	Isolagem 50 L, ducto 90 L, repetição 90 L, engate 90 L
Densidade de escoamento	220 L/m²
Área externa drenada	62,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZAÇÃO E DETALHES DE ÁGUA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RELAÇÃO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Revest. impermeável a impermeabilização de contrapisso sobre o LSP
Sistema de drenagem	300 mm	Revestimento de piso inclinado a 1,0% para o LSP e 1,0% para o LSP
Sistema de drenagem	1000 mm	Revestimento de piso inclinado a 1,0% para o LSP e 1,0% para o LSP
Sistema de drenagem	15 mm	Revestimento de piso inclinado a 1,0% para o LSP e 1,0% para o LSP
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP e revestimento não metálico, aplicado o OSD por dentro, sem armar
Revestimento de piso	600 x 600 mm	Revestimento em cerâmica ou material similar de piso e mantido até o teto

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, incluindo 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Reuso de 2000 L, sem nenhuma ligação a rede sanitária: rede fisicamente separada e identificável.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R43	29
PROJETO A1	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/600/300		06-25 REV142