




ITEM	PROJETO	HAZAR
Logan de vai	7500 mm	a partir do eixo de caixilho + gume, não vai trecho dno
Reflex	8 x 900 mm	solos, sem recorte vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, reflet	sem caixilho vertical no reflet
Segurança	de segurança nos dois trilhos centrais, com faixa fixa a 1 500 mm	velo trípé e motor, alguns vão tentar abater
Alocamento	90 graus em trilho lateral, 4 trilhos para cada lado	aberto sobre 6000 mm bruto — o caso que saia contra de parte de cor
Paralelismo	200 x 950 mm em cada pista	embudo no paralelo, trilhos escalonados de norte
Trilho superior	perfil estrutural fixado na água V 3.0, com rugulagem de 10 mm	regulagem alavancas a 90 graus no eixo
Trilho inferior	perfil deslizado, embudo no contralado, caméram para RL 11	dentra para dentro o canal, nunca para o caso interno
Verificação	V 10-35323-32, L700	trilho dado pelo THALAC, não pelo gesso 13 mm de flexão lateral e lateral
Outros pontos	ABERTURA	trilho em chova com sentido de subestação, a cada 60 m distanciado com a cada 60 m

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	velho metodo sem viduica permanent e gourmet nunca foi consido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	fora e contra nao transformo a variavel em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca conta com isso

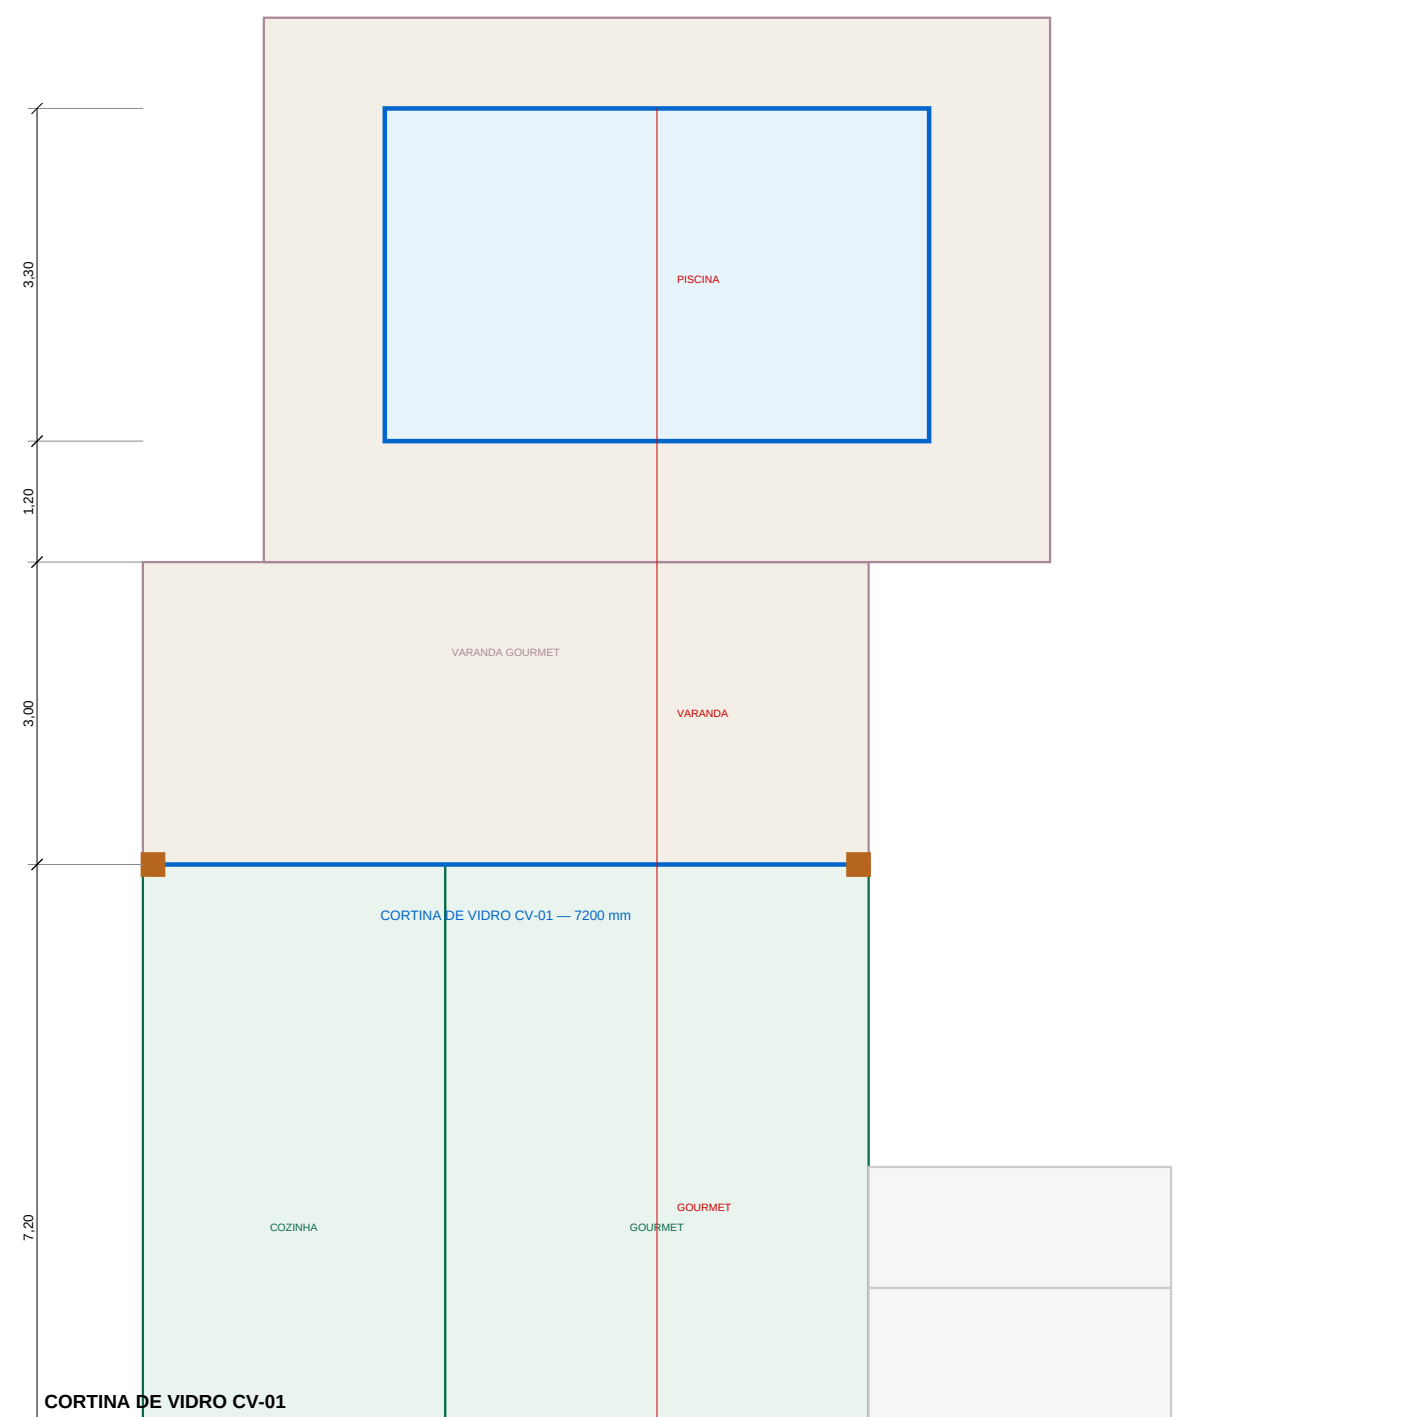

MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sesión de pago na sala	0 min	qualquer dia e hora como forne o outro passa a ser dois anteriores, mas em
Pagamento anteriormente a festa	um — meoria média 10° L dentro a festa	parte desenvolvido na mesma data e a colatura imediatamente antes da parte para debitar
Pago contra ordem ou bilhete	um	parte interrompido no seu devolva a altura de porta
Remoção fora da sala de venda	EC 10 10 para a grande sala	a balcão estava instalado na banca ocupando 3.000 cm 4.200 mm. era ali, e não a esquerda, o que ficava a direita
Indisponibilidade da venda	3000 mm	com 1.200 mm não se dá a espaço durante chova, que era o espaço declarado
Fluxo no eixo	0 min de deslocamento	planta fora do eixo transformou a abertura em janela para o lado

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Índice no estar	12200 mm	0
Canteiro e gume (regulador)	18.200 mm	6,00 m
Corteiro de vello (CV-01)	76400 mm	13,37 m
Borda da vassoura coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da picota	30000 mm	17,40 m
Fim da picota	33000 mm	20,70 m

de 35 MEV R43