


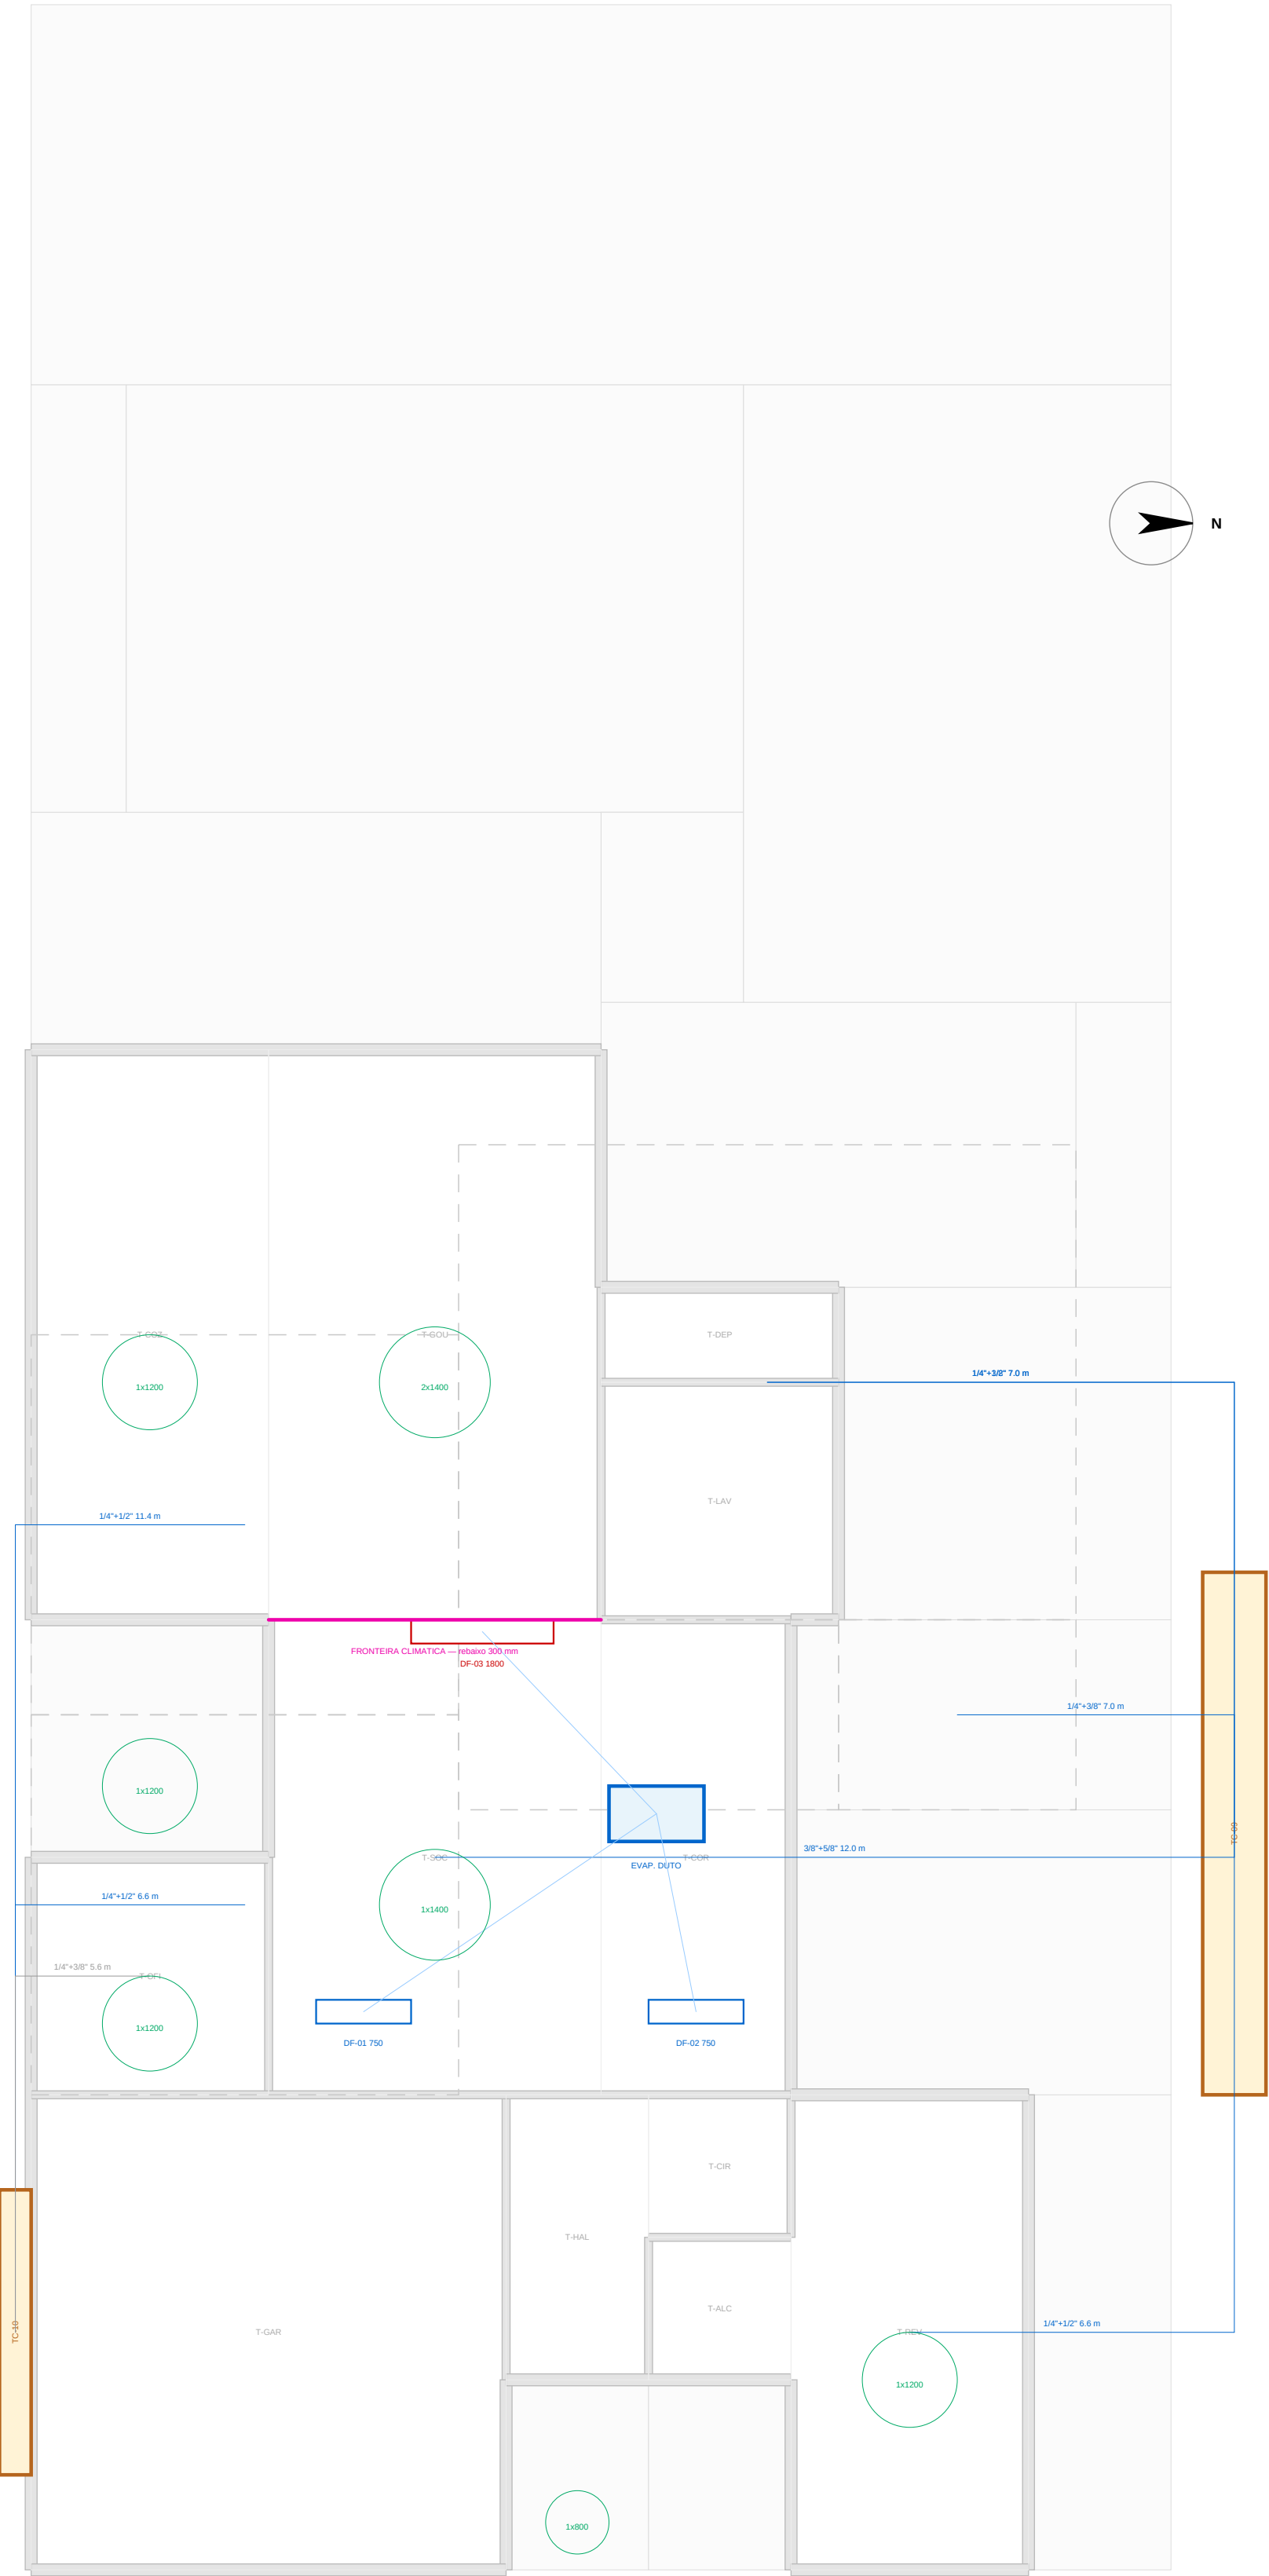

1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

LINHA	AMB	INCHO	BTUM	NOME (H)	BUBIDA (H)	TOTAL (H)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MAS	S-MAS	TC-09	18.000	1,6	3,9	7,0	14' x 12'	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,9	6,6	14' x 12'	DN25	—	ABR
S-SE2	S-SE2	TC-10	18.000	1,2	3,9	6,8	14' x 12'	DN25	—	ABR
S-SE3	S-SE3	TC-10	18.000	6,0	3,9	11,4	14' x 12'	DN25	80 g	ABR
S-SDC	T-SDC	TC-08	20.000	1,6	2,9	11,0	38' x 38'	DN25	80 g	ABR
S-LDV	S-LDV	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	14' x 38'	DN25	—	ABR
PFCE	S-MAS	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	14' x 38'	DN25	—	ABR
T-OR	T-OR	TC-10	9.000	1,2	2,9	9,6	14' x 38'	DN25	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

ELEMENTO	VIAJAZ (mm)	DNSE	OBSERVAÇÃO
UF-02 — insulflex	750	T-SDC	para parede sobre do andar
UF-02 — insulflex	750	T-COR	com tubo o piso de faz

(continuação)

ELEMENTO	VIAJAZ (mm)	DNSE	OBSERVAÇÃO
UF-02 — insulflex	80	T-COR	DN25
UF-02 — insulflex	80	T-REV	DN25
UF-02 — insulflex	120	T-LDV	DN25, nota unidade da unidade a 30.000
UF-02 — insulflex	120	S-MAS	DN25
UF-02 — insulflex	80	S-SE2	DN25, unidade controla de baixa vazão, com grife de 1/2"

- NOTAS
- Dots richos de condensação. Linha mais longa 12.0 m, com o limite de contorno de 15 m.
 - Dreno DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem água.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem, com o isolamento na parede condensa dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TARTAR - PH)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXAUSTÃO	PROVA
Linha Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R79	28
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / INT
UNIDADE MESTRE: AM	MAQUA 600/500/500	SEM ART / INT	6/12 REV R79