


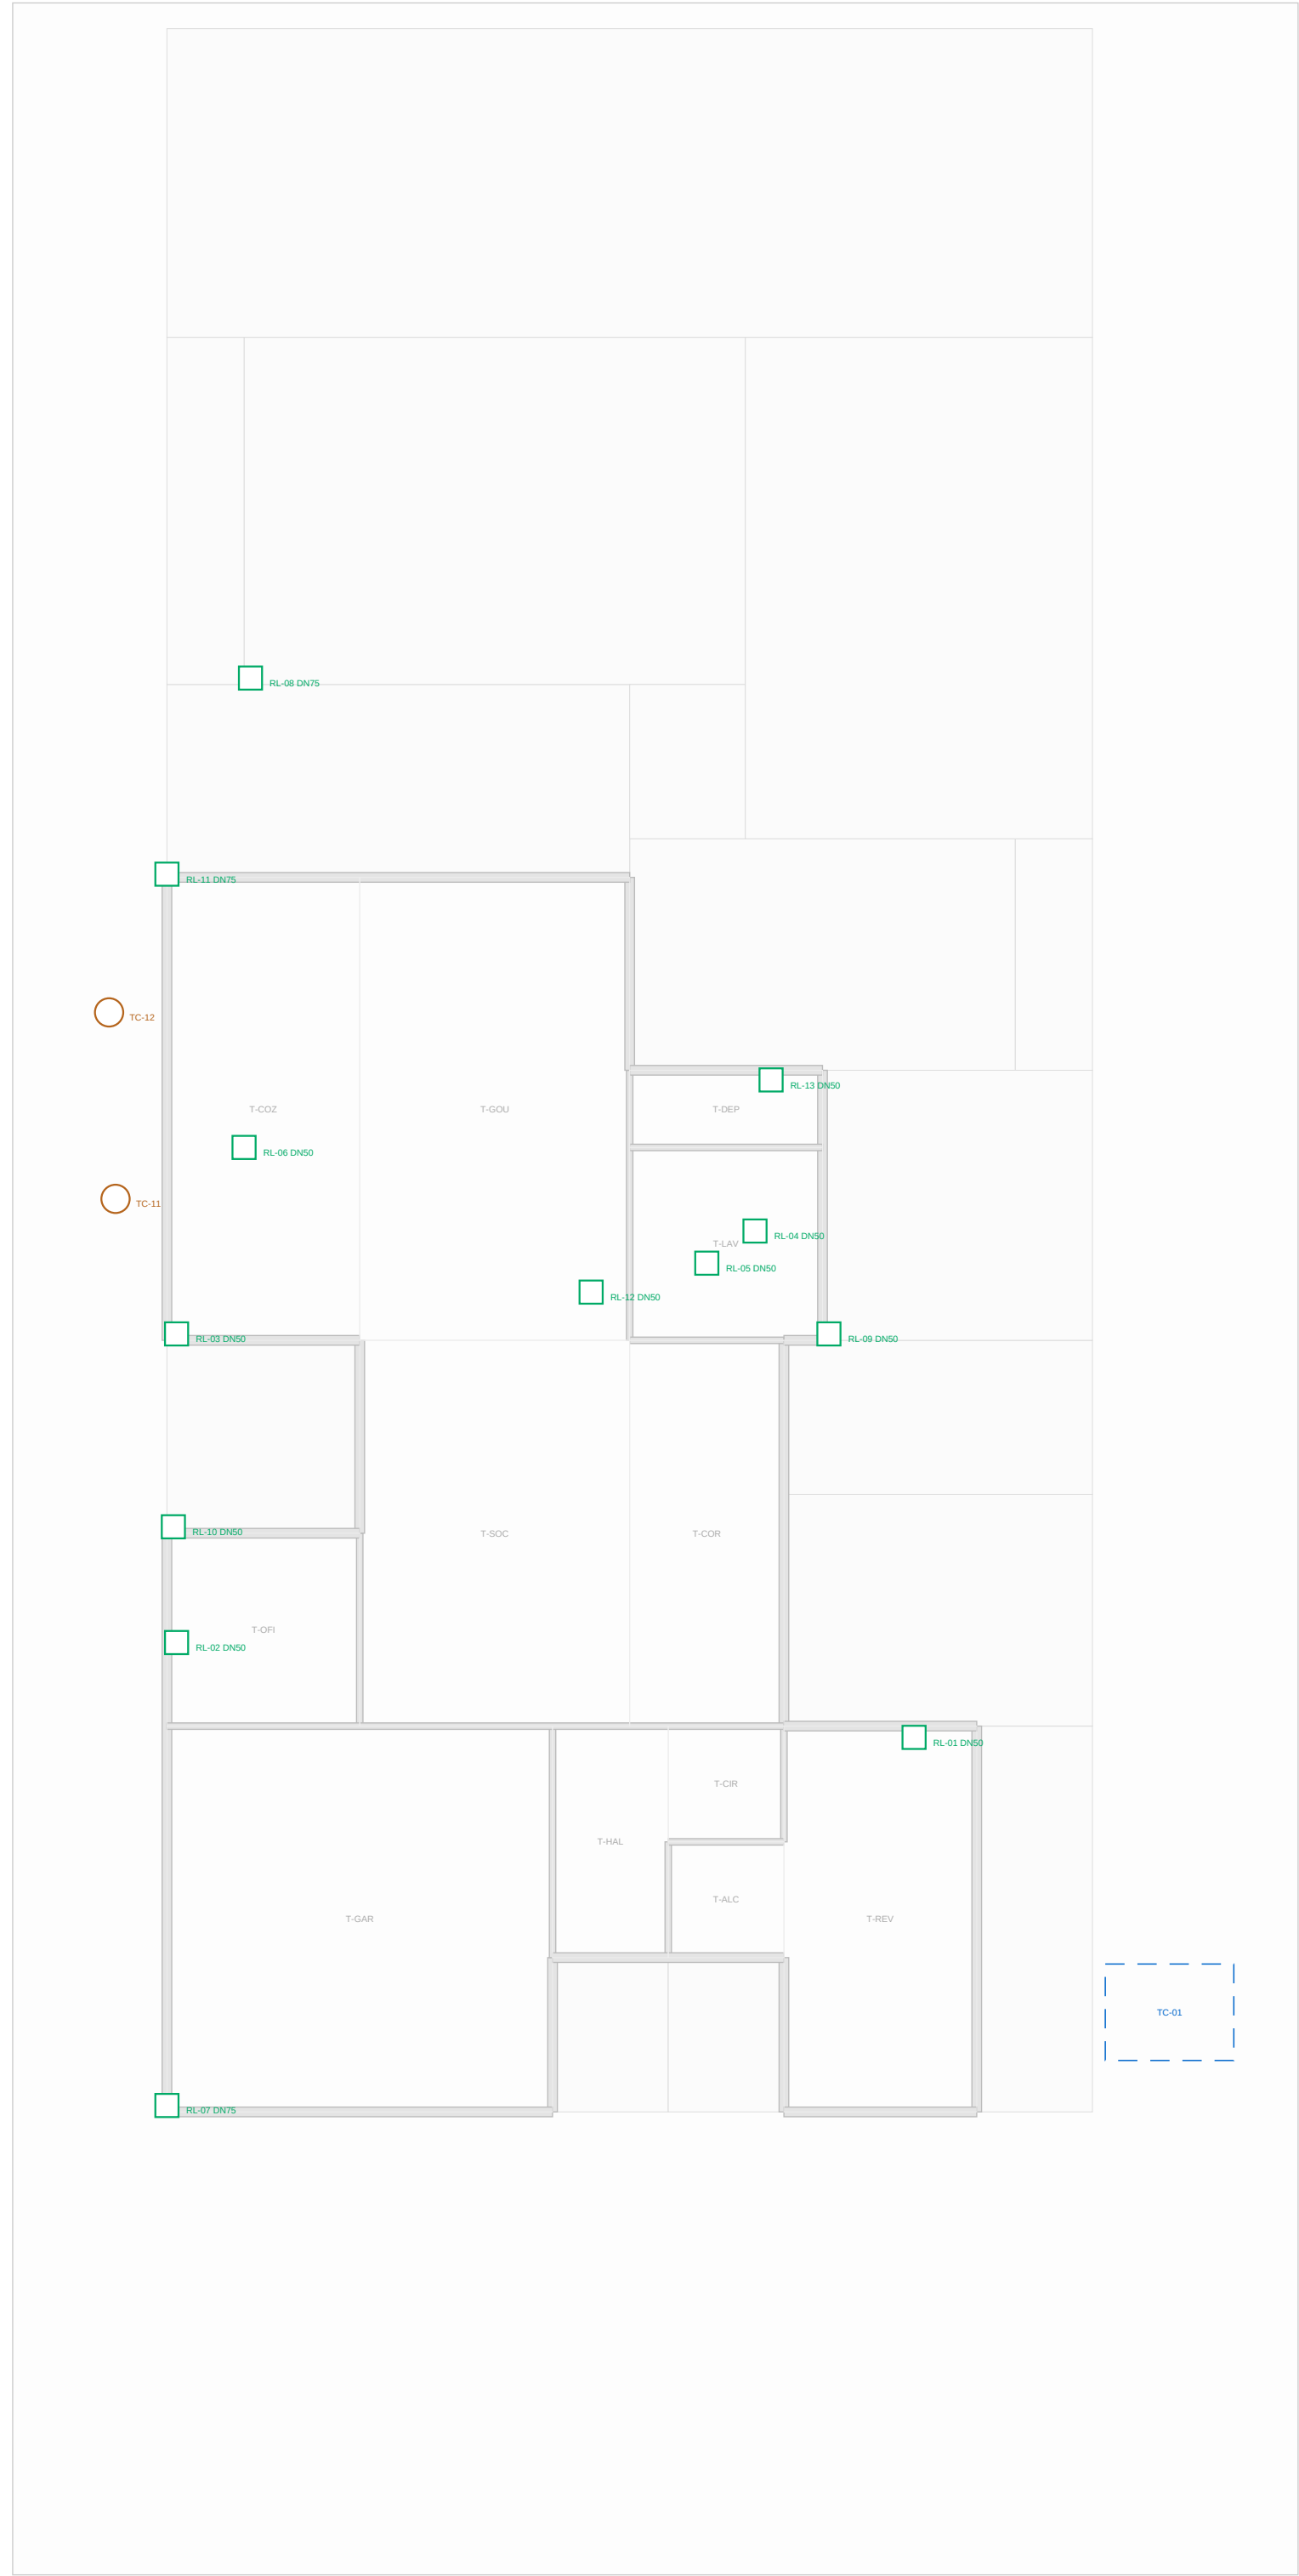

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO (DML)	vão linear 200	D050	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	D050	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	D050	1,0%	45,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alveado 150	D050	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alveado 180	D050	1,0%	12,60
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	D075	1,0%	36,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	cascalho com grelha	D075	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	D075	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alveado 150	D050	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alveado 150	D050	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOBBY SUL	vão alveado 150	D050	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	100 mmh (70,22 mm 1h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (1.607,3 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Declividade pluvi	METÉOROLÓGICA — observatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PREJUDICADO por excesso de precipitação em R20
Área impermeabilizada de base	328,41 m² de 800 m² (80,1%)
Cálculo de L/s (1.000/200)	obtido acima de 300 m² — não obteve, obtido por decada de precipitação
Vazão antes / depois	8.000 / 21,96 L/s
Reservatório de retenção	8.30 m³ (obtido de 10 mm, elevada em 35 mm)
Área externa drenada	63,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 demãos	Resist. impermeabilização de contrapisso sobre LSP
Solado na parede	300 mm	regulagem de piso, inclinação e inclinação, e em LSP e inclinação e inclinação
Solado no box	1000 mm	altura de cobertura e até que a água não seja absorvida
Solado do box	15 mm	desenho suficiente para conter, baixo o bocal para não transpor
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e impermeabilização não manuseada, aplicada o OSD por dentro, sem armar
Rolo linear no box	600 x 900 mm	capim em uma direção ou, material recorte de piso e manuseio em direção

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

- NOTAS
- Cobertura: 211,56 m² de contribuição, 1 = 100 mmh, C = 0,95, Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
 - Calha: 150 x 150 mm em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 demãos, solado 300 mm na parede e 1000 mm no box.
 - Reservatório de 8.30 m³ sob o acesso de veículos, com altura de 50 mm cobrindo os vazões de precipitação. Não há rede de drenagem, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por R20 (previsível) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R79 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 29 6/12 REV R79
--	--	--	-----------------------------