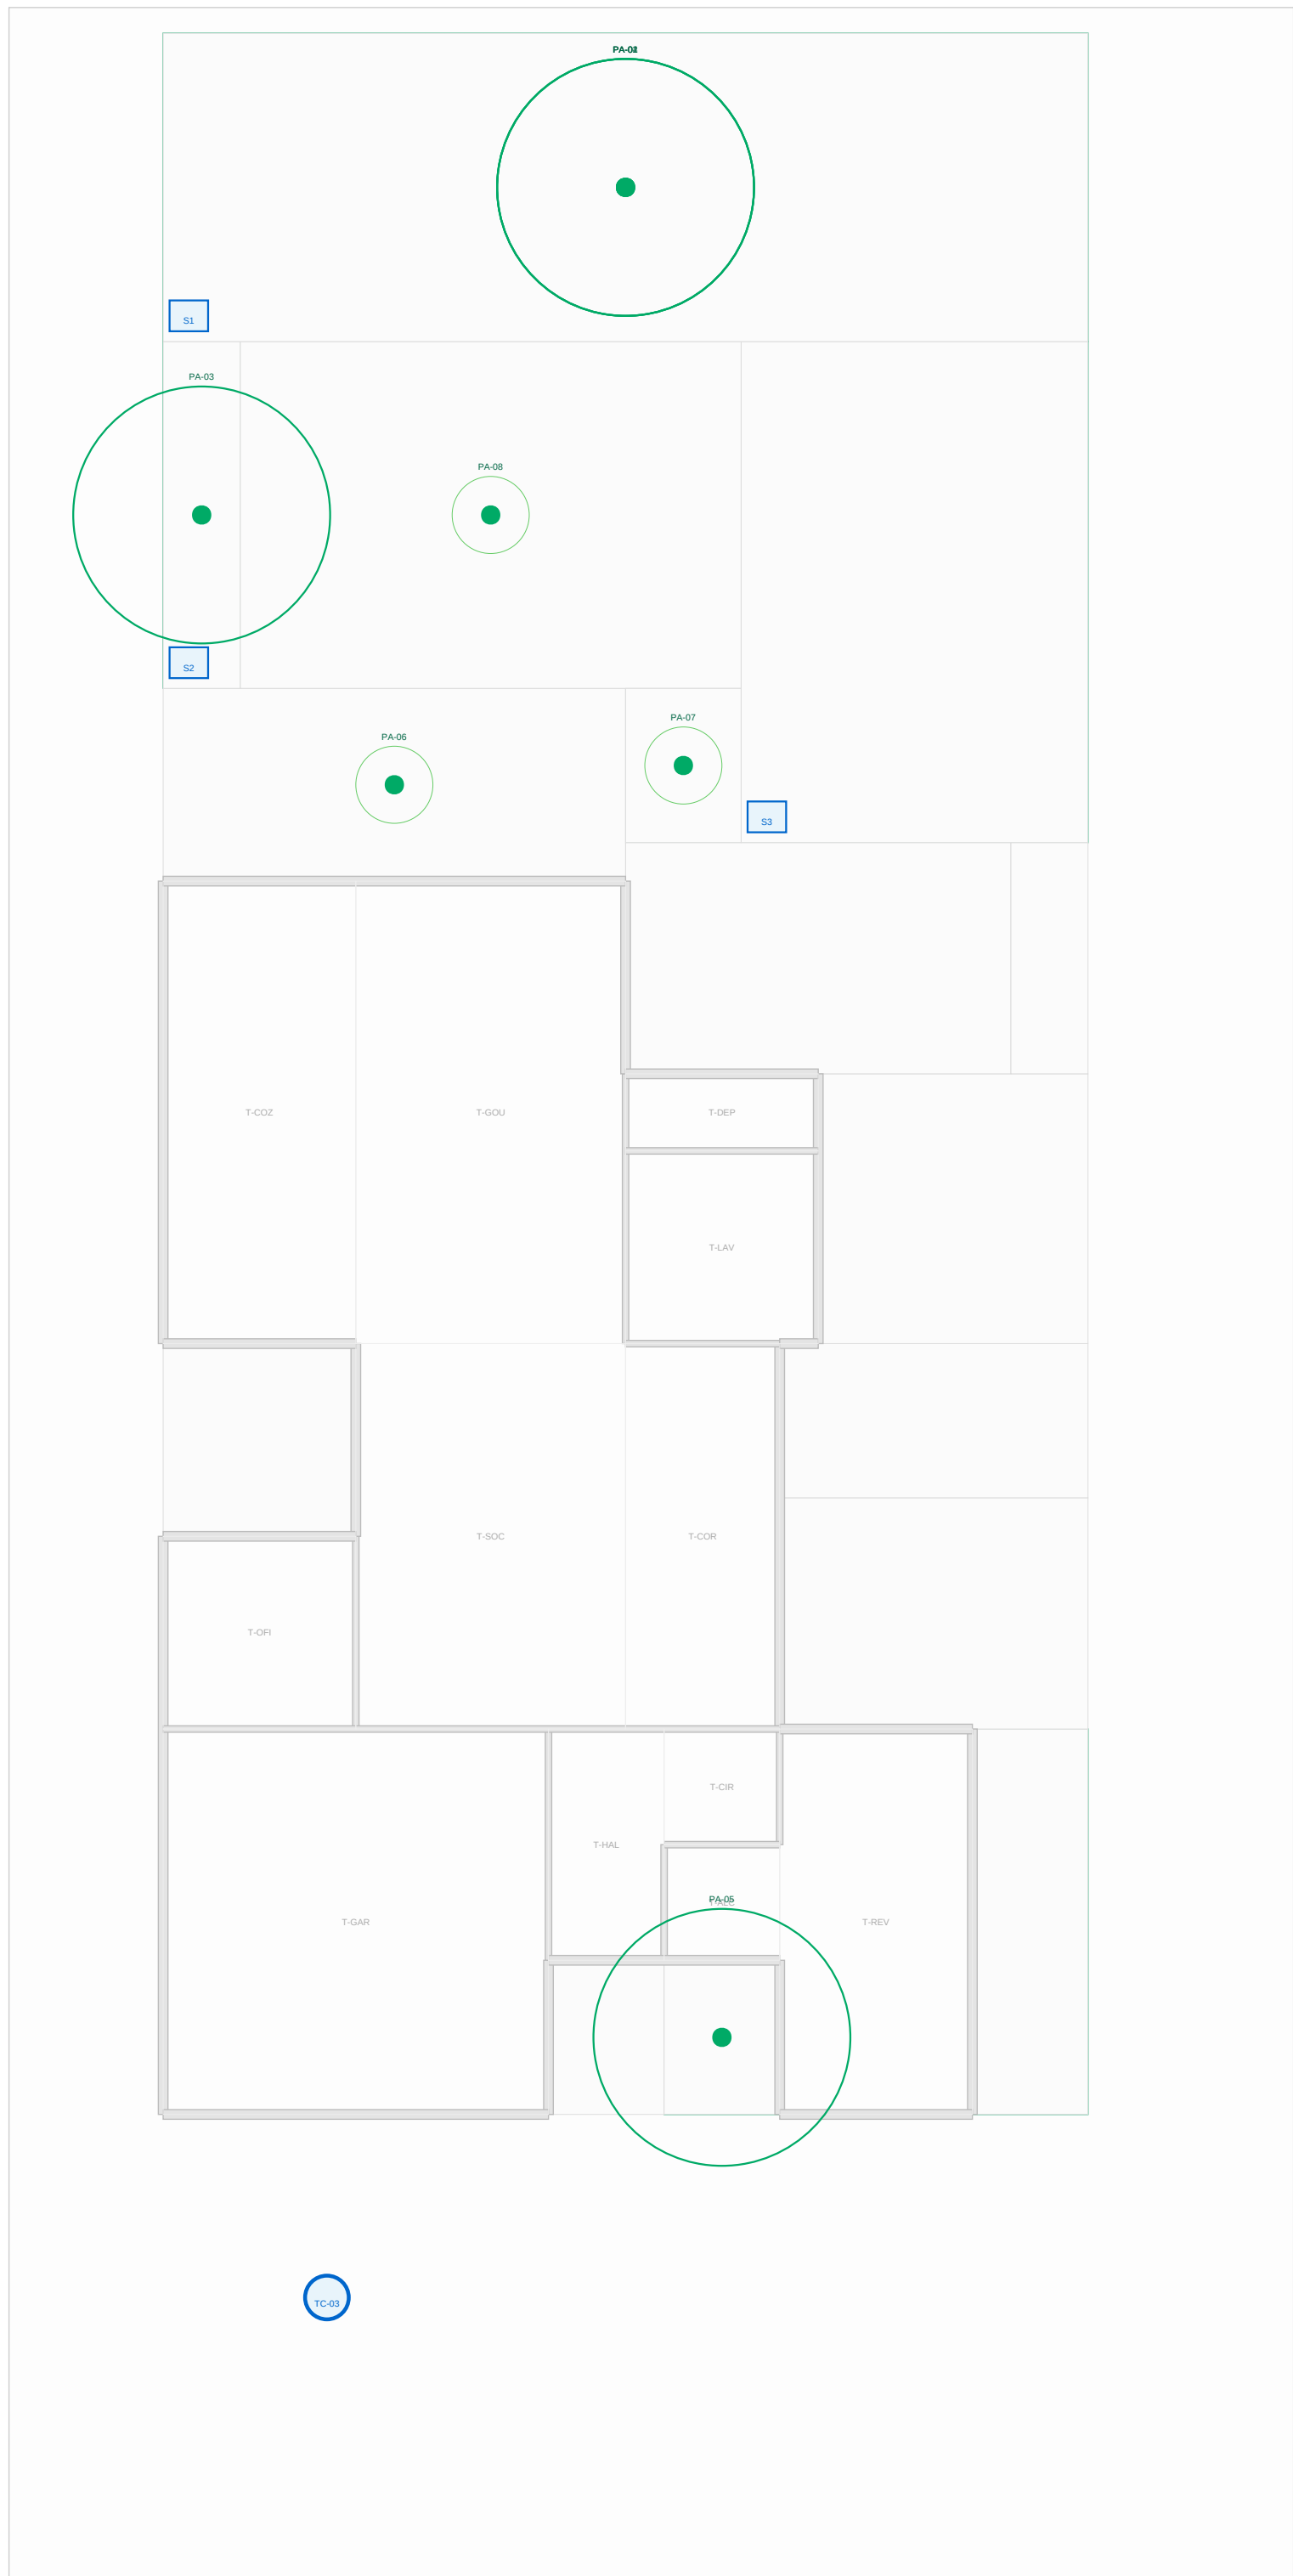


ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-01U	Ipê-amarelo (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e fechou de visao	perdeite: nao agressiva	3000	4000
PA-02	T-01U	Jabuticabeira (Pimenta caudiflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-01U	Visão com Sarracenia e Zantedaia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura coar	em meio	900	1200
PA-04	T-01U	Palmeira acia (Guarapa densa)	10 x 15 m	3	verticalidade no canto noroeste, a sudoeste da praça	fasciculos, proxima ao tronco	1000	4000
PA-05	T-01U	Visão com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno total, visto do hall	em meio	900	1800
PA-06	T-01U	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, mangueira e copos brancos no vaso, o 500 por	em meio	900	3000
PA-07	T-01U	Senteiada (Cereus e cactos)	---	3	acabamento perimetral com a varanda, onde não chega chuva	em meio	0	1800
PA-08	T-01U	Piso branco (Cereus)	1000m	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	5400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitte regar setores e vai em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fumaça, rega abundante não seca
Densidade média	60 L/Linha	antes em estimativa de 200 L/Linha, agora a correspondencia dos setores
Fone	rede publica, com regador e filtro de 150 mesh no cabedal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento a ras exposto: mangueira metálica, não muito fechada e não longa	exposto permite monitorar para manutenção e monitorar a fadiga
Area de jardim	137,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do total)
Lei 1.280/2007 (Povo Agente)	estágio acima de 500 m² — não chega (falha de 170.00 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (15.400)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/s) (2.740)
Vazão de retenção	6,38 m³ / s (cubetagem de 13.96 L/s durante 10 min)
Cálculo de descarga	200.50 mm, cubetagem na rede de 100 mm, elevação em 10 mm
Por que não se usa mais	60.307/1400 por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a ancora sobrenova ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reatado.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o sul. At a sombra vem do índice e lado.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Linha em média.
 - * Fonte: rede publica, com regador e filtro de 150 mesh no cabedal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R22 (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 405/500/500	ENTRADA ESTUDIO PRELIMINAR R79 Linha LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROVA 32 6/12 REV R79
--	---	--	------------------------------------