




1 CORTE LONGITUDINAL (SUL -> NORTE)
ESCALA 1:25

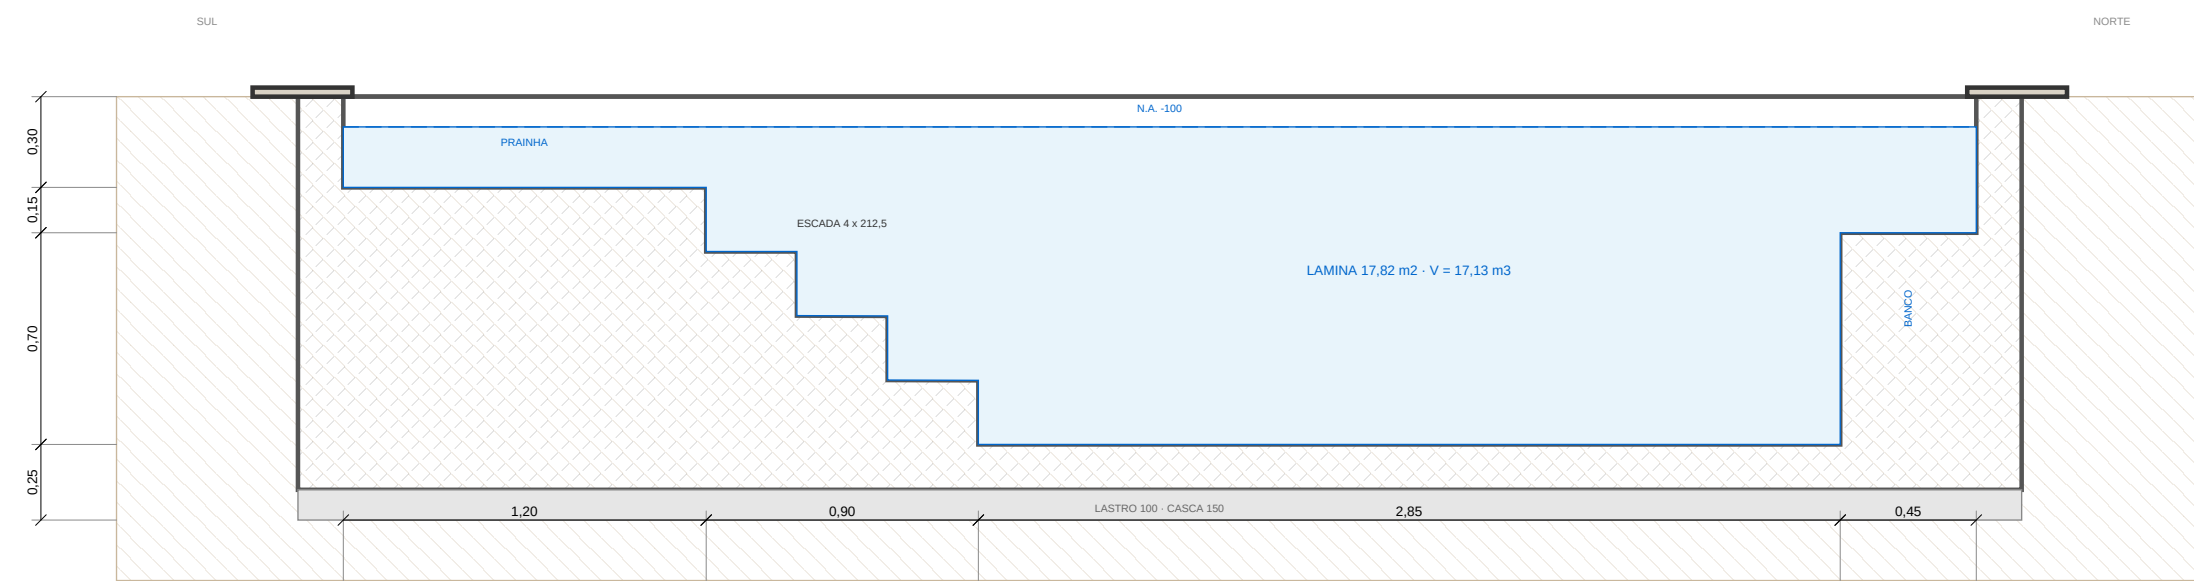


2 CORTE TRANSVERSAL PELO DRENO (LESTE -> OESTE)
ESCALA 1:25

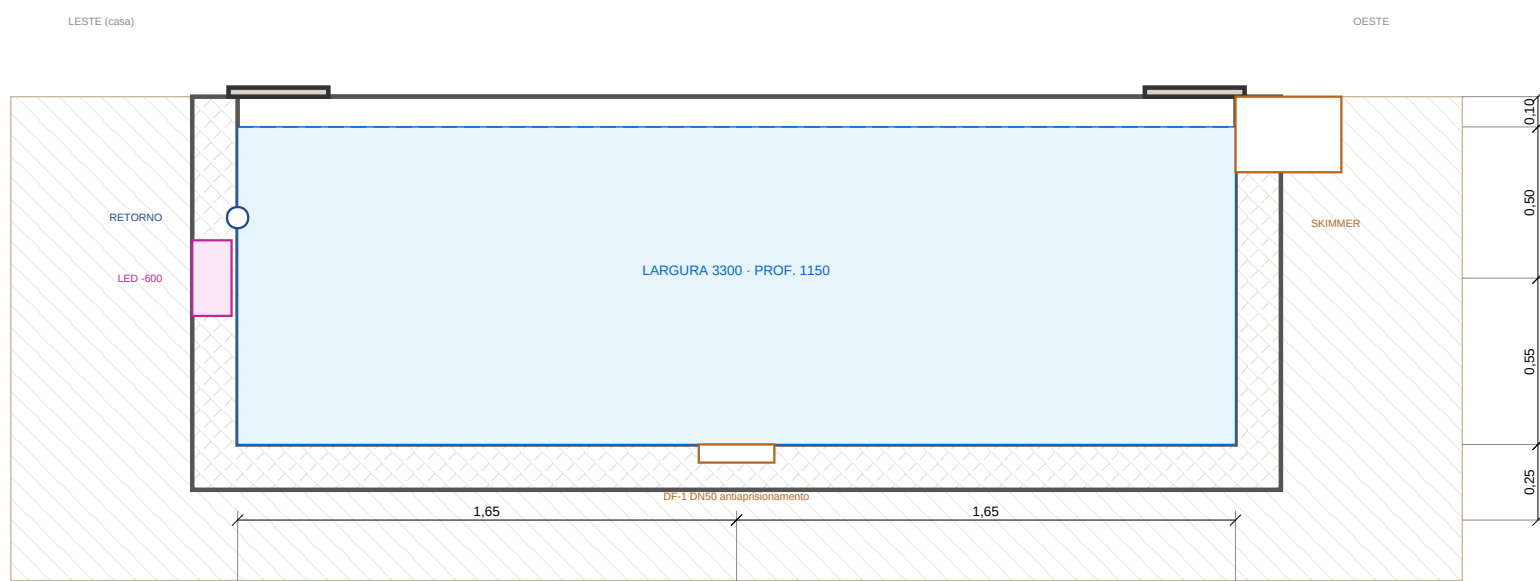


3 ESCADA DE PRAIA
ESCALA 1:10

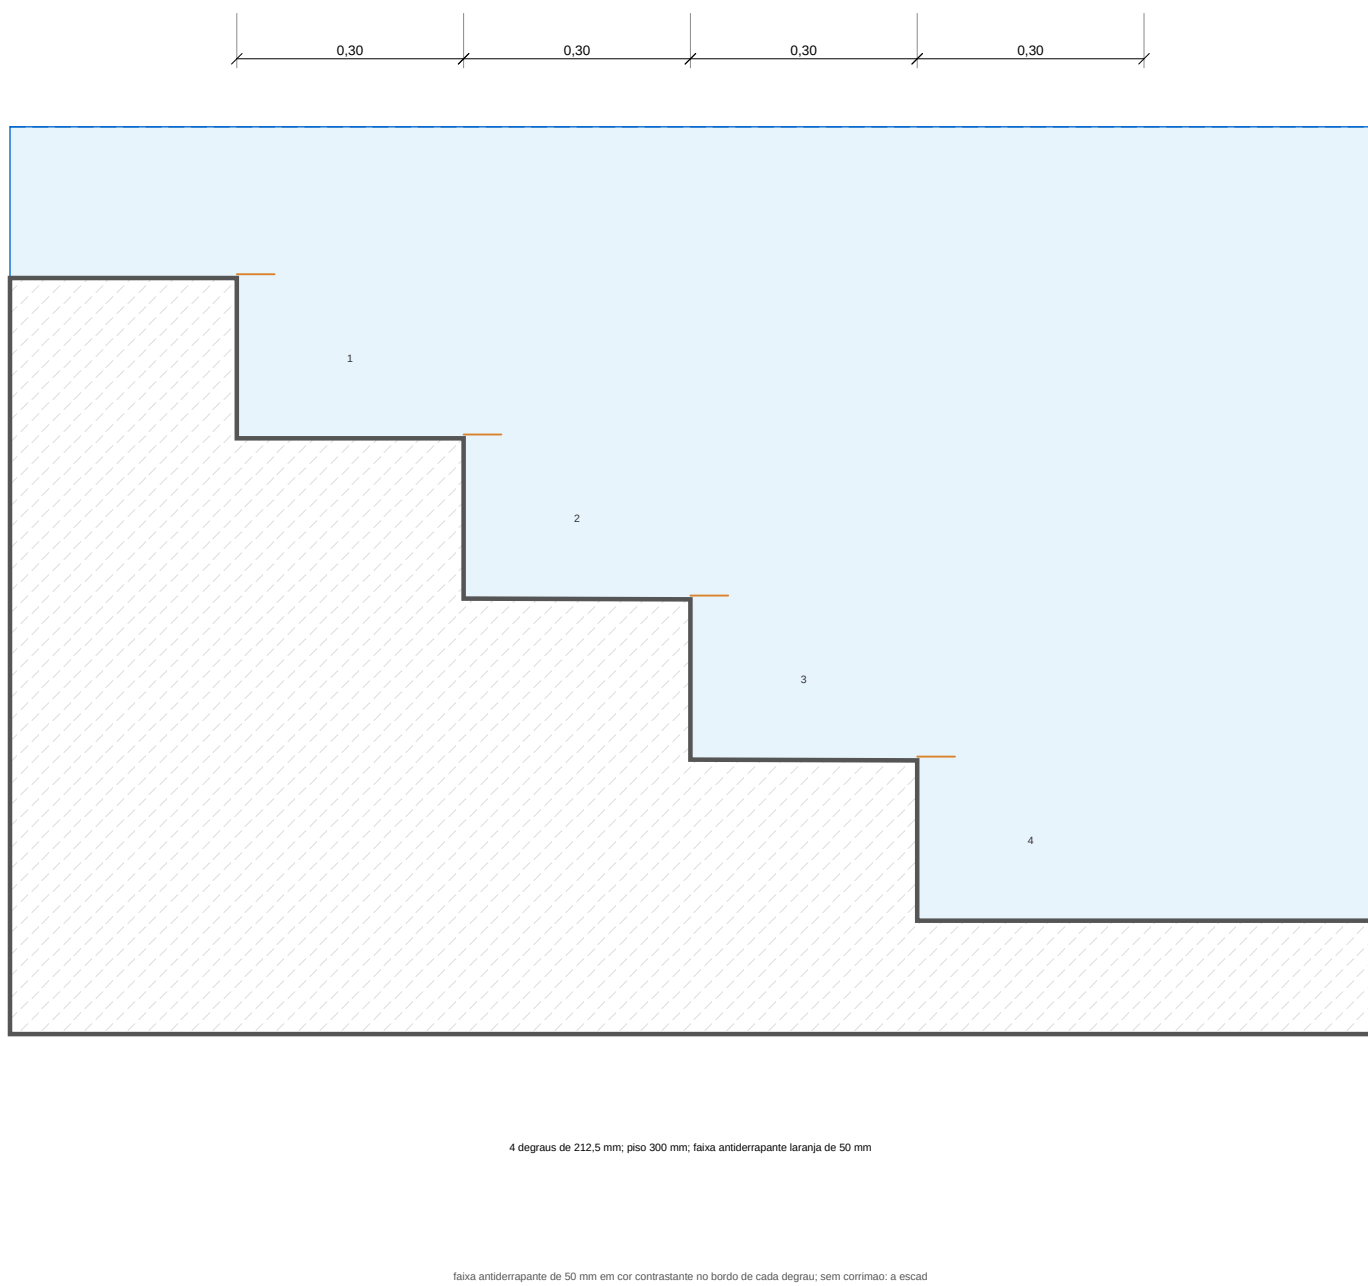


4 BORDA COM PINGADEIRA E FAIXA SECA
ESCALA 1:5

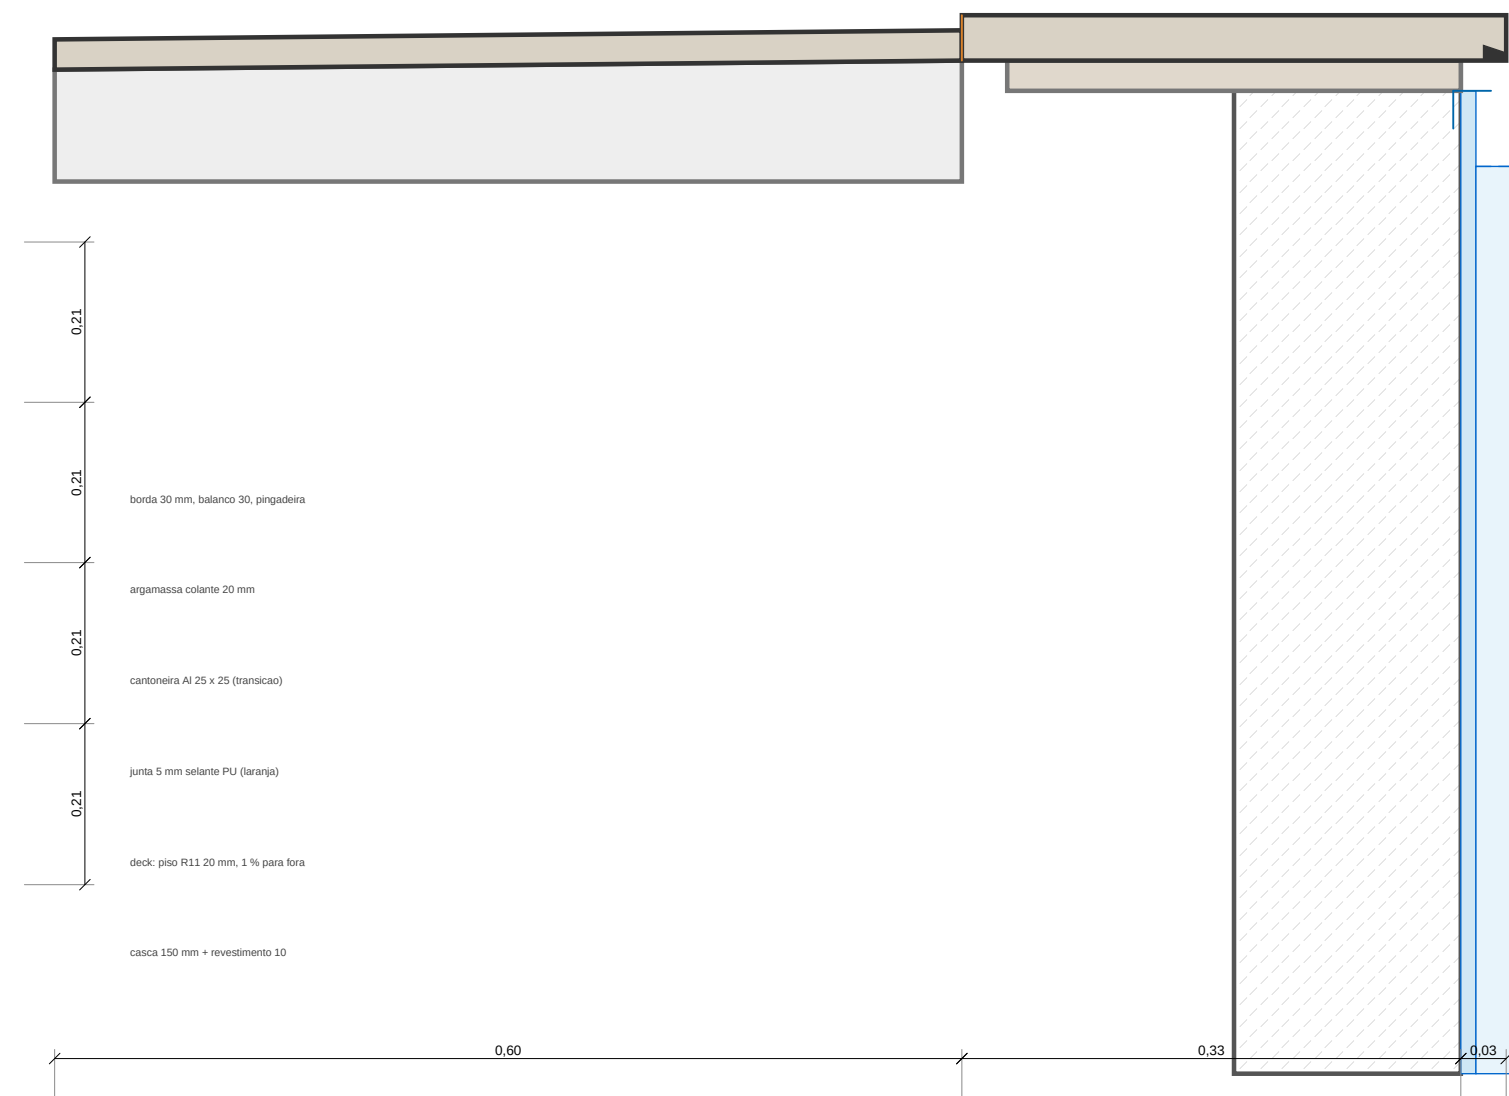

5 NICHOS DO LED E CAIXA DE PASSAGEM
ESCALA 1:5

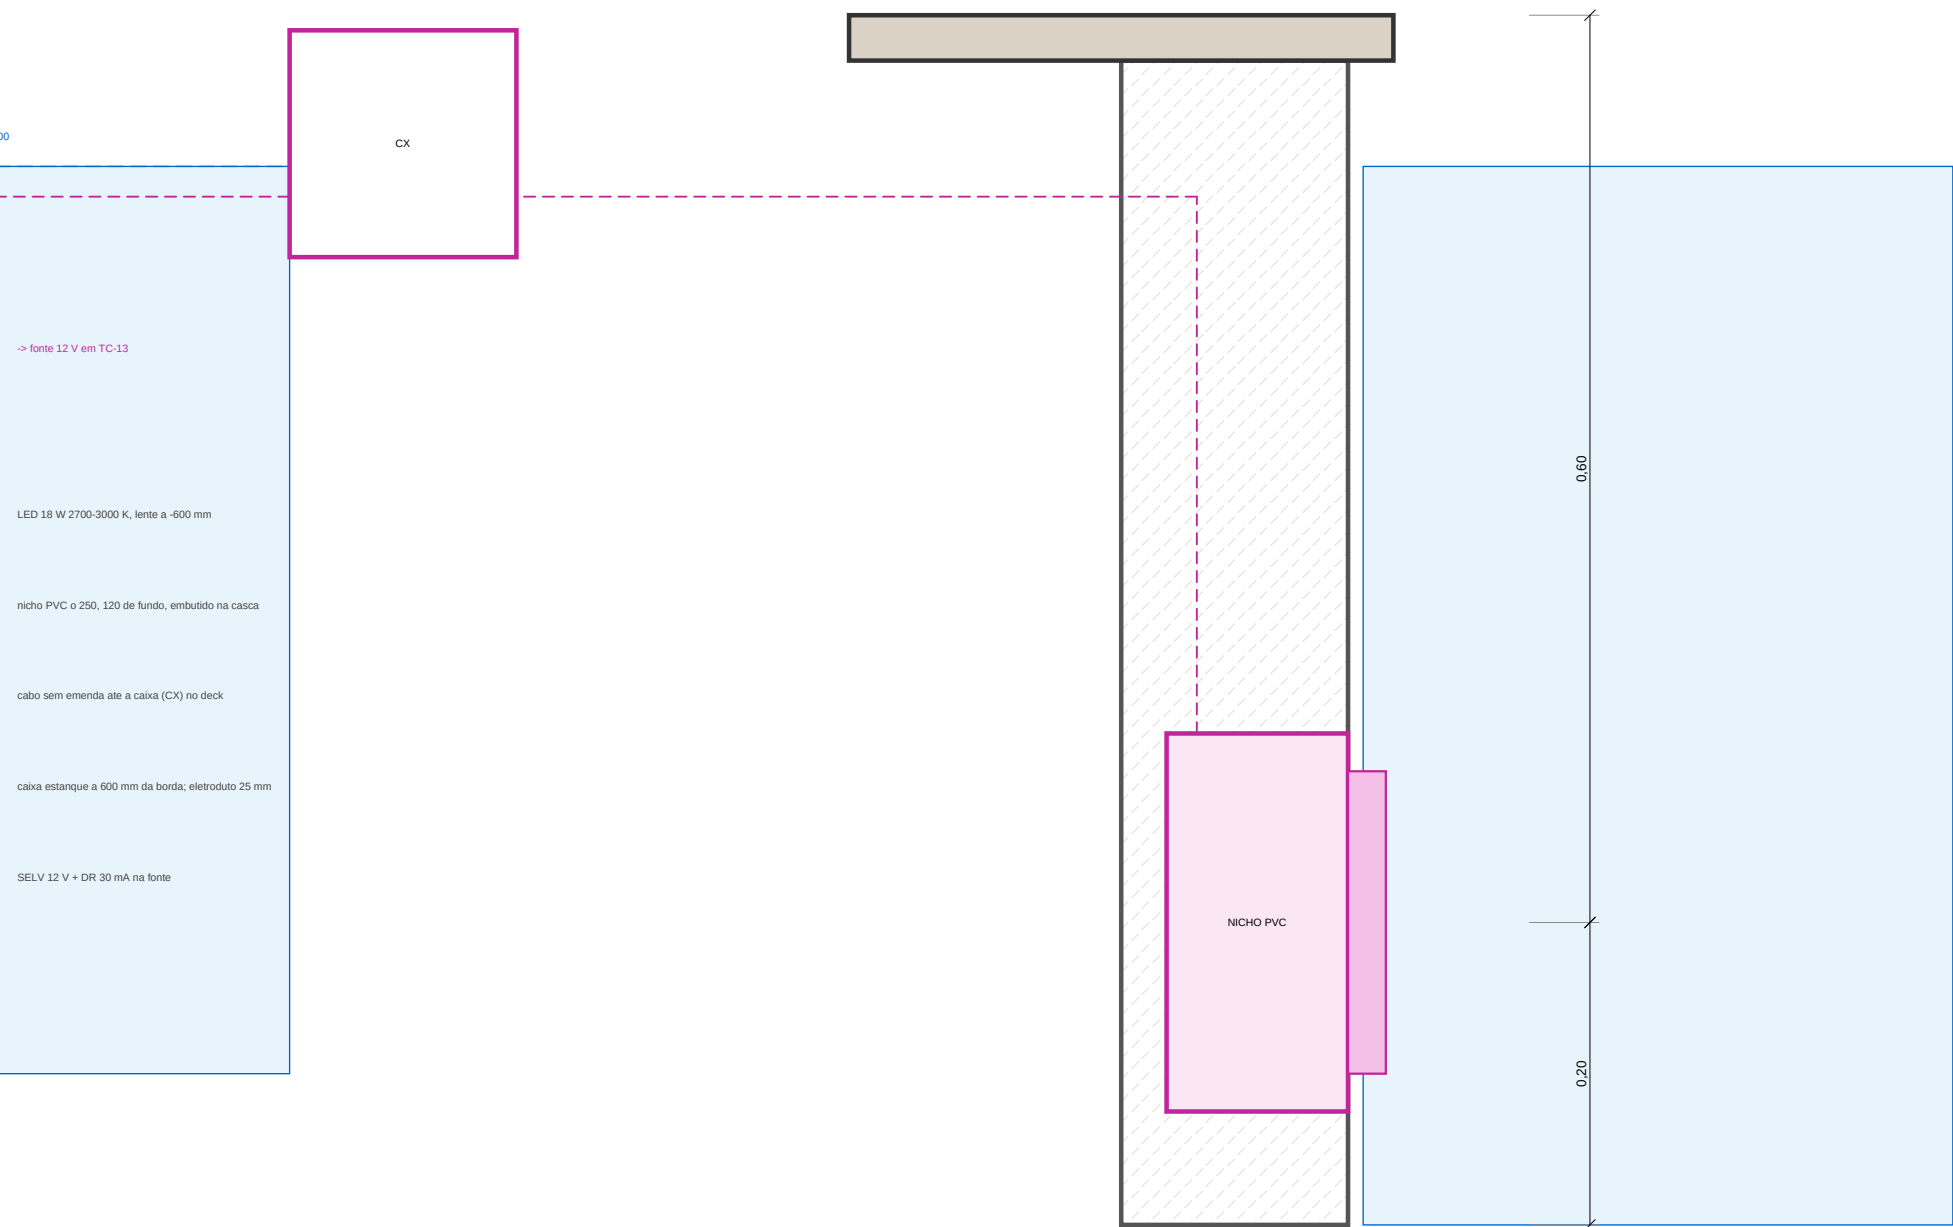

6 PLANTA DE ILUMINACAO SUBAQUATICA
ESCALA 1:50

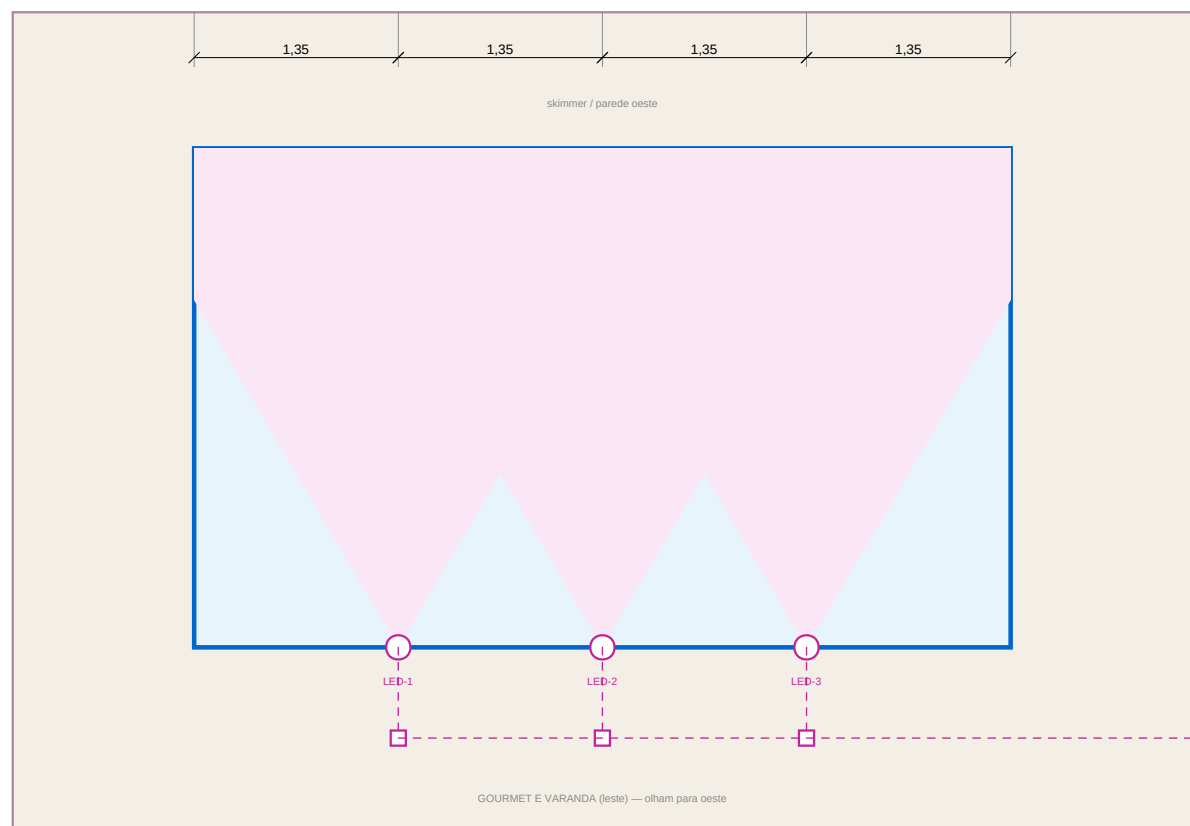

ITEM	VALOR	COMISSÃO
Lentilha volume	17,62 m2 / 17,25 m2	PROCON
Altura da água	-10 mm	desempenho
Plancha	1200 x 300 mm	PROCON
Escada	4 x 112,5 / 300 mm, altura 900	desempenho / 260-94
Fundo	1150 mm planilha 3000	PROCON
Bancas	460 mm, assento x 450	PROCON
Caixa / leito	160 / 120 mm, encaixado a 1400	autoexclusão (9)
Concreto	4,57 m3	entorno armado 35 MPa, 100% desempenho
Impregnação	30,43 m2	para madeira
Força	33 peças de 800 mm; 17,4 m	perímetro da lâmina

LED	x mm	z mm	W	len	CABO m	mm2	QUEDA
LED-1	6100	<60	18	1030	12,8	1,5	3,7 %
LED-2	7900	<60	18	1030	11,5	1,5	3,3 %
LED-3	8950	<60	18	1030	10,2	1,5	2,9 %
TOTAL			54				3,03 Whm2

REGRAS DA ILUMINACAO

REGRA	PROJETO
Letão	gerando hoje a mais parte do gourmet, que obra para cento – a torpeda
Forte	forte 26LV 12 V, 70 VA, no quarto estancão de TC-13, protegida por DR
Não	nicho do PVC embutido na casca, com caixa de parafusos estancão no deck
Previsão específica	3,03 W/m2 na faixa 2.0-4.0 (4)

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	
escada, espelho	4 degraus (de 212,5 mm (max 250))	OK
escada, piso	300 mm (min 300)	OK
escada onde não tenha fundo	aviso 90° min, banco com a 370° max	OK
escada, corrimão	220 mm (min 900)	OK
banco para sentar	1000 mm (min 900)	OK
banco para ficar	1200 mm (min 900)	OK
banco para sentar	900 mm (min 600)	OK
banco para deitar por todo corf	1200x1200, mesa 1200x200, seja 1200x200, ouso 900	OK
circulo do player com bomba e	TUE-17 700 V ou corra 675 V (bomba 80L + fonte sem LEDS)	OK
potência de luz por 2	3.000 W/100 V (2 x 0.4)	OK
quadrado x 1 V LED	2.000 W ou 1.5 m x 1.2 m	OK
quadrado x 1 V LED	5.0 m x 1.0 m ou 2.0 m x 1.0 m	OK
quadrado x 1 V LED	2.0 m x 1.0 m ou 1.2 m x 1.2 m	OK
LEDs na parede voltada para a casa	paralelo (100°)	OK
potência da bomba e da BOM	17.4 m / 17.4 m	OK

NOTAS

- Anel da água: 100 mm (diâmetro), Platina 300 mm; escada de praia de esquadro (212,5 x 300 mm) na largura interna, fundo 1150 mm; banco com assento a 450 mm.

- Colunas: concreto armado 30 MPa, casca de 150 mm, tela dupla 8 mm x 15 (H); laço 100 mm; fundo da escadaria a -1400 mm. Impermeabilização: cristalinizante em concreto fresco + argamassa polimérica bicomponente em 2 demãos (H); teste de estanqueidade de 72 h antes do revestimento.

- Borda: 600 x 300 x 30 mm, polipropileno R11 da fava seca, bordo bobinado e pingadeira, deck com 1% para fora da piscina, iluminação: 3 LEDs 2700-3000 K a 500 mm, SELV 12 V, 3,03 W/m2.

- Numeração marcação (H) ou hipotermia de projeto: limites da NBR 13231 e prática de piscina residencial.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA: CORTES, ESCADA, BORDA E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R79	70
pos #32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA 800/800/350	SEM ART / NMT	de 72 RE