




TERREO

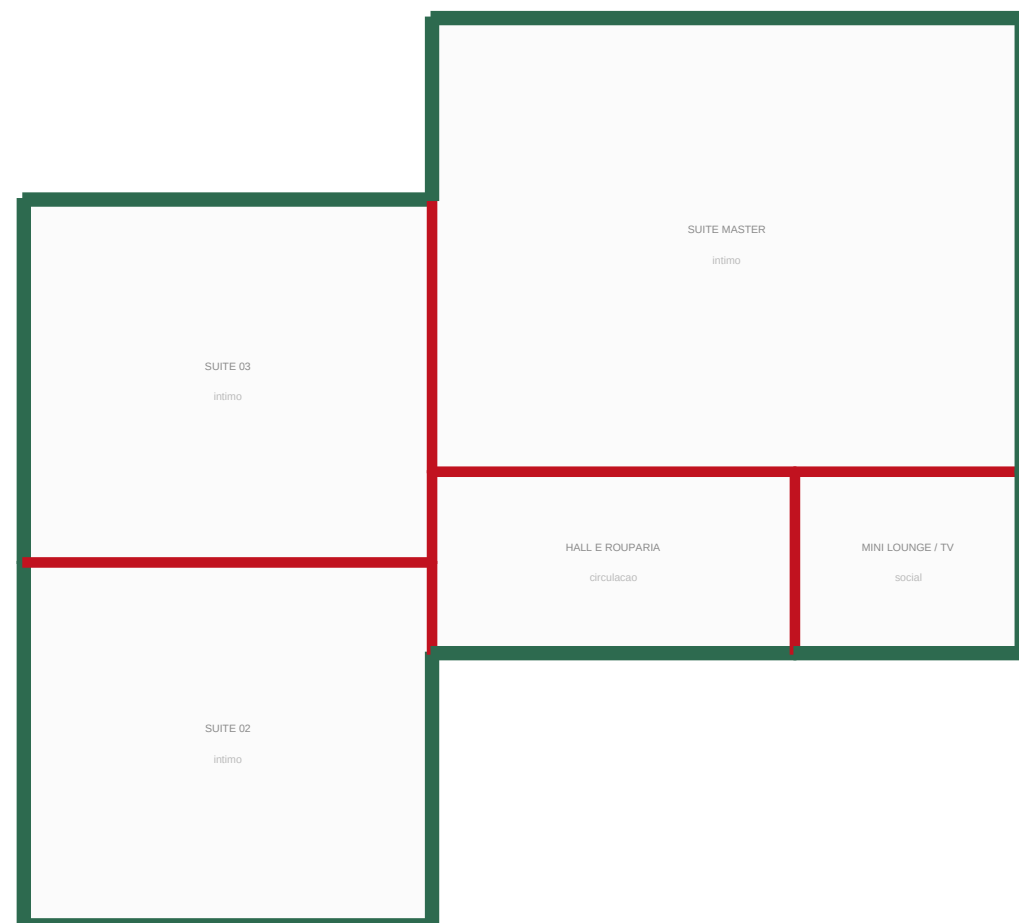

SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	qta	pre	AREA x qta	valor	ONDE DE APlica
PC-1	Pavimento asfalto urbana	100	40	337,60	1,12	folha de facos metálica, sem dorçao
PC-14	Pavimento hidráulico urbana	100	44	25,84	1,50	espores ou peças pontiadas de espiga Ø30x1 ou 1/4" de boca
PA-1	Pavimento acústico	100	49	87,36	1,35	estruco e forro de lã, isolac e somaco, unido ao t
PA-2	Pavimento acústico de alto desempenho	100	56	7,80	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estuaj
PL-1	Decorativa interna simples	100	41	36,38	1,00	divisor de zonas horizontais (paralelo com varizco, sola
	TOTAL			454,88		

PE-1 = cimentícia 10 + XPS 20 (SD strip) + montante 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-úmido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.

P14-1 — gesso RJ 12,5 + montante 90 cl la 50 = gesso 12,5 + reforço para loucas

A espessura de 350 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 350 onde não há prumada e desperdício de área útil.

PA-1 — cupla chispa 12,5 + montante 48 € la 48 + cupla chispa 12,5

Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.

PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliente + rebartas 79 c/ la 50 + dupla chapa 12,

O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 14 dB(A) — inaudível. É a única parede da casa que recebe este tratamento.

PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 cf in 50 + gesso 12,5

Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energético: $dU = 0.371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $328 \text{ m}^2 \rightarrow 683 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (H)

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento:

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra


de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do pa.

aco, encharcando a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-úmido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO



NOTAS

- Duas famílias dimensionais (150 e 100 mm), quatro composições.

- Nenhum eixo, vao ou cola muda: varia so o contedo dentro da espessura

- A cor indica a exigência do local, não a espessura.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESSAIO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R59	12
pro-R2 (premio)	FORMATO A2	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 04	SALHA: 00000700	SEM ANO / 1987	de 42 REC/159