


luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapa técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) em todo o perímetro	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 60
T.BC2	gesso liso + contrapiso e tapetes	25,20	abacaxi sobre o mobiliário, forro técnico aqui não é
T.CC2	gesso liso lustrado	21,60	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S.BC2	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,60	la sobre o forro técnica tudo de acordo no projeto
S.BC3	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,60	idem
S.BC4	gesso liso + la mineral sobre o forro	46,80	idem
T.GAR	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-megacaba acústica não forrada
T.OP1	gesso de embasamento EP-1, sem forro suspenso	9,00	sub-dormitório - a chego do entropo e do quarto
T.CCP	gesso de embasamento EP-2, sem forro suspenso	3,00	idem

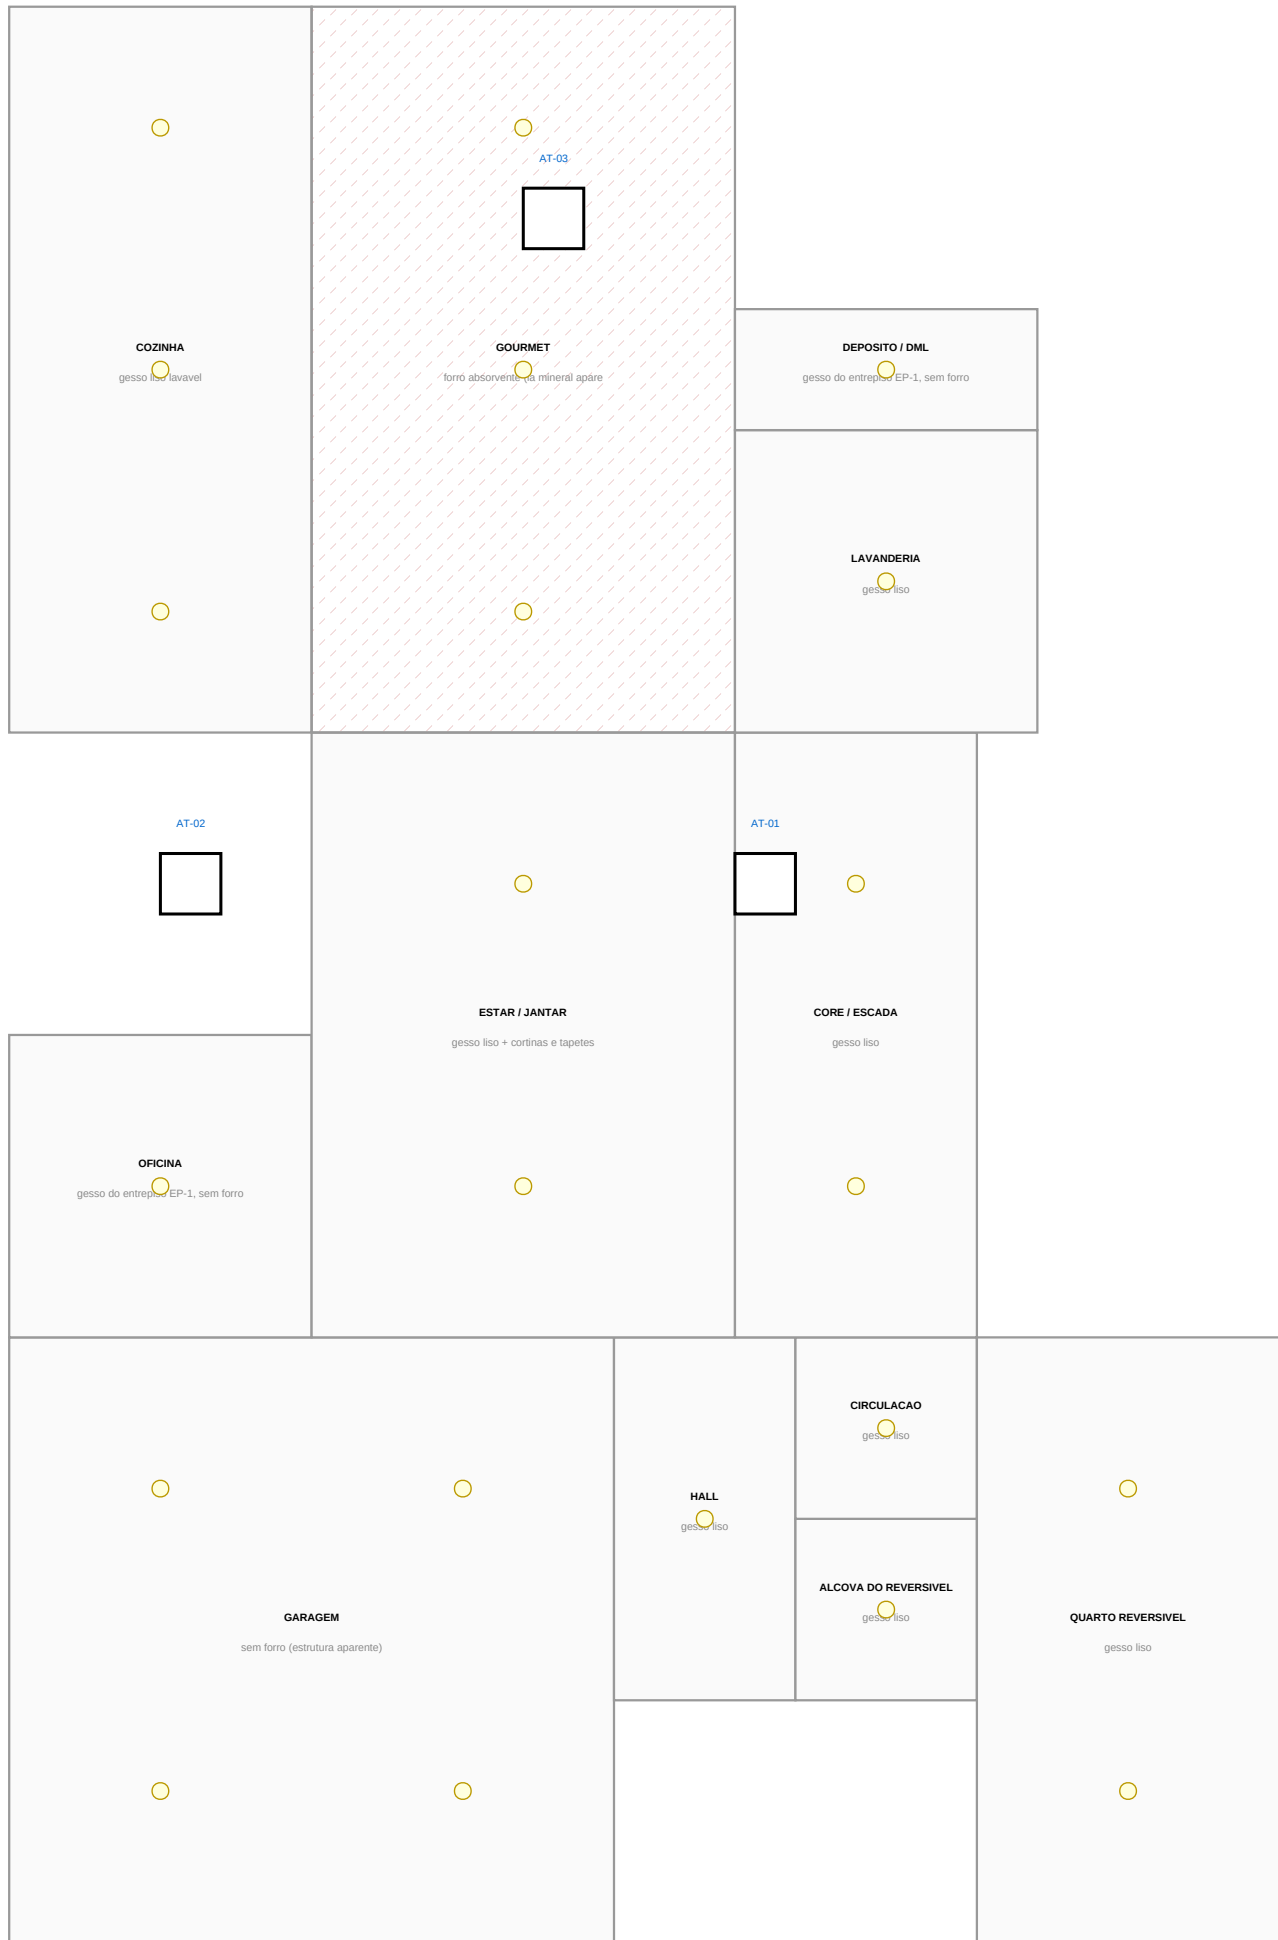

1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
- * Alcapas técnicos de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
- * Luminárias para 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R59	16
PROJETO	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE MÉTRICA: MM	MILHAR 600/600/600		DE 40 REVISÃO