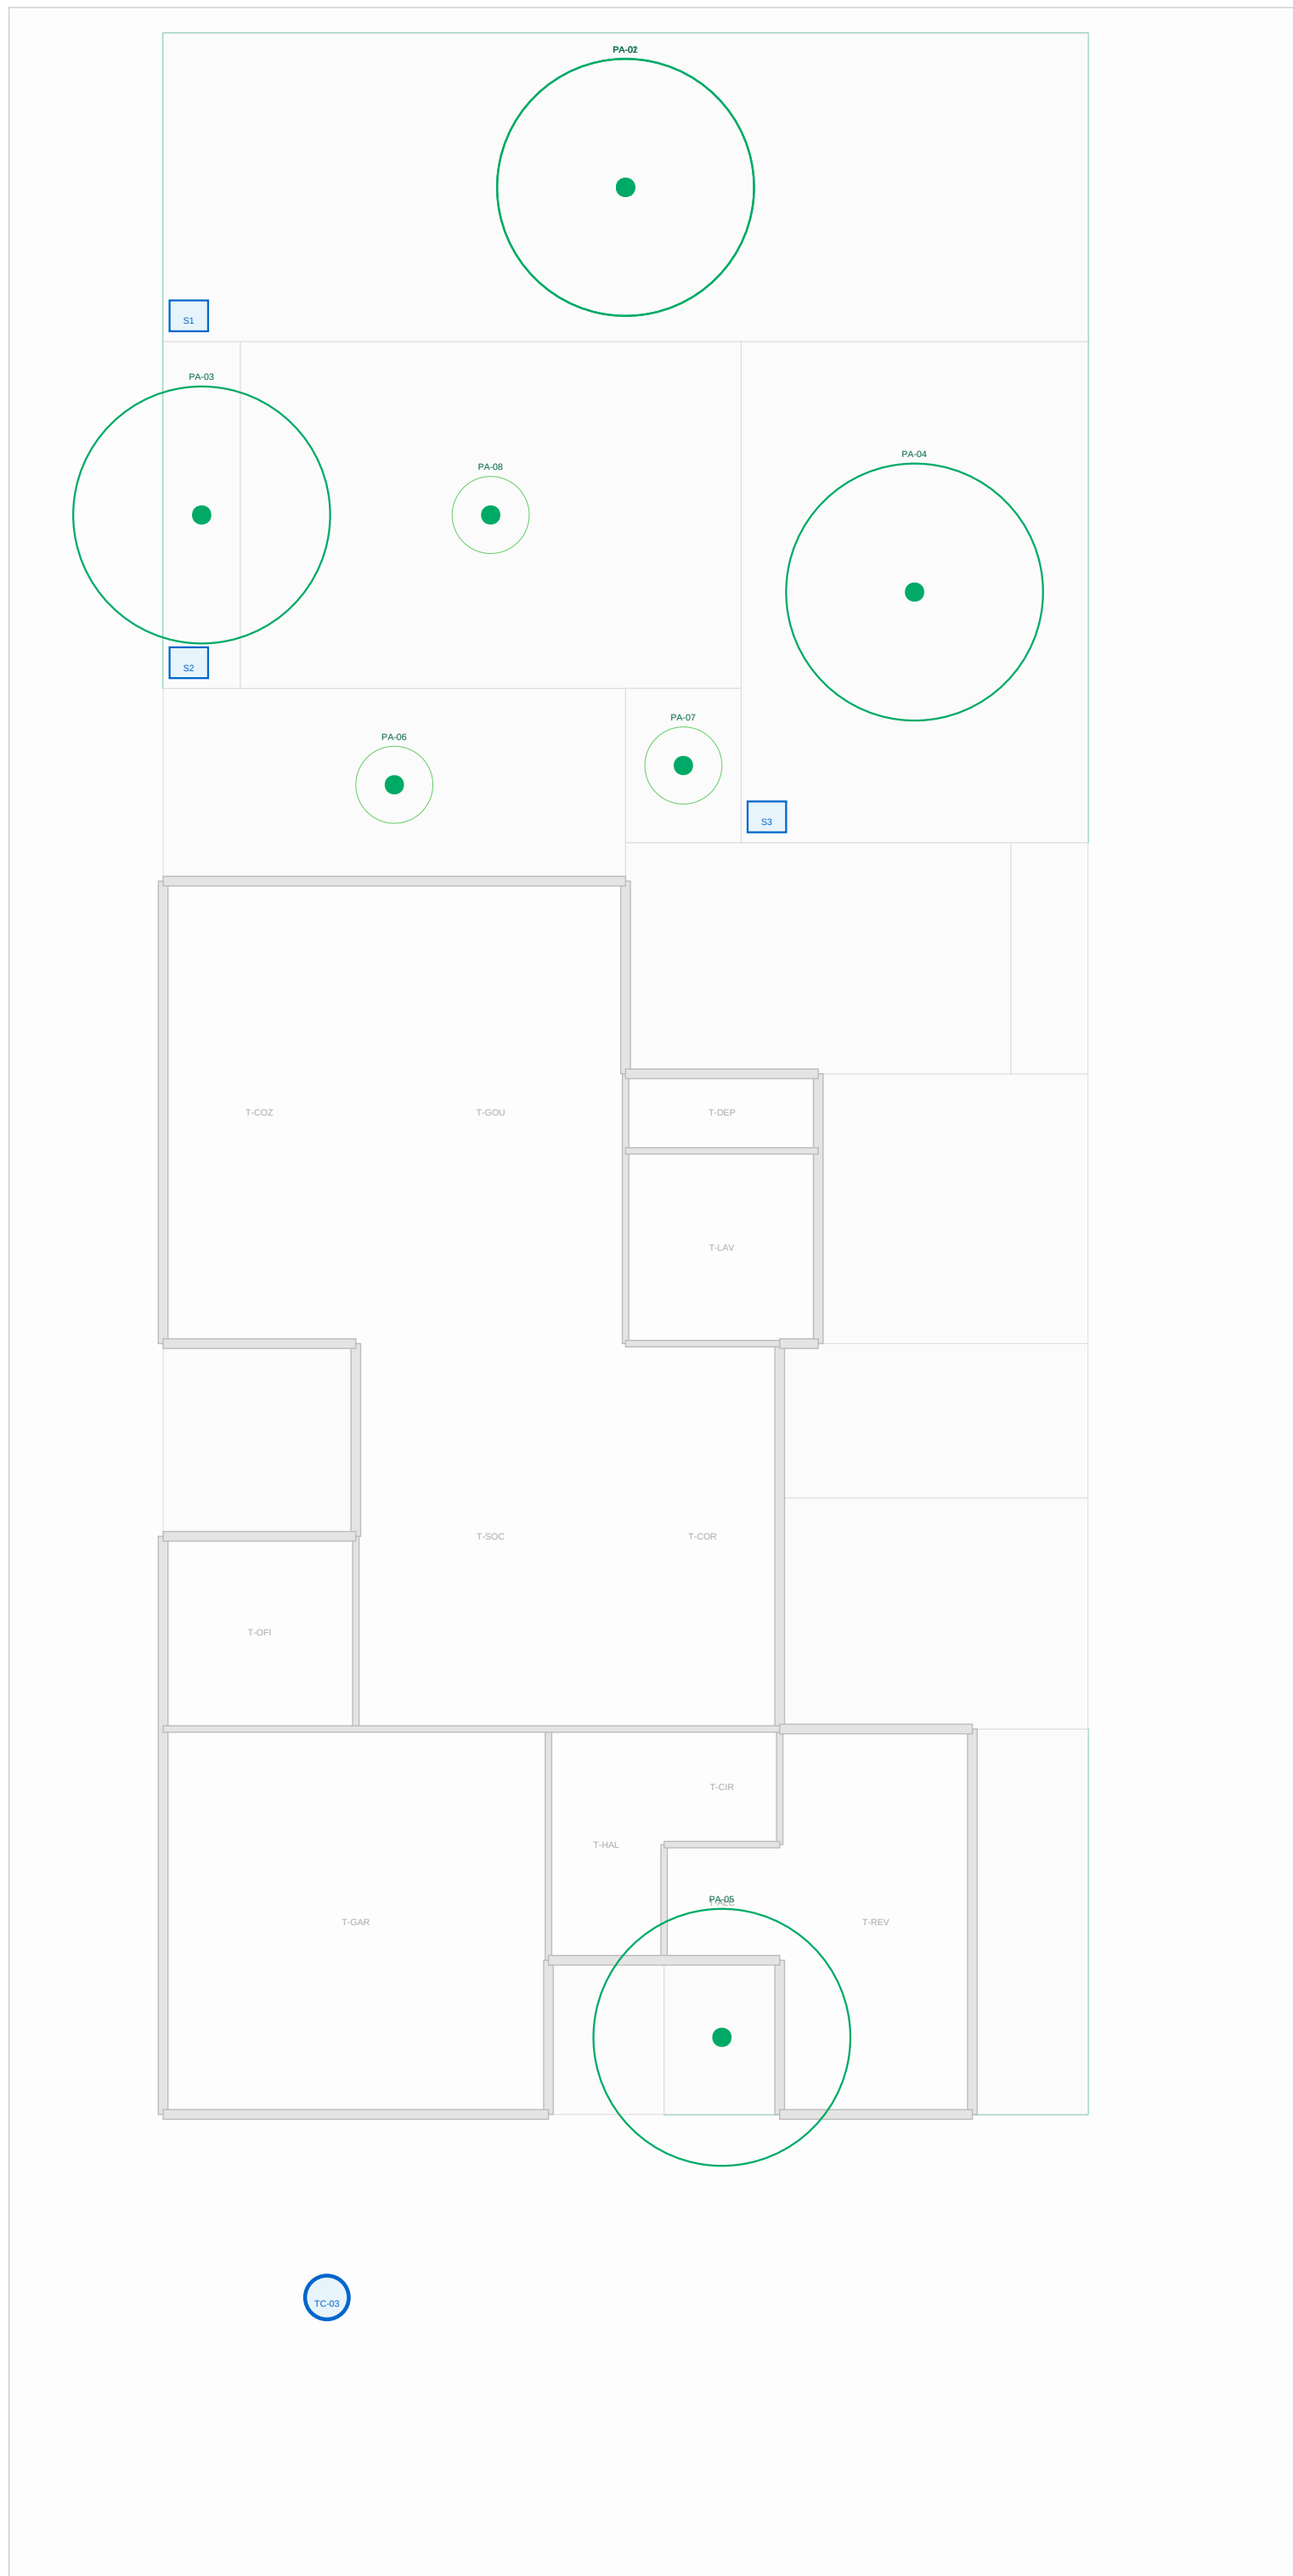


ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-amarelo (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e fechava de visao	perdeite: nao agressiva	3000	4900
PA-02	T-010	Jabuticabeira (Pimenta caudiflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4900
PA-03	T-010	Visco com Saranheira e Zantedeschia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura coati	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Guapeira densa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	floculidade, proxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Visco com Forno e Agave	5,4 x 1,0 m	6	jardim de inverno frio, visto do quarto	em meio	300	1800
PA-06	T-010	Mano amarela em vasos elevados	5,4 x 1,0 m	6	aberto, mangueira e copos brancos no vaso, o 500 por	em meio	300	3000
PA-07	T-010	Senteiada (dura e verde)	---	3	acabamento perimetral com a varanda, onde vai chegar chuve	em meio	0	1800
PA-08	T-010	Piso de madeira (dura)	1000x	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	RELAO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitte regar setores e vai em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com 240 L/h, rega dura com 240 L/h
Densidade media	68 L/Linha	antes em estimativa de 200 L/h, agora e correspondencia aos setores
Fone	rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabecal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: mangueira metica, sem muito fuchado e sem fudo	gotejamento permite regar em areas e mangueira e fuchado
Area de jardim	107,18 m2	0,50 L/h2 por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.00 m2 de 800 m2
Area impermeabilizada	200.40 m2 (24,17 % do lote)
Lei 1.280/2007 (Pro-Agua)	estaga acima de 500 m2 — nois chaga (Vaga de 170.00 m2)
C do terreno natural / construido	0,20 (0,5409)
Vazao para a rua antes / depois	8,00 (21,90 L/s (2,74)
Vazao de retorno	6,38 m3 e velocidade de 13,96 L/s durante 10 min
Critério de descarga	200 m/s, cubilado na ruia de pro-ocupacao, area em 10 m/s
Por que nao ha mais ruia	86,3671400 por decada do gotejamento em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a ultima camada do projeto terreno: a area sombrea ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombrea.
 - * Em linha de 1.800 mm nao cabe antes, a copa invade o jardim e a ruia encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e ruia.
 - * Irrigacao: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68 L/Linha em ruia.
 - * Fonte: rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabecal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAQUETA 1/500 (200)

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR RS9

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

06-48 REV 003