


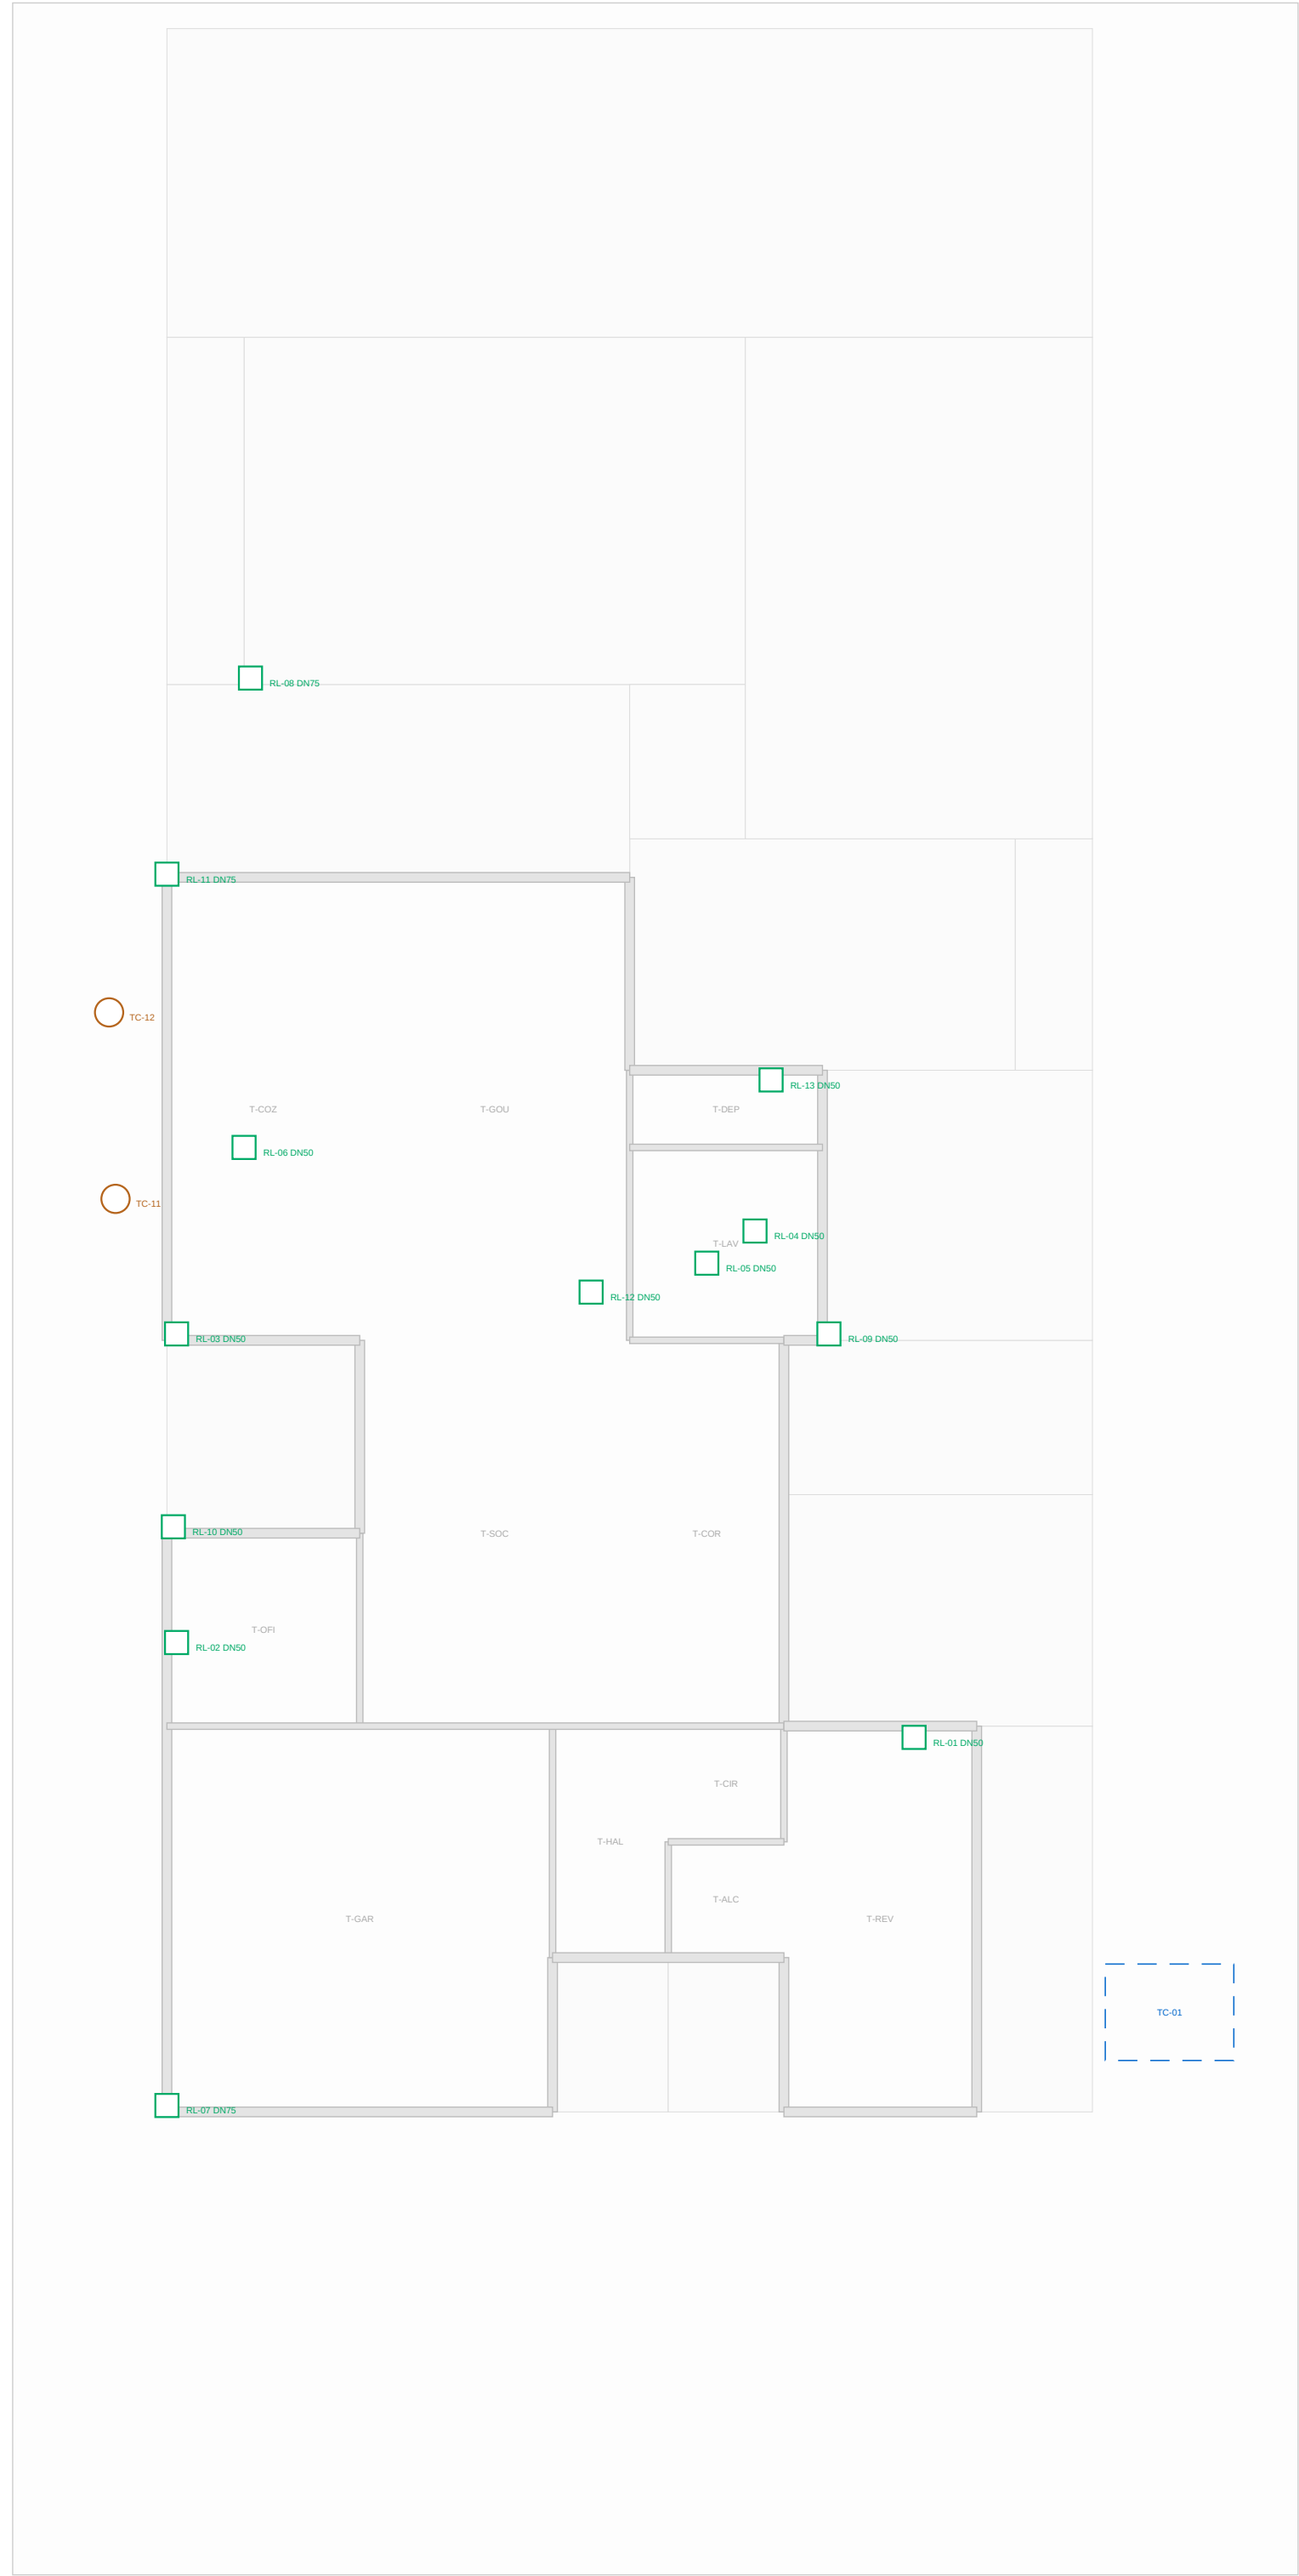

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO (GAR)	vão linear 200	DN00	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	DN00	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	DN00	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	DN00	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	DN00	1,0%	45,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alinhado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alinhado 180	DN00	1,0%	11,80
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	DN75	1,0%	38,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	canalão com grelha	DN75	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	DN75	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alinhado 150	DN00	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alinhado 150	DN00	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOJISTA SUL	vão alinhado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	351,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,28 mm/h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (5.627,2 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Declividade pluvi	METRICADO — reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decada de precipitação em 102
Área impermeabilizada de base	328 m² (de 880 m² de 1,1 m)
Cálculo de L/s 1.102/2007	obtido acima de 300 m² — não obrigatório, adotado por decada de precipitação
Vazão antes / depois	8.001 / 21,96 L/s
Reservatório de retenção	8.30 m³ (de 10 m³, reservado em 35 m³)
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resist. adequada a impermeabilização de contraponto seco sobre LSP
Solado na parede	300 mm	regulagem de piso, inclinação e inclinação, e em LSP e inclinação e inclinação
Solado no box	1000 mm	altura de drenagem e até que a água não seja drenada
Solado do box	15 mm	desenho suficiente para conter, baixo o bocal para não trincar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP e impermeabilização não manuseada, aplicada o OSD por dentro, sem armar
Rolo linear no box	600 x 300 mm	aplicado em uma direção ou, material recorde de piso e manuseio em direção

- NOTAS
- Cobertura: 351,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
 - Calha: 150 x 150 mm em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, incluindo 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reservatório de 8,30 m³ sob o acesso de veículos, com altura de 50 mm calculada no valor de precipitação. Não há rede de drenagem, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por RTO (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60/60	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RTO NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 29 de 54 REVIZO
--	---	---	-------------------------------