


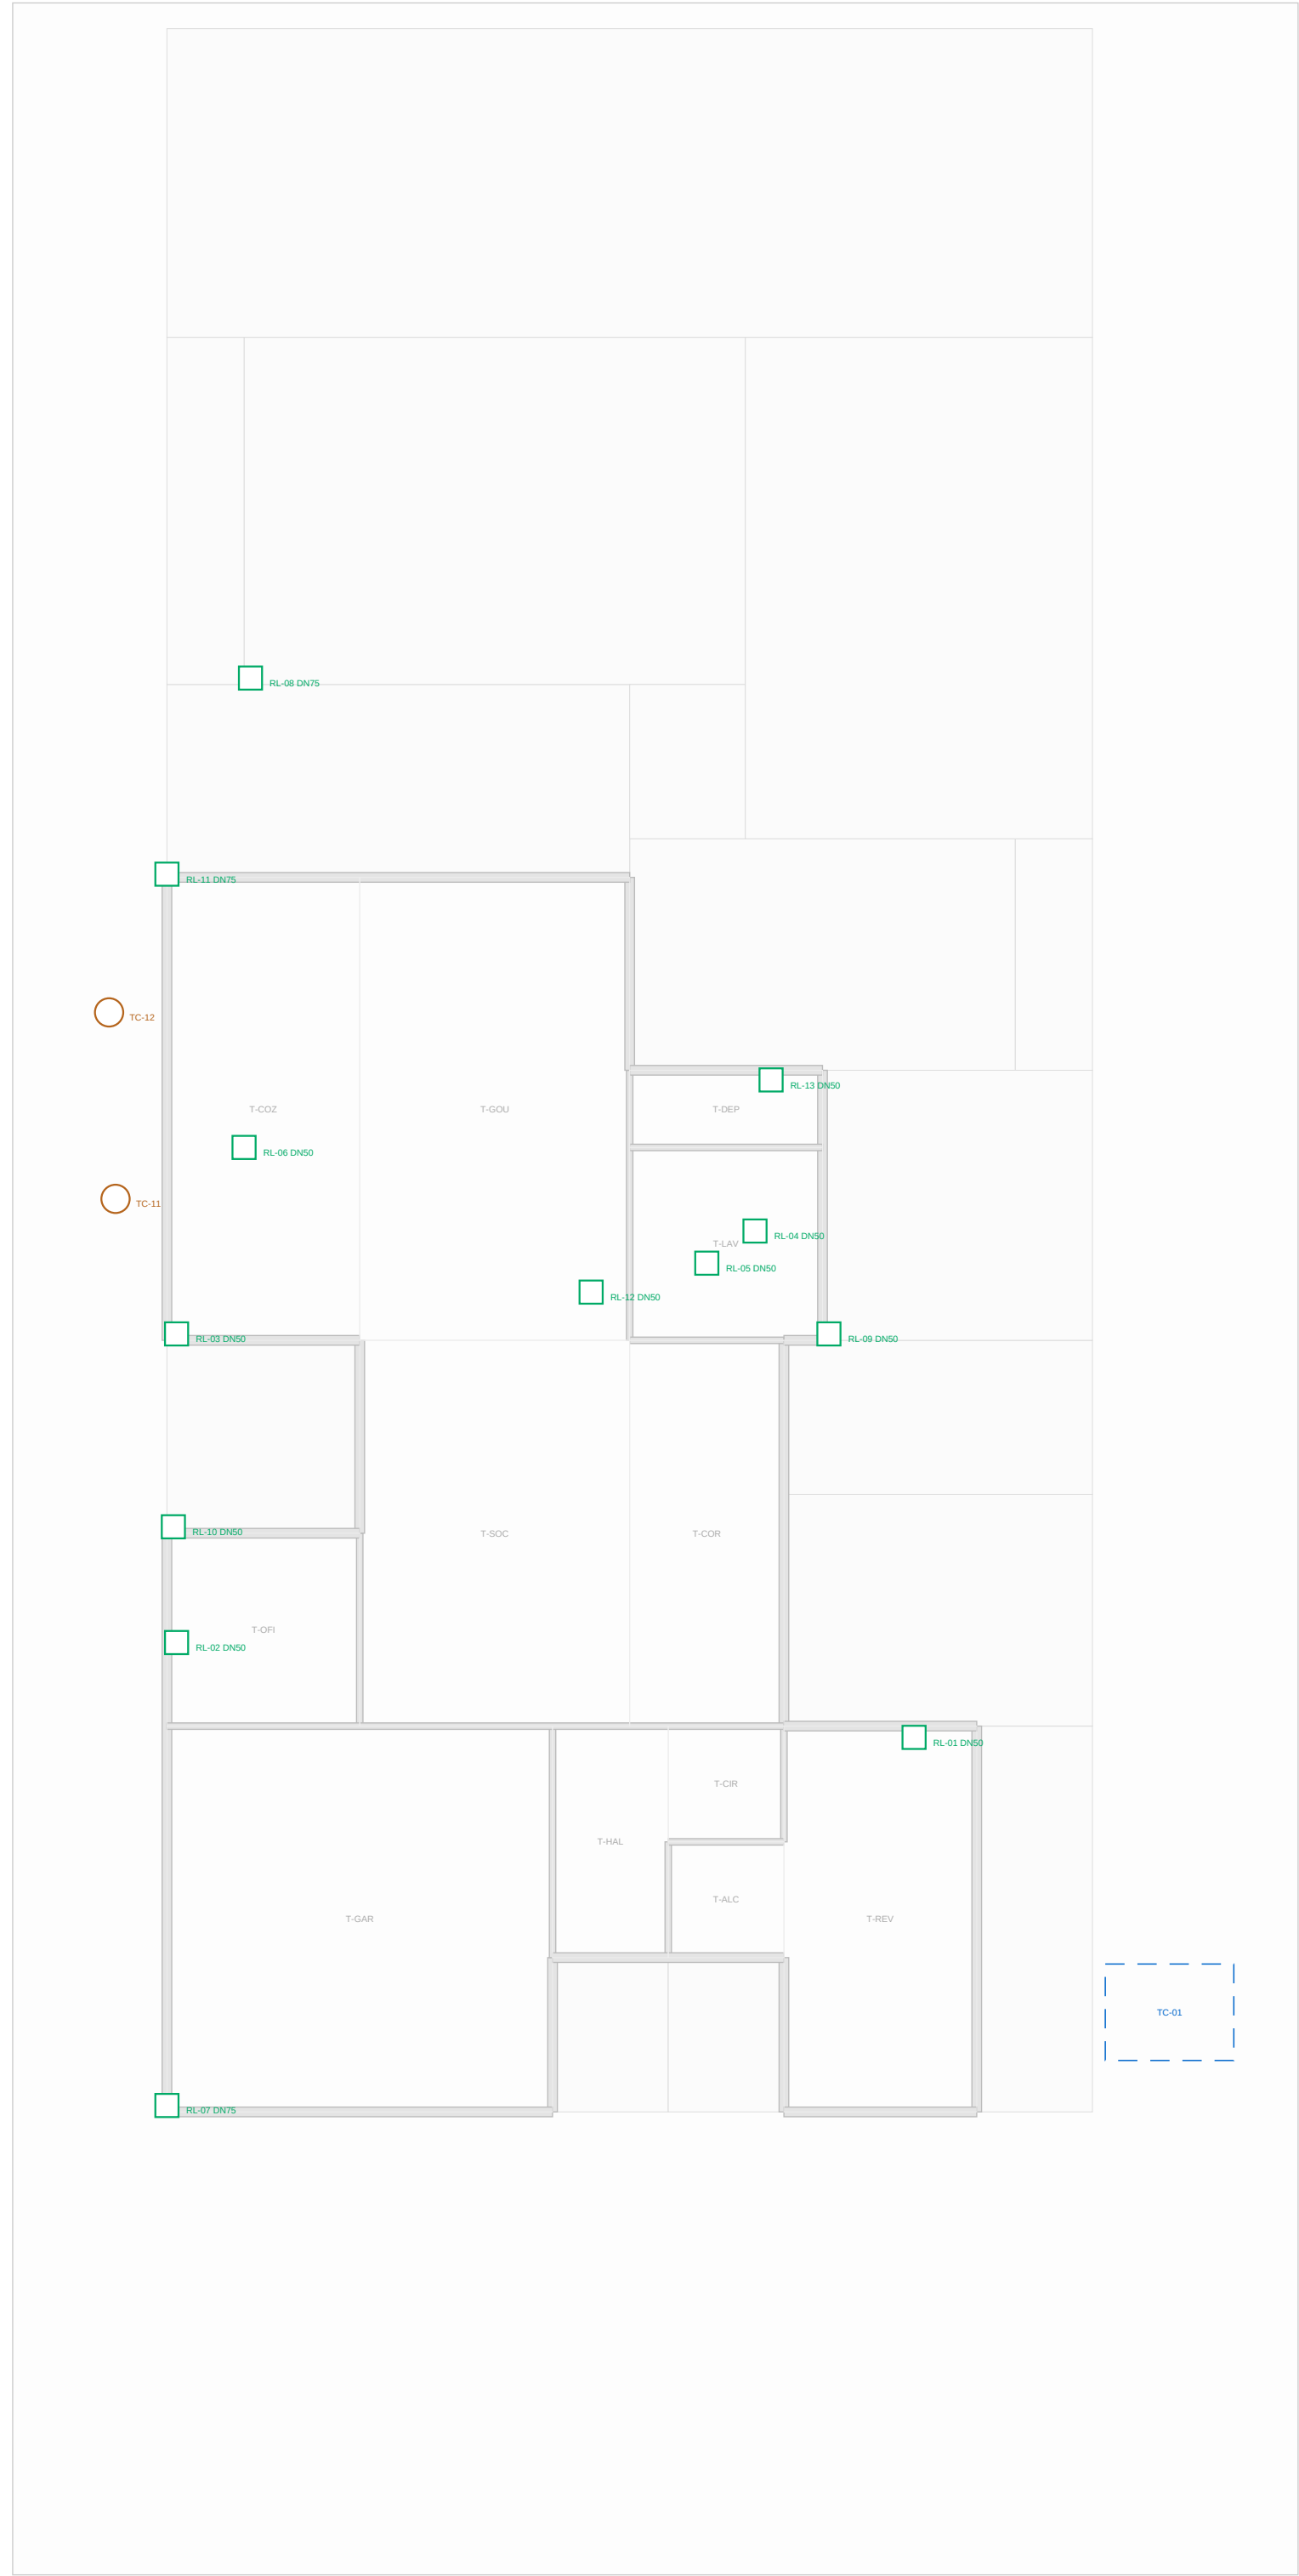

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO (DML)	vão linear 200	D050	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	D050	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	D050	1,0%	45,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alveado 150	D050	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alveado 180	D050	1,0%	11,80
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	D075	1,0%	38,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	canchado com grelha	D075	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	D075	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alveado 150	D050	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alveado 150	D050	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOBBY SUL	vão alveado 150	D050	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/1h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (5.637,2 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Declividade pluviál	METRICACAO — reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTACAO por decada de precipitacão em 102
Área impermeabilizada de base	328,41 m² de 800 m² (80,1%)
Cálculo de L/s (10/20/30)	obtido acima de 300 m² — não oblige, obtido por decada de precipitacão
Vazão antes / depois	8.001 / 21,95 L/s
Reservatório de retenção	8.30 m³/s, altura de 10 mm, elevada em 35 mm
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado poliolefinico, 2 demãos	Resist. a corrosão e impermeabilizacão de contraponto sobre LSP
Solado na parede	300 mm	Isolamento de piso, manta e isolante, e em LSP e isolante e grout
Solado no box	1000 mm	altura de cobertura e até que a água não seja absorvida
Solado do box	15 mm	Isolante suficiente para evitar, baixo o box para não trincar
Tela de estanqueidade	estanqueidade com lã de vidro de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não mancha, apóscito o DSD por dentro, sem amol
Rolo linear no box	600 x 300 mm	Isolante em uma direção ou, material recorte de piso e manta em 2 direções

- NOTAS
- Cobertura: 211,56 m² de contribuição, 1 = 180 mmh, C = 0,95, Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
 - Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilizacão: manta líquida poliolefinica, 2 demãos, isolante 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reservatório de 8.30 m³ sob o acesso de veículos, com altura de 10 mm elevado na vazão de precipitacão. Não há rede de recirculação, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RES	29
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em 78 REVIZO
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/500/300	SEM ART / INT	