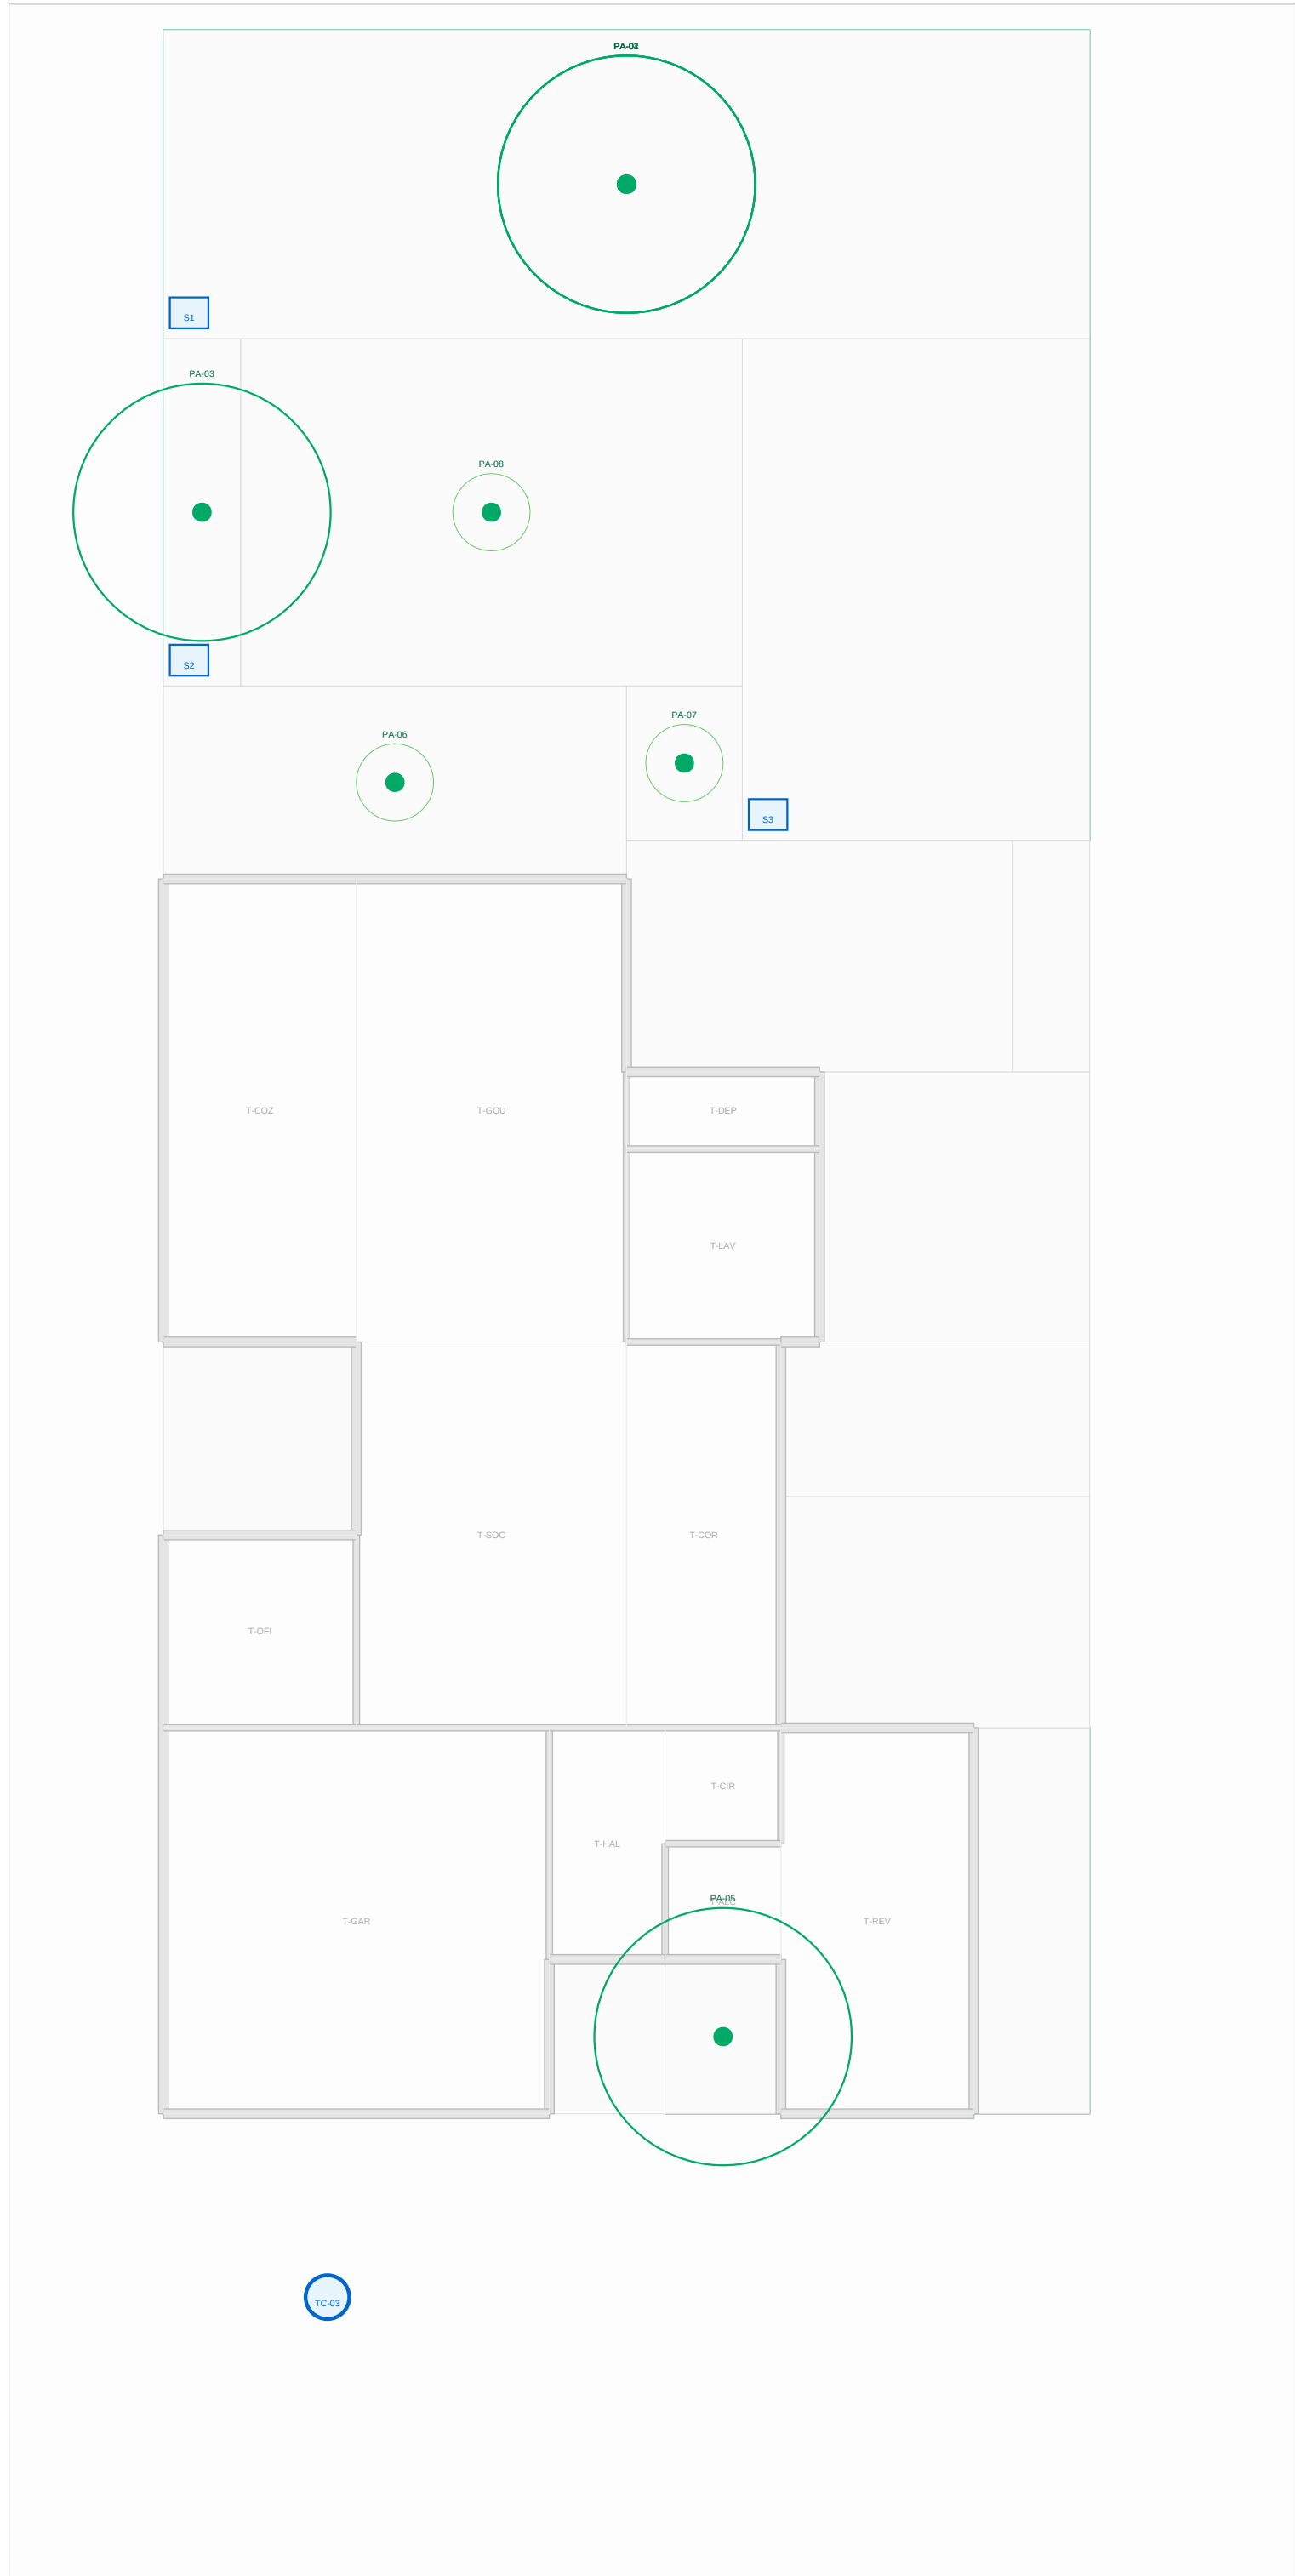


ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-01U	Ipê-rosa (Platanus sp.)	8 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	proteção: não agressiva	3000	4000
PA-02	T-01U	Jabuticaba (Pithecellobium dulce)	8 x 8 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	uso agressivo, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-01U	Visão com barragem e Zantedeschia	10 x 12 m	9	maximo verde na base da 1.800 mm, sem cobertura total	em meio	900	1200
PA-04	T-01U	Palmeira acia (Coccotheca sp.)	10 x 15 m	3	verticalidade no canto nordeste, a esquerda da porta	flexibilidade, presença ao longo	1000	4000
PA-05	T-01U	Visão com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	planta de frutificação lenta, verde do fundo	em meio	900	1800
PA-06	T-01U	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, margem e capim baixo no vaso, 0.500 mm	em meio	900	3000
PA-07	T-01U	Semir verde (Lilium sp.)	---	3	arredondado perimetral com a varanda, verde sem chaga chaga	em meio	0	1800
PA-08	T-01U	Plano de frutificação (Lilium sp.)	1000mm	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	5400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permitir rega variada e vari em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fundo, rega diária com não fundo
Densidade média	60 L/Linha	antes em estimativa de 100 L/Linha, rega e correspondência dos setores
Fone	rede pública, com regador e filtro de 150 mesh no cabeçal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rede superior: mangueira metálica, não metálica e não fundo	gotejamento profundo para irrigação e metálica e metálica
Área de jardim	137,18 m²	0.50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 metros quadrados 800.00 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24.17 % do solo)
Lei 1.282/2007 (Pro-Agua)	estágio acima de 500 m² — não chaga (Vazão de 170.00 m³)
C do terreno natural / construído	0.20 (0.5400)
Vazão para a rua antes / depois	8.00 (21.90 L/s) (2.74)
Vazão de retenção	6.38 m³ / s (cubagem de 13.96 L/s durante 10 min)
Cálculo de descarga	20.50 mm, cubagem na rede de 10 mm (cubagem de 10 mm)
Por que não há mais reuso	16.3071400 por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto terreno: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o muro. At a sombra vem do jardim e não.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Linha em média.
 - * Fonte: rede pública, com regador e filtro de 150 mesh no cabeçal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAQUETA 1/500 (1/500)

ENTRADA

ESTUDIO PRELIMINAR RES

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

32

IN-78 REV 02