


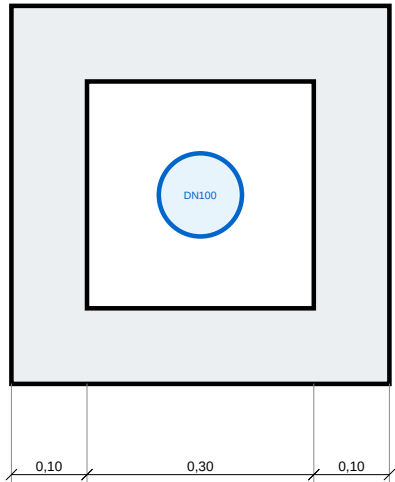

REGRAS DE FURACAO (NBR 12523 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RAZAO
Furo contido na alma	sempre	a alma e o furo esta a tensao, contate a alma e contate o rigido
Diâmetro mínimo	50% da alma (65 mm em L40)	alma dista da a carga critica de flambagem local
Distância entre centros	600 mm	furos proximos tornam-se como um furo maior
Distância ao apoie (montante)	250 mm	o deslocamento e mantido perto do apoie
Distância ao apoie (paga)	450 mm	alma, com vao maior e resaca maior
Refugio quando montante	chapão de 1,50 mm perpendicular ao contorno	refugio a uma de alma perfurada
Enterramento disponivel	400 mm	caso de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

PROJETO PORTO REAL
RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF

21