


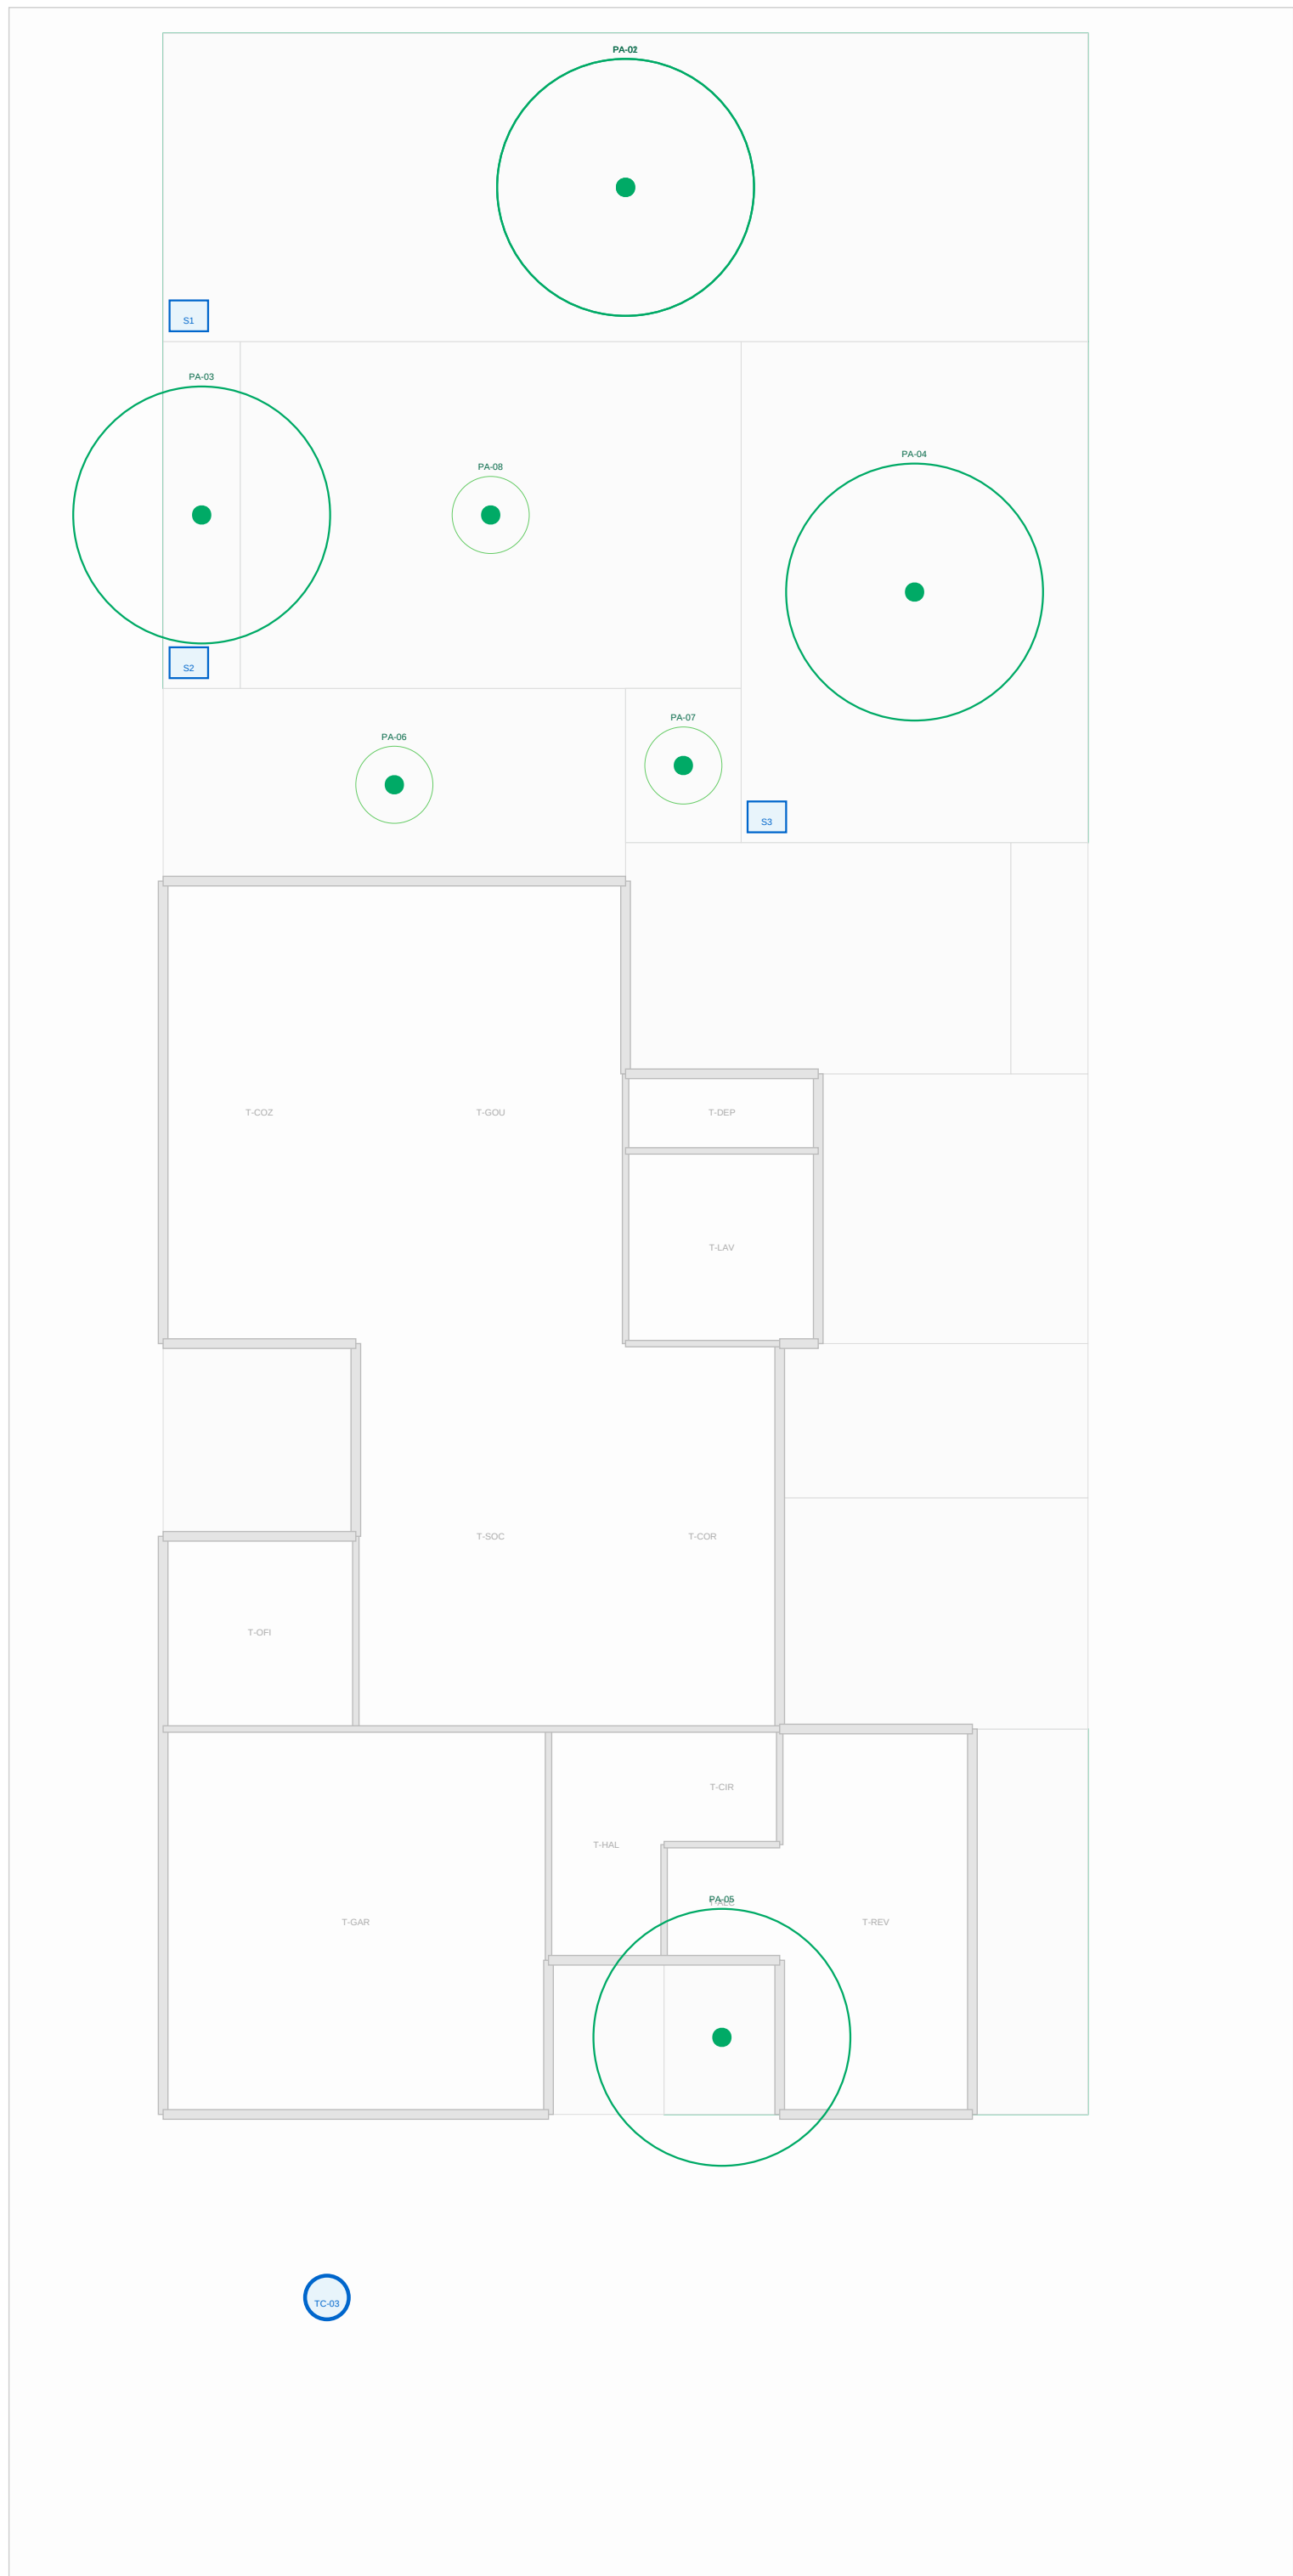

ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTE	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Parishia) (Parishia)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estacionamento	proteção: não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium) (Pithecellobium)	8 x 9 m	1	sombra densa e fraco no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Valete com barba (Scaevola) (Scaevola)	0,8 x 1,2 m	9	massa verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira-açu (Laguncularia) (Laguncularia)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Valete com flor (Laguncularia) (Laguncularia)	0,8 x 1,0 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em meio	300	1800
PA-06	T-010	Mano ananás (Laguncularia) (Laguncularia)	0,8 x 0,8 m	6	aberto, margem e capim baixo no jardim, 0,500 m	em meio	300	3000
PA-07	T-010	Senteiro (Laguncularia) (Laguncularia)	---	3	acessibilidade pontual até a varanda, onde não chega chuva	em meio	0	1800
PA-08	T-010	Pipa (Laguncularia) (Laguncularia)	1000x	0	permeabilidade e albedo alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permitir regar setores a sul em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fumaça, rega abundante não seca
Densidade média	68,8 L/ha	antes em estimativa de 200 L/ha, rega e correspondência aos setores
Fuente	rede pública, com registro a 10m de 1,50 m de profundidade	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento a ras exposto: evaporação mínima, não reflete fachada e não fuma	registro próximo medido para irrigação e medição a fachada
Área de jardim	137,18 m²	0,50 L/h/2 por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do lote)
Lei 1.282/2007 (Pro-Agua)	estágio acima de 500 m² — não chega (falha de 170.00 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (15.400)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/s) (2.740)
Vazão de retenção	6,38 m³ / s (cubagem de 13.96 L/s durante 10 min)
Órbita de descarga	200 mm, coberto na rede de pro-ocupação, assento em 10 mm
Por que não há mais reuso	46.367/1400 por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sul chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o sul. At a sombra vem do índice e lado.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/ha em média.
 - * Fonte: rede pública, com registro a 10m de 1,50 m de profundidade

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 01/2024 (P)

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	DESCRIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RZ2 Linha Consolidada PARA ORDEM SEM ART / RNT	PROJETO 32 06/24 REV RZ2
--	--	---	--------------------------------