




CH001 — 9 pecas, 93 %



CH002 — 10 pecas, 96 %



CH003 — 10 pecas, 96 %




CH004 — 8 pecas, 89 %




CH005 — 7 pecas, 95 %



CH006 — 7 pecas, 87 %



CH007 — 9 pecas, 83 %




CH008 — 6 pecas, 93 %




CH009 — 6 pecas, 95 %



CH010 — 8 pecas, 94 %



CH011 — 6 pecas, 94 %



CH012 — 7 pecas, 94 %


CHAPAS DE 15 mm — 68 CHAPAS

CHAPA	PECAS	APROV.
CH001	6	93 %
CH002	10	96 %
CH003	10	96 %
CH004	8	89 %
CH005	7	95 %
CH006	7	87 %
CH007	9	83 %
CH008	6	93 %
CH009	6	95 %
CH010	8	94 %
CH011	6	94 %
CH012	7	94 %
CH013	8	92 %
CH014	8	93 %
CH015	6	92 %
CH016	7	93 %
CH017	7	93 %
CH018	7	93 %
CH019	7	92 %
CH020	8	93 %
CH021	8	93 %
CH022	8	93 %
CH023	6	93 %
CH024	6	92 %
CH025	5	92 %
CH026	7	93 %
CH027	10	95 %
CH028	9	93 %
CH029	9	93 %
CH030	9	93 %
CH031	9	92 %
CH032	9	93 %
CH033	9	93 %
CH034	9	94 %
CH035	9	94 %
CH036	9	94 %
CH037	9	92 %
CH038	10	81 %
CH039	4	95 %
CH040	4	96 %

CHAPA	PECAS	APROV.
CH041	9	91 %
CH042	12	87 %
CH043	12	87 %
CH044	12	87 %
CH045	12	86 %
CH046	12	81 %
CH047	12	89 %
CH048	15	90 %
CH049	12	90 %
CH050	15	89 %
CH051	15	89 %
CH052	15	89 %
CH053	14	93 %
CH054	13	87 %
CH055	15	88 %
CH056	15	86 %
CH057	15	86 %
CH058	15	86 %
CH059	15	86 %
CH060	15	86 %
CH061	15	80 %
CH062	17	82 %
CH063	18	82 %
CH064	18	82 %
CH065	39	77 %
CH066	48	80 %
CH067	48	80 %
CH068	12	20 %

CHAPAS DE 6 mm — 20

CHAPA	PECAS	APROV.
CH001	7	85 %
CH002	7	85 %
CH003	6	96 %
CH004	6	89 %
CH005	6	87 %
CH006	6	92 %
CH007	6	92 %
CH008	7	93 %
CH009	7	94 %
CH010	7	93 %
CH011	7	93 %
CH012	6	92 %
CH013	6	92 %
CH014	6	92 %
CH015	6	92 %
CH016	6	69 %
CH017	11	79 %
CH018	13	92 %
CH019	13	77 %
CH020	8	29 %

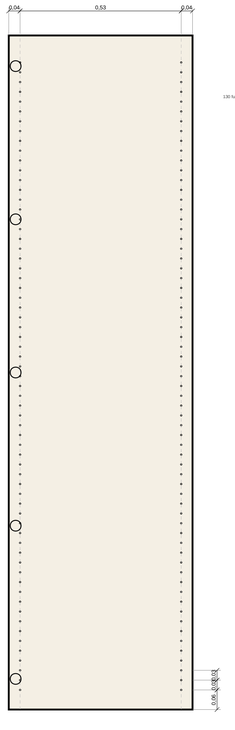

A — **LATERAL TIPICA 600 x 2.200 — FURACAO SISTEMA 32 E CANECOS**

ESCALA 1:10

FURACAO POR PECA — 127 LINHAS (as primeiras)

PECA	TIPO	BROCA	N	POSICAO
AR-05-M1-LAT	fileira sistema 32	5	68	2 fileiras a 37 mm das bordas; 34 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-05-M2-LAT	fileira sistema 32	5	68	2 fileiras a 37 mm das bordas; 34 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-06-M1-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-06-M2-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-06-M3-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-06-M4-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-07-M1-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-07-M2-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-07-M3-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-07-M4-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-08-M1-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-08-M1-PORTA	caneco de dobradica	35	5	centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm
AR-08-M2-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-08-M2-PORTA	caneco de dobradica	35	5	centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm
AR-03-M1-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-03-M2-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-03-M3-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-03-M4-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-03-M5-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-04-M1-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-04-M1-PORTA	caneco de dobradica	35	5	centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm
AR-04-M2-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-04-M2-PORTA	caneco de dobradica	35	5	centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm
AR-04-M3-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-04-M3-PORTA	caneco de dobradica	35	5	centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm
AR-04-M4-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-04-M4-PORTA	caneco de dobradica	35	5	centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm
AR-09-M1-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-09-M1-PORTA	caneco de dobradica	35	5	centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm
AR-09-M2-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-09-M2-PORTA	caneco de dobradica	35	5	centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm
AR-09-M3-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-09-M3-PORTA	caneco de dobradica	35	5	centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm
AR-09-M4-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-09-M4-PORTA	caneco de dobradica	35	5	centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm
AR-09-M5-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-09-M5-PORTA	caneco de dobradica	35	5	centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm
AR-09-M6-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-09-M6-PORTA	caneco de dobradica	35	5	centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm
AR-09-M7-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-09-M7-PORTA	caneco de dobradica	35	5	centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm
AR-11-M1-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-11-M1-PORTA	caneco de dobradica	35	5	centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm
AR-11-M2-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-11-M2-PORTA	caneco de dobradica	35	5	centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm
AR-11-M3-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-11-M3-PORTA	caneco de dobradica	35	5	centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm
AR-12-M1-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64
AR-12-M1-PORTA	caneco de dobradica	35	5	centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm
AR-12-M2-LAT	fileira sistema 32	5	130	2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64

NOTAS

- Chapa MDF 2750 x 1850 mm; serra 4 mm; corte guilhotinado em faixas pelo mesmo nesting das placas de fechamento (nucleo/nesting).
- 15 mm: 791 pecas em 68 chapas, 89 % de aproveitamento. 6 mm (fundos): 147 pecas em 20 chapas, 85 %.
- As primeiras 12 chapas de 15 mm estao desenhadas; as demais seguem a mesma lista (engenharia,json e a lista de pecas da PR-59).
- Sistema 32: fileiras a 37 mm das bordas, furos de 5 mm x 13 a cada 32 mm; canecо de 35 mm a 22.5 mm da borda.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUB TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

MARCENARIA — PLANO DE CORTE DE CHAPAS E FURACAO SISTEMA 32

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada pos-R32 (prevalece) UNIDADE MESTRE: mm	1:25 · 1:10 FORMATO A1 MALHA 600/300/150	ESTUDO PRELIMINAR R72 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RRT	58 de 64 REV R72