


- luminária embuída, 3.000 K, IRC 90
- aficapes técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	FOR QUE
T-003A	forro absorvente (α=0,70) instalado no teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 60
T-002C	gesso liso + cantoneira e lapelas	25,20	abertura entre os módulos, forro técnico aqui não é
T-002D	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	o forro é forro técnico e não é possível instalar aqui
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S-004	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-004	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-escuro, acústica não é crítica
T-001	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-001L	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem

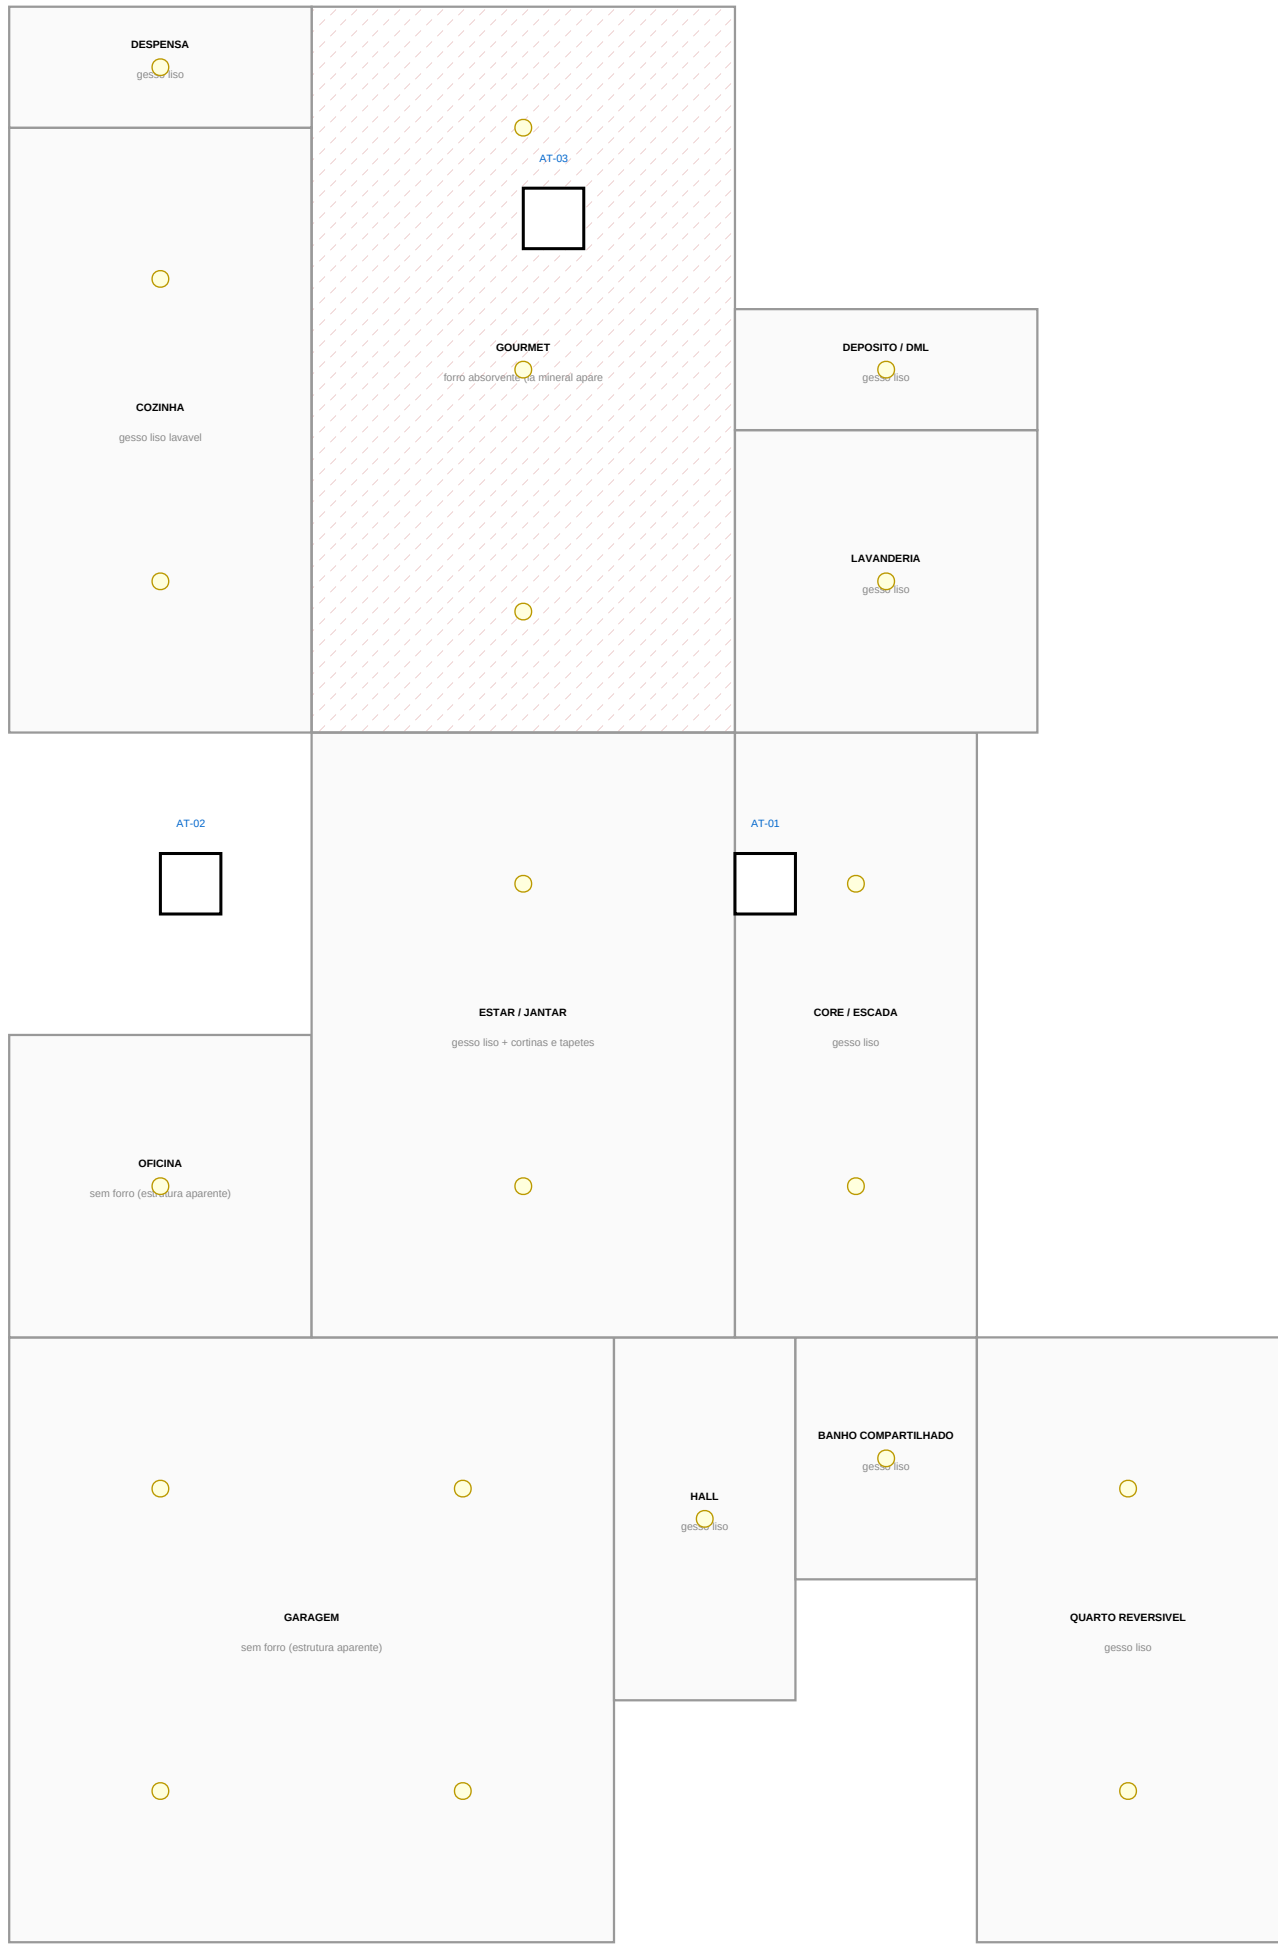

1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Aficapes técnicos de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminárias para 3.000 K, IRC mínimo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8529 (previsão) UNIDADE: METERES (m)	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUINA 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR Linha Libertada PARA CRIAÇÃO SEM ART / RNT	PROJETO 16 05/23
---	---	---	------------------------