


- luminária embuída, 3.000 K, IRC 90
- alçapão técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTA
T-001	forro absorvente (de mineral expandido ou perl)	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 60
T-002	gesso liso + cantoneira e lapelas	25,20	abertura entre os módulos, forro técnico aqui não
T-003	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S-001	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro permite tudo de ruído no parafuso
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-004	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-industrial, acústica não forçada
T-005	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-006	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem

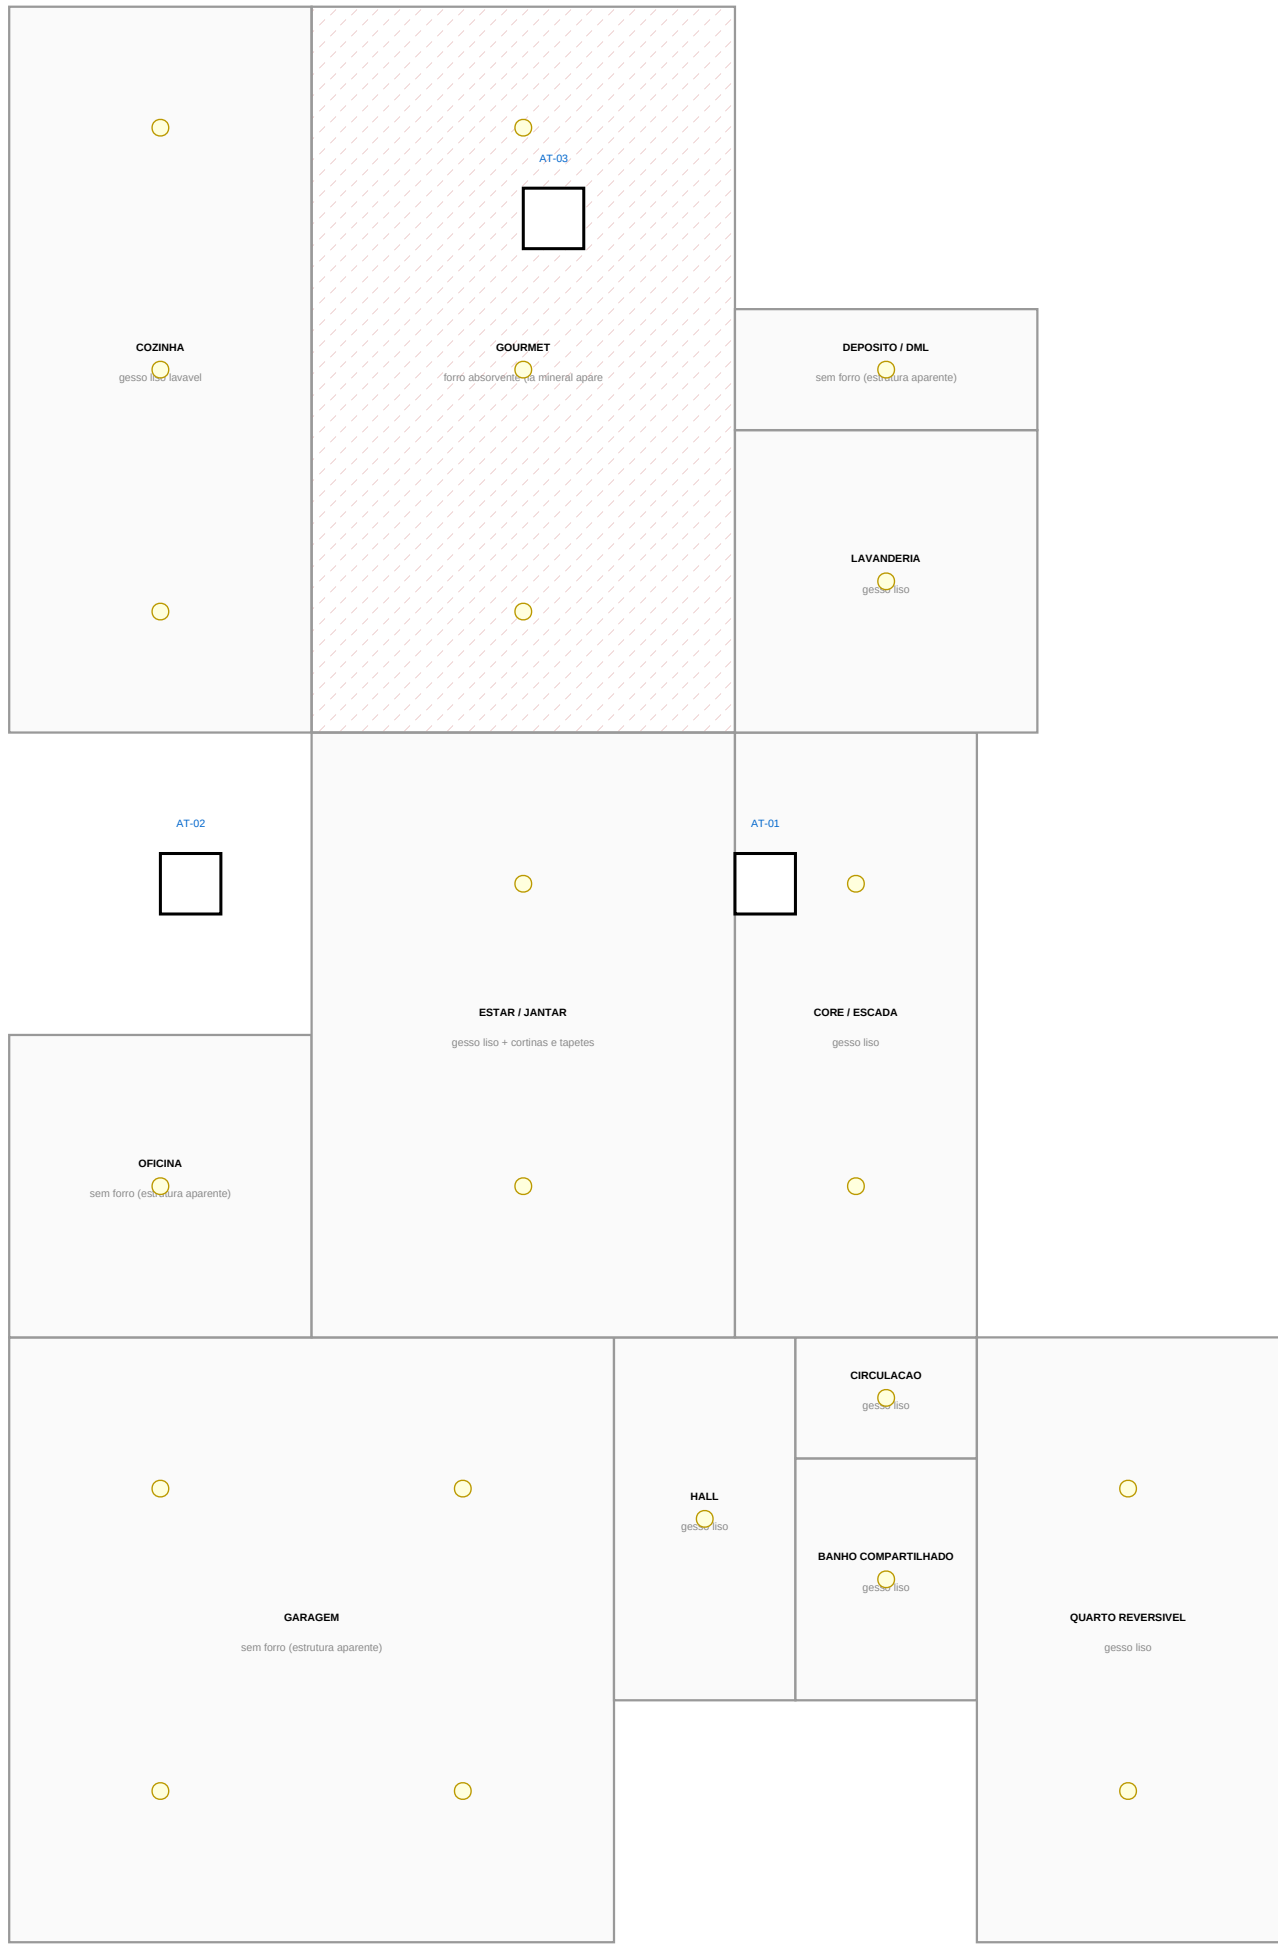

1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Alçapões técnicos de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminárias geral 3.000 K, IRC mínimo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8529 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUINA: 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R&I LADO LIBERADO PARA CRIAÇÃO SEM ART / RNT	PROVA 16 (0-25 REV R&I)
---	---	---	--------------------------------------