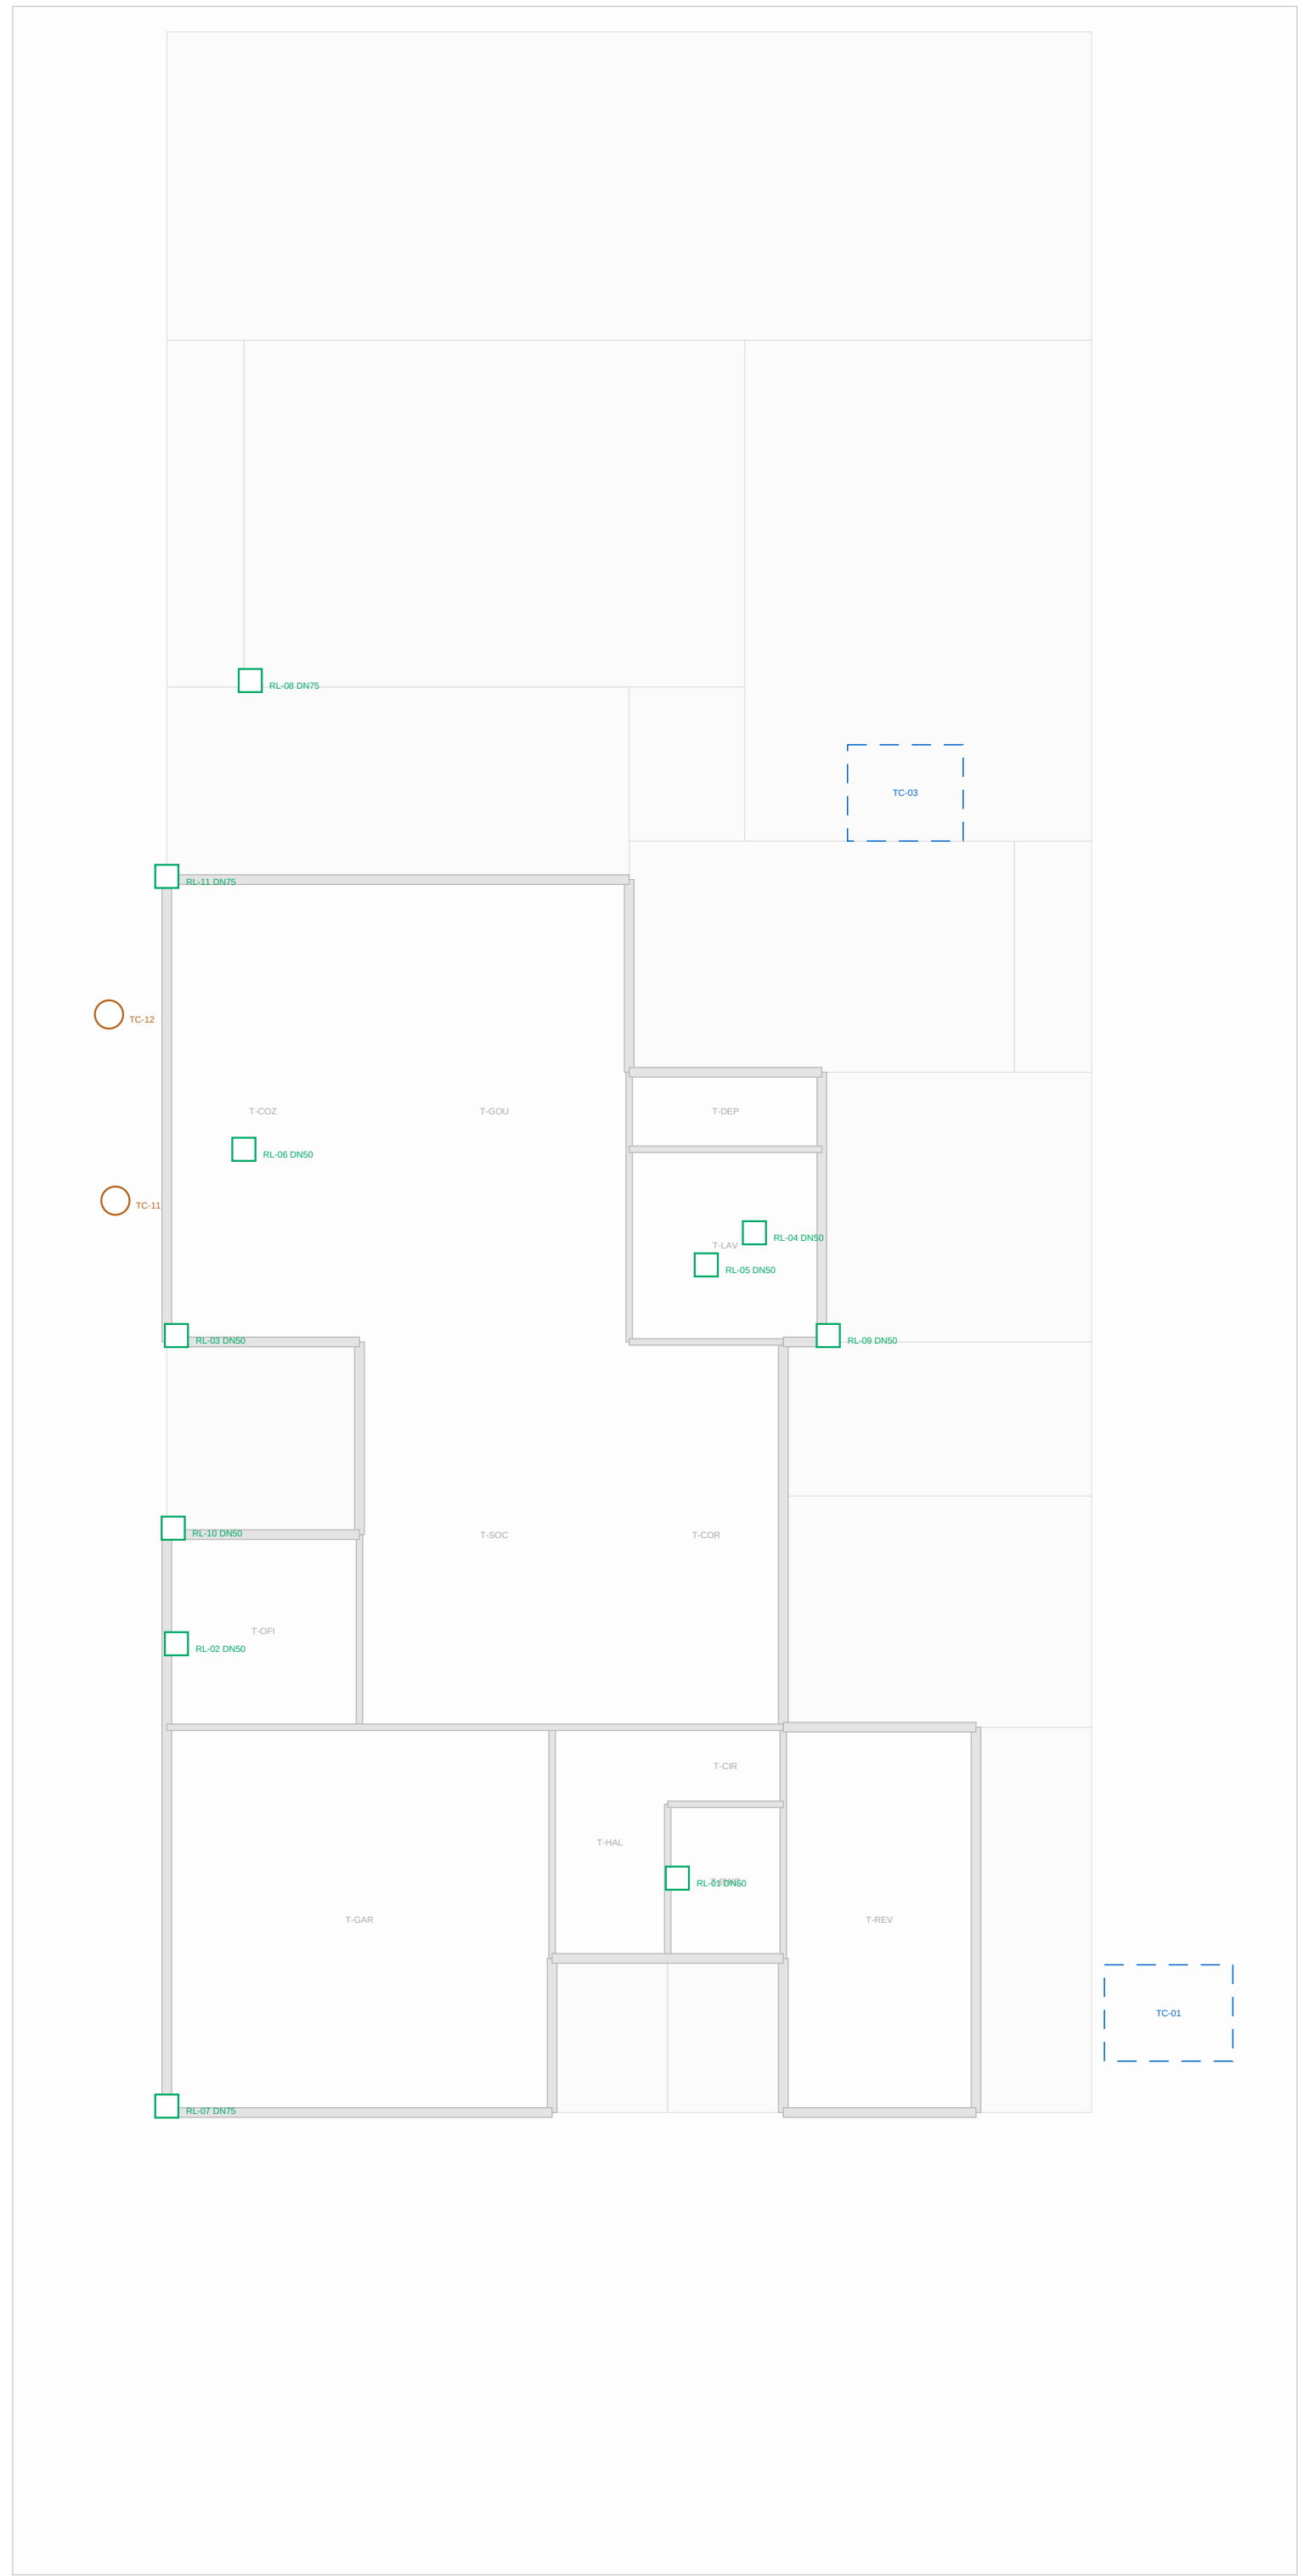


RALOS E CAIMENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-DOZ	BANHO COMPARTILHADO	ralo linear 100	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	ralo linear 100	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	ralo linear 100	DN50	1,0%	35,92
RL-04	S-MAS	SUITE MASTER	ralo linear 100	DN50	1,0%	46,88
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	ralo abanado 150	DN50	1,0%	9,08
RL-06	T-COZ	COZINHA	ralo abanado 150	DN50	1,0%	21,80
RL-07	T-GAR	GARAGEM	ralo linear 6 000	DN15	1,0%	38,00
RL-08	T-DOV	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	ralo linear 1 200 sob a contra	DN15	1,0%	22,80
RL-09	T-VRL	VARAL COBERTO	ralo abanado 150	DN50	1,0%	17,44
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	ralo abanado 150	DN50	1,0%	9,08

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,28 mm/h)
Vazão total / por década	15,7465 L/s (5.627,3 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-dimensionar canal	2300 mm
Vazão de escoamento	2300 L
Unidade prevista	Isolagem 50 L, ducto 90 L, reaparelho 90 L, engastado 90 L
Demandas de escoamento	230 x 1,0 m
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZAÇÃO E DETALHES DE ÁGUA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RAZÃO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resistência mecânica e impermeabilização de contornos e áreas úmidas
Substrato no piso	300 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP e LSP
Substrato no box	1000 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP e LSP
Substrato no box	15 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP e LSP
Tela de impermeabilização	estampado com fendas de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não mecânico, apóscito o OSD por dentro, sem amol
Ralo linear no box	600 x 900 mm	Isolamento em uma direção ou, material recorte de piso e material em de alho

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15,7465 L/s em 4 decadas DN150.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, subido 300 mm no parede e 300 mm no box.
- Ralo de 2000 L, sem estrutura ligada a rede sanitária, rede fisicamente separada e identificada.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TUBA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R41	29
Rev. R12 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 600/500/300		(R-25 REV R41)