


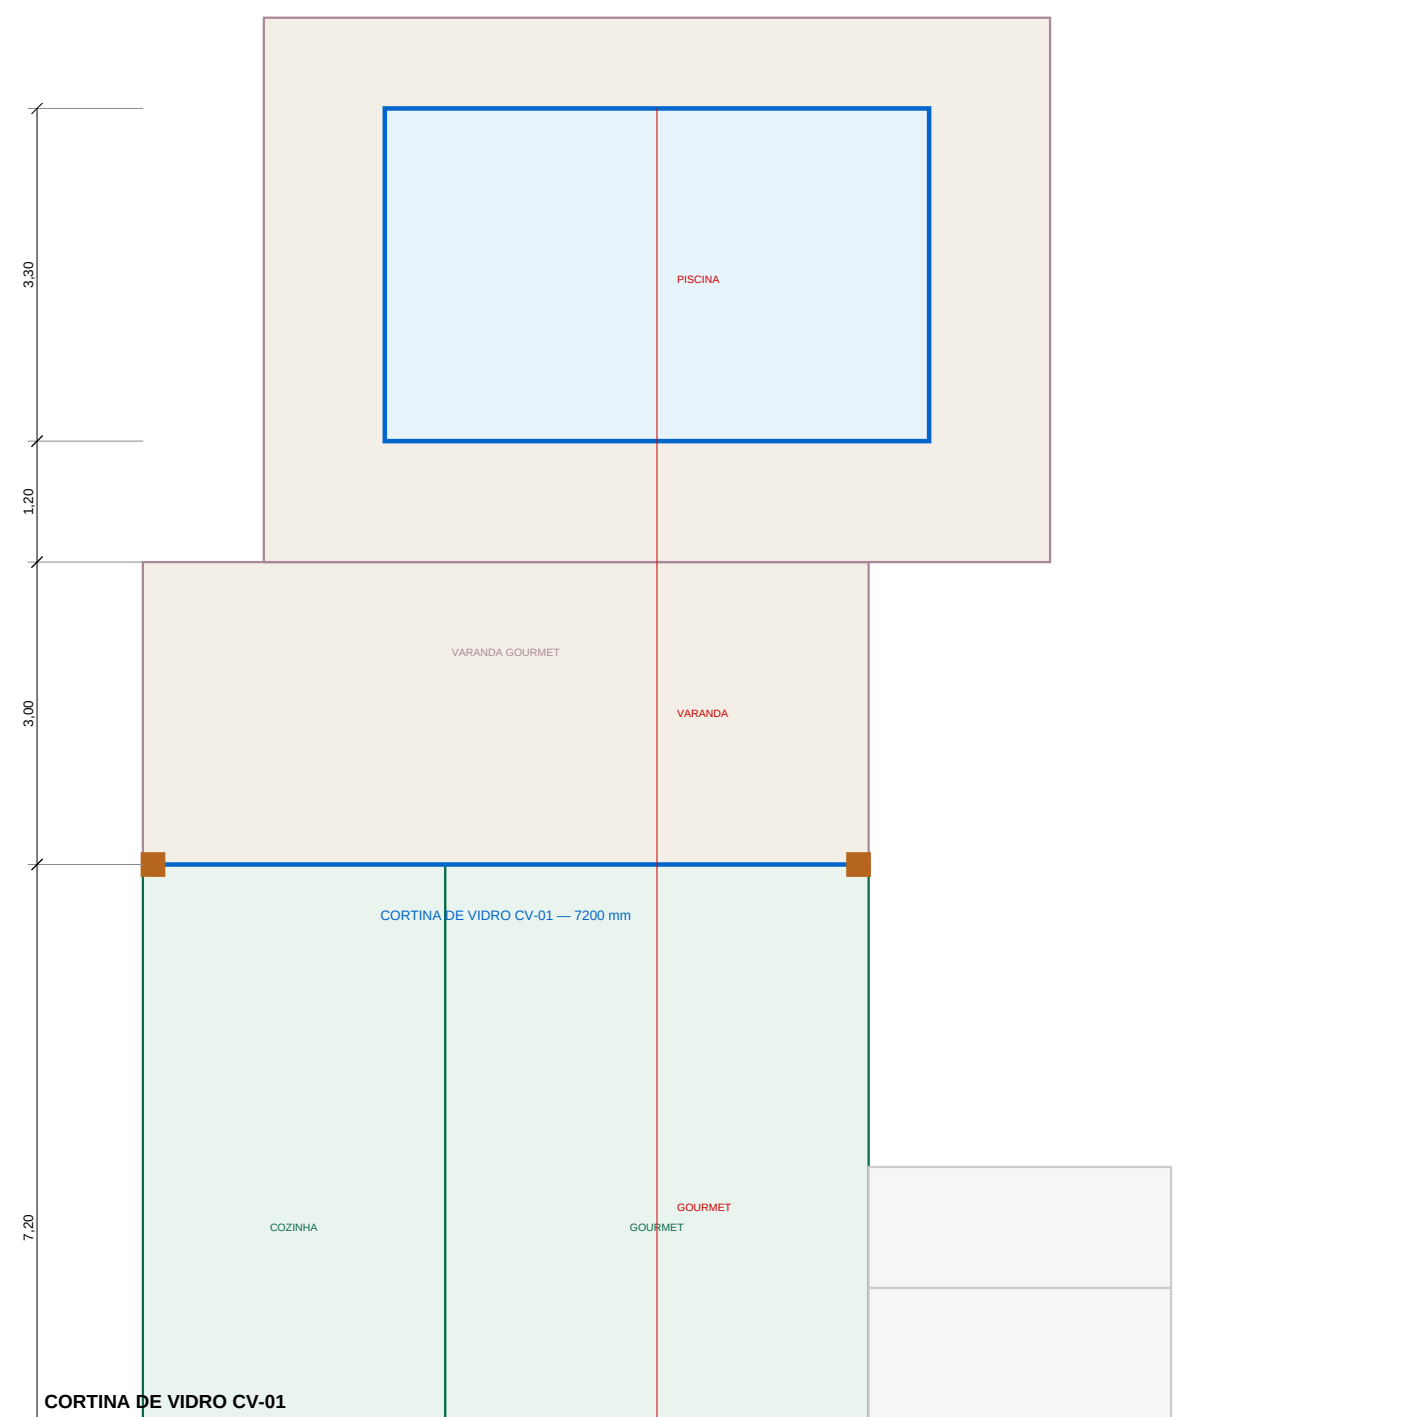

ITEM	PROJETO	HAZAR
Logan de vai	7500 mm	a parede interna de cozinha + gourmet, não uma trilha direta
Reflexo	8 x 900 mm	simão, sem momento vertical entre elas
Vidro	temperado 32 mm, fixado	sem casilão querendo na vertical
Segurança	de segurança nos duas folhas cortinas, com faixa fixa a 1.500 mm	até 10kg e eventual abridor vai ter um abridor
Inclinação	90 graus em nível superior, 4 folhas para cada lado	aberto sobre 600 mm bruto — o que que sobra confere de porta de correr
Nicho	200 x 950 mm em cada parede	embutido no parede, folhas estacionadas de perfil
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água V 20, com rugulagem de 20 mm	rugulagem abstrata V 20, residual da água
Tubo inferior	perfil estrutural, embutido no contrapisso, cantoneiro para RL-11	eterna para dentro do canal, nunca para o piso inferior
Verga	em 100x100x10 L700	sem dado para TIRALOG, não pode passar 1,3 m de flecha máxima e máxima
Outros dados	ABERTA	Nicho em chaves com sentido de subleito, abertura e caso do estar orientado para a lateral direita

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	veloz motorico sem vidros permanentes e gourmet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	força e controla sua transicao a variacao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca controla isso

[illegible]

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Nível do solo	5200 mm	0
Cimento e guarnição (integrado)	10.200 mm	6,20 m
Cimento de vedação CV-01	26000 mm	13,20 m
Durita da vedação coberta	29400 mm	16,20 m
Barras da proteção	30600 mm	17,60 m
Fim da proteção	32000 mm	20,75 m

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos #32 (previews) UNIDADE MESTRE: 000	ESCALA indicada FORMATO A1 MALHA 000/000/050	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R41 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART RPT	FRANZIA 35 de 35 REV R41
--	--	--	---