


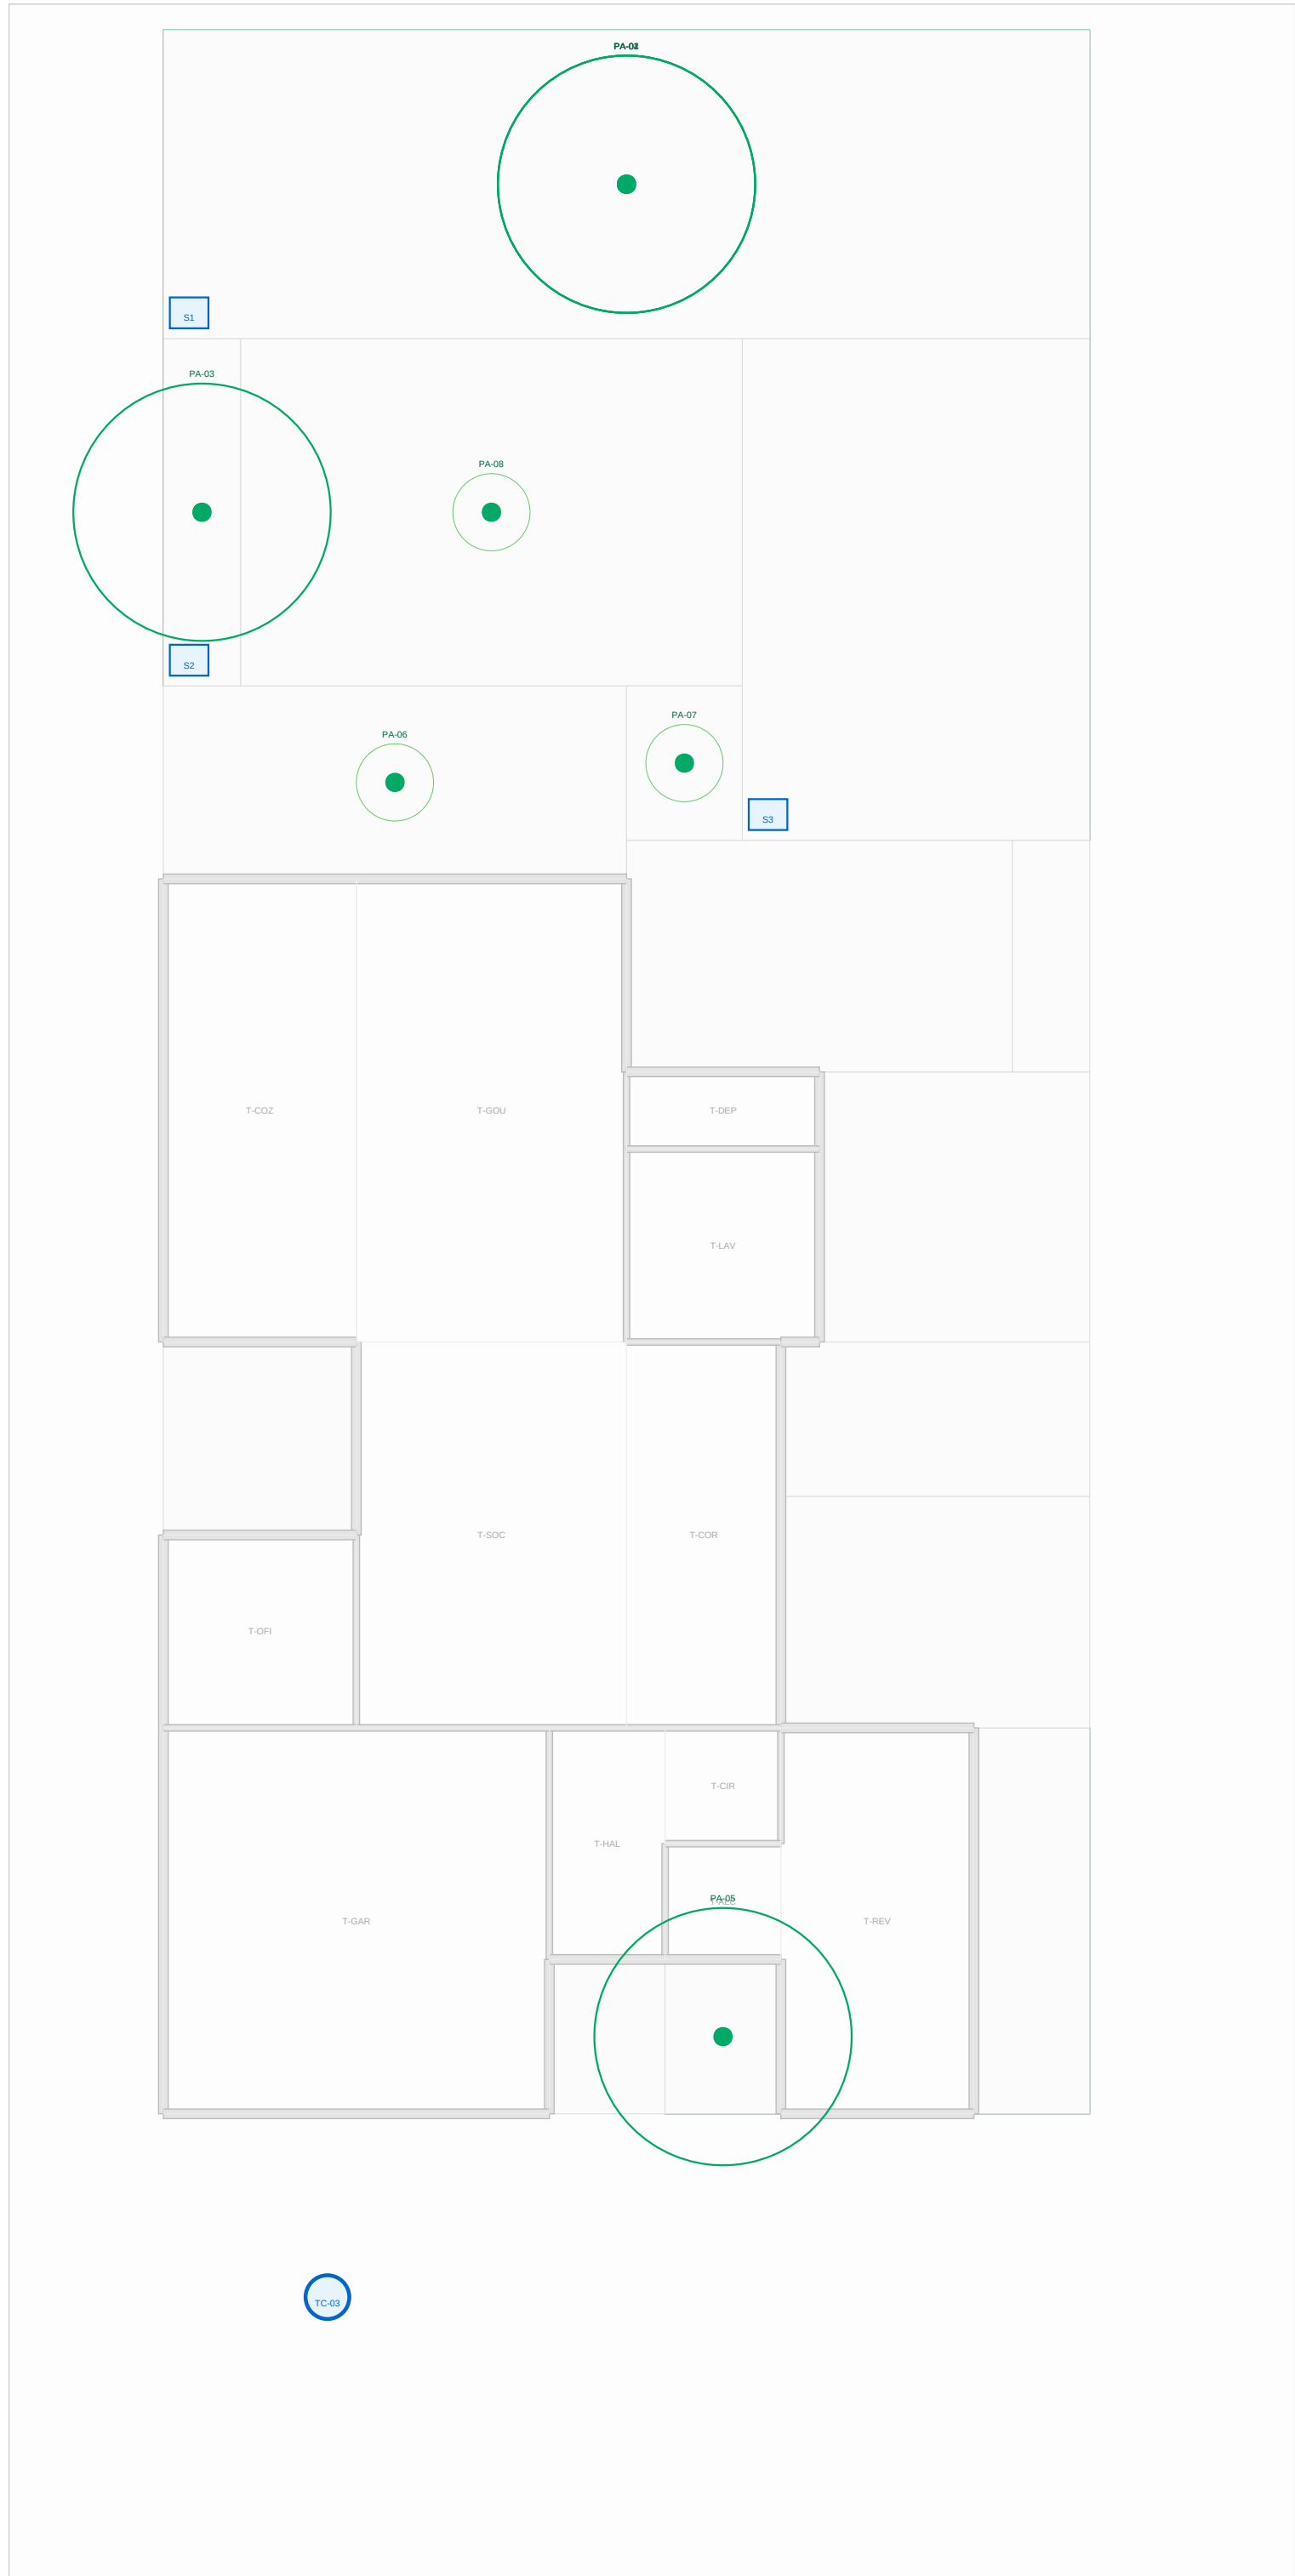

ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	FORTE	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-01U	Ipê-amarelo (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e fechou de visao	perdeite: nao agressiva	3000	4500
PA-02	T-01U	Jabuticabeira (Pimenta caudiflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-01U	Visco com Sarracenia e Zantediacia	0,8 x 1,2 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura cois	em meio	900	1200
PA-04	T-01U	Palmeira acia (Guapeira densa)	10 x 15 m	3	verticalidade no canto noroeste, a sudoeste da praça	fasciculos, proxima ao tronco	1000	4800
PA-05	T-01E	Visco com Forno e Agave	0,6 x 1,0 m	6	jardim de inverno frio, visto do quarto	em meio	300	1800
PA-06	T-01P	Mano amarela em vasos elevados	0,4 x 0,8 m	6	aberto: mangueira e copon baixo no vaso, o 0,50 por	em meio	300	3000
PA-07	T-01D	Senteiada (dura e verde)	---	3	acabamento perimetral com a varanda, onde vai chegar chuve	em meio	0	1800
PA-08	T-01P	Piso de madeira (dura)	1000x	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	5400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	RELAO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitte regar setores e vai em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com vai fundo, rega dura com vai seco
Densidade media	68,8 L/ha	antes em estimativa de 200 L/ha, agora e correspondencia aos setores
Fone	rede publica, com regador e filtro de 150 mesh no cabedal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: mangueira metica, sem muito fuchado e sem furo	gotejamento proximo permite para mangueira e mangueira e fuchado
Area de jardim	137,18 m²	0,50 L/h/2 por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 hectares correspondendo 800.00 m² de 800 m²
Area impermeabilizada	333,72 m² (41,71 % do total)
Lei 1.280/2007 (Pro-Agave)	estaga acima de 500 m² — nois chaga (Vaga de 560,20 m²)
C do terreno natural / construido	0,20 (15,524)
Vazao para a rua antes / depois	8,00 (22,10 L/s (2,76)
Vazao de retencao	6,48 m³ e velocidade de 1,4, 1,0 L/s durante 10 min
Critico de descarga	20,50 mm, cubilado na reuso de pro-ocupacao, assenta em 10 mm
Por que reu na mais reuso	46,3671403 por decimas do gotejamento em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a ultima camada do projeto terreno: a ancora sobrenha ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - * Em linha de 1.800 mm nao cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o suitor. At a sombra vem do indice e lado.
 - * Irrigacao: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/ha em medio.
 - * Fonte: rede publica, com regador e filtro de 150 mesh no cabedal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R22 (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	ENTRADA ESTUDIO PRELIMINAR R12 Linha LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROVA 32 IN-78 REV R12
--	---	--	-------------------------------------