




ITEM	PROJETO	FEITO
Logan de via	7500 mm	a partir do eixo da cunha + gume, não uma trilha de
Rafas	8 x 900 mm	solos, sem qualquer vertical entre elas
Vidro	temperado 32 mm, refletor	sem qualquer vertical no refletor
Segurança	de segurança nos duas trilhas centrais, com faixa física a 1 500 mm	velo trípé e refletor, alguns vão tentar abater
Alocamento	90 graus em trilha lateral, 4 trilhas para cada lado	aberto sobre um 6000 mm bruto — o caso que separe contra de parte de cor
Parque	250 x 950 mm em cada pista	embudo no paralelo, trilhas escalonadas de norte
Trilho superior	perfil estrutural fixado na água V 3.0, com rugosidade de 10 mm	regulagem alavancas a 90 graus no eixo
Trilho inferior	perfil deslizado, embudo no contraluz, caméras para RL 11	dentra para dentro o canal, nunca para o caso interno
Virga	V 10-35323-32, L700	trilho dado pelo TH-140, não pelo passo 32 mm de flange lateral e interno
Trilho pedras	ABRITA	trilha em chova com sentido de subestação, aumento e caso do eixo distanciado com a caixa média

NAO SERVIR PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostado ao ar	nao ha barreira de compressao: por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	vidro monolitico sem viduicas perimetral e gurmnet nunca foi contido como ambiente de silencio
Barreira termica	fecho a contrao nao barotomiza a viciacao em ambiente interno, a carga termica do projeto nunca contia com isso

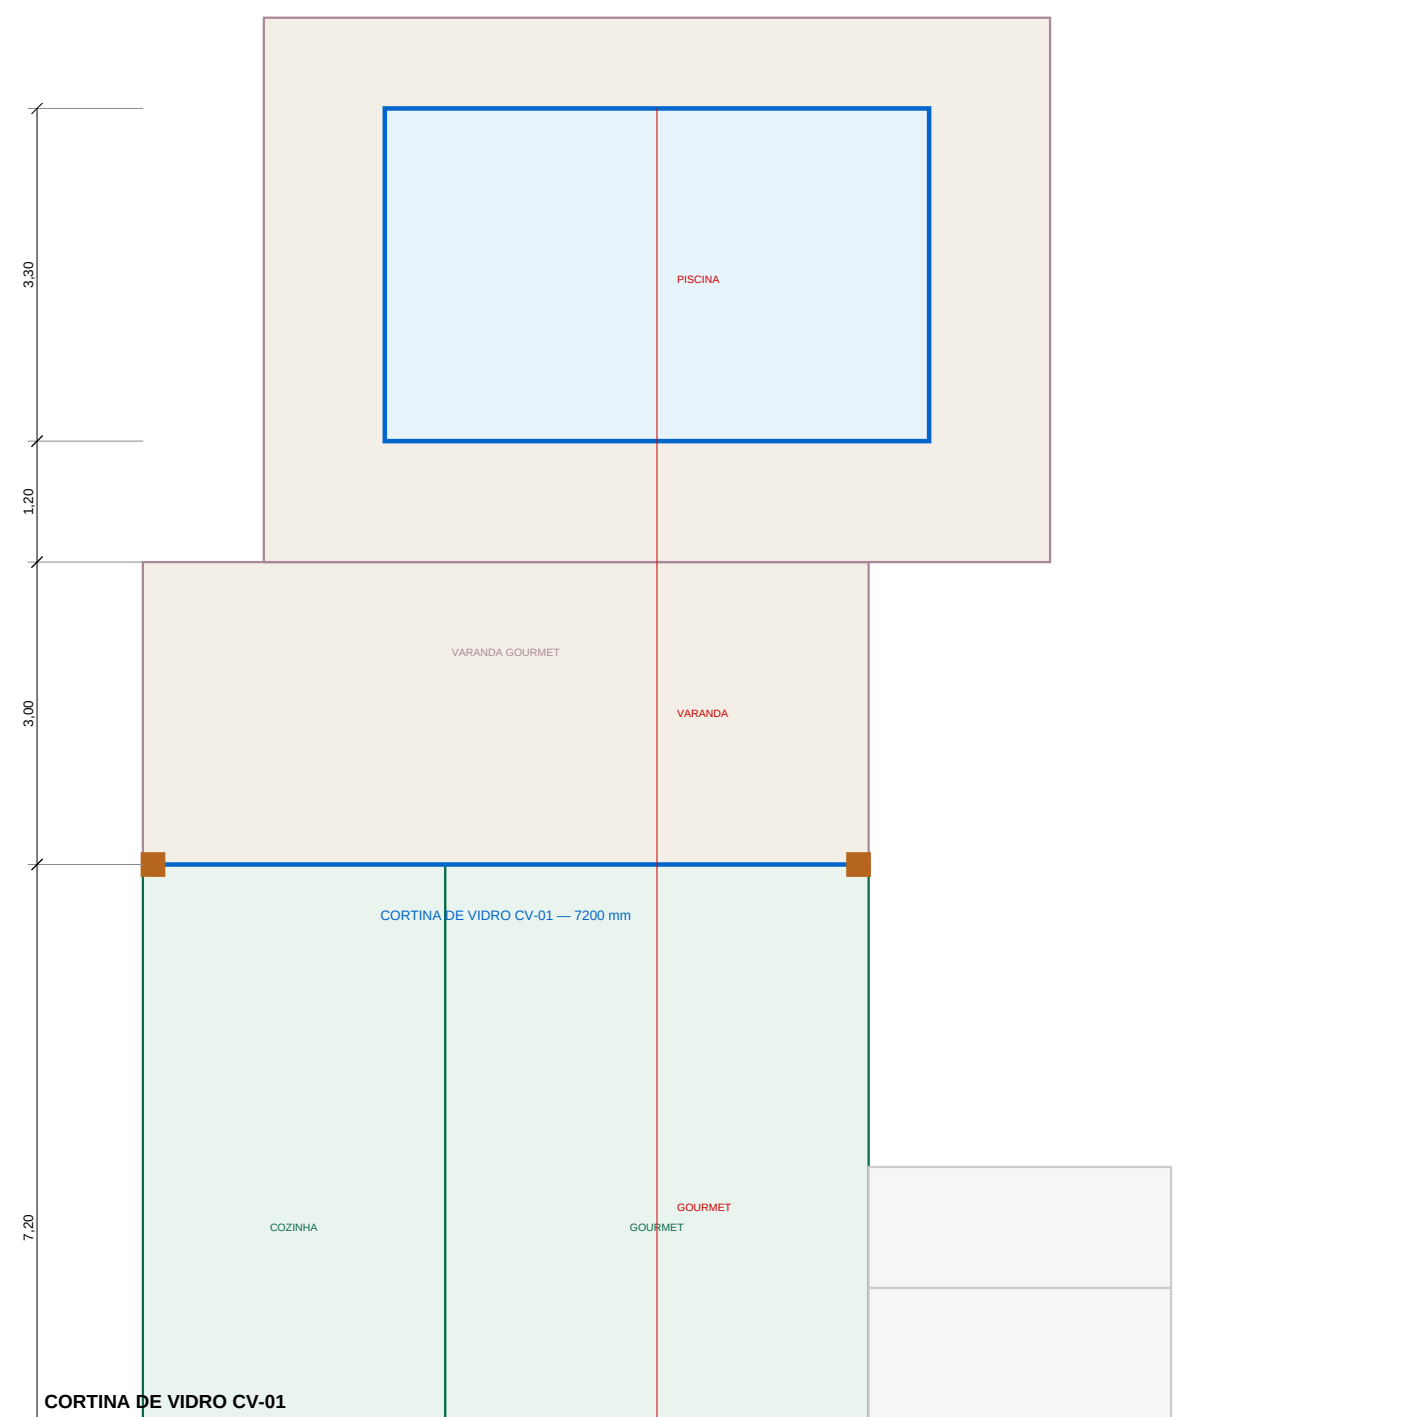

MECIDA	PROYECTO	SE ENFARAR
Desarrollo de pista en asfalto	0 mm	Quitar el ángulo y faja como brida y otra pista a un lado anterior, mas un
Pagilación atenuación a 10 m	un — media malla 27 - dentro 4 faja	pista delimitada no se deriva a colina totalmente onde no ha permito para delimitar
Pavio continuo sobre o troto		pavio interrumpido no se deriva a altura de pista
Reforzada faja de 10 m a 10 m	8C de faja para a pavio brida	a balmada elevada incollada no fundo ocupando 3.900 m de 4.200 mm. m de m, e faja a esquerda, e que balmada a pizorra
Probabilidad de varianza	300 mm	con 1.200 mm no se usa o espacio delimita chova, que eno o objetivo delimitado
Pizorra no oca	0 mm de desahorro de	pizorra faja no oca transformada a altura en pavio para a bido

TRECHO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Início do aterro	12000 mm	0
Cumbrão e guarnição (integrantes)	10.000 mm	6,00 m
Cordão de valão CV-05	26400 mm	13,20 m
Borda da vala de cobertura	29400 mm	16,20 m
Borda da pilonca	30600 mm	17,40 m
Fim da pilonca	33000 mm	20,70 m

BASE GEOMÉTRICA	ESCOLA	EMISSÃO	FRANQUIA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R12	35
pis-R12 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA 100/500/350	SEM ART. 1 INT.	de 15 REV. R12