




ITEM	PROJETO	HAZAR
Logara de vai	7200 mm	a parante manta de cunha + gornat, vai una trecha sola
Rafus	8 x 900 mm	solos, sem montante vertical entre elas
Vito	temperado 32 mm, trecha	sem caixão quebre na vertical
Seguranca	de seguranca nos duas furos cotras, com fura fura a 1.500 mm	velo longo e trechal; seguran vai trechal atencos
Hocchimento	90 graus em mlti-axel, a fura para cada lado	aberto sobre 600 mm lura — o que se trata cotras de para de corer
Nucha	200 x 950 mm em cada paria	embudo no parala, fura estacionada de para
Tello superior	perfil cilndrico fixado na alga V 20, com rugosidad de 20 mm	rugosidad absove a fura cilndrica de alga
Tello inferior	perfil cilndrico, embudo no cotras, cunento para RL-11	elora para dentro de cun, nunca para o polo margo
Varga	em V 20 RESISTEX L700	elora para para TREXAL, vai para gusa 1.3 mm de fura; estaciona a manta
Uti padras	ABERTA	fura em chava com vnto de subsole, absove a cun do elor cilndrico cotra a cun manta

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	velho metodo sem viduica permanent e gourmet nunca foi consido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	foi e a contina nao transformo a visao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca conta com isso

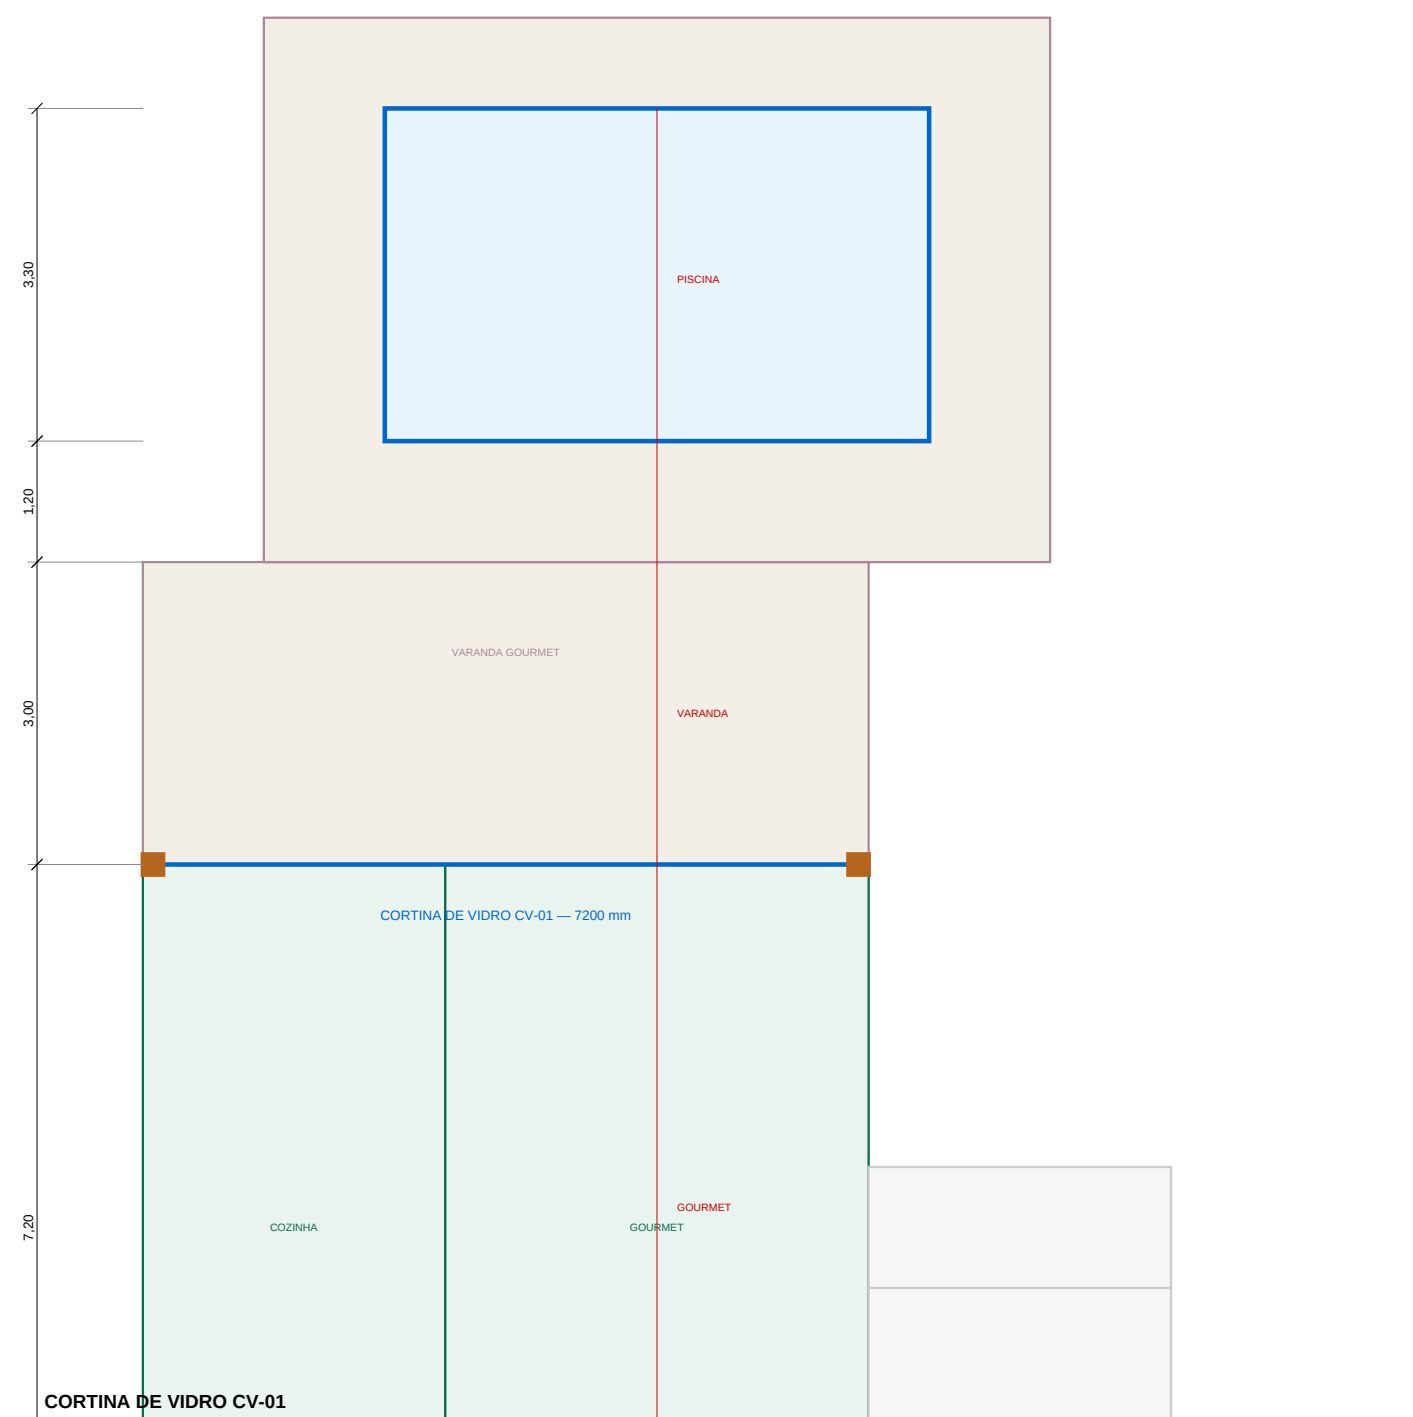

MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sesión de pago na sala	0 min	qualquer dia e hora como forne o outro passa a ser dois anteriores, mas em
Pagamento anteriormente a festa	um — meoria média 10° L dentro a festa	parte desenvolvido na mesma data e a colatura imediatamente antes da parte para debitar
Pago contra ordem ou bilhete	um	parte interrompido no seu devolva a altura de porta
Remoção fora da sala de venda	EC 04 para a paróquia todo	a balancete relativa recolhida no banco ocupando 3.000 mil 4.200 mil. mil e, mas a sequência, o que depende a posição
Indisponibilidade da sala	3000 min	com 1.200 mil mas se não a exposto durante chova, que não o objetivo declarado
Fluxo no caso	0 min de desalinhamento	planta fora de uso transforme a abertura em planta para o todo

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Nível do solo	5200 mm	0
Cimento e guarnição (integrado)	10.200 mm	6,20 m
Cimento de ved. CV-01	26000 mm	13,20 m
Durita da vedação coberta	29400 mm	16,20 m
Barras da proteção	30600 mm	17,40 m
Fim da proteção	32000 mm	20,70 m