


luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapa técnica 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTA
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) aplicado ao teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 1,20
T.BC2	gesso liso + cor-de-rosa e lã mineral	25,20	placagem em 60x60cm, forro técnico tipo 100
T.CC2	gesso liso branco	18,00	superfície de fácil limpeza com pintura de alto brilho
S.BC2	gesso liso + lã mineral sobre o teto	25,80	o teto e o forro devem estar de acordo com o projeto
S.BC3	gesso liso + lã mineral sobre o teto	25,80	idem
S.BC4	gesso liso + lã mineral sobre o teto	25,80	idem
T.CC4	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-industrial, acústica não forçada
T.CC5	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T.CC6	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem

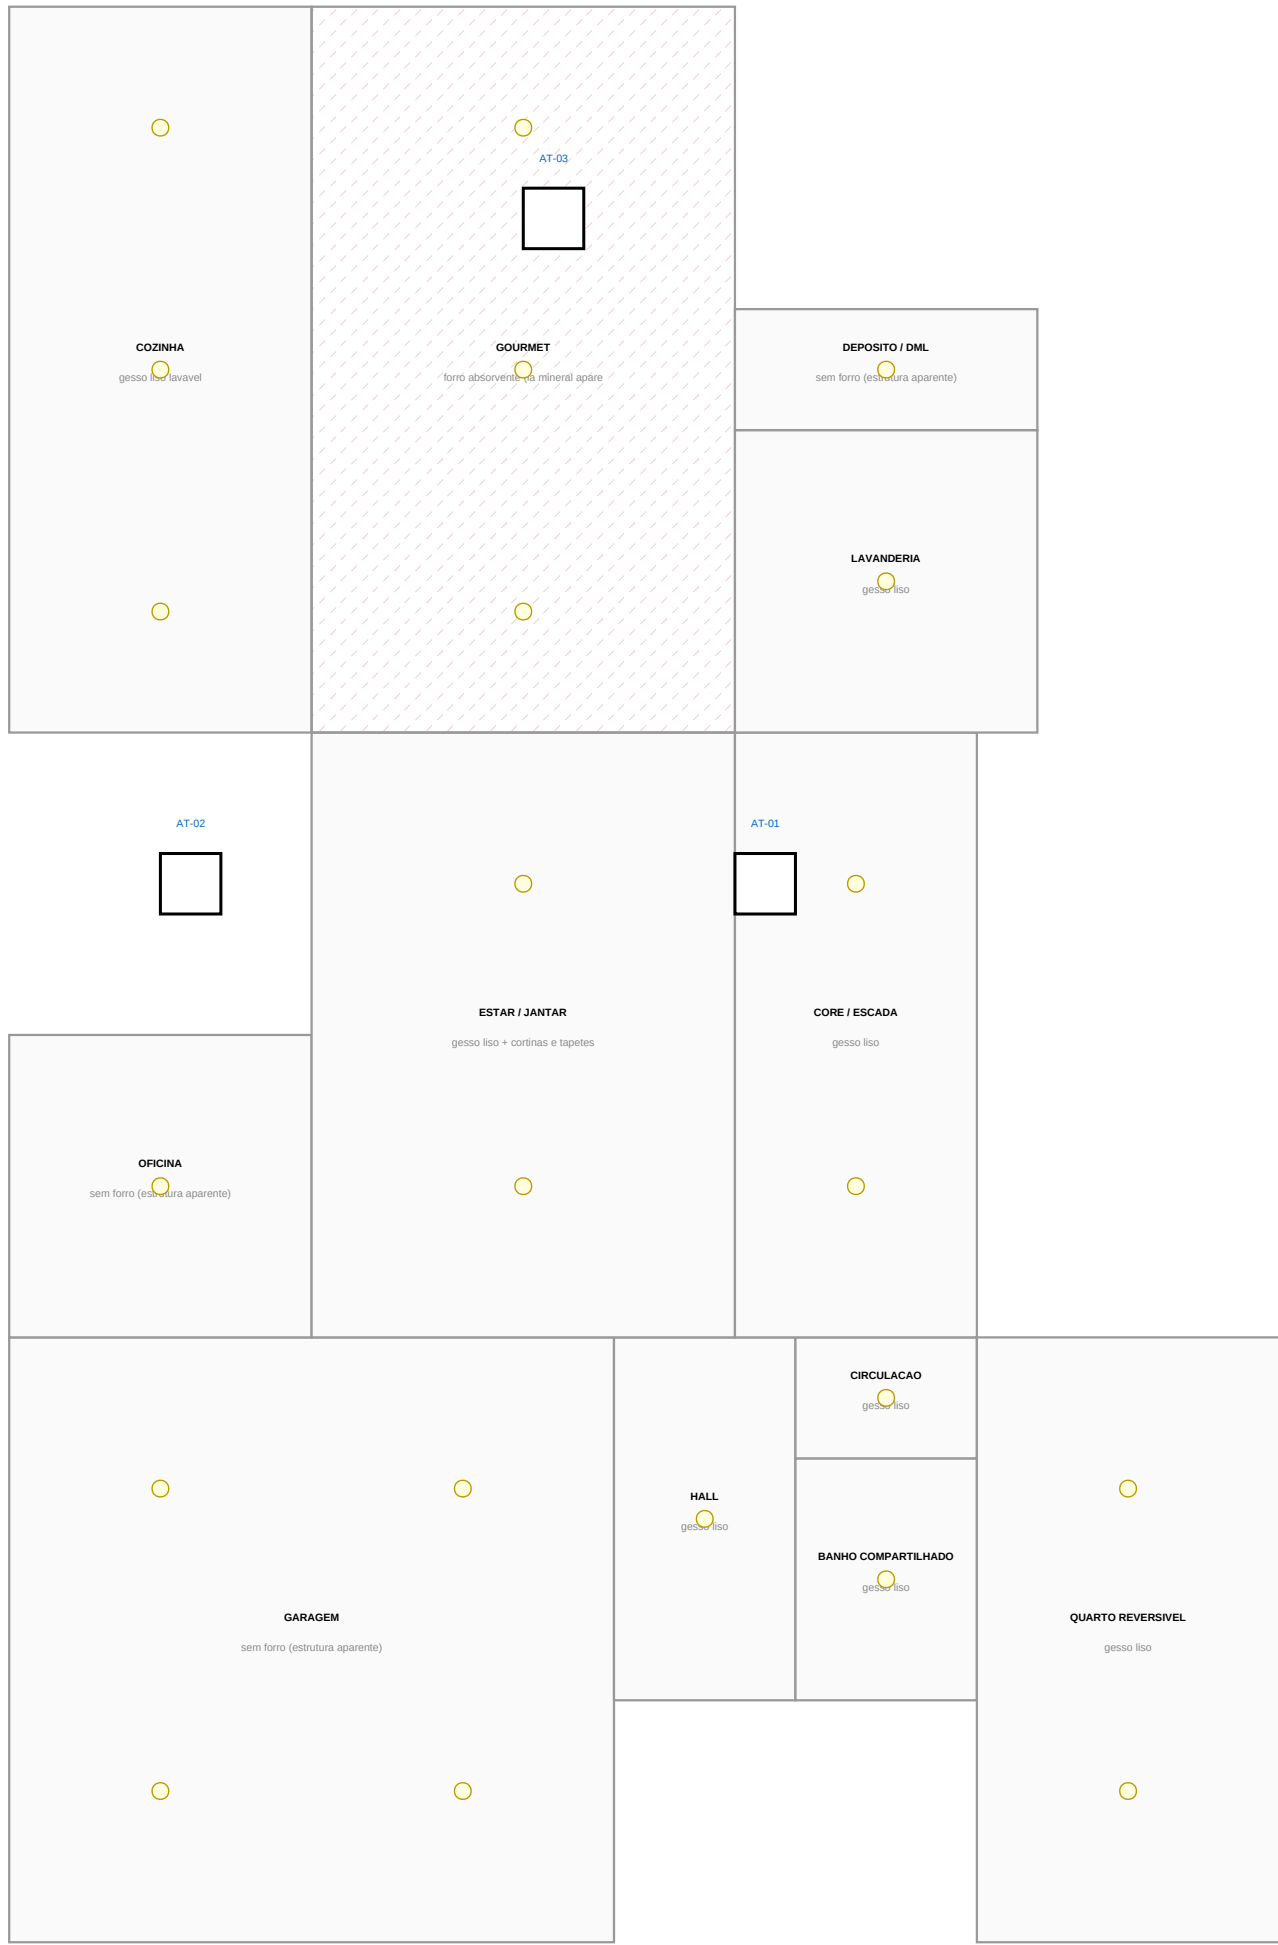

1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

1. Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.

2. Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.

3. Alcapças técnicas de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.

4. Luminárias para 3.000 K, RSC mínimo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R30	16
ISO 1572 (previsão)	FORMATO A1	ISO 15722 PARA CRIAÇÃO	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 455/555/555	SEM ART / RNT	DE 25 REVIZOES