


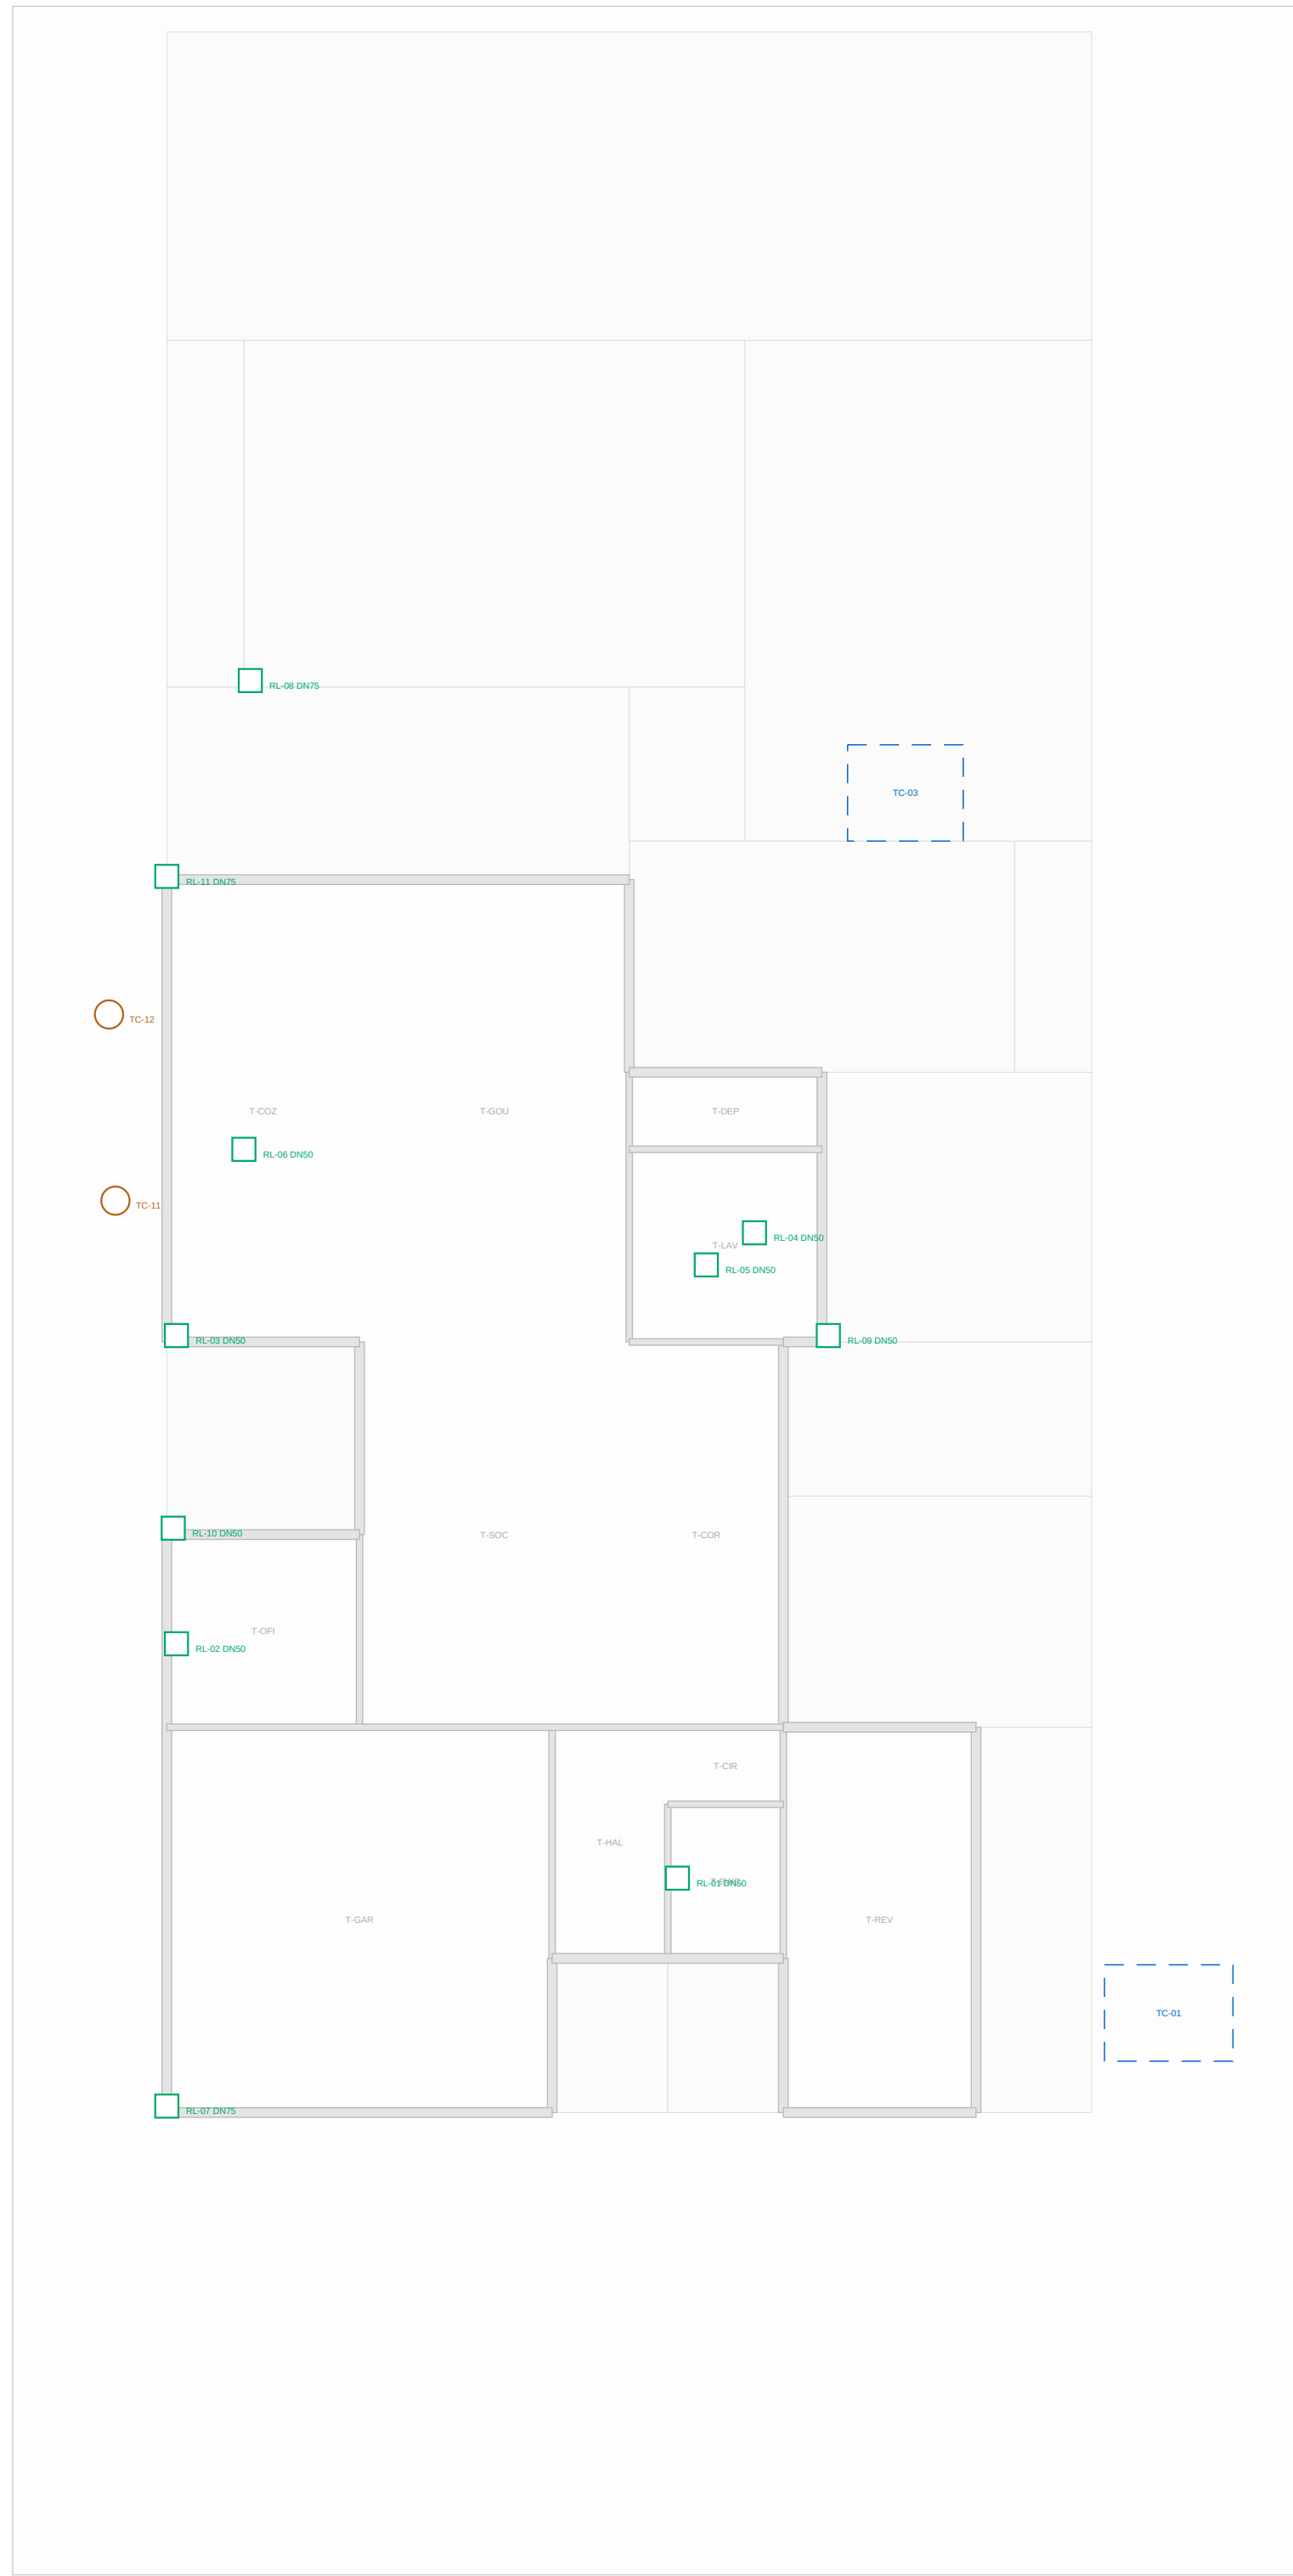

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIMENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DECK COMPARTILHADO	vale linear 100	DN00	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 100	DN00	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 100	DN00	1,0%	35,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 100	DN00	1,0%	48,80
RL-05	T-005	LAVANDERIA	vale alveado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-06	T-006	COZINHA	vale alveado 150	DN00	1,0%	21,60
RL-07	T-007	GARAGEM	vale linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-008	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-011	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sub à contra	DN15	1,0%	22,80
RL-09	T-009	VANAL COBERTO	vale alveado 150	DN00	1,0%	17,44
RL-10	T-010	LOOGIA SUL	vale alveado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por década	15.746,1 L/s (5.827,2 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-dimensionar canal	2.000 mm
Vazão de projeto	2.000 L
Unidade projetada	1 unidade DN 150, 1 unidade DN 150, 1 unidade DN 150
Densidade de projeto	220 x 150 mm
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RELAZ
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Revest. impermeabilizante de membrado tipo LSP
Sistema de drenagem	300 mm	Revestimento de piso inclinado a 1,0% e em LSP e inclinação a 1,0%
Sistema de drenagem	1000 mm	Revestimento de piso inclinado a 1,0% e em LSP e inclinação a 1,0%
Sistema de drenagem	15 mm	Revestimento de piso inclinado a 1,0% e em LSP e inclinação a 1,0%
Tela de impermeabilização	estampado com fendas de 50 mm por 72 h	em LSP e revestimento não metálico, aplicado o OSD por dentro, sem armar
Revestimento de piso	600 x 600 mm	Revestimento em cerâmica ou material similar de piso e mantido até o teto

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,35; Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, subido 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Revestimento de piso: 600 x 600 mm, mantido até o teto e mantido até o teto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 02/2024

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) Unidade: milímetros	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R03 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 29 02/25 REV 03
---	---	--	-------------------------------