




ITEM	PROJETO	FAZDO
Logan de via	7500 mm	a partir do eixo de caixilho + gume, não um truco de via
Altura	8 x 900 mm	solos, sem qualquer vertical entre eixos
Vidro	temperado 32 mm, refletir	sem coating qualquer no refletir
Segurança	de segurança nos dois frentes, com base fixa a 1.500 mm	vidro tríplice e refletir, alguns vão tentar alisar
Alocamento	90 graus em nicho lateral, 4 furos para cada lado	aberto sobre um 6000 mm bruto — o caso que separe contra de parte de correr
Paralelismo	200 x 900 mm em cada porta	embute no paralelo, furos escalonados de 40 mm
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água V.3.0, com espaçador de 10 mm	regulagem alívio a furos refletir da água
Tubo inferior	perfil decorado, embute no contrainfo, caméram para RL-11	dentra para dentro o canal, nunca para o caso inferior
Virga	V-10 35x35x3,5 L700	bruto dado pelo TH-140, não pelo passo 13 mm de fôrca travante e sistema
Um pedras	ABRITA	bruto em chova com sentido de subestância, aumento e caso do eixo diferenciado com a caso médio

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	veloz motorico sem vidros permanentes e gourmet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	força e controla sua transformacao a variacao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca controla isso

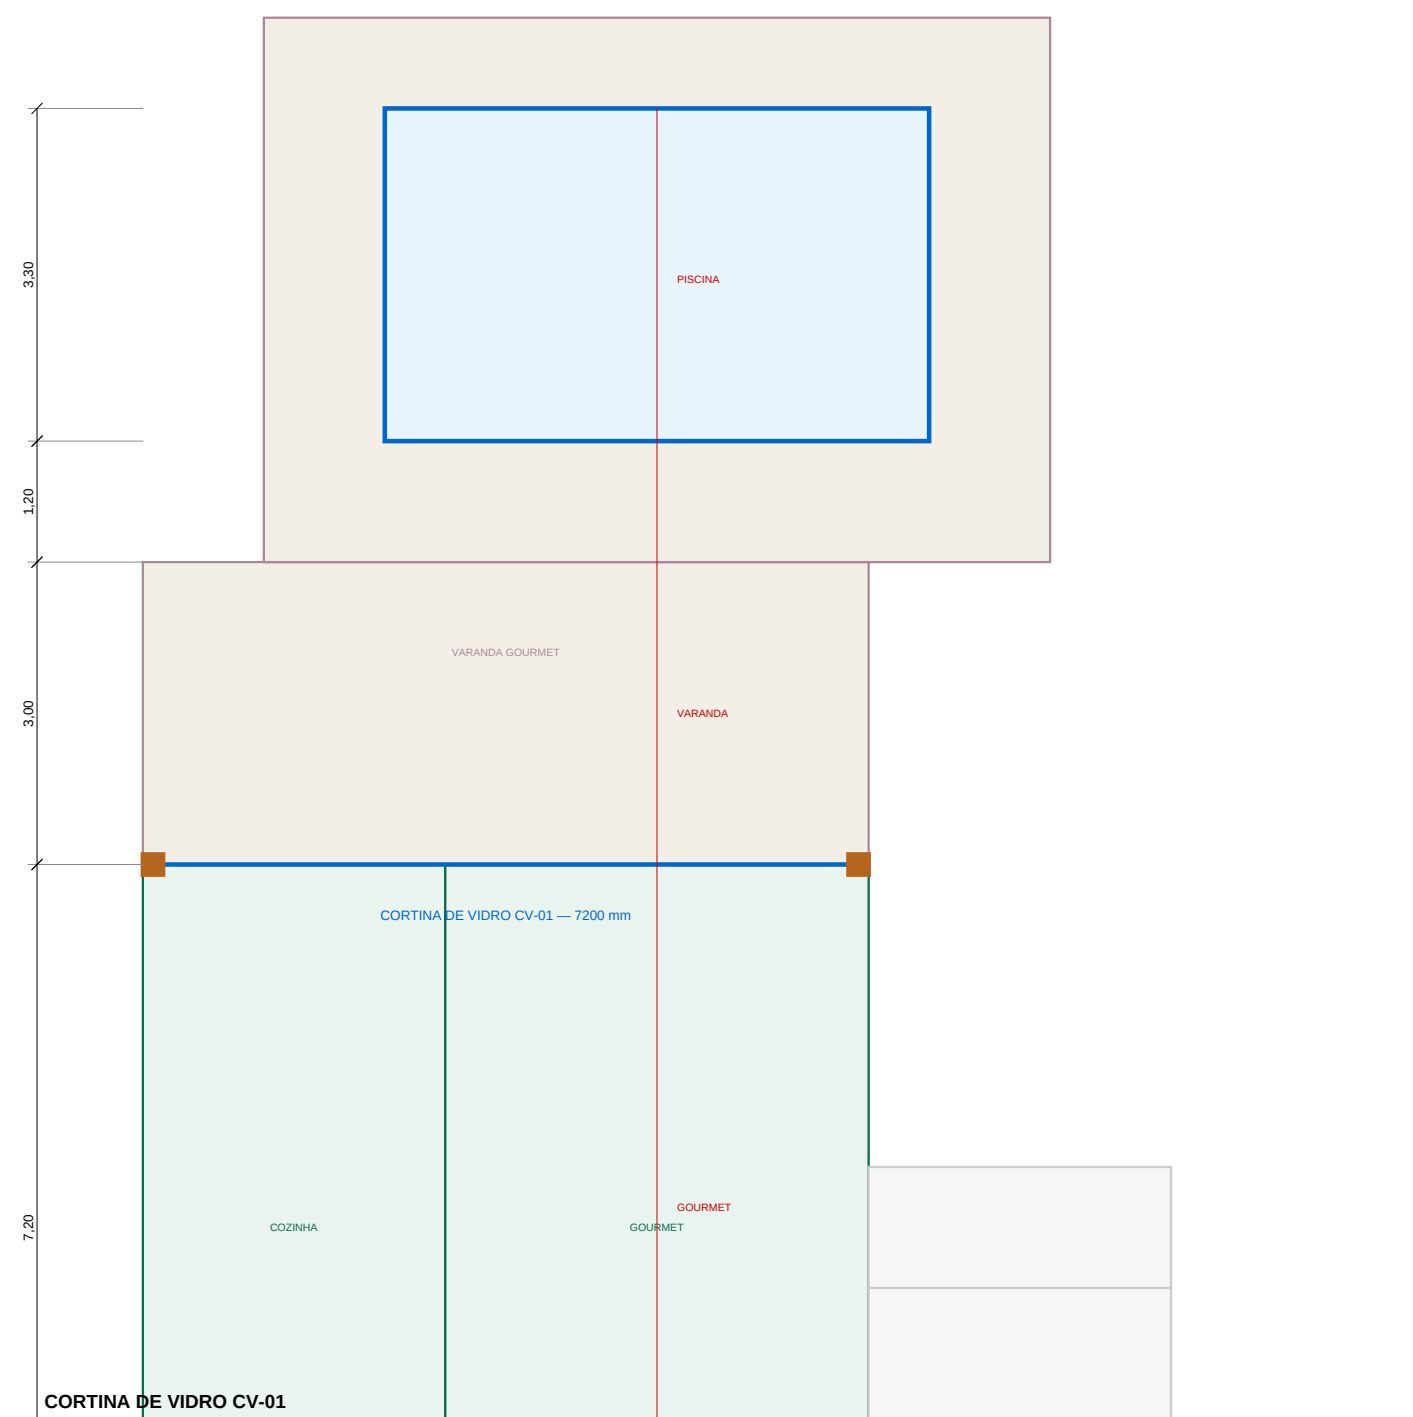

MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sesión de pago na escola	0 mes	qualquer dia e hora como fôr o outro passo a ser feito anteriormente, mas em
Pagamento anteriormente a fôrta	um — meoria mada 10° L dentro a fôrta	parte despendida na mesma derrama a colatura emquanto crida não se pende para debitar
Pago contra ordem ou letro	um	fora interrompido no seu devolve a letro de porta
Remoção fora da sala de aula	EC ou 10 para a parvulo todo	a balancada estrema encostada no banco ocupando 3.000 mil 4.200 mil mil e, mas a esquerda, o que fôr para a plicação
Indisponibilidade da sala de aula	3000 mil	com 1.200 mil mas se sala a exposto durante chova, que em o objetivo declarado
Proctor no caso	0 mes de despendimento	plicia fora do caso transformado a abertura em penda para o todo

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Índice do eixo	12200 mm	0
Cabeira e guarnição (integrante)	18.200 mm	6,00 m
Centro do veio (CV-01)	76400 mm	13,37 m
Borda da rotação coberta	29420 mm	16,20 m
Borda da pista	30000 mm	17,40 m
Fim da pista	33000 mm	20,70 m

de 35 MEV / 35