

Règlements 2026 Slot 4000

Catégories 1/32

VERSION DU 27 DÉCEMBRE 2025



Saison : 2026

Table des matières

Règlements Sportif	2
1 Parc Fermé et Contrôle Technique	2
2 Intersegment	2
3 Interruption de Course	2
4 Qualifications et Absence	2
5 Ramassage	2
6 Système de points	3
7 Planning	3
Règlements Technique	4
1 Général	4
2 PROTO 32	5
2.1 LMP1	5
2.2 LMP2	7
3 GT32	10
3.1 GT PRO	10
3.2 GT AM	12
4 Groupe 5 Sideways	15
5 Slot.it	18
5.1 Endurance	18
5.2 DTM	20
6 Tableau des pénalités	22

Règlements Sportif

1 Parc Fermé et Contrôle Technique

- Le contrôle technique commence à 19h30 et se termine à 20h00. Toute voiture présentée après 20h00 sera pénalisée de 5 tours.
- Les voitures doivent être présentées au contrôle technique ouvertes. Merci de vous munir d'un tournevis pour remonter la voiture sur place.
- Toute voiture ayant passé le contrôle technique sera placée sous régime de *parc fermé*. Il est donc interdit de la ramener à son bac sous peine d'une pénalité de 5 tours.
- Les pneus des voitures doivent être secs lors du contrôle technique. Aucun produit ne sera toléré.
- Après la course, toute voiture pourra être contrôlée à la demande du contrôleur technique.

2 Intersegment

- Le changement de piste est effectué par les ramasseurs. Une fois le courant coupé, déplacez simplement votre poignée pour changer de piste. Les ramasseurs sont responsables du changement de piste des voitures et du remplacement des stickers. Vous ne devez pas intervenir, même si le pilote vous le demande.
- Les ramasseurs doivent empiler les stickers les uns sur les autres.

3 Interruption de Course

- Lors des courses avec plus de 18 participants, les réparations techniques doivent être effectuées pendant le temps de course. (Le directeur de course a le droit d'autoriser une réparation si la celle ci est rapide.)

4 Qualifications et Absence

- Les qualifications commenceront à 20h15. Si vous ne pouvez pas être présent à l'heure de début des qualifications, merci de prévenir un membre du comité ou de poster un message en commentaire sous la publication de la course sur Facebook.
- Si vous devez partir plus tôt, informez le directeur de course. Vous ne participerez pas aux qualifications et serez placé directement dans le premier groupe à rouler.
- Avant la qualification, une personne désignée sera chargée de scotcher toutes les voitures et de les placer sur la piste. Vous n'aurez donc rien à faire.

5 Ramassage

- Pendant les qualifications, répartissez-vous autour du circuit. Une fois votre qualification terminée, ramassez au *Banking*, puis tournez autour du circuit.
- Pendant la course, vous devez ramasser pour la série suivante. La première série sera ramassée par les pilotes les plus rapides.
- En cas de non-respect de ces consignes, une pénalité de 5 tours pourra être appliquée.

6 Système de points

Position	Points
1	50
2	40
3	35
4	32
5	30
6	28
7	26
8	24
9	22
10	20
11	19
12	18
13	17
14	16
15	15
16	14
17	13
18	12
19	11
20	10
21	9
22	8
23	7
24	6
25	5
26	4
27	3
28	2
29+	1

7 Planning

- 19h30 : Contrôle technique ouvert
- 20h00 : Contrôle technique fermé
- 20h15 : Débuts des qualifications

Règlement technique

1 Général

- Si un compétiteur ne respecte pas les règles énoncées dans ce document, il sera tenu de remettre sa voiture en conformité. Si cela est impossible, en fonction de la gravité de l'infraction, le compétiteur pourrait recevoir un avertissement, une pénalité en tours, ou être disqualifié de la course.
- En cas de doute sur un point de règlement, n'hésitez pas à contacter Martin Salpetier (contact pour règlement 1/32).
- Le contrôle technique s'effectuera voiture ouverte.
- Tout type d'aimant est interdit.
- Aucun dispositif électronique autre que des éclairages n'est autorisé dans les voitures.
- Nul n'est censé ignorer le règlement, les pénalités s'appliquent donc à tous.

2 PROTO 32

La catégorie PROTO est divisée en deux classes : le *LMP1* et le *LMP2*. À la fin de la course, il y aura un classement général et un classement LMP2.

2.1 LMP1

2.1.1 Carrosseries

- Tous les prototypes ayant participé aux 24h du Mans de 1998 à aujourd'hui, c'est-à-dire de la BMW V12 à la Peugeot 9X8.
 - Il s'agit donc des voitures des catégories : *GT1 (1995 à 2004)*, LMP1, LMP, LMGTP, LMP2 (*après 2004*), LMGTP, LMP900, LMP675, LMH, LMDH ou garage 56. Une simple recherche Google vous aidera à savoir si votre voiture est conforme.
 - Les voitures de la catégorie DPI (IMSA) seront également acceptées.
- Intérieur en lexan peint avec pilote 3D et tableau de bord autorisés. Vitres en lexan également autorisées.
- Les intérieurs ne peuvent pas être allégés par découpe.
- Matériaux et méthodes de fabrication acceptés pour la carrosserie :
 - Polymère par injection
 - Impression 3D
 - Résine
- La carrosserie doit avoir une épaisseur uniforme, sauf pour les voitures dépassant la limite de 15 g.
- Aucune pièce mécanique ne doit être visible de l'extérieur, sauf les roues (pièces visibles à travers une grille autorisées).
- Deux méthodes pour monter la carrosserie sur le châssis :
 - Puits de vis
 - Système « peg and cup » (type HRS)
- Les systèmes d'attache doivent être directement reliés à la partie principale du châssis.
- Les poids ajoutés dans la carrosserie doivent être répartis entre l'avant et l'arrière, au-dessus des axes.

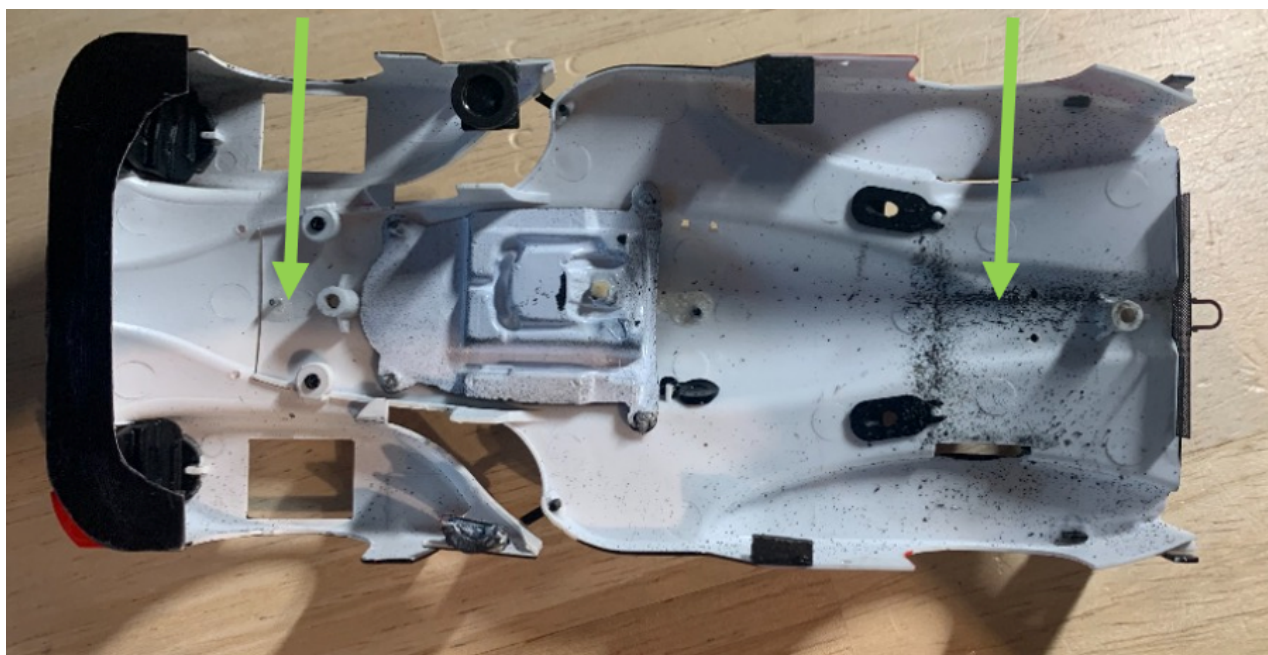


FIGURE 1 – Position poids additionnelle

- Décoration libre, mais dans un style de course (numéro et sponsor).
- Emplacement et dimensions réalistes de l'aileron demandés.
- Éclairages autorisés, mais la puce doit être placée au-dessus de la ligne imaginaire des axes.

2.1.2 Châssis

- La platine principale doit être en plastique.
- Les autres pièces, comme le support moteur, peuvent être en plastique ou en fibre de carbone.

2.1.3 Moteur

- Moteur long can : Scaleauto Sprinter jr2
- Moteur Flat : Slot.it Flat6, Flat 6R, Flat 6 S
- Moteur short cage : Slot.it MX16
- Un élément doit permettre l'identification du moteur.

2.1.4 Transmission

- Libres, mais par engrenage à pignon et roue.

2.1.5 Suspensions

- Suspensions autorisées.

2.1.6 Axe avant

- Roues indépendantes autorisées.
- Axes libres.
- Roulements autorisés.
- Diamètre de l'axe : 2mm à 2,5mm sur toute la longueur.
- L'axe peut être bridé, mais ne doit pas dépasser de la carrosserie.
- Pneus libres, mais doivent être en caoutchouc noir, recouvrir toute la jante et peuvent être recouverts de vernis ou de colle.
- Dimensions des roues :
 - Largeur minimum : 8mm
 - Diamètre extérieur minimum : 17,3mm
 - Diamètre intérieur minimum : 12mm
- Les jantes de type A doivent être équipées d'inserts 3D réalistes. Les jantes de type B réalistes sont également acceptées.



FIGURE 2 – Types de jantes autorisées

- Largeur max 64.5mm, inserts compris.

2.1.7 Axe arrière

- Diamètre de l'axe : 2 mm à 2,5 mm sur toute la longueur.
- Roulements autorisés.
- Axes libres.
- Jantes en aluminium ou en magnésium autorisées.
- Les jantes de type A doivent être équipées d'inserts 3D réalistes. Les jantes de type B réalistes sont également acceptées.
- Largeur maximale : 64,5 mm, inserts compris.
- Pneus arrière : Slot.it P6 (19 x 10 / 20 x 11).
- La largeur de l'axe doit respecter les dimensions de la carrosserie.

2.1.8 Guide

- Du commerce ou impression 3D.
- Forme modifiable en retirant de la matière.
- Matière : plastique.
- Tresses ne doivent pas être plus longues que la lame du guide.
- Dimensions :
 - Longueur max de la lame : 23mm
 - Profondeur max : 8mm
 - Largeur max : 15mm

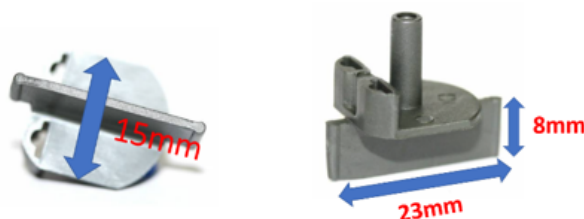


FIGURE 3 – Dimensions du guide

2.1.9 Poids

- ~~Voiture complète : min 72g.~~
- Carrosserie : minimum 15 g (sans les vis).

2.1.10 Autres

- Il est autorisé de lester le châssis avec du plomb ou du tungstène (pas d'aimant démagnétisé)
- Système 4x4 autorisé sur les voitures l'ayant eu aux 24h du Mans.
- Tout système novateur devra être accepté par le contrôleur technique et pourra être refusé s'il ne respecte pas l'esprit du règlement.

2.2 LMP2

Ici, on ne se prend pas la tête. Vous prenez une Oreca 07 de marque Slot.it, vous mettez des P6 à l'arrière et du vernis sur les roues avant, et la voiture est prête. N'oubliez pas de mettre votre carrosserie au poids minimal de 20 g.

2.2.1 Carrosseries

- Oreca 07 de la marque Slot.it.
- Intérieur et vitres d'origine.
- Les intérieurs ne peuvent pas être recoupés dans l'objectif de les alléger.
- Carrosseries de la marque Slot.it.
- La carrosserie doit avoir une épaisseur uniforme, il est donc interdit de la retravailler pour l'alléger.
- Aucune pièce mécanique ne doit être visible de l'extérieur lorsque la voiture est posée sur la piste, excepté les roues.
- La carrosserie doit être montée sur le châssis grâce aux puits de vis d'origine.
- Décoration libre mais dans un style de course (numéro et sponsor).
- Un effort est demandé pour que l'emplacement et les dimensions de l'aileron soient réalistes.
- Poids minimal : 20 g.
- Aileron en polycarbonate interdit.
- Le poids à ajouter dans la carrosserie doit être réparti équitablement entre l'avant et l'arrière, au-dessus des axes.

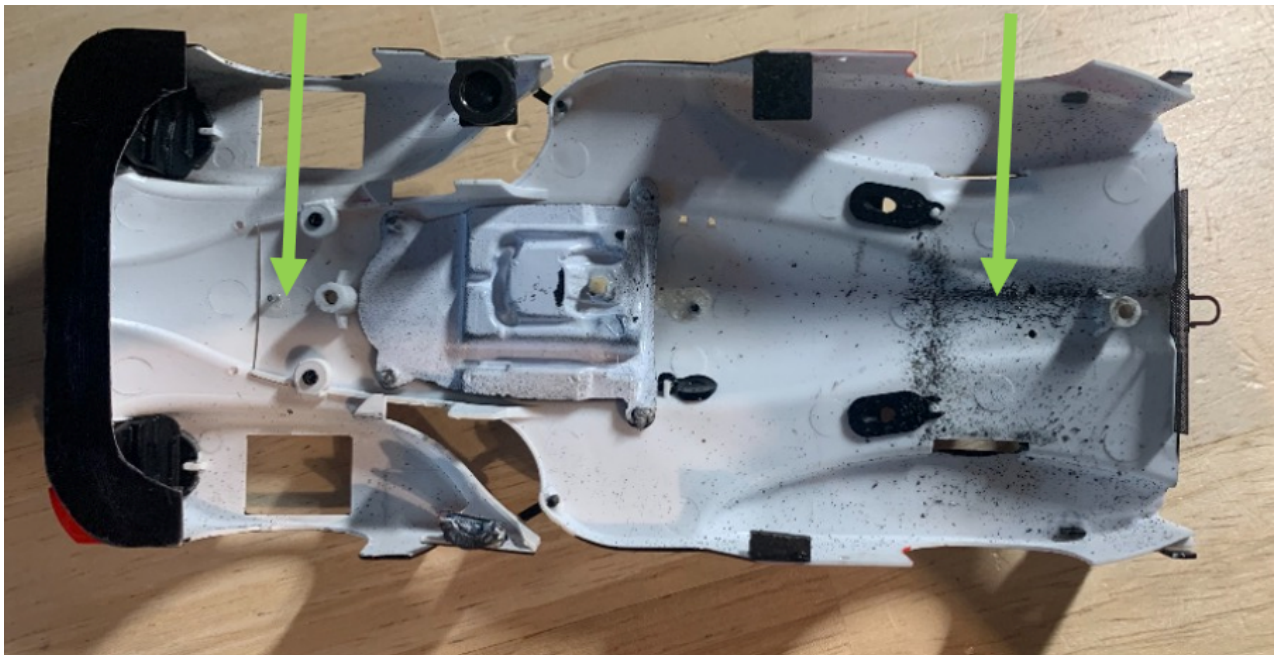


FIGURE 4 – Position des poids additionnels

2.2.2 Châssis

- Slot.it d'origine.

2.2.3 Visserie

- Vis en titane interdites.

2.2.4 Moteur

- Moteurs d'origine (Slot.it Flat 6).
- Un élément doit permettre l'identification du moteur.
- ~~Ouverture moteur orientée vers le haut.~~

2.2.5 Rapports

- D'origine avec couronne et pignon conformes à l'origine (11-28).
- Pignon de 11 en Ergal de la marque Slot.it autorisé (réf PI6511e).

2.2.6 Suspension

- Suspensions interdites.

2.2.7 Axe avant

- Axe acier Slot.it d'origine.
- Buselures et roulements interdits.
- L'axe peut être bridé mais ne doit pas dépasser de la carrosserie.
- Pneus d'origine ou Z0, ils peuvent être recouverts de vernis transparent ou de colle.
- Jantes d'origine.
- La largeur de l'axe doit respecter les dimensions de la carrosserie.
- Inserts obligatoires.
- Il est autorisé de régler le train avant grâce à des vis.

2.2.8 Axe arrière

- Axe d'origine.
- Axe acier Slot.it.
- Jantes d'origine.
- Les jantes doivent être équipées d'inserts en 3D réalistes.
- Pneus arrière Slot.it P6 (19x10/20x11).
- La largeur de l'axe doit respecter les dimensions de la carrosserie.

2.2.9 Guide

- D'origine.
- Les tresses ne peuvent pas être plus longues que la lame du guide.

2.2.10 Lest

- Maximum deux lest SP23 placés aux endroits prévus à cet effet.

2.2.11 Berceau

- D'origine (CH74).
- Buselures sphériques Slot.it ou similaires.

2.2.12 Autres

- Le système de 4x4 est interdit.
- Il est interdit de modifier le châssis de quelque manière que ce soit, seul un léger ponçage au niveau des points de frottement est autorisé.

3 GT32

La catégorie GT32 est divisée en deux classes : *GT PRO* et *GT AM*. À la fin de la course, il y aura un classement général et un classement GT AM.

3.1 GT PRO

3.1.1 Carrosseries

- Voitures ayant participé aux catégories du Championnat du Monde GT3, GTE ou au WEC
- Il est autorisé d'installer un intérieur en lexan peint avec un pilote 3D et un tableau de bord. Les vitres en lexan sont également autorisées.
- Les intérieurs ne peuvent pas être recoupés dans l'objectif de les alléger.
- Matériaux et méthodes de fabrication acceptés pour la carrosserie :
 - Polymère par injection.
 - Impression 3D.
 - Résine.
- La carrosserie doit avoir une épaisseur uniforme, il est donc interdit de la retravailler pour l'alléger. Une exception est faite pour les voitures dépassant 17,5 g, même avec un intérieur en lexan. Cependant, toute voiture allégée en dessous de cette limite sera exclue de la course.
- Aucune pièce mécanique ne doit être visible de l'extérieur lorsque la voiture est posée sur la piste, sauf les roues. La visibilité de pièces mécaniques à travers une grille est autorisée.
- Deux méthodes sont acceptées pour monter la carrosserie sur le châssis :
 - Des puits de vis.
 - Un système « peg and cup » (type HRS).
- Les systèmes d'attache doivent être directement liés à la partie principale du châssis.
- Le poids à ajouter dans la carrosserie doit être placé au-dessus de la ligne imaginaire des axes.



FIGURE 5 – Représentation de la ligne imaginaire des axes

- Décoration libre mais dans un style course (numéro et sponsor).
- Un effort est demandé pour que l'emplacement et les dimensions de l'aileron soient réalistes.
- Les éclairages sont autorisés, mais la puce doit être située au-dessus de la ligne imaginaire des axes.

3.1.2 Châssis

- La platine principale doit être en plastique.
- Les autres pièces comme le support moteur peuvent être en plastique ou en fibre de carbone.

3.1.3 Moteur

- Tous les moteurs ne dépassant pas 21 500 rpm et 350 g d'aimantation sont autorisés (exemples : Slot.it Boxer MN08CH, Slot.it Flat 6, NSR King 21K evo/3, Scaleauto Sprinter 2).

- Slot.it MX16.
- Un élément doit permettre l'identification du moteur.

3.1.4 Transmission

- Libre, mais faite par un engrenage pignon-roue.

3.1.5 Suspensions

- Suspensions autorisées.

3.1.6 Axe avant

- Roues indépendantes autorisées.
- Axes libres.
- Roulements autorisés.
- Le diamètre de l'axe doit être compris entre 2mm et 2,5mm sur toute la longueur.
- L'axe peut être bridé, mais ne doit pas dépasser de la carrosserie.
- Pneus libres mais en caoutchouc noir, recouverts de vernis transparent ou de colle et doivent recouvrir toute la surface de la jante.
- Dimensions des roues :
 - Largeur minimum : 8mm.
 - Diamètre extérieur minimum : 17,3mm.
 - Diamètre intérieur minimum : 12mm.
- Les jantes de type A doivent être équipées d'inserts 3D réalistes, les jantes de type B réalistes seront également acceptées.



FIGURE 6 – Types de jantes autorisées

- Largeur maximale : 64mm (les inserts seront pris en compte dans la mesure).

3.1.7 Axe arrière

- Le diamètre de l'axe doit être compris entre 2 mm et 2,5 mm sur toute la longueur.
- Roulements autorisés.
- Axes libres.
- Jantes en aluminium et en magnésium autorisées.
- Les jantes de type A doivent être équipées d'inserts 3D réalistes, les jantes de type B réalistes seront également acceptées (voir figure ci-dessus).
- Largeur maximale : 64 mm (les inserts seront pris en compte dans la mesure).
- Pneus arrière : Slot.it P6 (19 x 10 / 20 x 11).
- La largeur de l'axe doit respecter les dimensions de la carrosserie.

3.1.8 Guide

- Guide du commerce ou imprimé en 3D.
- La forme du guide peut être modifiée, mais seulement en retirant de la matière.
- Matière : plastique.
- Les tresses ne doivent pas dépasser la longueur de la lame du guide.
- Dimensions :
 - Longueur maximale de la lame = 23mm.
 - Profondeur maximale = 8mm.
 - Largeur maximale = 15mm.

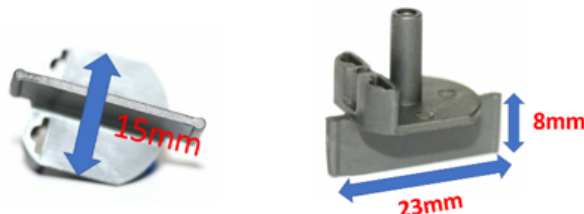


FIGURE 7 – Dimensions du guide

3.1.9 Poids

- Poids total de la voiture : minimum 75 g.
- Poids de la carrosserie : minimum 17,5 g (sans les vis).

3.1.10 Autres

- Il est autorisé de lester le châssis avec du plomb ou du tungstène (pas d'aimant démagnétisé).
- Système 4x4 interdit.
- Tout système novateur devra être accepté par le contrôleur technique et pourra être refusé s'il ne respecte pas l'esprit du règlement.

3.2 GT AM

Résumé : Ici, on ne se prend pas la tête. Vous prenez une GT de marque Sideways, vous mettez des P6 à l'arrière, du vernis sur les roues avant, et la voiture est prête.

3.2.1 Carrosseries

- Toutes les GT3 de la marque Sideways sont acceptées
- La carrosserie doit être d'épaisseur uniforme, il est donc interdit de la retravailler pour l'alléger.
- Aucune pièce mécanique ne doit être visible de l'extérieur lorsque la voiture est posée sur la piste, à l'exception des roues.
- Décoration libre, mais de style course (numéro et sponsor).
- L'aileron doit être monté comme à l'origine. Il est autorisé de monter un aileron souple de chez Sideways, mais pas d'une autre marque ou en version personnalisée.
- Intérieur et vitres d'origine. Les vitres transparentes d'origine doivent le rester.
- **Poids de la carrosserie : minimum 23g (sans les vis). Le lest doit être fixé au-dessus de la ligne imaginaire des axes.**

3.2.2 Châssis

- Châssis d'origine fourni par la marque.

3.2.3 Moteur

- Moteur d'origine (Baby Raptor).
- Un élément doit permettre l'identification du moteur.

3.2.4 Rapports

- Pignon et couronne d'origine, conformes à l'origine.

3.2.5 Suspensions

- Suspensions interdites.

3.2.6 Berceau moteur

- Berceau moteur d'origine.

3.2.7 Axe avant

- Axe d'origine.
- Roues avant d'origine.
- Buselures et roulements interdits.
- L'axe peut être bridé, mais ne doit pas dépasser de la carrosserie (les inserts d'origine Sideways peuvent dépasser de la carrosserie).
- Pneus d'origine ou Z0. Ils peuvent être recouverts de vernis transparent ou de colle.
- Les jantes doivent être équipées d'inserts en 3D réalistes.

3.2.8 Axe arrière

- Axe d'origine.
- Stopper d'origine.
- Buselures d'origine.
- Jantes d'origine.
- Les jantes doivent être équipées d'inserts en 3D réalistes.
- Pneus arrière : Slot.it P6 (19x10/20x11).
- La largeur de l'axe doit respecter les dimensions de la carrosserie (les inserts d'origine Sideways peuvent dépasser de la carrosserie).

3.2.9 Guide

- Guide d'origine, ne peut pas être retravaillé.

3.2.10 Visserie

- Vis en titane interdites.

3.2.11 Lest

- Maximum deux lests SP23 placés aux endroits prévus à cet effet. **Le SP23 peut être remplacé par un plomb de même taille**

3.2.12 Autres

- Système 4x4 interdit.
- Il est interdit de modifier le châssis de quelque manière que ce soit, seul un léger ponçage au niveau des points de frottement est autorisé.
- Buselures sphériques Slot.it ou similaires sont autorisées.

4 Groupe 5 Sideways

Pour ajouter du fun, toutes les courses de cette catégorie seront organisées de nuit, donc pensez à vos éclairages. **Pour les personnes ayant des difficultés de nuit, un groupe de jour sera organisé.**

4.1.1 Carrosserie

- Voitures de la catégorie Groupe 5 de la marque Sideways.
- L'intérieur et les vitres doivent être d'origine.
- Les intérieurs ne peuvent pas être découpés dans l'objectif de les alléger.
- La carrosserie doit être de la marque Sideways.
- La carrosserie doit être d'épaisseur uniforme. Il est donc interdit de la retravailler pour gagner du poids.
- Aucune pièce mécanique ne doit être visible de l'extérieur lorsque la voiture est posée sur la piste, excepté les roues.
- La carrosserie doit être montée sur le châssis grâce aux puits de vis d'origine.
- Décoration libre, mais de style course (numéro et sponsor).
- Un effort est demandé pour que l'emplacement et les dimensions de l'aileron soient réalistes.
- Poids minimal : 22 grammes sans les vis. Le poids doit être fixé au-dessus de la ligne imaginaire des axes.



FIGURE 8 – Représentation de la ligne imaginaire des axes

4.1.2 Châssis

- Châssis de la marque Sideways, prévu pour le modèle.

4.1.3 Moteur

- Moteur imposé : Slot.it Flat 6 (Jaune).
- Un élément doit permettre l'identification du moteur.

4.1.4 Rapports

- Anglewinder : 11/26-30.

4.1.5 Suspensions

- Deux modèles possibles :

- Slot.it Référence CH47b.
- Slot.it Référence CH09.
- ~~Seules les vis de ces systèmes de montage sont libres.~~
- Ces systèmes doivent être utilisés comme prévu par slot.it. il est interdit de les modifier ou de les combiner avec d'autres pièces d'origine slot.it qui ne font pas partie du kit de suspension de base.

4.1.6 Axe avant

- Roues indépendantes interdites.
- Axe acier plein obligatoire.
- Roulements interdits.
- Le diamètre de l'axe doit être de 2,38 mm sur toute la longueur.
- L'axe peut être bridé, mais ne doit pas dépasser de la carrosserie.
- Pneus : Slot.it Z0 (PT15). Ils peuvent être recouverts de vernis transparent ou de colle.
- Jantes d'origine ou de diamètre de 15,8 mm de marque Slot.it en aluminium (**W1508215A et W1508225A**) ou en plastique (**W1508215P et W1508225P**).
- Les jantes doivent être équipées d'inserts en 3D réalistes.

4.1.7 Axe arrière

- Le diamètre de l'axe doit être de 2,38 mm sur toute la longueur.
- Roulements interdits.
- Axe acier plein obligatoire.
- Jantes : Slot.it Référence PA18als.
- Pneus arrière : Slot.it P6 (19x10/20x11).
- La largeur de l'axe doit respecter les dimensions de la carrosserie. Les jantes doivent être équipées d'inserts en 3D réalistes.

4.1.8 Guide

- D'origine ou Slot.it CH66 ou CH10.
- Aucune rondelle entre le châssis et le guide n'est autorisée.
- La forme du guide ne peut pas être modifiée, sauf pour l'avant du CH66 qui peut être légèrement biseauté afin d'éviter les casses.



FIGURE 9 – Découpe autorisée au guide CH66

- Les tresses ne doivent pas être plus longues que la lame du guide.

4.1.9 Berceau

- Offset 0 Slot.it (Références : CH29, CH61, CH76).
- Offset 0,5 mm Slot.it (Références : CH60b, CH75).
- Offset 1 mm Slot.it (Références : CH82b, CH74).
- Berceau Sideways origine en offset 0, 0,5 mm ou 1 mm (Référence : SWM/AW).
- Berceau Sideways Evo en offset 0, 0,5 mm ou 1 mm (Référence : SWM/AW-evo).
- Buselures sphériques Slot.it ou similaires.

4.1.10 Éclairage

- Obligatoire
- La puce doit être montée dans la carrosserie et au-dessus de la ligne imaginaire des axes.
- Les éclairages doivent rester allumés avec une intensité équivalente lorsque la voiture décélère.
- Pendant toute la durée de la course, au minimum un point lumineux à l'avant et à l'arrière est obligatoire.
- Feux arrière de couleur rouge.
- Feux avant blancs, légèrement bleutés ou jaunes.
- Maximum 2 LEDs additionnelles de couleur sont autorisées.

4.1.11 Autres

- Il est autorisé de lester le châssis avec du plomb ou du tungstène (pas d'aimant démagnétisé).
- 4x4 interdit.
- Il est interdit de modifier le châssis de quelque manière que ce soit, seul un léger ponçage au niveau des points de frottement est autorisé.

5 Slot.it

La catégorie Slot.it est divisée en deux classes : *Endurance* et *DTM*. À la fin de la course, il y aura un classement général et un classement DTM.

Résumé : Ici, on ne se prend pas la tête. Vous prenez une Groupe C, une classique ou une DTM de marque Slot.it, vous mettez des P6 à l'arrière et du vernis sur les roues avant, et la voiture est prête. Pour retrouver les pièces d'origine d'une voiture, rendez-vous sur les sites de Slot.it et Policars ; elles sont répertoriées pour chaque modèle.

5.1 Endurance

5.1.1 Carrosseries

- Les voitures classiques et Groupe C de Slot.it ainsi que les Policars classique sport (attention, pas la Ferrari F40).
- L'intérieur doit être d'origine.
- Les vitres en lexan sont interdites pour toutes les voitures.
- Les intérieurs ne peuvent pas être recoupés dans l'objectif de les alléger.
- La carrosserie doit être d'épaisseur uniforme, il est donc interdit de la retravailler pour l'alléger.
- Aucune pièce mécanique ne doit être visible de l'extérieur lorsque la voiture est posée sur la piste, excepté les roues.
- La carrosserie doit être montée sur le châssis grâce aux puits de vis d'origine.
- Décoration libre, mais de style course (numéro et sponsor).
- Un effort est demandé pour que l'emplacement et les dimensions de l'aileron soient réalistes.
- **Poids de la carrosserie : minimum 20g (sans les vis). Le lest doit être fixé au-dessus de la ligne imaginaire des axes.**

5.1.2 Châssis

- Slot.it d'origine.

5.1.3 Berceau moteur

- Groupe C : Slot.it Réf. CH70 (origine), CH110, CH13c.
- Classique et Classique Sport : Slot.it Réf. CH67 (origine) ou CH70 (inline), CH110, CH13c.

5.1.4 Moteur

- Moteur imposé : Slot.it MX16.
- Un élément doit permettre l'identification du moteur.

5.1.5 Rapports

- Inline : 9/10-28.
- Sidewinder : 11-31/34.
- De marque Slot.it.
- En inline, les couronnes modulaires sont interdites.

5.1.6 Suspension

- Interdites.

5.1.7 Visserie

- Vis titane interdites.

5.1.8 Axe avant

- Axe acier Slot.it plein d'origine.
- Roulements interdits.
- L'axe peut être bridé mais ne doit pas dépasser de la carrosserie.
- Pneus d'origine ou Z0, recouverts de vernis transparent ou de colle (non recoupés).
- Jantes d'origine.
- La largeur de l'axe doit respecter les dimensions de la carrosserie.
- Inserts obligatoires.
- Réglage du train avant grâce à des vis autorisé.

5.1.9 Axe arrière

- Axe acier Slot.it plein d'origine.
- Roulements interdits.
- L'axe peut être bridé mais ne doit pas dépasser de la carrosserie.
- Pneus arrière Slot.it P6 (19x10/20x11).
- Inserts obligatoires.
- Jantes Slot.it Réf. W15808215a ou W16508215a.
- La largeur de l'axe doit respecter les dimensions de la carrosserie.
- Pour la Jaguar XJR10, les carénages de roue ne sont pas obligatoires, mais la largeur du train arrière doit être configurée comme si les carénages étaient présents (contrôlé lors du contrôle technique).



FIGURE 10 – Carénages sur la jaguar XJR10

5.1.10 Guide

- D'origine.
- Les tresses ne doivent pas dépasser la longueur de la lame du guide.

5.1.11 Lest

- Groupe C : maximum de deux lest SP23 placés aux endroits prévus à cet effet.
- Classique (sauf Matra) : maximum de deux lest SP23 placés aux endroits prévus à cet effet, plus un maximum de 5 grammes de plomb libre près de l'axe avant.
- Matra : maximum de deux lest SP23 placés aux endroits prévus à cet effet, sans plomb supplémentaire.
- Les SP23 peuvent être remplacé par un plomb de même taille

5.1.12 Autres

- Il est interdit de modifier le châssis de quelque manière que ce soit, seul un léger ponçage au niveau des points de frottement est autorisé.
- Buselures sphériques Slot.it ou similaires.

5.2 DTM

5.2.1 Carrosseries

- Toutes les DTM/TC de la marque Slot.it :
 - Alfa Romeo 155.
 - Mercedes 190E.
 - Mercedes C-Class.
 - Opel Calibra.
 - Nissan Skyline GT
- Intérieur et vitres d'origine.
- Les intérieurs ne peuvent pas être recoupés dans l'objectif de les alléger.
- Carrosserie de la marque Slot.it.
- La carrosserie doit être d'épaisseur uniforme, il est donc interdit de la retravailler pour l'alléger.
- Aucune pièce mécanique ne doit être visible de l'extérieur lorsque la voiture est posée sur la piste, excepté les roues.
- La carrosserie doit être montée sur le châssis grâce aux puits de vis d'origine.
- Décoration libre, mais de style course (numéro et sponsor).
- Un effort est demandé pour que l'emplacement et les dimensions de l'aileron soient réalistes.

5.2.2 Châssis

- Slot.it d'origine.

5.2.3 Visserie

- Vis titane interdites.

5.2.4 Moteur

- Moteur d'origine (Slot.it MX15).
- Un élément doit permettre l'identification du moteur.

5.2.5 Rapports

- D'origine, avec couronne et pignon conformes à l'origine (couronne en bronze, aluminium interdit).

5.2.6 Suspension

- Interdites.

5.2.7 Axe avant

- Axe acier Slot.it d'origine.
- Buselures et roulements interdits.

- L'axe peut être bridé mais ne doit pas dépasser de la carrosserie.
- Pneus d'origine ou Z0, recouverts de vernis transparent ou de colle.
- Jantes d'origine.
- La largeur de l'axe doit respecter les dimensions de la carrosserie.
- Inserts obligatoires.
- Réglage du train avant grâce à des vis autorisés.

5.2.8 Axe arrière

- Axe acier Slot.it d'origine.
- Jantes d'origine.
- Les jantes doivent être équipées d'inserts en 3D réalistes.
- Pneus arrière Slot.it P6 (19x10/20x11).
- La largeur de l'axe doit respecter les dimensions de la carrosserie.

5.2.9 Guide

- D'origine.
- Les tresses ne doivent pas être plus longues que la lame du guide.

5.2.10 Lest

- Maximum deux lest SP23 placés aux endroits prévus à cet effet. **Le SP23 peut être remplacé par un plomb de même taille**

5.2.11 Autres

- Le système 4x4 est interdit.
- Il est interdit de modifier le châssis de quelque manière que ce soit, seul un léger ponçage au niveau des points de frottement est autorisé.
- Buselures sphériques Slot.it ou similaires.

6 Tableau des pénalités

Infraction	Pénalité
Retard au contrôle technique	5 tours
Non-respect du parc fermé	5 tours
Ramassage non sérieux	5 tours
Intervention sur la voiture lors de l'intersegment	10 tours
Légère infraction au contrôle technique ne pouvant pas être résolue	1 tour
Infraction au contrôle technique ne pouvant pas être résolue	Jugée par le contrôleur technique

TABLE 1 – Tableau des pénalités