


Cible d'ancrage AR V2 — ISO 3744 (haut contraste)

Largeur : 160 mm — imprimer à 100 % et vérifier au réglet · papier mat de préférence

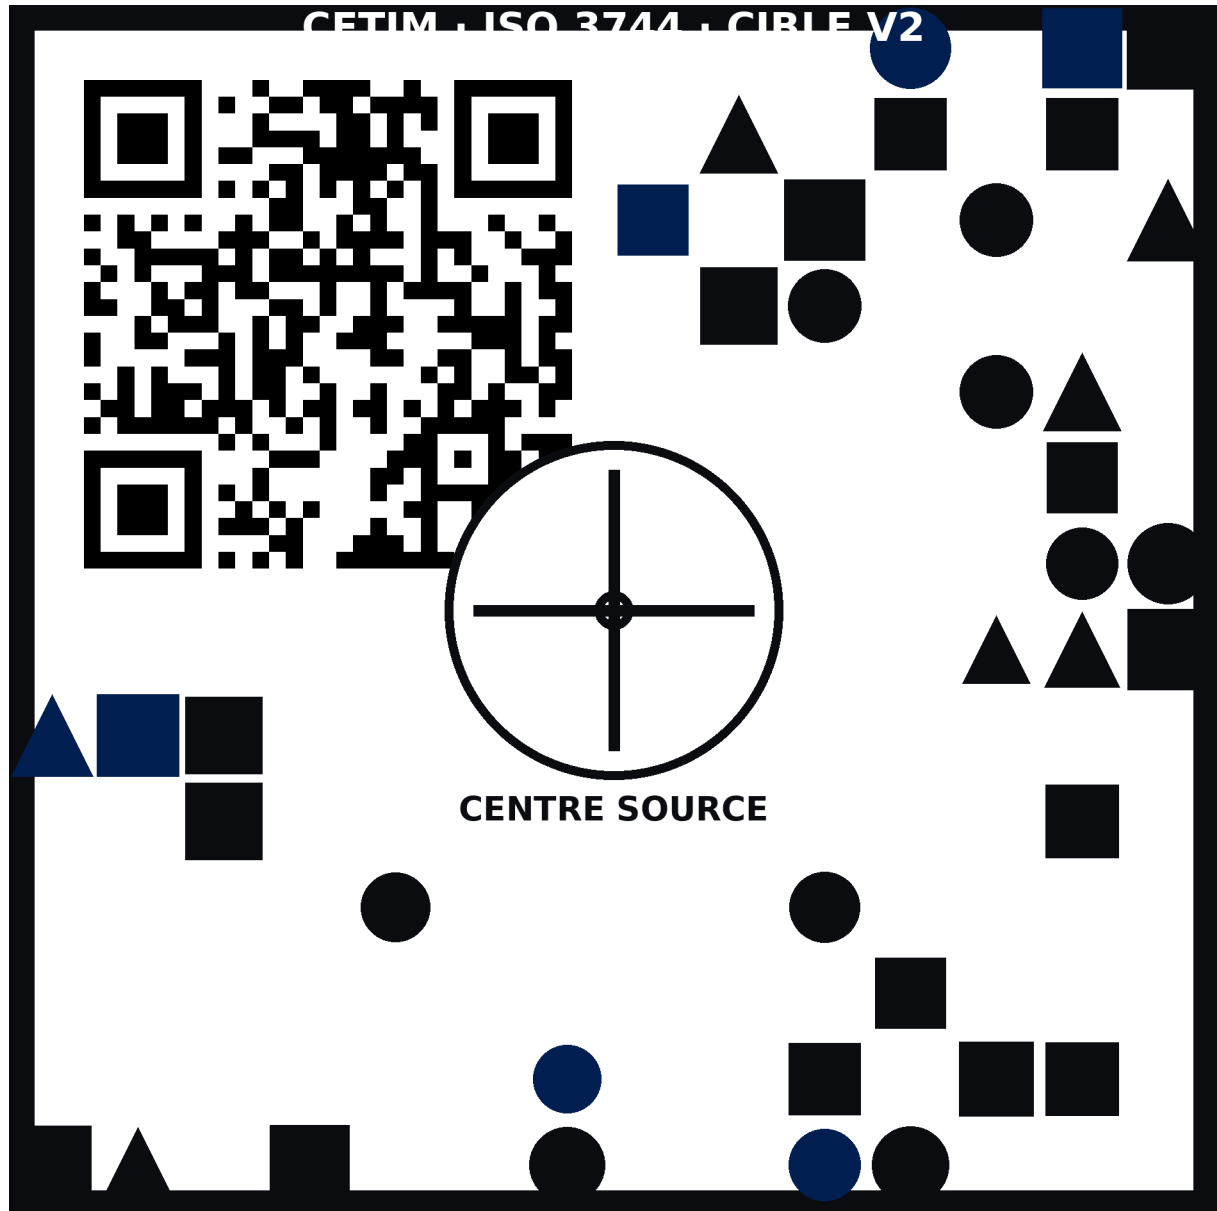

Mise en place

1. Imprimer à 100 %, vérifier 160 mm. Scotcher à plat les quatre coins (feuille parfaitement plane).
2. Pour la détection initiale : se placer au-dessus de la feuille, caméra vers le bas, à 0,5–1 m.
3. Le cadre vert apparaît sur la feuille = cible détectée ; ses bords doivent longer ceux du motif.
4. Une fois accroché, se redresser et travailler normalement : le suivi tient aux angles obliques.

La détection utilise les contrastes noir/blanc (pas la couleur). Éviter reflets, papier brillant et éclairage rasant.