

# WiPro III safe.lock

## Upgrade




Installation / Bedienungsanleitung



Installation / Operating instructions



Installation / Mode d'emploi

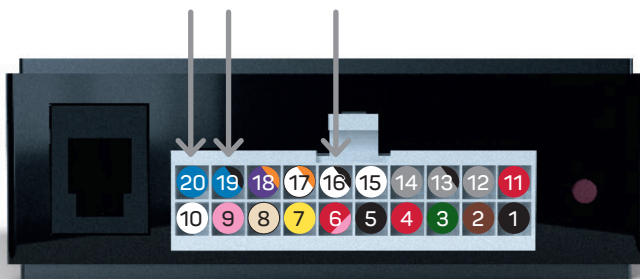

| WiPro III | Kabelfarbe   Cable colour   Couleur du câble                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pin 20    | ● Blau   Blue   bleu                                                                                                                                    |
| Pin 19    | ● Blau/schwarz   Blue/black   bleu/noir                                                                                                                 |
| Pin 16    | ○ Weiß/schwarz (falls belegt, parallel abgreifen)<br>White/black (if used, tap in parallel)<br>blanche/noire (en cas d'occupation, couper en parallèle) |



## 1. Einführung/Bedienung

Ihre WiPro III wurde durch ein Update um safe.lock erweitert.

Es ist jederzeit über den THITRONIK® Funk-Handsender möglich, Alarmanlage und Zentralverriegelung gleichzeitig zu bedienen. Jeder Tastendruck schaltet wie gewohnt in den nächsten Zustand. Beide Tasten können also öffnen und schließen.

## 2. Installation

Ihre Anlage wurde hardwareseitig um die Ansteuerung der Zentralverriegelung ergänzt. Hierfür müssen drei Leitungen in den Kabelbaum der WiPro III nachgesteckt werden.

Zur Ansteuerung der Zentralverriegelung müssen diese neuen Leitungen mit Leitungen des Fahrzeugs verbunden werden. Nutzen Sie hierfür die beiliegenden gefüllten Quetschverbinder.



Händler finden die fahrzeugspezifischen Einbauunterlagen im Händlerbereich auf unserer Homepage: [www.thitronik.de/haendler-bereich](http://www.thitronik.de/haendler-bereich). Alle anderen kontaktieren bei Bedarf unseren technischen Support per E-Mail: [kontakt@thitronik.de](mailto:kontakt@thitronik.de).

## 3. Anlernen des Funk-Zubehörs (Auszug aus Installationshandbuch Kapitel 1.8)

Durch Ein- und Ausgangskontrolle Ihrer Anlage musste der Speicher geleert werden. Das Funk-Zubehör Ihres Fahrzeuges muss daher wieder angelernt werden:

- Stecken Sie den 20-poligen Stecker ein.
- Auf der Gehäusevorderseite drücken Sie nun den Taster, bis die Zentrale einen langen Piepton abgibt und die Status LED leuchtet.

- Öffnen und schließen Sie nun jeden zu speichernden Funk-Magnetkontakt bzw. drücken Sie eine der Tasten des Funk-Handsenders. Funk-Gaswarner sind zum Speichern einzuschalten und Funk Kabelschleifen aus der Halterung zu entfernen.
- Nach jedem erfolgreichen Speichervorgang ertönt ein kurzer Piepton und die Status LED erlischt kurz.
- Zum Beenden des Anlernmodus drücken Sie erneut kurz den Taster an der Gehäusevorderseite. Die Zentrale gibt einen Doppelton ab und die Status LED erlischt.
- Anlage fertig einbauen, Bodycomputer und Verkleidungsteile rückbauen.



## 1. Introduction/Operation

Your WiPro III has been updated with the safe.lock function.

The THITRONIK® radio hand-held transmitter allows you to control the alarm system and the central locking simultaneously anytime. Each press of the button switches to the next state as usual. Locking and unlocking is hence possible with both buttons.

## 2. Installation

Your system has been supplemented with hardware to control the central locking system. For this purpose, three additional wires need to be inserted into the WiPro III wiring harness.

To control the central locking system, these new wires must be connected to wires in the vehicle's wiring.



Dealers can find the vehicle-specific installation documents in the dealer area on our website: **[www.thitronik.de/en/dealer-area](http://www.thitronik.de/en/dealer-area)**

## 3. Teach-in the radio accessories (Excerpt from installation manual chapter 1.8)

As a result of checking the input and output of your system, the memory had to be emptied.

Hence, the radio accessories of your vehicle have to be taught-in again.

- Plug in the 20-pin connector.
- Press the button on the front of the housing until the control unit emits a long beep and the status LED lights up.
- Now open and close each radio magnetic contact to be stored or press one of the buttons on the radio hand-held transmitter. Radio gas detectors must be switched on for storing and radio cable loops must be removed from the holder.
- After each successful storing process, a short beep sounds and the status LED goes out briefly.
- To exit the teach-in mode, briefly press the button on the front of the housing again. The control unit emits a double beep and the status LED goes out.
- Complete installing the system, re-assemble the body computer and the panelling parts.



## 1. Introduction/Installation

Votre centrale d'alarme WiPro III a été mise à jour en safe.lock.

Désormais votre télécommande sans fil THITRONIK® commande simultanément l'alarme et la fermeture centralisée. Elle permet d'ouvrir et de fermer tout en activant et désactivant le système. Appuyer sur la même touche passe du mode ON au mode OFF automatiquement.

## 2. Installation

Votre système a été doté de composants électroniques permettant de contrôler la fermeture centralisée.

Insérez les trois nouveaux câbles aux pôles du connecteur de faisceau de câbles de la centrale. Connectez ensuite en parallèle les nouveaux câbles à ceux du véhicule. Pour la connexion, veuillez consulter les documents d'atelier spécifiques aux véhicules.



Scannez-moi et accédez aux documents d'atelier spécifiques à votre véhicule:  
**[thitronik.de/fr/espace-revendeurs](http://thitronik.de/fr/espace-revendeurs)**

## 3. L'appairage des accessoires radio (Extrait du manuel d'installation, chapitre 1.8)

Suite à la procédure de contrôle d'entrée et de sortie de votre système, la mémoire a été effacée.

Par conséquent, les accessoires radio de votre véhicule doivent être réappairés :

- Branchez le connecteur à 20 pôles.
- Appuyez sur le bouton poussoir à côté du connecteur de faisceau, jusqu'à ce que la centrale émet un long bip et que la LED d'état s'allume.
- Ouvrez et fermez maintenant chaque contact magnétique radio à appairer ou appuyez sur une des touches de la télécommande radio. Les détecteurs de gaz radio doivent être activés pour l'appairage et les boucles de câble radio doivent être retirées de leur support.
- Après chaque appairage réussi, un bref bip retentit et la LED d'état s'éteint brièvement.
- Pour quitter le mode d'appairage, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton-poussoir situé à côté du connecteur de faisceau. La centrale émet un double bip et la LED d'état s'éteint.
- L'installation terminée, remontez le boîtier à fusibles et les pièces d'habillage.

Hersteller / Manufacturer / Fabricant  
**Thitronik GmbH**  
Finkenweg 9 – 15  
D 24340 Eckernförde  
Germany

[www.thitronik.de](http://www.thitronik.de)  
[kontakt@thitronik.de](mailto:kontakt@thitronik.de)  
Tel.: +49 4351 76744 112  
Fax: +49 4351 76744 127

