

NFC Modul

Art.-Nr. 105299

 Anleitung

 Instructions

 Instructions

 Návod

 Instruktioner

 Instrucciones

 Istruzioni

 Instructies

 Instrukcja

 Instruktioner

Kurzanleitung THITRONIK® NFC Modul



Scannen Sie den QR-Code,
um eine ausführliche
Anleitung anzuzeigen:



Inbetriebnahme

1. Batteriesicherung entfernen

Entfernen Sie den mit dem roten Kreis gekennzeichneten Schutzfilm.



2. Anlernmodus der Alarmzentrale starten

Scannen Sie den QR-Code, um zu erfahren, wie Sie den Anlernvorgang der WiPro III (safe.lock) starten.



3. NFC Modul mit Karte auslösen

Verwenden Sie die beiliegende THITRONIK® KeyCard, um das NFC-Modul auszulösen.



4. Anlernmodus der Alarmzentrale beenden

Scannen Sie den QR-Code, um zu erfahren, wie Sie den Anlernvorgang der WiPro III (safe.lock) beenden.



5. Schutzfilm von Klebefläche entfernen

Ziehen Sie den Schutzfilm von der Rückseite des NFC-Moduls ab.



6. NFC Modul ankleben

Ermitteln Sie eine geeignete Stelle im Fahrzeug, reinigen Sie die Oberfläche, kleben Sie das NFC Modul auf.




Lieferumfang:

- NFC Modul
- KeyCard
- 3 Alkaline AAA-Batterien (LR03)

THITRONIK® KeyStrap ist ausschließlich für einwandige Fenster/Scheiben bis maximal 15 mm Stärke geeignet.
Maximaler Handgelenkumfang: Größe M 216 mm und Größe L 232 mm.

Wird das NFC Modul an einer beheizbaren Frontscheibe angebracht, so ist mit einem erhöhten Stromverbrauch und mit einer geringeren Lebensdauer der Batterien zu rechnen.

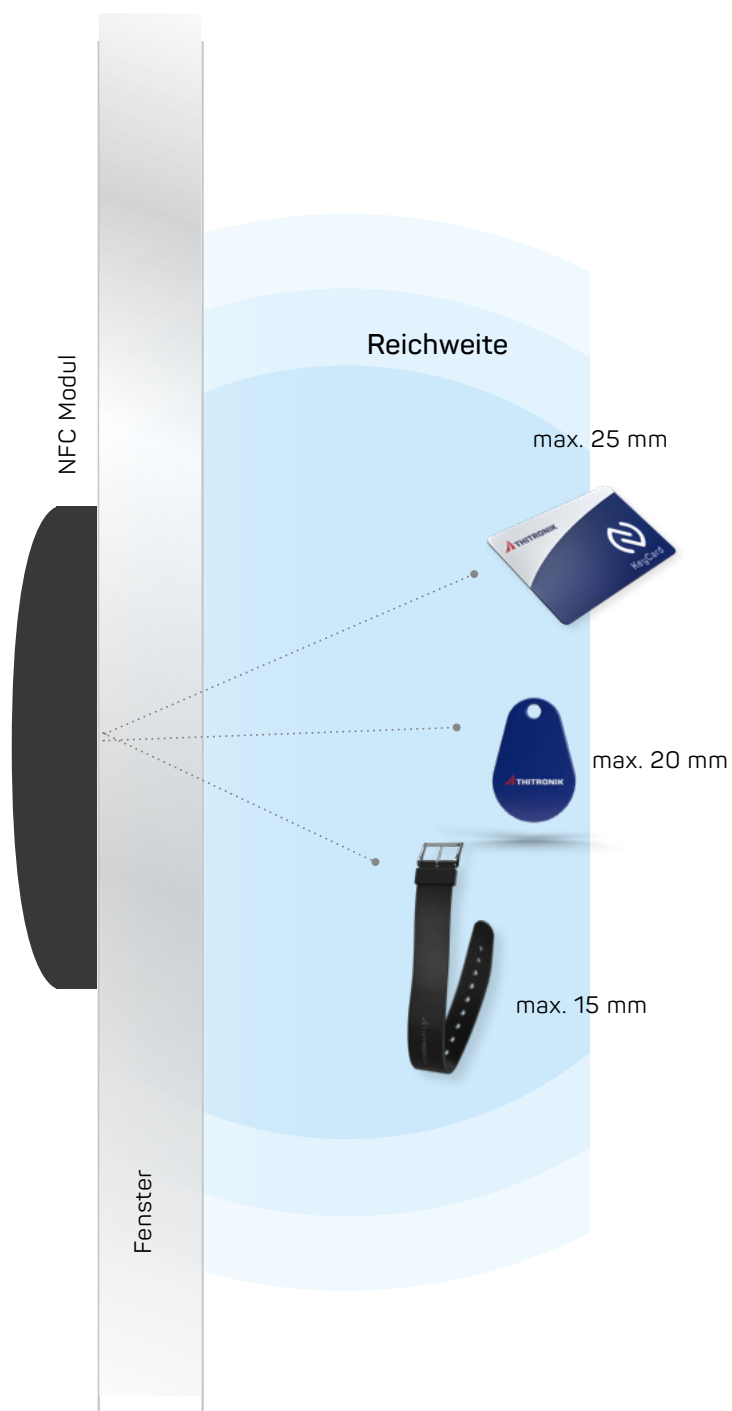

THITRONIK® NFC Modul – Zubehör



KeyCard

Lästiger Schlüsselbund passé: Trage Deinen Fahrzeugschlüssel in Form einer Transponderkarte bei Dir und steure Deine WiPro Alarmanlage.



KeyTag

Minimales Format, maximale Sicherheit. Steuere Deine WiPro Alarmanlage mit dem robusten und wasserdichten NFC Anhänger.



KeyStrap

Praktisch und sicher. Starte neue Abenteuer mit dem wasserdichten THITRONIK® KeyStrap.

THITRONIK® NFC Module



Scan the QR code
to display detailed
instructions:



Start-up

1. Remove battery protection

Remove the protective film marked with the red circle.



2. Start the interconnection mode of the alarm unit

Scan the QR code to find out how to start the WiPro III (safe.lock) interconnection process.



3. Activate NFC Module with card

Use the enclosed THITRONIK® KeyCard to activate the NFC Module.



4. Exit the inteconnection mode of the alarm unit

Scan the QR code to find out how to end the WiPro III (safe.lock) interconnection process.

**5. Remove the protective film from the adhesive surface**

Remove the protective film from the back of the NFC Module.

**6. Attach the NFC Module**


Find a suitable place in the vehicle, clean the surface and attach the NFC Module.

**Scope of supply:**

- NFC Module
- KeyCard
- 3 alkaline AAA batteries (LR03)

THITRONIK® KeyStrap is only suitable for single-walled windows / panes up to max. 15 mm thickness.
Maximum wrist circumference: Size M 216 mm and size L 232 mm.

If the NFC module is fitted to a heated windscreen, increased power consumption and a shorter battery life are to be expected.

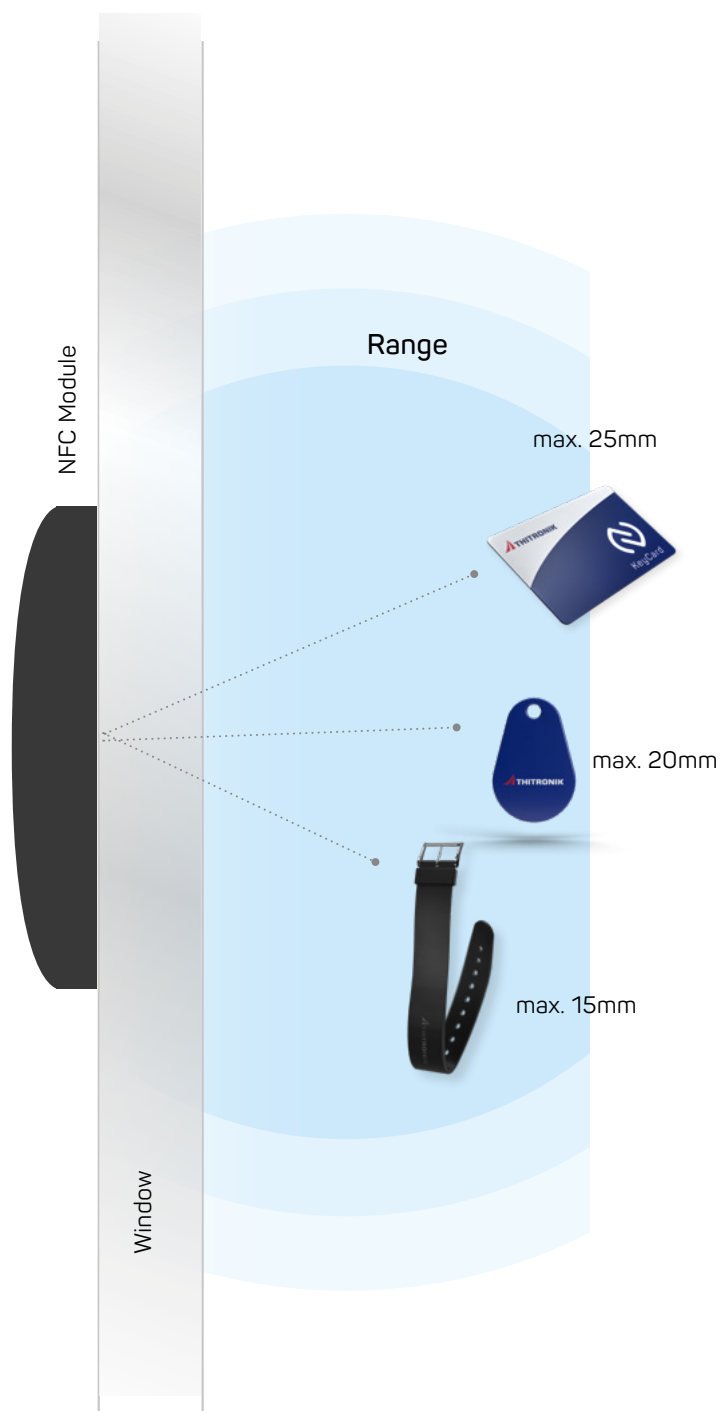

THITRONIK® NFC Module – Accessories



KeyCard

No more annoying bunch of keys: Take your vehicle key with you in the form of a transponder card and control your WiPro alarm system.



KeyTag

Minimum format, maximum safety. Control your WiPro III alarm system with the robust and waterproof NFC tag.



KeyStrap

Practical and safe. Start new adventures with the waterproof THITRONIK® KeyStrap.

Instructions brèves Module NFC THITRONIK®



Scannez le code QR pour
afficher des instructions
détaillées :



Mise en fonctionnement

1. Retirer la protection de la batterie

Retirez la languette de protection de la batterie indiqué par le cercle rouge.



2. Démarrer le mode d'appairage de la centrale d'alarme

Scannez le code QR pour savoir comment démarrer la procédure d'appairage de la WiPro III (safe.lock).



3. Activer le module NFC avec la carte

Utilisez la KeyCard THITRONIK® jointe pour activer le Module NFC.



4. Quitter le mode d'appairage de la centrale d'alarme

Scannez le code QR pour savoir comment quitter le mode d'appairage de la WiPro III (safe.lock).



5. Décoller le film de protection

Décolliez le film de protection des autocollants de l'arrière du Module NFC.



6. Coller le Module NFC

Déterminez l'emplacement du module NFC dans le véhicule, nettoyez la surface avant l'application et le coller.




Contenu de la livraison :

- Module NFC
- KeyCard
- 3 piles alcalines AAA (LR03)

KeyStrap de THITRONIK® convient exclusivement aux fenêtres/vitres à simple paroi d'une épaisseur maximale de 15 mm. Circonférence maximale du poignet : taille M 216 mm et taille L 232 mm.

Si vous fixez le module NFC sur un pare-brise chauffant, cela entraînera une hausse de la consommation d'énergie et une diminution de la durée de vie des batteries

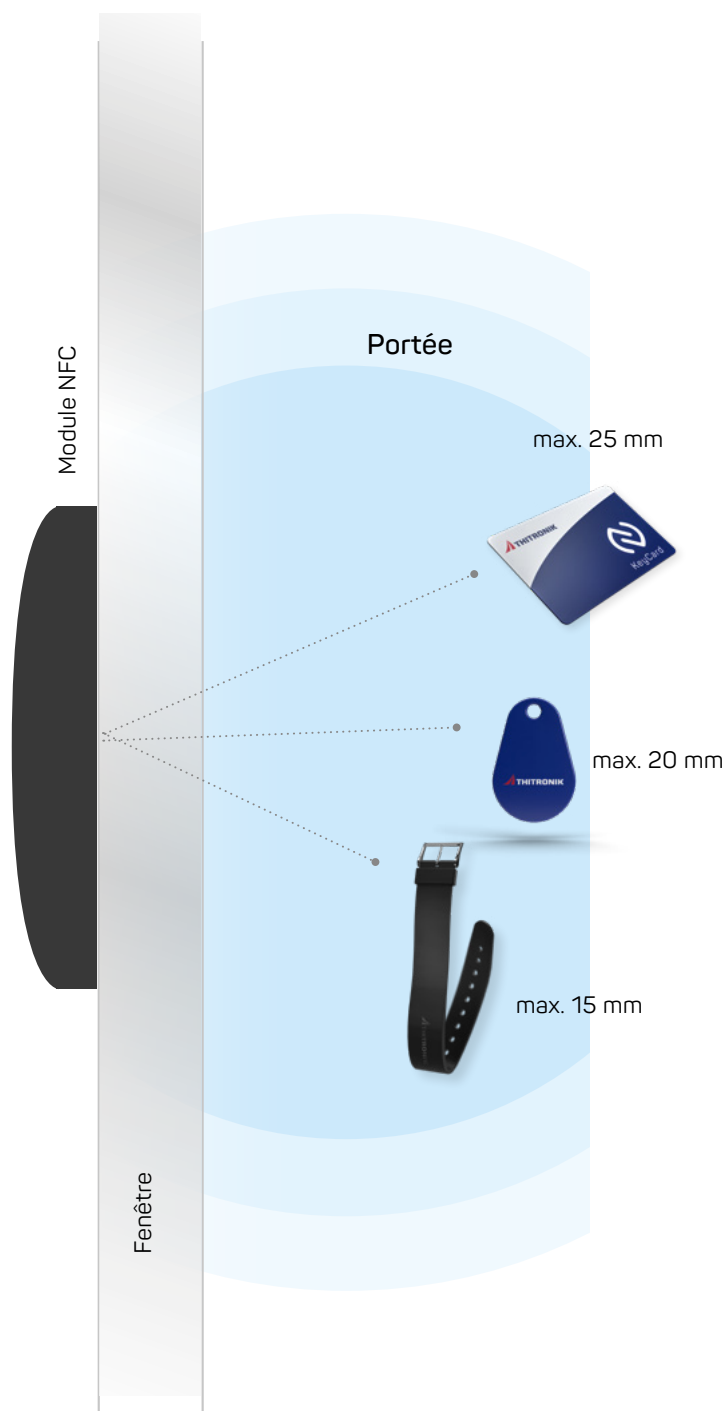

Module NFC de THITRONIK® – Accessoires



KeyCard

Fini le trousseau de clés encombrant. Gardez toujours sur vous la clé de votre véhicule sous forme de carte transpondeur et contrôlez votre système d'alarme WiPro.



KeyTag

Format minimal, sécurité maximale. Commandez votre système d'alarme WiPro et le tag NFC, robuste, étanche et discret.



KeyStrap

Pratique et sûr. Lancez-vous dans de nouvelles aventures avec le KeyStrap étanche de THITRONIK®.

Stručný průvodce THITRONIK® NFC modul



Naskenováním kódu
QR zobrazíte podrobné
pokyny:



Uvedení do provozu

1 Vyjmutí pojistky baterie

Odstraňte ochrannou fólii označenou červeným kroužkem.



2 Spuštění režimu teach-in zabezpečovací ústředny

Naskenujte QR kód a zjistěte, jak zahájit proces výuky WiPro III (safe.lock).



3 Spuštění modulu NFC pomocí karty

K aktivaci modulu NFC použijte přiloženou kartu THITRONIK® KeyCard.



4 Ukončení režimu programování zabezpečovací ústředny

Skenováním QR kódu zjistíte, jak ukončit proces učení WiPro III (safe.lock)..



5 Odstraňte ochrannou fólii z lepicí plochy.

Odstraňte ochrannou fólii ze zadní strany modulu NFC.



6 Nalepení modulu NFC

Najděte ve vozidle vhodné místo, očistěte povrch a nalepte modul NFC.




Rozsah dodávky:

- NFC Modul
- KeyCard
- 3 alkalické baterie AAA (LR03)

Systém THITRONIK® KeyStrap je vhodný pouze pro jednostěnná okna/skla do maximální tloušťky 15 mm.
Maximální obvod zápěstí: Velikost M 216 mm a velikost L 232 mm.

Pokud je modul NFC umístěn na vyhřívaném čelním skle, lze očekávat zvýšenou spotřebu energie a kratší životnost baterie.

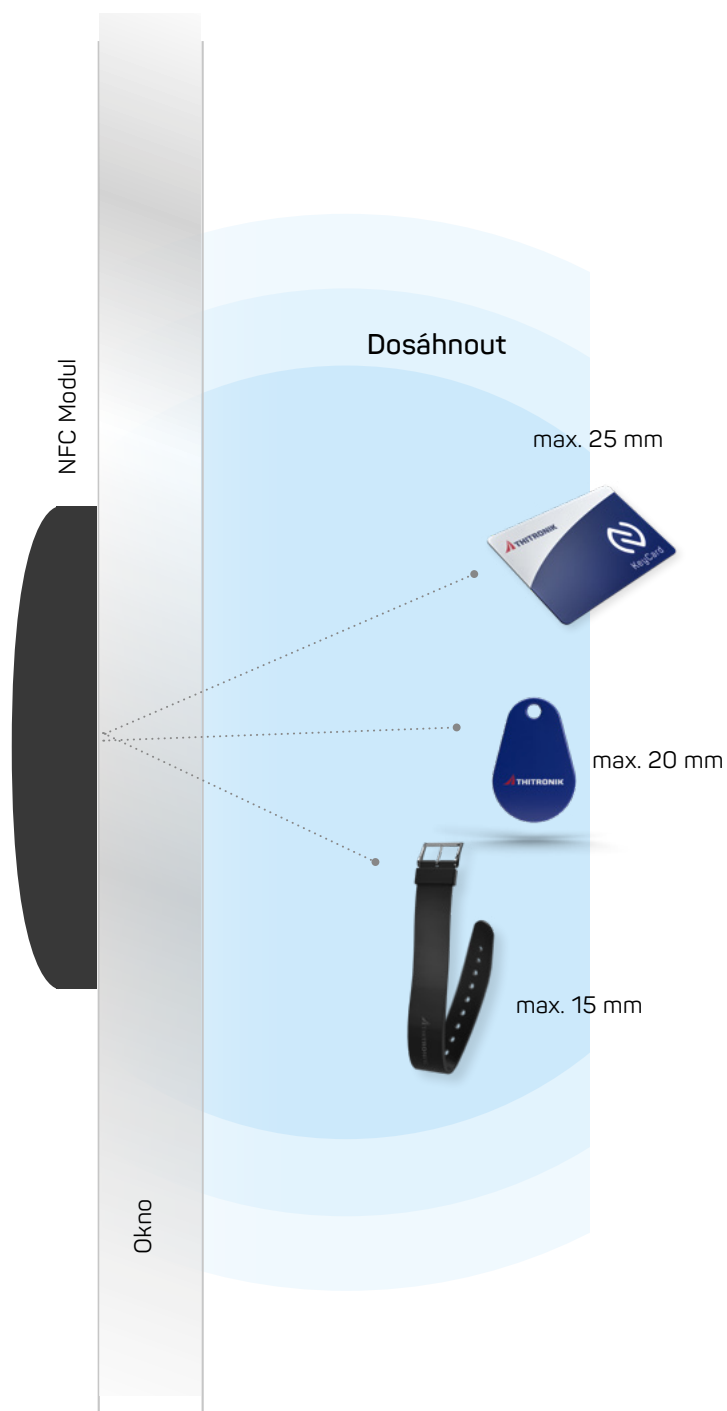

THITRONIK® NFC Modul - Příslušenství



KeyCard

Už žádné otravné svazky tlačítek: Mějte u sebe klíč od vozidla v podobě transpondérové karty a ovládejte svůj zabezpečovací systém WiPro.



KeyTag

Minimální formát, maximální zabezpečení. Ovládejte svůj zabezpečovací systém WiPro pomocí robustního a vodotěsného štítku NFC.



KeyStrap

Praktické a bezpečné. Začněte nová dobrodružství s vodotěsnou klíčenkou THITRONIK® KeyStrap.

Quick guide THITRONIK® NFC Modul



Scan QR-koden for
at få vist detaljerede
instruktioner:



Igangsætning

1. Fjern batterisikringen

Fjern beskyttelsesfilmen, der er markeret med den røde cirkel.



2. Start alarmpanelets koblingstilstand

Scan QR-koden for at finde ud af, hvordan du starter WiPro III (safe.lock) koblingsprocessen.



3. Udløs NFC Modul med kort

Brug det medfølgende THITRONIK® KeyCard til at aktivere NFC Modulet.



4. Forlad alarmpanelets programmeringstilstand

Scan QR-koden for at finde ud af, hvordan du afslutter WiPro III (safe.lock)-koblingsprocessen.



5. Fjern beskyttelsesfilmen fra den klæbende overflade

Fjern beskyttelsesfilmen fra bagsiden af NFC Modulet.



6. Sæt NFC Modulet på

Find et passende sted i bilen, rengør overfladen, og sæt NFC Modulet på.




Leveringsomfang:

- NFC Modul
- KeyCard
- 3 Alkaline AAA-batterier (LR03)

THITRONIK® KeyStrap er kun egnet til enkeltvæggede vinduer/ruder op til en maksimal tykkelse på 15 mm.
Maksimal omkreds på håndleddet: Størrelse M 216 mm og størrelse L 232 mm.

Hvis NFC Modulet er monteret på en opvarmet forrude, kan man forvente et øget strømforbrug og en kortere batterilevetid.

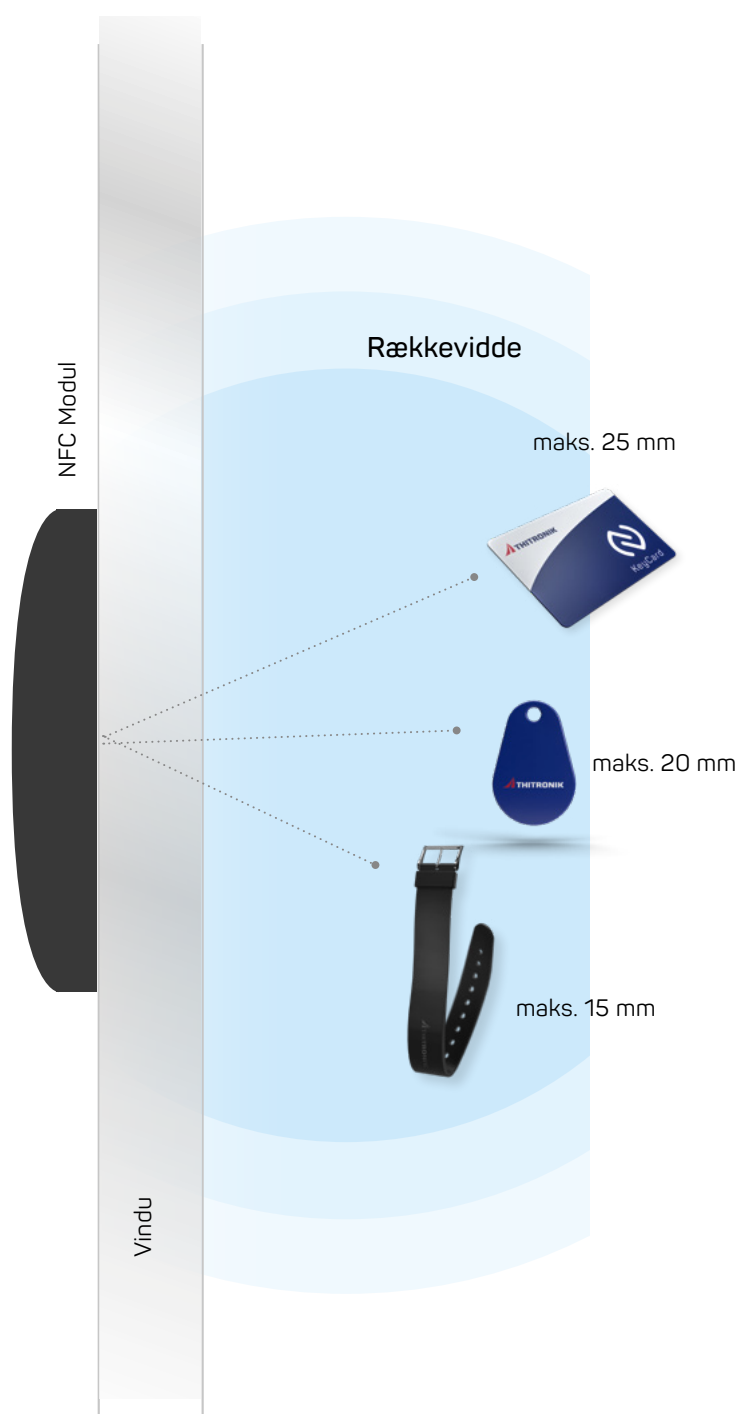

THITRONIK® NFC Modul - Tilbehør



KeyCard

Aldrig mere en irriterende nøglering: Tag din bilnøgle med dig i form af et transponderkort, og styr dit WiPro-alarmsystem.



KeyTag

Minimalt format, maksimal sikkerhed. Styr dit WiPro-alarmsystem med det robuste og vandtætte NFC-tag.



KeyStrap

Praktisk og sikker. Start nye eventyr med den vandtætte THITRONIK® KeyStrap.

Guía rápida Módulo NFC THITRONIK®



Escanee el código QR
para ver las instrucciones
detalladas:



Puesta en servicio

1. Quitar la protección de la batería

Retire la película protectora marcada con el círculo rojo.



2. Iniciar el modo de programación del panel de alarma

Escanee el código QR para saber cómo iniciar el proceso de programación de WiPro III (safe.lock).



3. Activar módulo NFC con tarjeta

Utilice la tarjeta THITRONIK® KeyCard adjunta para activar el módulo NFC.



4. Salir del modo de programación del panel de alarma.

Escanee el código QR para saber cómo finalizar el proceso de programación del WiPro III (safe.lock).

**5. Retire la película protectora de la superficie adhesiva**

Retire la película protectora de la parte posterior del módulo NFC.

**6. Pegar el módulo NFC**


Busque un lugar adecuado en el vehículo, limpie la superficie y pegue el módulo NFC.

**Volumen de suministro:**

- Módulo NFC
- KeyCard
- 3 pilas alcalinas AAA (LR03)

THITRONIK® KeyStrap sólo es adecuado para ventanas/ventanas de una sola pared con un grosor máximo de 15 mm. Circunferencia máxima de la muñeca: Talla M 216 mm y talla L 232 mm.

Si el módulo NFC se instala en un parabrisas calefactado, cabe esperar un mayor consumo de energía y una menor duración de la batería.

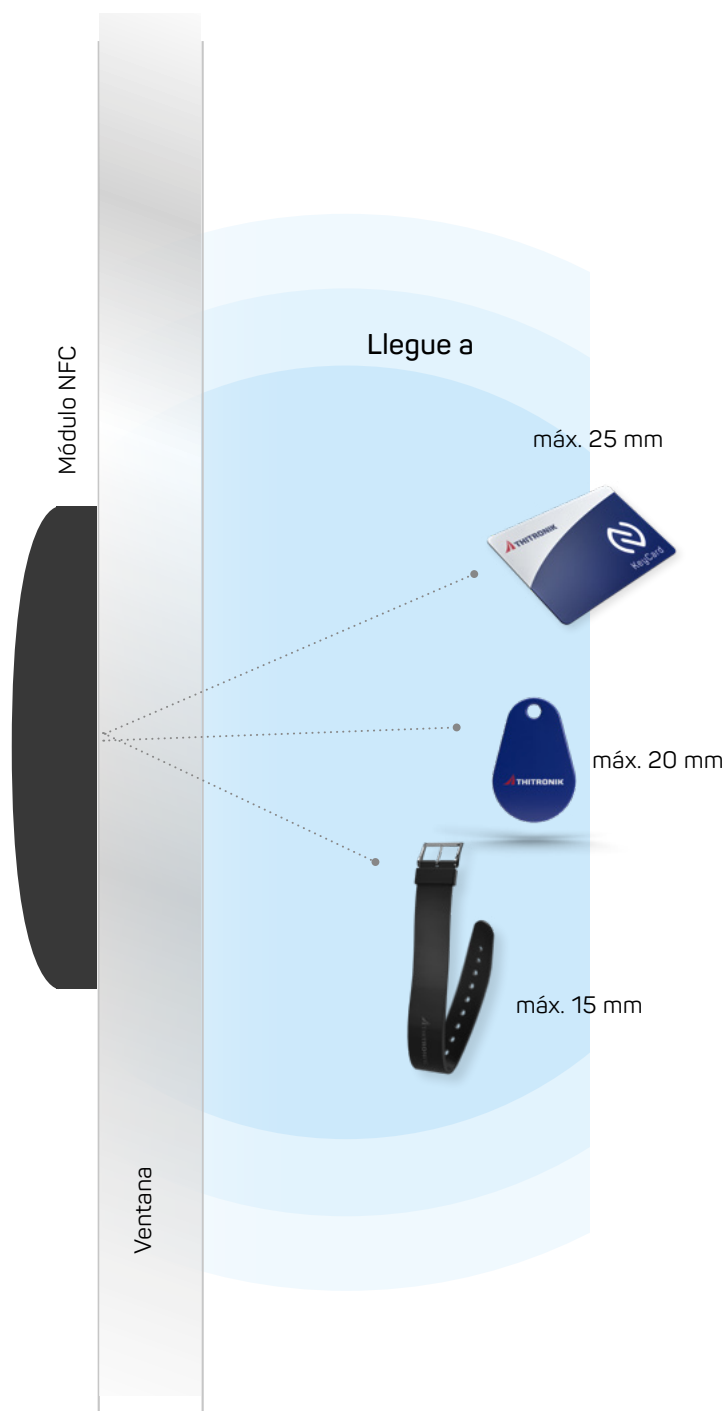

Módulo NFC THITRONIK® - Accesorios



KeyCard

Se acabaron los molestos manojos de llaves: Lleve consigo la llave de su vehículo en forma de tarjeta transpondedor y controle su sistema de alarma WiPro.



KeyTag

Mínimo formato, máxima seguridad. Controle su sistema de alarma WiPro con la etiqueta NFC robusta y resistente al agua.



KeyStrap

Práctico y seguro. Empiece nuevas aventuras con la llavero impermeable THITRONIK® KeyStrap.

Guida rapida Modulo NFC THITRONIK®



Scansionare il codice QR
per visualizzare le istruzioni
dettagliate:



Messa in servizio

1. Rimuovere la pellicola protettiva dalla batteria

Rimuovere la pellicola protettiva contrassegnata dal cerchio rosso.



2. Avviare la modalità di apprendimento del pannello di allarme

Scansionate il codice QR per scoprire come avviare il processo di apprendimento di WiPro III (safe.lock).



3. Attivare il modulo NFC con la scheda

Utilizzare la KeyCard THITRONIK® allegata per attivare il modulo NFC.



4. Uscita dalla modalità di programmazione del pannello di allarme

Scansionare il codice QR per scoprire come terminare il processo di apprendimento di WiPro III (safe.lock).



5. Rimuovere la pellicola protettiva dalla superficie adesiva

Rimuovere la pellicola protettiva dal retro del modulo NFC.



6. Incollare il modulo NFC

Trovare un posto adatto nel veicolo, pulire la superficie e incollare il modulo NFC.




Ambito di fornitura:

- Modulo NFC
- KeyCard
- 3 batterie alcaline AAA (LR03)

THITRONIK® KeyStrap è adatto solo per finestre/pannelli a parete singola con uno spessore massimo di 15 mm.
Circonferenza massima del polso: Misura M 216 mm e misura L 232 mm.

Se il modulo NFC è montato su un parabrezza riscaldato, si prevede un maggiore consumo di energia e una minore durata della batteria.

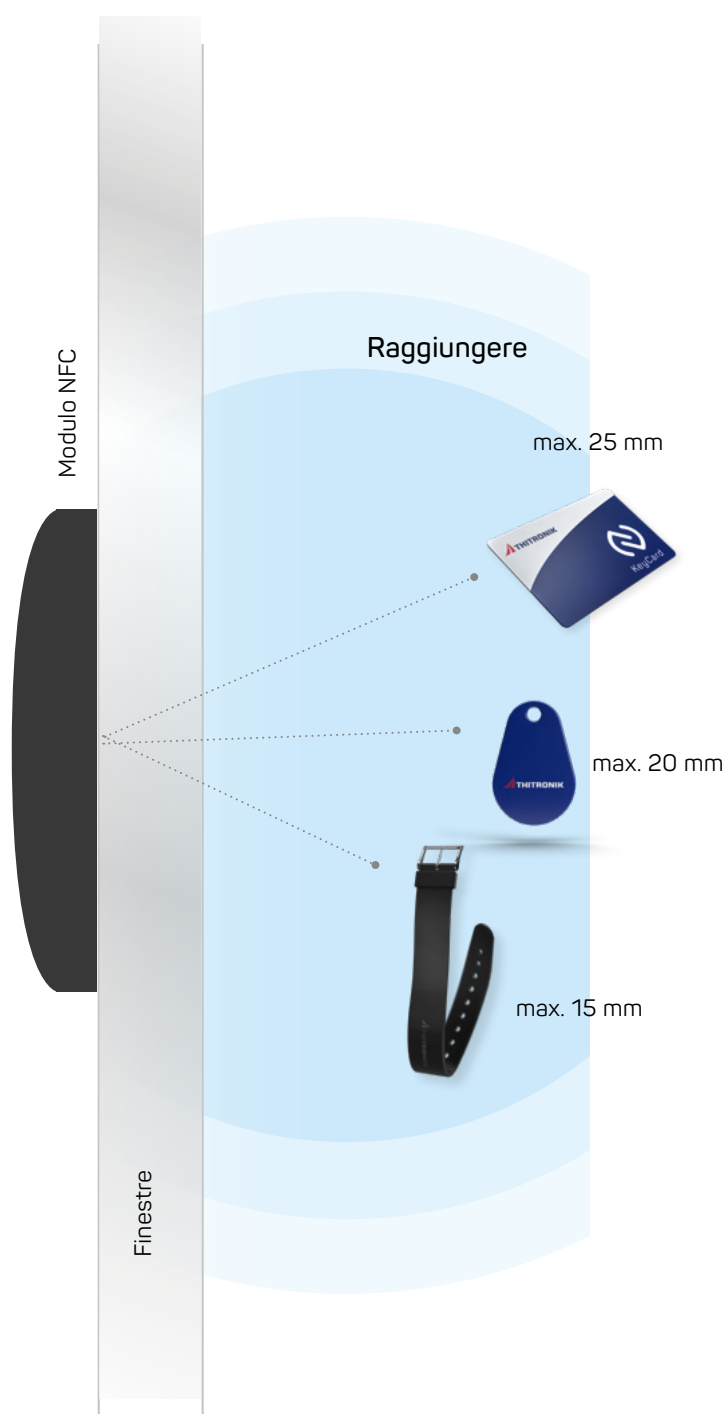

Modulo NFC THITRONIK® - Accessori



KeyCard

Niente più fastidiosi mazzi di tasti: Portate con voi la chiave del veicolo sotto forma di scheda transponder e controllate il vostro sistema di allarme WiPro.



KeyTag

Formato minimo, massima sicurezza. Controllate il vostro sistema di allarme WiPro con il tag NFC robusto e impermeabile.



KeyStrap

Pratico e sicuro. Iniziate nuove avventure con il THITRONIK® KeyStrap impermeabile.

Beknopte handleiding THITRONIK® NFC Module



Scan de QR-code om
gedetailleerde instructies
weer te geven:



Inbedrijfstelling

1. Zekering van batterij verwijderen

Verwijder de beschermfolie met de rode cirkel.



2. De programmeringsmodus van het alarmpaneel starten

Scan de QR-code om erachter te komen hoe je de WiPro III (safe.lock) programmeringsproces kunt starten.



3. NFC Module met kaart activeren

Gebruik de bijgeleverde THITRONIK® KeyCard om de NFC Module te activeren.



4. Verlaat de programmeermodus van het alarmpaneel

Scan de QR-code om te zien hoe u het programmeringsproces van WiPro III (safe.lock) kunt beëindigen.



5. Verwijder de beschermfolie van het kleefoppervlak

Verwijder de beschermfolie van de achterkant van de NFC Module.



6. NFC Module opplakken

Zoek een geschikte plek in het voertuig, maak het oppervlak schoon en plak de NFC Module erop.




Omvang van de levering:

- NFC Module
- KeyCard
- 3 alkaline AAA-batterijen (LR03)

THITRONIK® KeyStrap is alleen geschikt voor enkelwandige ramen/ruiten tot een maximale dikte van 15 mm.
Maximale polsometrek: Maat M 216 mm en maat L 232 mm.

Als de NFC Module op een verwarmde voorruit wordt geplaatst, kan een hoger stroomverbruik en een kortere levensduur van de batterij worden verwacht.

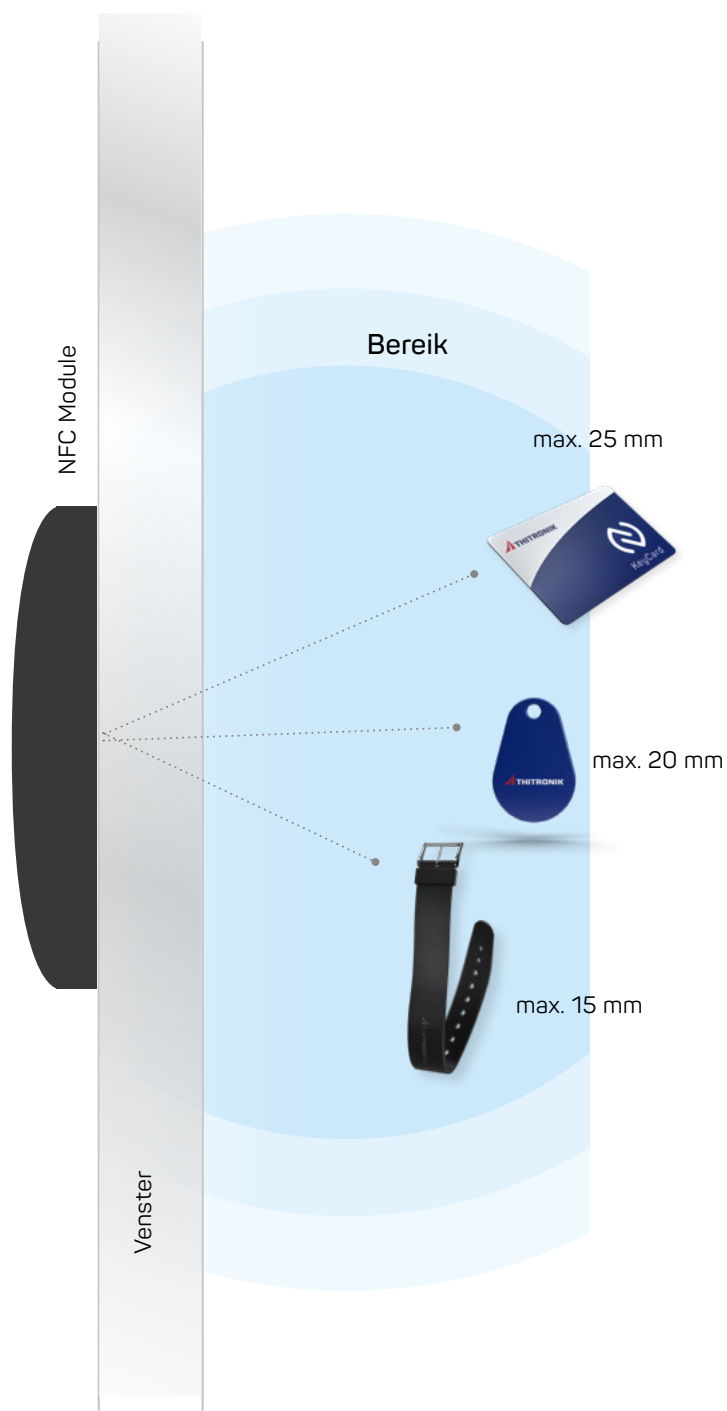

THITRONIK® NFC Module - Accessoires



KeyCard

Geen vervelende sleutelbos meer: Draag uw autosleutel bij u in de vorm van een transponderkaart en bedien uw WiPro alarmsysteem.



KeyTag

Minimaal formaat, maximale beveiliging. Bedien uw WiPro alarmsysteem met de robuuste en waterdichte NFC tag.



KeyStrap

Praktisch en veilig. Begin nieuwe avonturen met de waterdichte THITRONIK® KeyStrap.

Skrócona instrukcja obsługi modułu NFC THITRONIK®



Zeskanuj kod QR, aby
wyświetlić szczegółowe
instrukcje:



Uruchomienie

1. Proszę usunąć osłonę baterii

Usuń folię ochronną oznaczoną czerwonym kółkiem.



2. Uruchom tryb programowania panelu alarmowego

Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się, jak rozpocząć proces nauczania WiPro III (safe.lock).



3. Wyzwalanie modułu NFC za pomocą karty

Użyj dołączonej karty THITRONIK® KeyCard, aby aktywować moduł NFC.



4. Wyjście z trybu programowania panelu alarmowego.

Skanuj kod QR, aby dowiedzieć się, jak zakończyć proces uczenia WiPro III (safe.lock).

**5. Usuń folię ochronną z powierzchni klejącej**

Usuń folię ochronną z tylnej części modułu NFC.

**6. Korzystanie z modułu NFC**


Znajdź odpowiednie miejsce w pojeździe, wyczyść powierzchnię i przyklej moduł NFC.

**Zakres dostawy:**

- Moduł NFC
- KeyCard
- 3 baterie alkaliczne AAA (LR03)

THITRONIK® KeyStrap nadaje się tylko do jednościennych okien/szyb o maksymalnej grubości 15 mm.
Maksymalny obwód nadgarstka: Rozmiar M 216 mm i rozmiar L 232 mm.

Jeśli moduł NFC jest zamontowany na podgrzewanej przedniej szybie, należy spodziewać się zwiększonego zużycia energii i krótszej żywotności baterii.

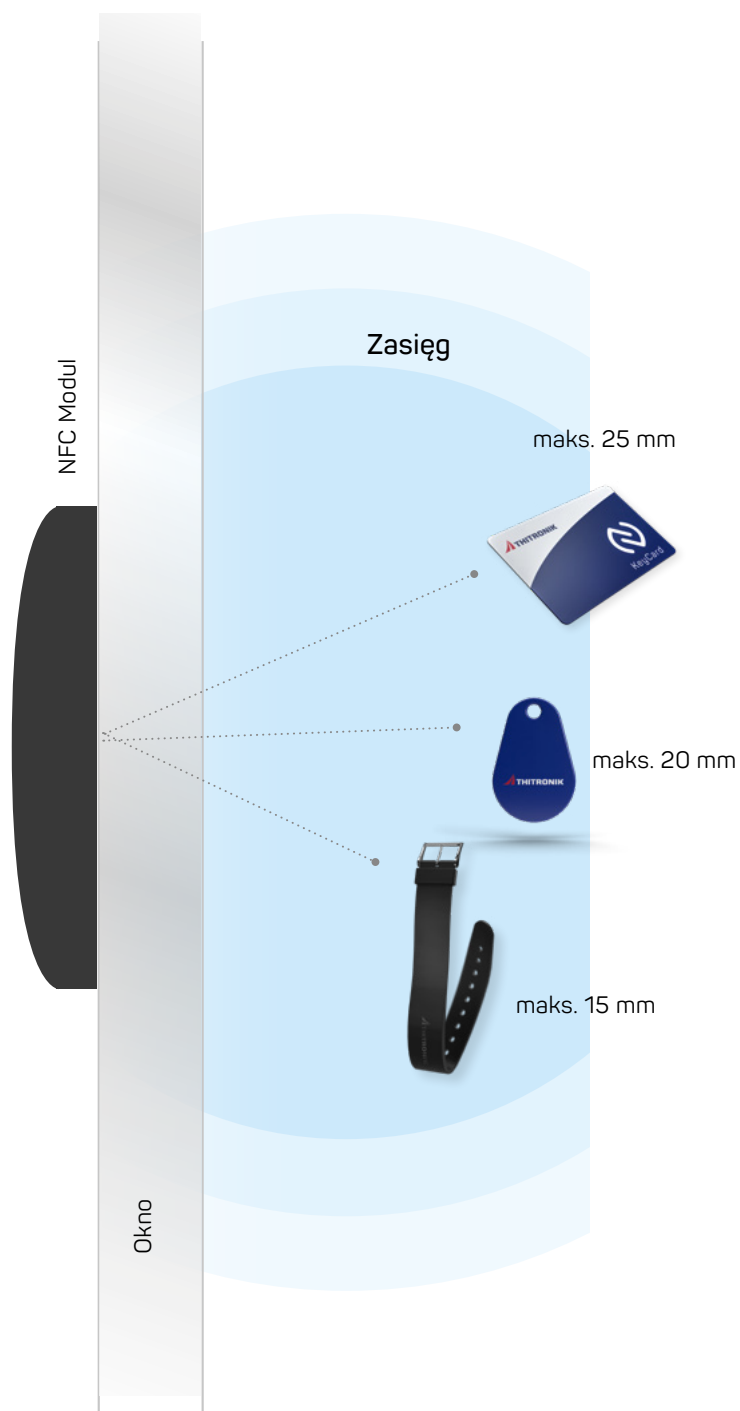

Moduł NFC THITRONIK® - Akcesoria



KeyCard

Koniec z irytującym pękiem kluczy: Noś przy sobie kluczyk do pojazdu w formie karty transpondera i steruj systemem alarmowym WiPro.



KeyTag

Minimalny format, maksymalne bezpieczeństwo. Steruj systemem alarmowym WiPro za pomocą wytrzymałego i wodoodpornego tagu NFC.



KeyStrap

Praktyczne i bezpieczne. Rozpocznij nowe przygody z wodoodpornym paskiem THITRONIK® KeyStrap.

Snabbguide THITRONIK® NFC Modul



Skanna QR-koden för
att visa detaljerade
instruktioner:



Driftsättning

1. Ta bort batteriskyddet

Ta bort skyddsfilmen som är markerad med en röd cirkel.



2. Starta larmmodulens programmeringsläge

Skanna QR-koden för att ta reda på hur du startar programmeringen av WiPro III (safe.lock).



3. Aktivera NFC Modul med kort

Använd det medföljande THITRONIK® KeyCard för att aktivera NFC Modulen.



4. Avsluta larmmodulens programmeringsläge

Skanna QR-koden för att ta reda på hur du avslutar programmeringen av WiPro III (safe.lock).



5. Ta bort skyddsfilmen från den självhäftande ytan

Ta bort skyddsfilmen från baksidan av NFC Modulen.



6. Fästa NFC Modulen

Hitta en lämplig plats i fordonet, rengör ytan och sätt fast NFC Modulen.




Omfattning av leveransen:

- NFC Modul
- KeyCard
- 3 alkaline AAA-batterier (LR03)

THITRONIK® KeyStrap är endast lämplig för enkelväggiga fönster/rutor upp till en maximal tjocklek på 15 mm.
Maximal omkrets på handleden: Storlek M 216 mm och storlek L 232 mm.

Om NFC Modulen monteras på en uppvärmd vindruta kan man förvänta sig ökad strömförbrukning och kortare batteritid.

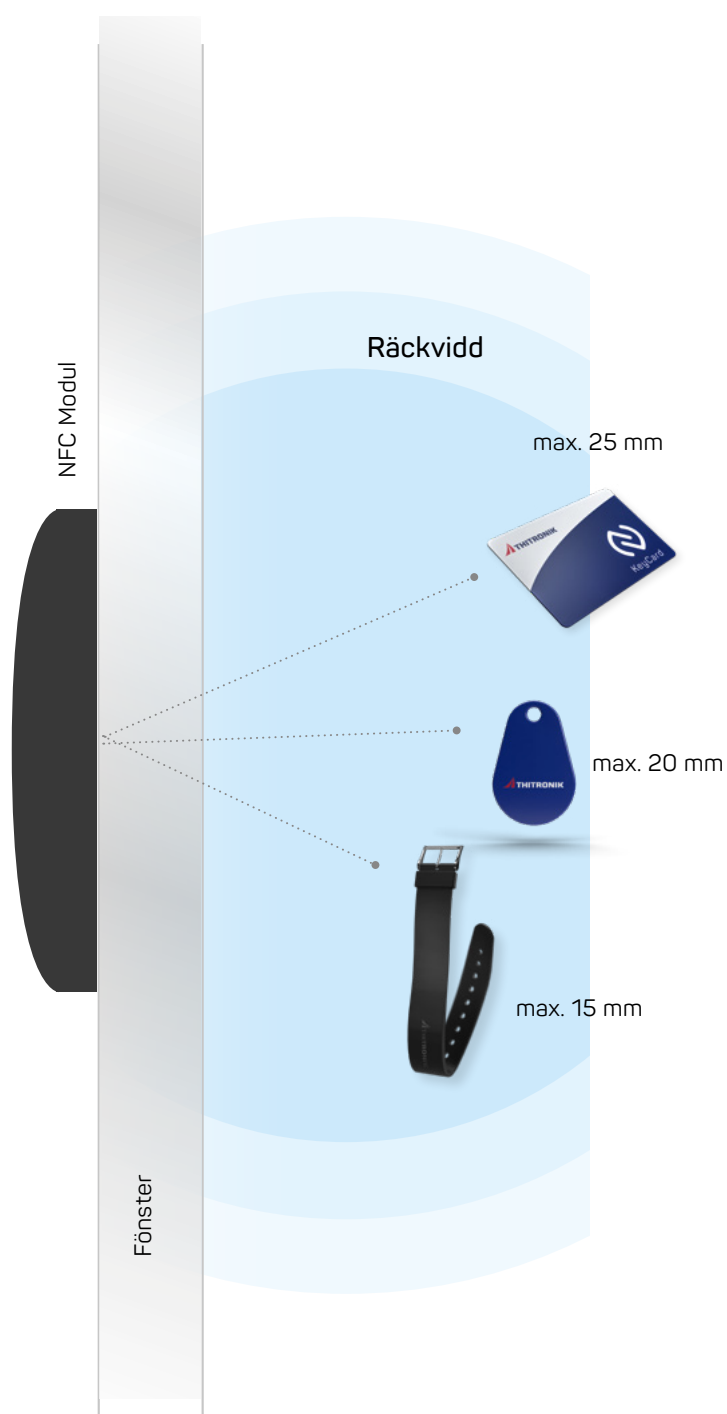

THITRONIK® NFC Modul - Tillbehör



KeyCard

Slut på besvärliga nyckelknippor: Bär med dig din fordonsnyckel i form av ett transponderkort och styr ditt WiPro-larmsystem.



KeyTag

Minsta format, maximal säkerhet. Styr ditt WiPro-larmsystem med den robusta och vattentäta NFC-taggen.



KeyStrap

Praktiskt och säkert. Starta nya äventyr med den vattentäta THITRONIK® KeyStrap.

Technische Daten**Kommunikation :**

NFC – Near Field Communication)

Mifare DESFire® EV2

ISO14443-A (13,56 MHz)

Spannungsversorgung:

Batteries: 3 × Alkali (LR03) AAA

Voltage: 3×1.5V = 4.5V

Batterielebensdauer:

bis zu 1 Jahr

Funkreichweite:

Kommunikation mit

Steuereinheit: bis zu 75m

Reichweite KeyCard:

Bis zu 25 mm zum NFC Modul

Funkfrequenz:

868,35 MHz

Kompatibilität:

WiPro III, WiPro III safe.lock,

WiPro easy, C.A.S. III

Betriebstemperatur:

-10 °C bis +70 °C

Abmessungen (Ø × T):

89 × 19,5 mm

Gewicht:

100 g

Technical Data**Communication:**

NFC – Near Field Communication)

Mifare DESFire® EV2

ISO14443-A (13,56 MHz)

Power supply:

Batteries: 3×Alkaline (LR03) AAA

Voltage: 3×1.5V = 4.5V

Battery life:

Up to 1 year

Radio range:

Communication with control unit:

up to 75m

KeyCard range:

Up to 25mm to the NFC module

Radio frequency:

868,35MHz

Compatibility:

WiPro III, WiPro III safe.lock,

WiPro easy, C.A.S. III

Operating temperature:

-10°C to +70°C

Dimensions (Ø×D):

89×19.5mm

Weight:

100g

Données techniques**Communication :**

NFC – Near Field Communication)

Mifare DESFire® EV2

ISO14443-A (13,56 MHz)

Alimentation électrique :

Batteries: 3×Alkaline (LR03) AAA

Tension : 3 ×1,5 V = 4,5 V

Durée de vie de la batterie :

Jusqu'à 1 an

Portée radio :

Communication avec l'unité de

contrôle : jusqu'à 75 m

Portée radio KeyCard :

Jusqu'à 25 mm du module NFC

Fréquence radio :

868,35 MHz

Compatibilité :

WiPro III, WiPro III safe.lock,

WiPro easy, C.A.S. III

Température de fonctionnement :

De -10 °C à +70 °C

Dimensions (Ø × P):

89 × 19,5 mm

Poids:

100 g



Thitronik GmbH hereby declares that this product complies with the requirements and regulations of the directive 2014/30/EU.

The full declaration of conformity is available for download:
www.thitronik.de/en/support



Hersteller/Manufacturer/Fabricant:

Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15 · 24340 Eckernförde · Germany
www.thitronik.de



www.thitronik.de