




## Installation du module Bluetooth sur la carte Hackberry MK2

### Matériel nécessaire


✓ Module Bluetooth HC-06 →

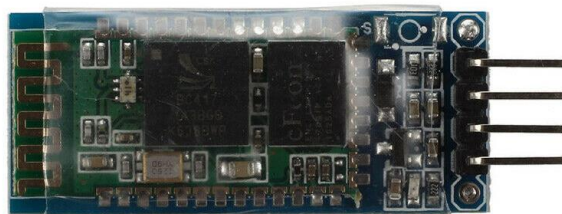

✓ Fils de connexion →



✓ Carte Hackberry MK2 →

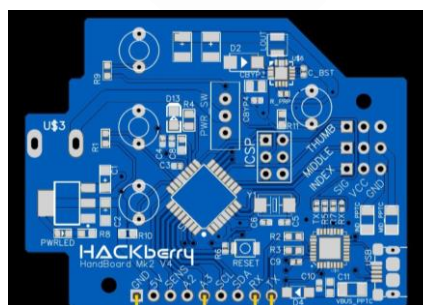


e-Nable France - RNA : W751231314 - SIRET : 818 510 141 00018


## Installation du module Bluetooth sur la carte Hackberry MK2

### Préparation de la carte Hackberry

- ✓ Dénuder et souder quatre fils sur la carte en fonction du schéma.

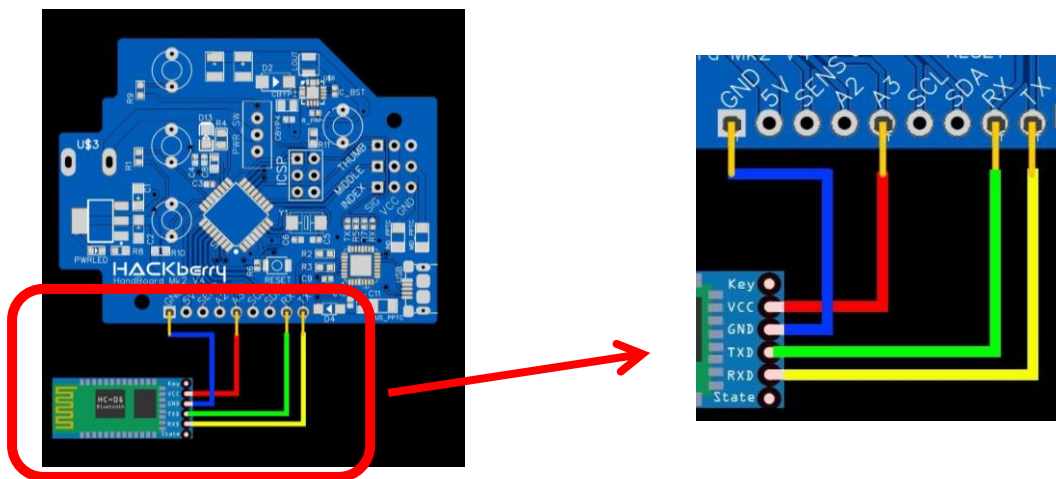

- ✓ Voilà le résultat que vous devriez obtenir.

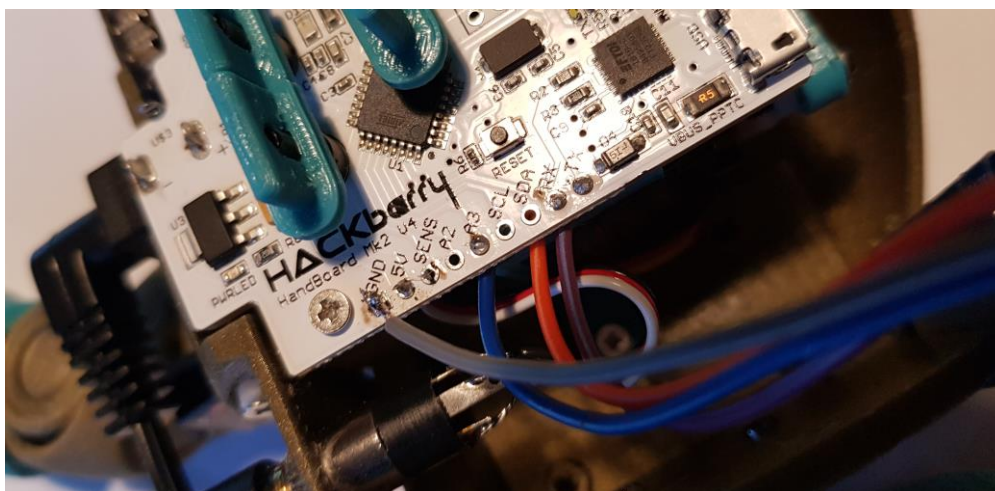


e-Nable France - RNA : W751231314 - SIRET : 818 510 141 00018



## Installation du module Bluetooth sur la carte Hackberry MK2

### Test du module Bluetooth

- ✓ Connecter le module Bluetooth à l'aide des fils précédemment soudés, voir schéma de la page précédente.
- ✓ Allumer la main → **Bouton ON/OFF**
- ✓ Faire un appui long sur le **bouton N°3**, une led rouge clignote indiquant la mise sous tension du module

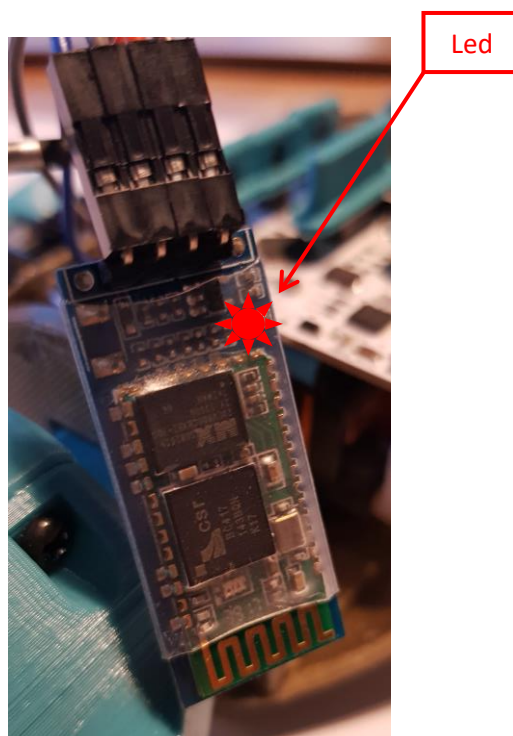



**NOTA** : Si le module ne s'allume pas, vérifier les branchements et la qualité des soudures.

e-Nable France - RNA : W751231314 - SIRET : 818 510 141 00018

## Installation du module Bluetooth sur la carte Hackberry MK2

### *Installation du module dans la main*

- ✓ Insérer le module dans l'espace libre, en veillant à ne pas endommager les fils ou les dessouder.

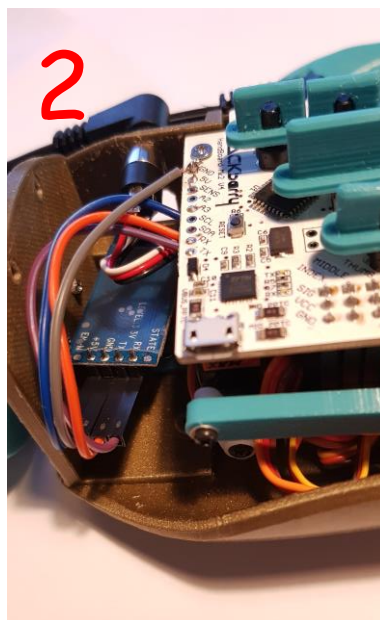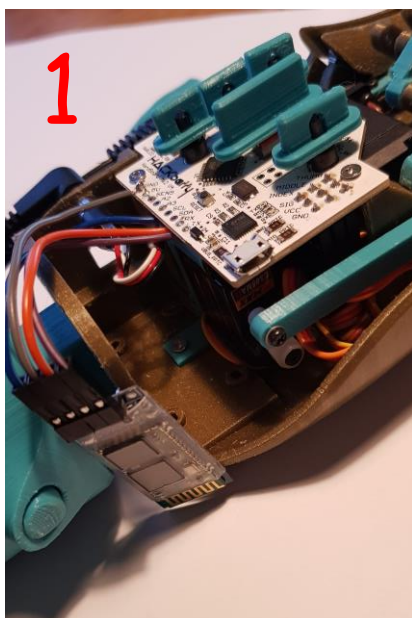

e-Nable France - RNA : W751231314 - SIRET : 818 510 141 00018