



Aufrechte Aufstellung — airflow_modified: 75 % PWM, 25 kHz
Vollständiger Verlauf; eigener Achsenmittelwert je 5-s-Abschnitt entfernt

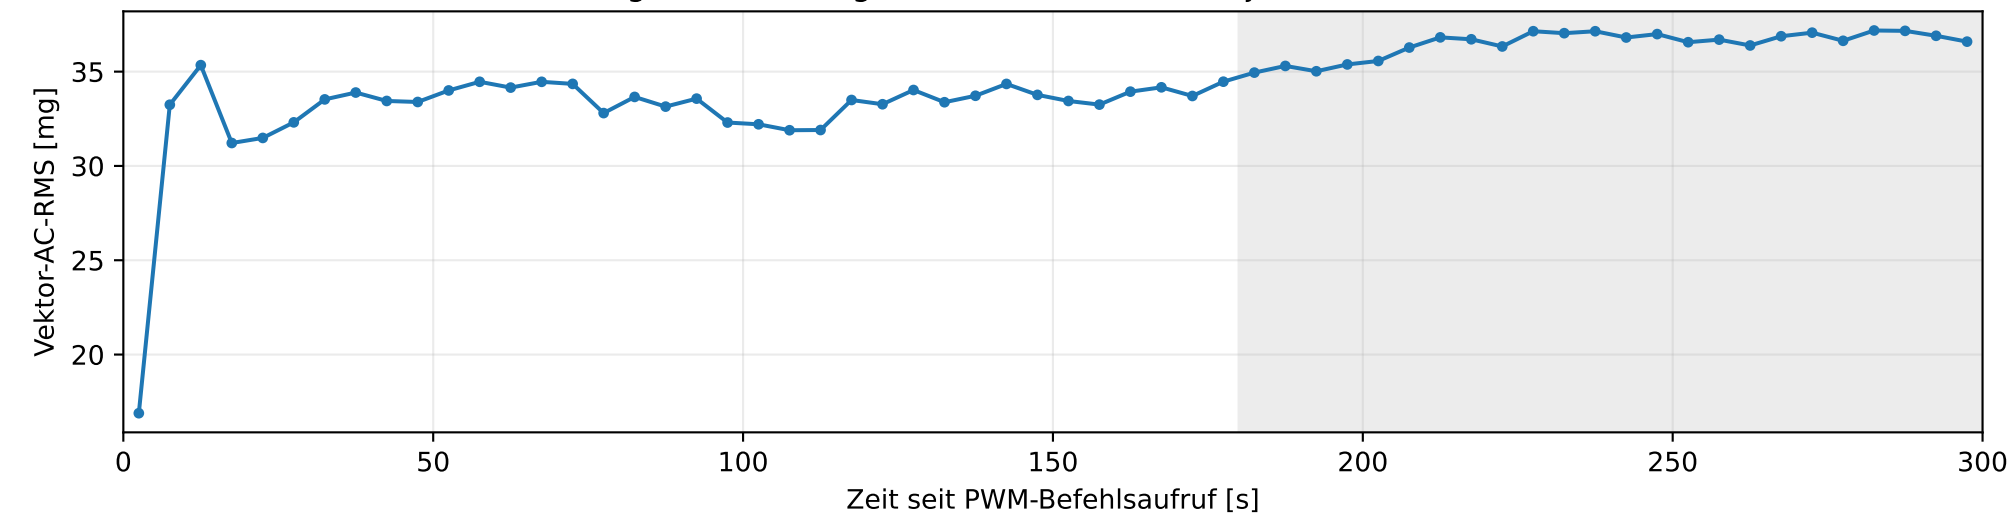

180–300 s: vorläufiges Auswertefenster

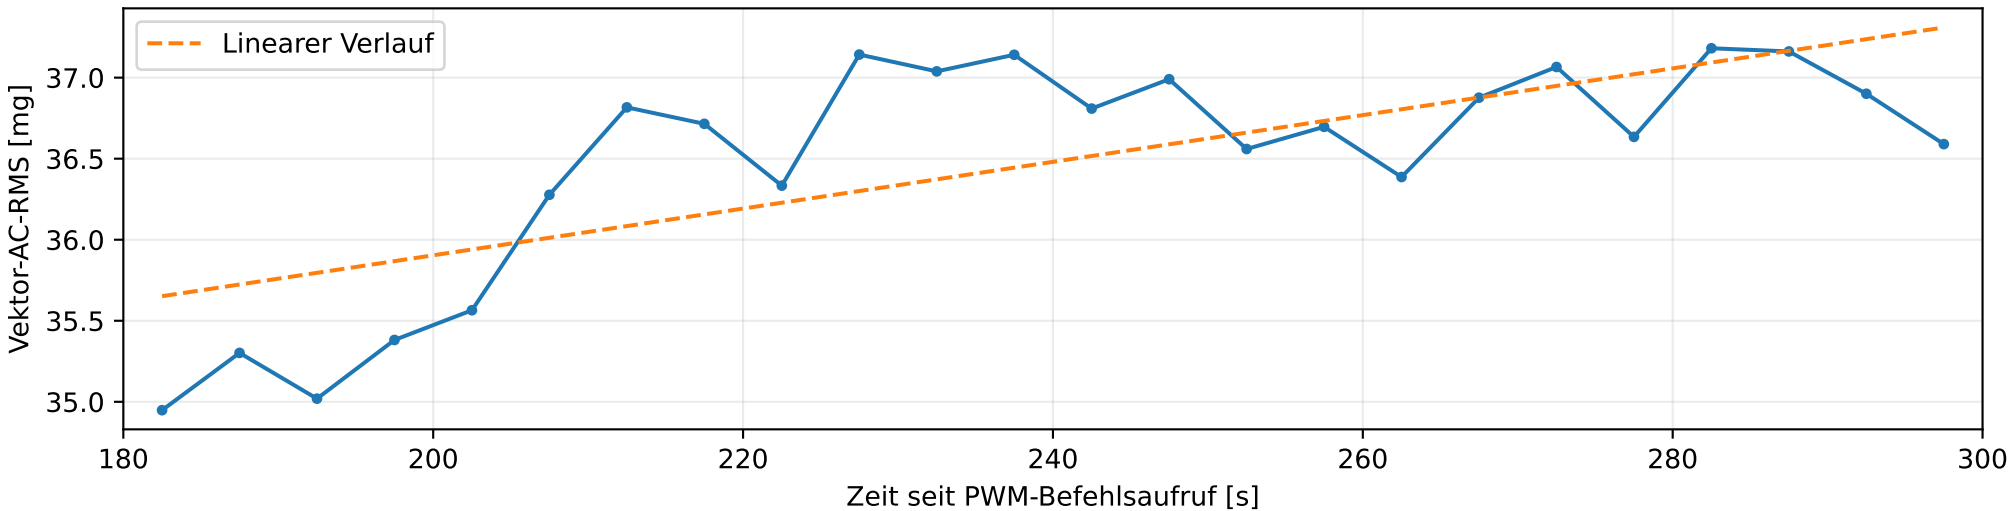

Hostzeitbasis und Leseabstände

