



Aufrechte Aufstellung — 75 % PWM, 25 kHz
 Eigene Achsenmittelwerte in jedem 5-s-Fenster entfernt
 Vollständige Betriebsverläufe; separate Aufnahme pro Zustand

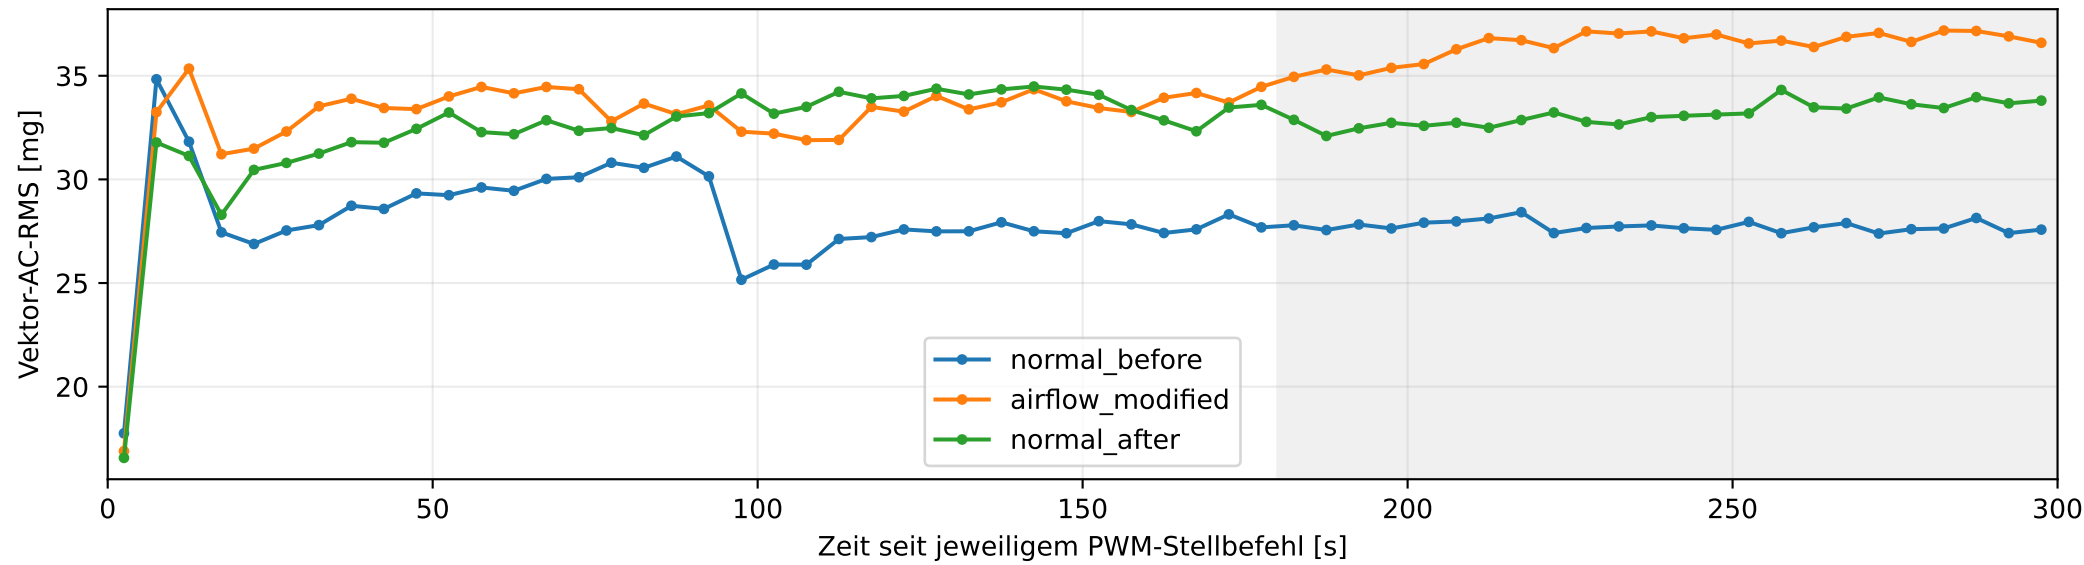

Prüfkandidat 180–300 s: Niveau und Schwankungen

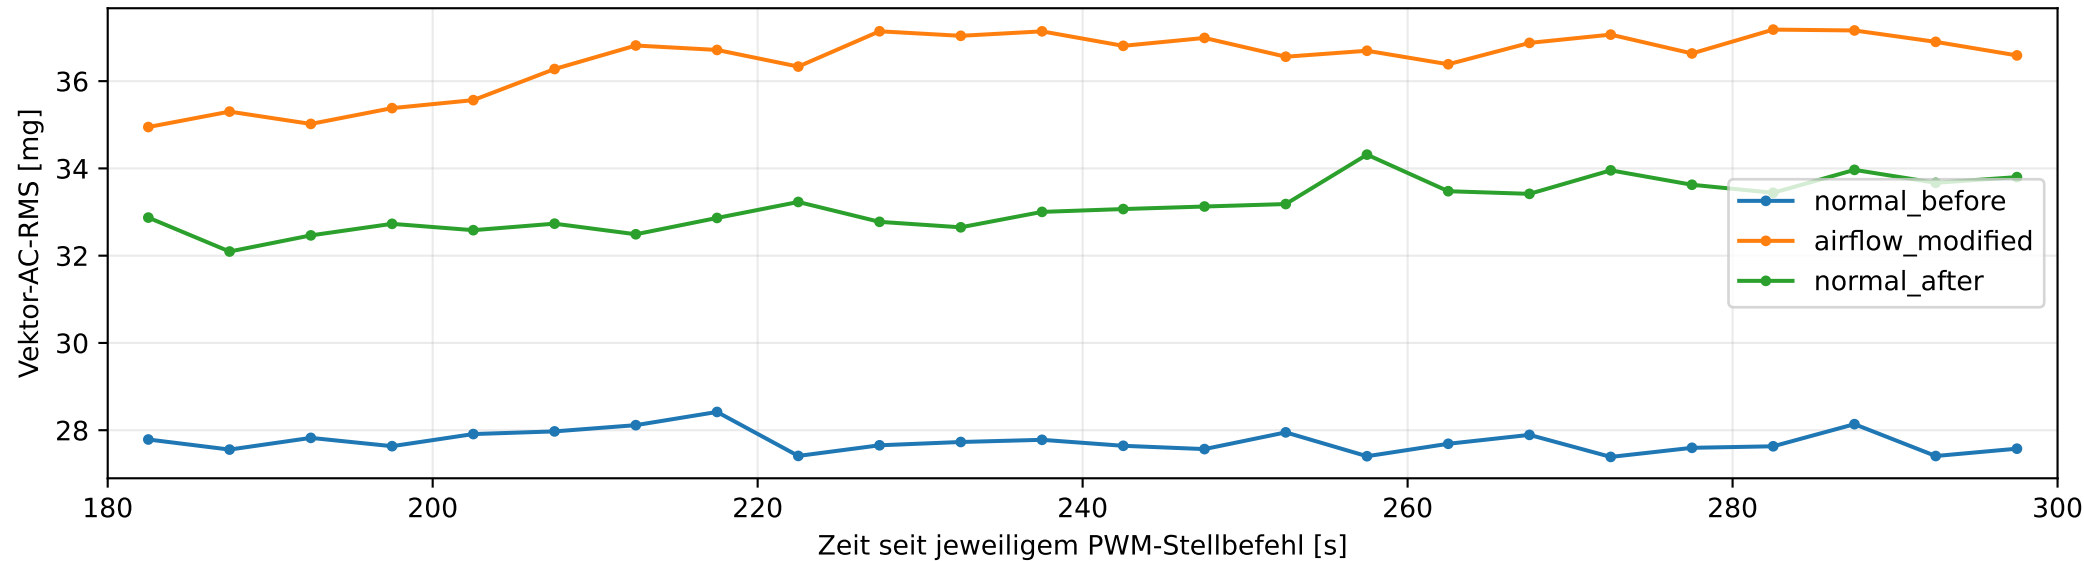

Zeitliche Veränderungen nach Abzug des jeweiligen RMS-Laufmittels

