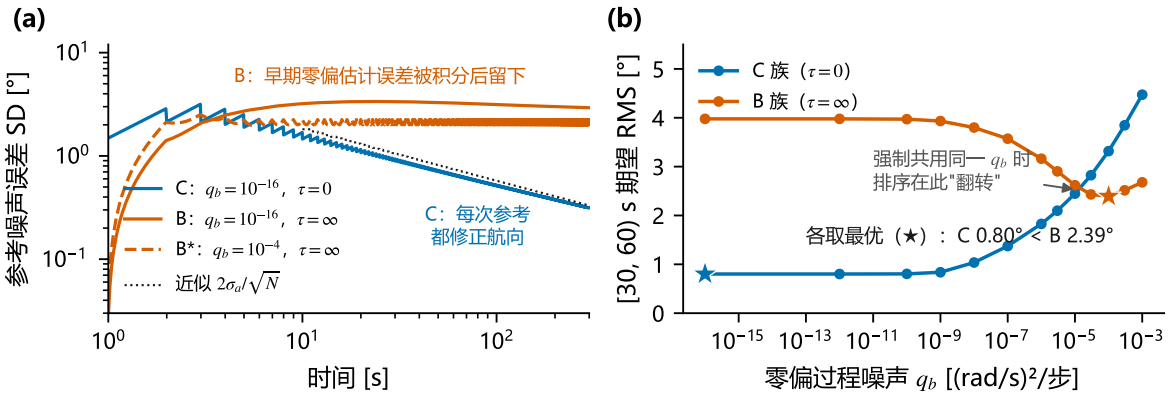

(a)
参考噪声误差 SD [°]
时间 [s]
B：早期零偏估计误差被积分后留下
C：$q_b=10^{-16}$，$\tau=0$
B：$q_b=10^{-16}$，$\tau=\infty$
B*：$q_b=10^{-4}$，$\tau=\infty$
近似 $2\sigma_a/\sqrt{N}$
C：每次参考
都修正航向
(b)
[30, 60) s 期望 RMS [°]
零偏过程噪声 q_b [(rad/s)²/步]
C 族（$\tau=0$）
B 族（$\tau=\infty$）
强制共用同一 q_b 时
排序在此"翻转"
各取最优（★）：C 0.80° < B 2.39°