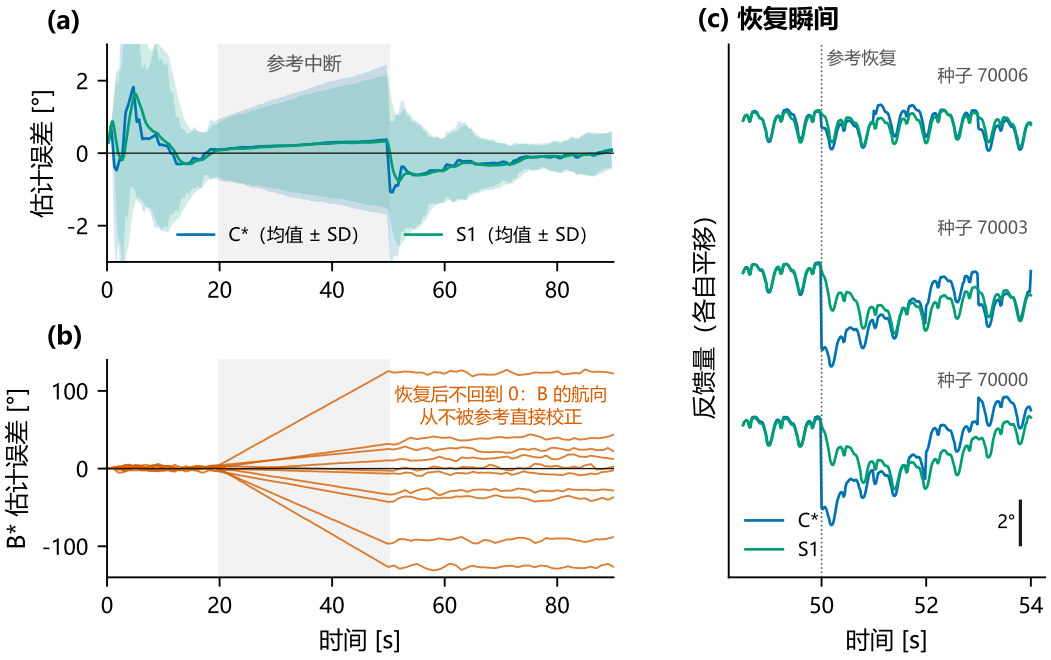

(a)
参考中断
估计误差 [°]
2
0
-2
C*（均值 ± SD）
S1（均值 ± SD）
0
20
40
60
80
(b)
恢复后不回到 0：B 的航向
从不被参考直接校正
B* 估计误差 [°]
100
0
-100
0
20
40
60
80
时间 [s]
(c) 恢复瞬间
参考恢复
种子 70006
种子 70003
种子 70000
反馈量（各自平移）
C*
S1
2°
50
52
54
时间 [s]