




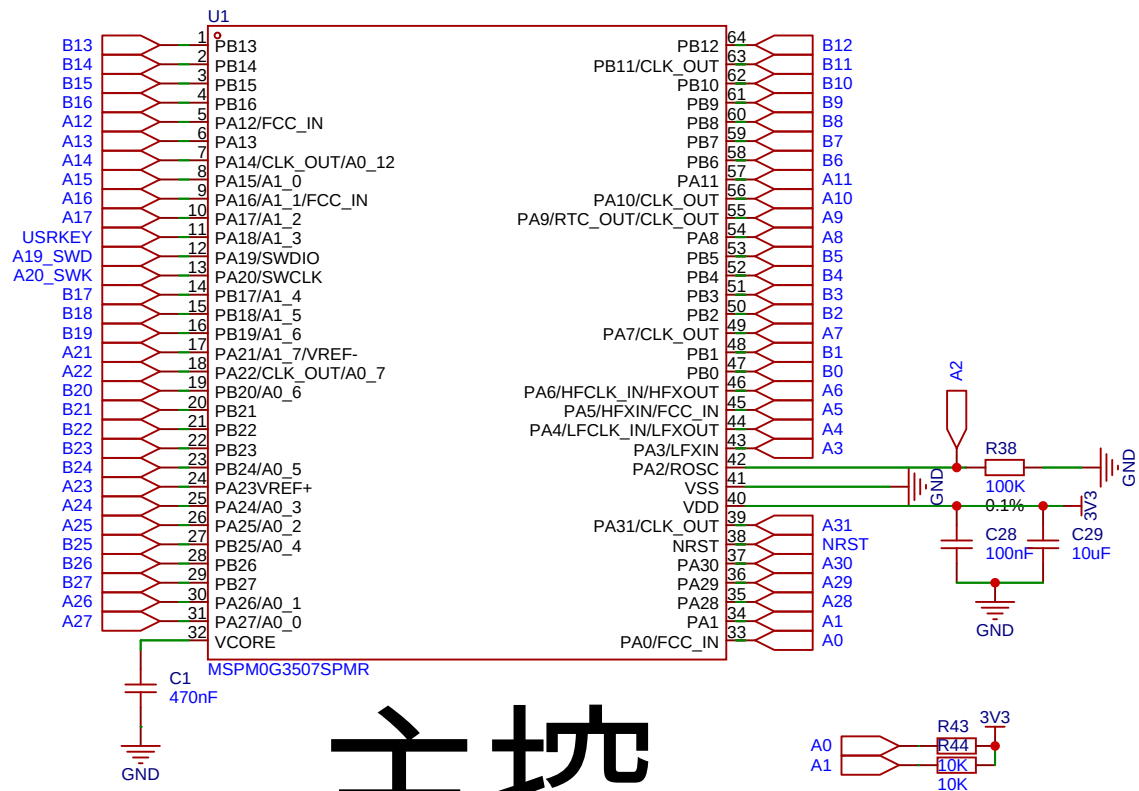


主控

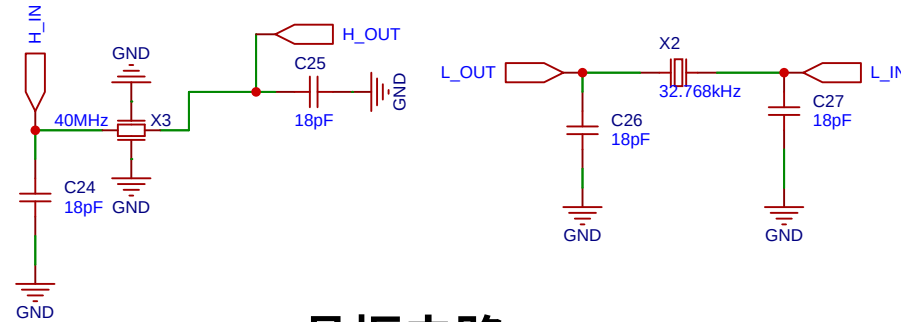


晶振电路




降压电路

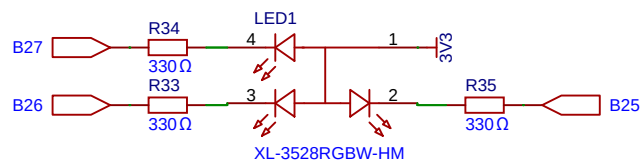


RGB




蜂鸣器

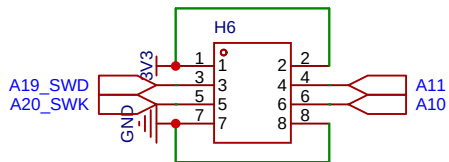

调式接口




USB供电口



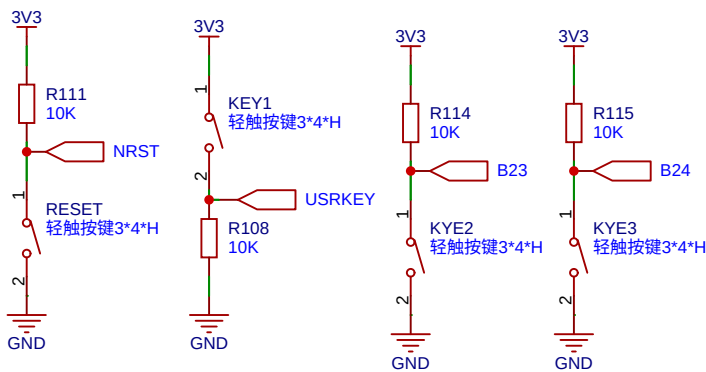


按键电路

特别注意：KEY1按键一般不用
这里的KEY1按键类似于STM32的BOOT0引脚
无特殊情况，建议不要使用KEY1按键




电源指示灯

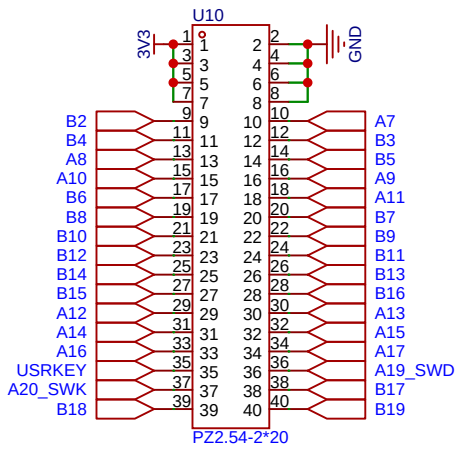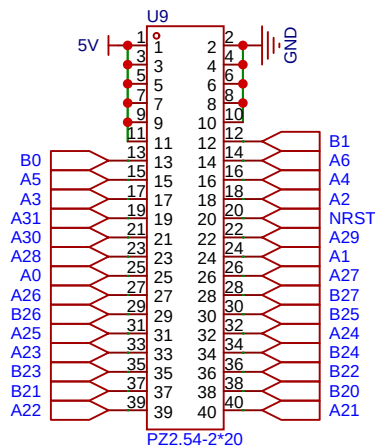

A18,B23,B24接到了板子上的按键
B25,B26,B27接到了板子上的RGB灯
B19接到了板子上的蜂鸣器
A0与A1接到了板子上的OLED屏幕接口
(你就用来当OLED屏幕的驱动引脚就行)

特殊引脚说明(不到万不得已，不要用这些引脚)

A3和A4引脚接到了板子上的低速32K晶振
A5和A6引脚接到了板子上的高速40M晶振
A10与A11引脚是板子的串口1引脚
A19和A20引脚为芯片的SWD调式引脚（这个一定不能乱来啊）

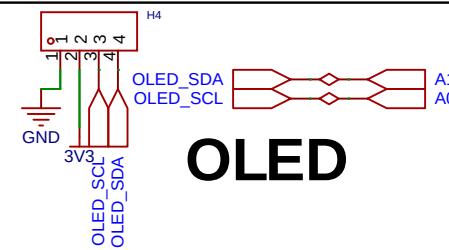

OLED

原理图	Schematic1_2			更新日期	2025-03-15
				创建日期	2025-03-09
图页	P1			物料编码	
绘制		MSP开发板			
审阅					
		版本	尺寸	页	1 共 1
		V1.0	A4	嘉立创EDA	