

TiLED四灯控制例程

简介

本例程为TiLED的四个LED灯的控制例程，对应目录如下：

- FourLED

适用TiKit开发板


1.TiKit-T600-ESP8266A

TiKit-T600-ESP8266A与TiLED连接说明

电气连接

- 3.3V<----->3.3V
- PIN0<----->R(红色灯)
- PIN1<----->Y(黄色灯)
- PIN3<----->B(蓝色灯)
- PIN4<----->G(绿色灯)

示意图

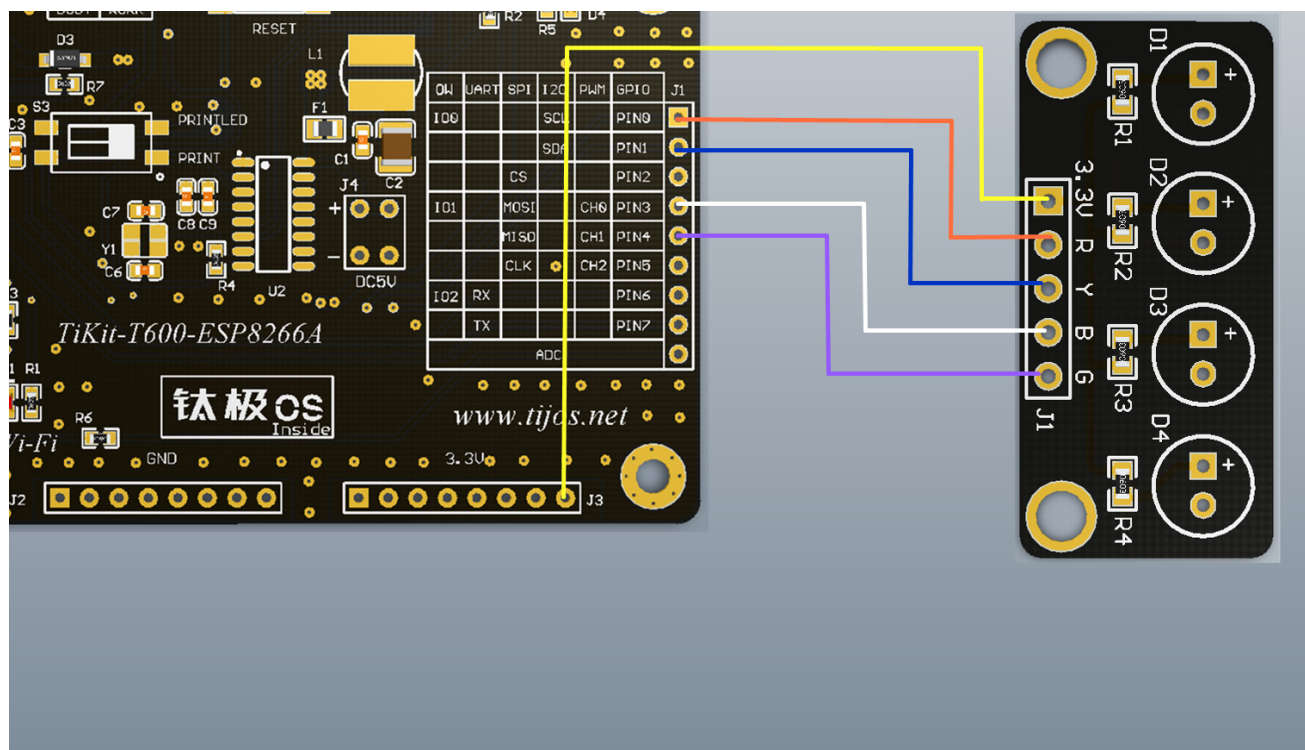

注意事项

1. 本例程为循环控制四个LED灯的亮灭，达到简易流水灯的效果，每个灯都可以单独控制，用户可根据实际情况自由搭配；
2. PIN2在硬件平台启动时需要保持高电平，如必须使用该引脚，须注意硬件平台启动时该引脚的电平；