


USB TYPE C 6PIN接口

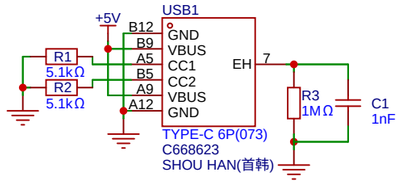


5V->3.3V

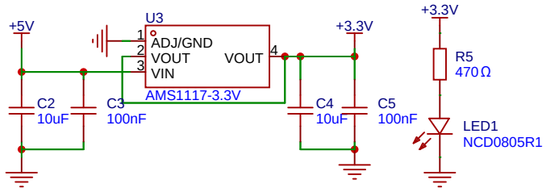


BOOT








RTC VBAT




晶振与复位按键










下载与串口0




TFT背光

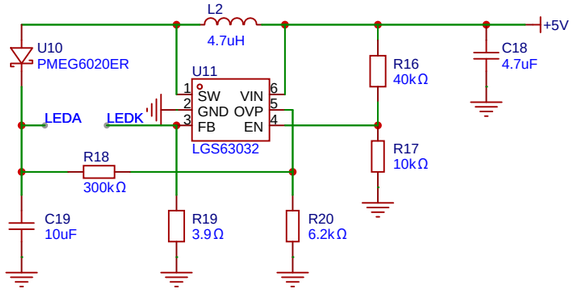

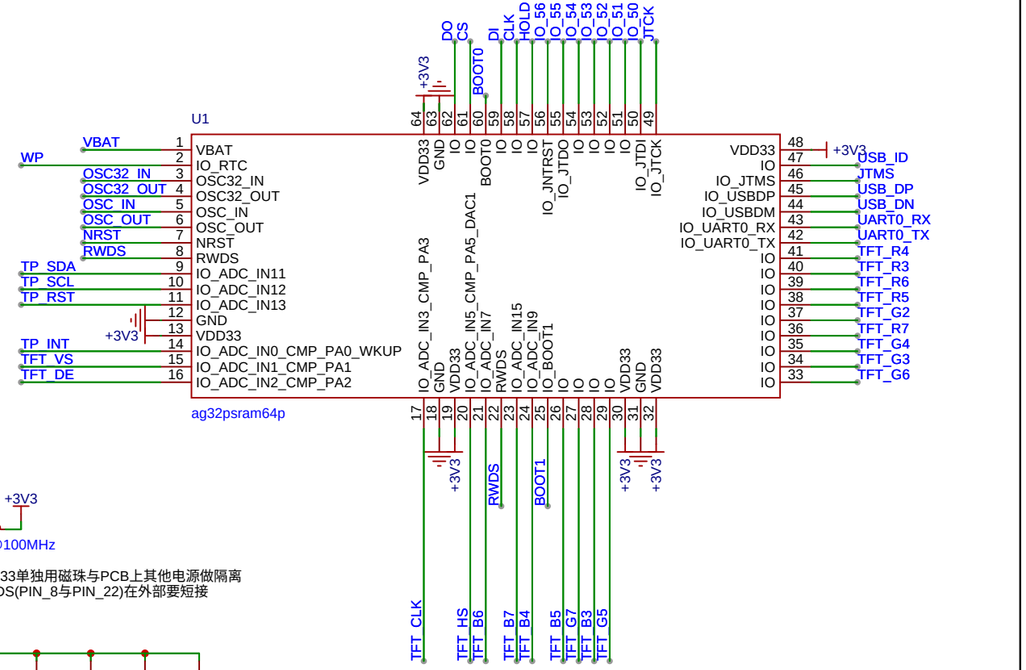





建议：1. VDD33单独用磁珠与PCB上其他电源做隔离
2. RWDS(PIN_8与PIN_22)在外部要短接




按键测试




LED测试




TFT(RGB565) | TP

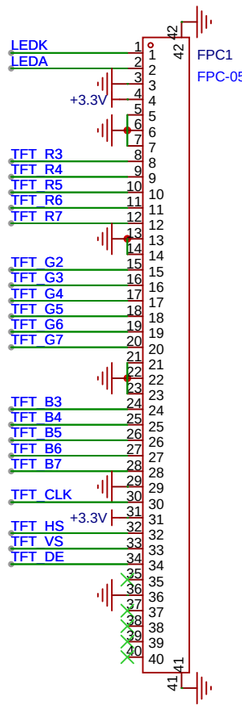


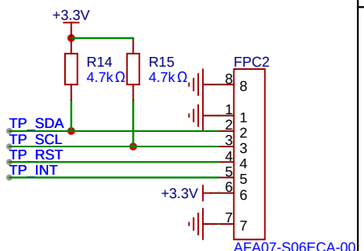


SPI FLASH

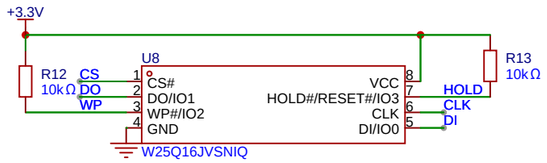


USB

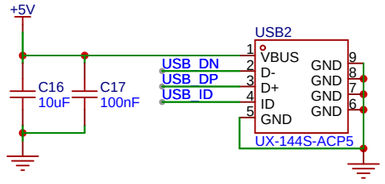

扩展接口

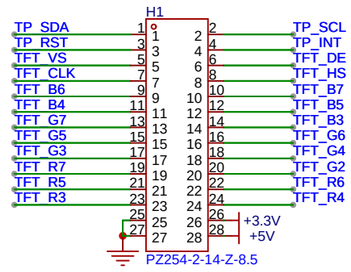



原理图	Schematic1	更新日期	2025-02-15
图页	P1	创建日期	2024-08-06
绘制		物料编码	
审阅			
	ag32psram		
		版本	V1.0
		尺寸	A3
		页 1 共 1	
嘉立创EDA	AGM TCX		