



PT. STATIKA MITRASARANA

Jl. Khatib Sulaiman No.89 Padang 25137


Telp. (0751) 7058488-7058489 Fax : 0751-7058499

SPEKIALIS PRODUK PRECAST

MENYEDIAKAN PRODUK PRECAST :

- U-DITCH
- COVER U-DITCH
- BOX CULVERT
- MINI PILE
- PANEL PAGAR
- KANSTIN
- SPESIAL ORDER
 - STRUKTURE KOLOM-BALOK-SLAB
 - FACAD
 - LINNING
 - RETAINING WALL CONCRETE (RWC)





A 3D perspective diagram of a rectangular channel. The width of the channel is labeled as L with a dimension line at the top left.

Email : precast@statika.co.id




PT. STATIKA MITRASARANA

READY MIX – PRESTRESSED - PRECAST CONCRETE - SUPPLIER-INDUSTRY


Jl. Khatib Sulaiman No. 89, Phone : (0751) 7058488, 7058489, Fax : (0751) 7058499

Email : statika_ms@yahoo.com

PADANG – SUMATERA BARAT - INDONESIA



COVER U-DITCH

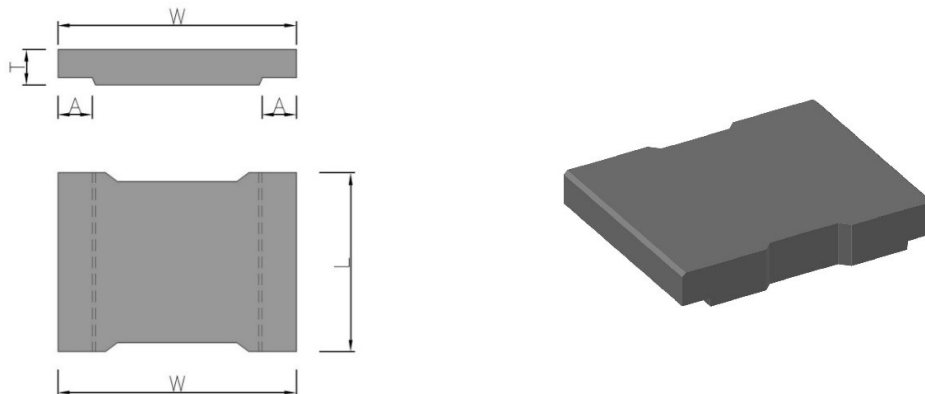



No.	Nama Produk	Dimensi (mm)				Berat Produk (kg)
		W	L	T	A	
Cover U-Ditch						
1	CLD - 500	640	600	100	80	87
2	CLD - 600	760	600	100	80	113
3	CLD - 800	960	600	100	85	141
4	CLD-1000	1200	600	120	95	208
5	CLD-1200	1400	600	120	120	247

SPESIFIKASI TEKNIK

Type Sambungan	: -
Penggunaan	: Saluran drainase
Mutu Beton	: K-350 Slump 12 ±2 cm (Test Kubus 28 hari)
Type Semen	: Portland Composite Cement sesuai dengan SNI-03-2049-1992
Agregat Kasar	: Batu pecah hasil Crushing
Agregat Halus	: Pasir cuci alami hasil Crushing
Besi Tulangan	: Hard Drawn Deformed Wire (Baja Tulangan Tarik Dingin) setara dengan U-50, Tegangan Leleh > 4500 kg/cm ² dan Tegangan Tarik > 5000 kg/cm ² . Dan BJTS 40 BJTS 40 – fy=4000 kg/cm ² dan BJTP 24 – fy=2400 kg/m ²



BOX CULVERT

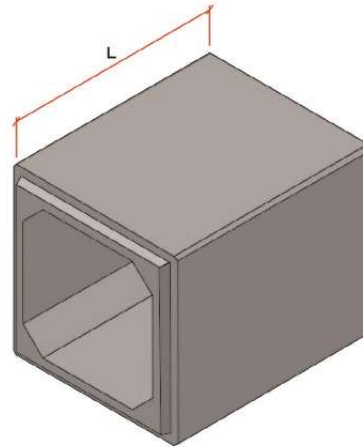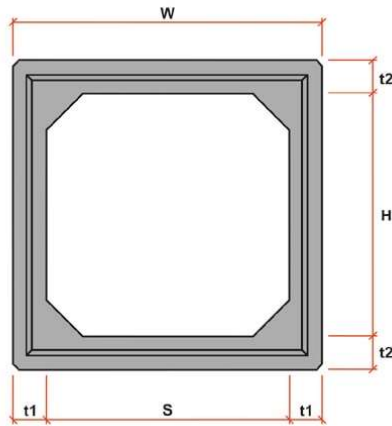

TYPE BOX CULVERT	DIMENSI (mm)					Berat
	H	S	t1 / t2	W	L	(Kg/pc)
BC 60x60x120	500	500	95	720	1200	803
BC 80x80x120	800	800	120	1100	1200	1320
BC 100x100x120	1000	1000	125	1250	1200	
BC 100x100x100	1000	1000	230	1460	1000	2890
BC 120x120x120	1200	1200	150	1500	1200	
BC 150x150x100 (Class B)	1500	1500	160	1820	1000	2768
BC 150x150x120 (Class A)	1500	1500	250	2000	1200	5450
BC 200x200x120	2000	2000	210	2420	1200	

SPESIFIKASI TEKNIK

Type Sambungan	: Soket Spigot
Penggunaan	: Saluran drainase
Mutu Beton	: K-350 Slump 12 ±2 cm(Test Kubus 28 hari)
Type Semen	: Portland Composite Cement sesuai dengan SNI-03-2049-1992
Agregat Kasar	: Batu pecah hasil Crushing
Agregat Halus	: Pasir cuci alami hasil Crushing
Besi Tulangan	: Hard Drawn Deformed Wire (Baja Tulangan Tarik Dingin) setara dengan U-50, Tegangan Leleh > 4500 kg/cm ² dan Tegangan Tarik > 5000 kg/cm ² . BJTS 40 – fy=4000 kg/cm ² dan BJTP 24 – fy=2400 kg/m ²




PT. STATIKA MITRASARANA

READY MIX – PRESTRESSED - PRECAST CONCRETE - SUPPLIER-INDUSTRY



Jl. Khatib Sulaiman No. 89, Phone : (0751) 7058488, 7058489, Fax : (0751) 7058499

Email : statika_ms@yahoo.com

PADANG – SUMATERA BARAT - INDONESIA



MINI PILE

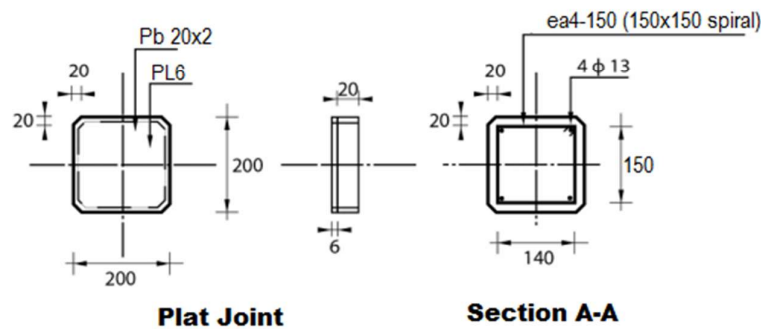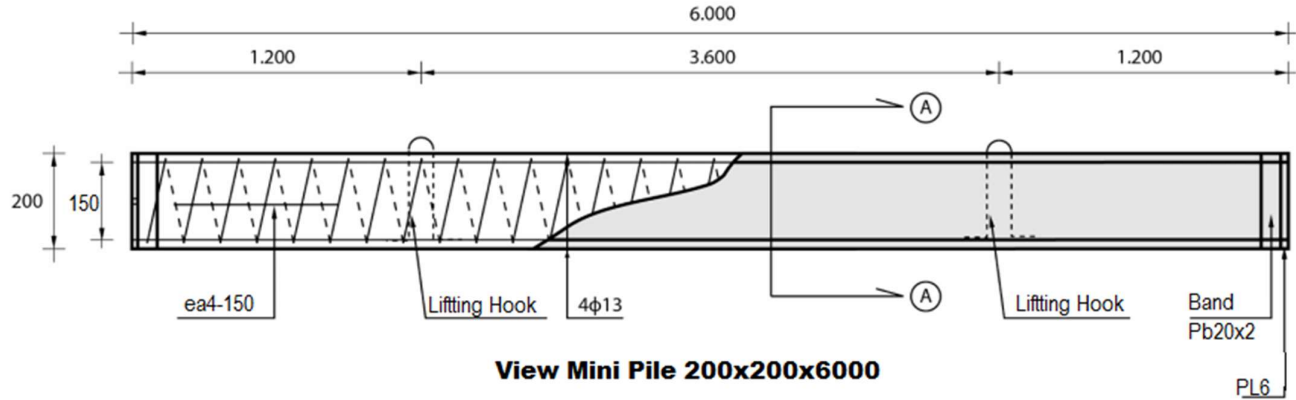


SPESIFIKASI TEKNIK


Type Sambungan	: Welded Plat t=6 mm + Band Plat 20x2 mm
Penggunaan	: Tiang Pancang
Mutu Beton	: K-500 Slump 12 ±2 cm(Test Kubus 28 hari)
Type Semen	: Portland Composite Cement sesuai dengan SNI-03-2049-1992
Tulangan Utama	: 4 D13
Tulangan Spiral	: ea 4-150
Agregat Kasar	: Batu pecah hasil Crushing
Agregat Halus	: Pasir cuci alami hasil Crushing
Panjang Tiang	: 3 m sd 6 m
Besi Tulangan	: BJTS 40 – fy=4000 kg/cm ² dan BJTP 24 – fy=2400 kg/m ²
Daya Dukung	: P = 30 ton
Momen Crack (Mcr)	: 0.8 ton-m
Momen Normal (Mn)	: 1.7 ton
Berat	: 96 Kg/m



CRUB / KANSTIN

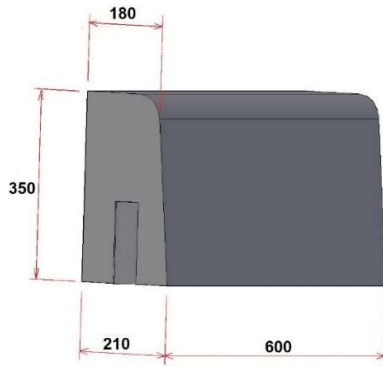

Kanstin Type I

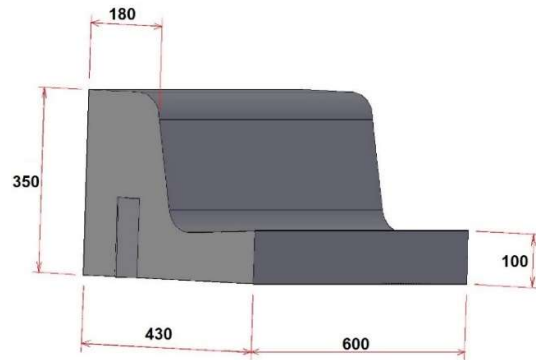

Kanstin Type L

No.	Nama Produk	Dimensi (mm)	Berat Produk (kg)	Pemakaian (pc/m')
Curb / Kanstin				
1	Type I	600 x 350 x 210	96	1,7
2	Type L	600 x 350 x 430 x 180 x 100	130	1,7

SPESIFIKASI TEKNIK

Type Sambungan	: Inter Lock
Penggunaan	: Pembatas Tepi Jalan
Mutu Beton	: K-225 Slump 12 ±2 cm (Test Kubus 28 hari)
Type Semen	: Portland Composite Cement sesuai dengan SNI-03-2049-1992
Agregat Kasar	: Batu pecah hasil Crushing
Agregat Halus	: Pasir cuci alami hasil Crushing




PT. STATIKA MITRASARANA

READY MIX – PRESTRESSED - PRECAST CONCRETE - SUPPLIER-INDUSTRY


Jl. Khatib Sulaiman No. 89, Phone : (0751) 7058488, 7058489, Fax : (0751) 7058499

Email : statika_ms@yahoo.com

PADANG – SUMATERA BARAT - INDONESIA



PANEL PAGAR

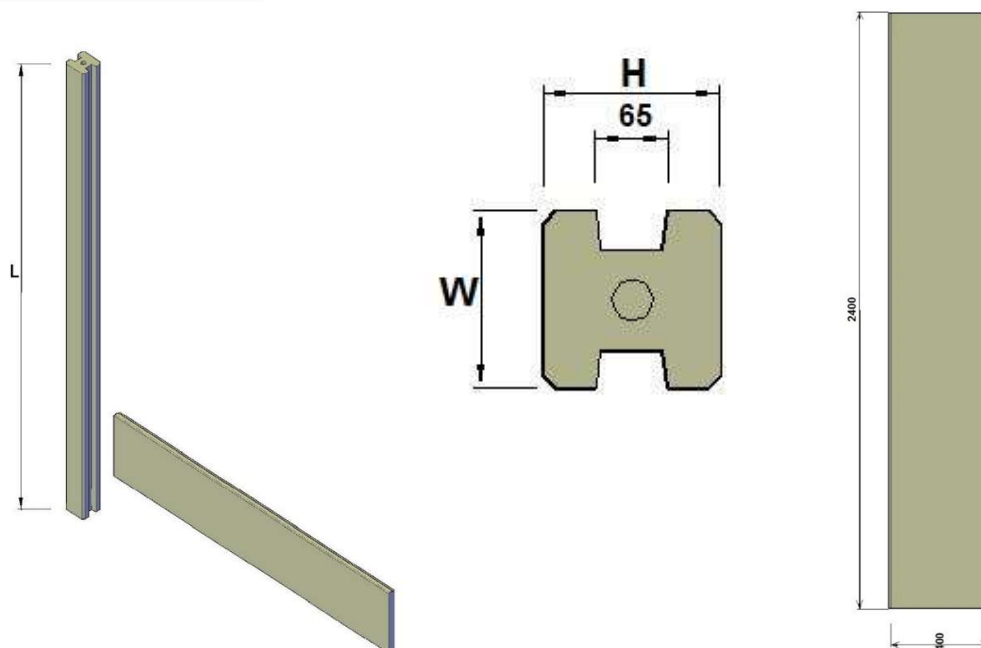

NAMA PRODUK	DIMENSI (mm)			Berat (Kg/pc)
	H	W	L	
Dinding Pagar Panel	400	50	2400	115
Kolom Pagar Panel	160/200	160	2200	169
	160/200	160	2600	200
	160/200	160	3000	230
	160/200	160	3600	276
	160/200	160	4000	307

SPESIFIKASI TEKNIK

Type Sambungan	: Male Female & Inter Lock
Penggunaan	: Pagar Beton
Mutu Beton	: K-250 Slump 12 ±2 cm (Test Kubus 28 hari)
Type Semen	: Portland Composite Cement sesuai dengan SNI-03-2049-1992
Agregat Kasar	: Batu pecah hasil Crushing
Agregat Halus	: Pasir cuci alami hasil Crushing
Besi Tulangan	: Hard Drawn Deformed Wire (Baja Tulangan Tarik Dingin) setara dengan U-50, Tegangan Leleh > 4500 kg/cm ² dan Tegangan Tarik > 5000 kg/cm ² . BJTS 40 – fy=4000 kg/cm ² dan BJTP 24 – fy=2400 kg/m ²

PT. STATIKA MITRASARANA
DIVISI PRECAST



Head Office :

Jl. Khatib Sulaiman No.89 Padang 25137

Ph: (0751) 7058488-7058489 Fax: 0751-7058499

Plan :

Jl. Raya Padang Bukittinggi Km 24 Kayu

Kapur Nagari Sungai Buluh Padang

Pariaman Sumatra Barat

Email : precast@statika.co.id



Contact Person :

- Welly Sunyoto (081363021880)
- Aldo (081378348029)