
图 3 | 经济调度敏感性与关键结论

曲面只连接真实测量节点；等高线用于阅读，C 面明确保留当前实验的时间维度缺口。

A


81 个真实节点；无平滑插值

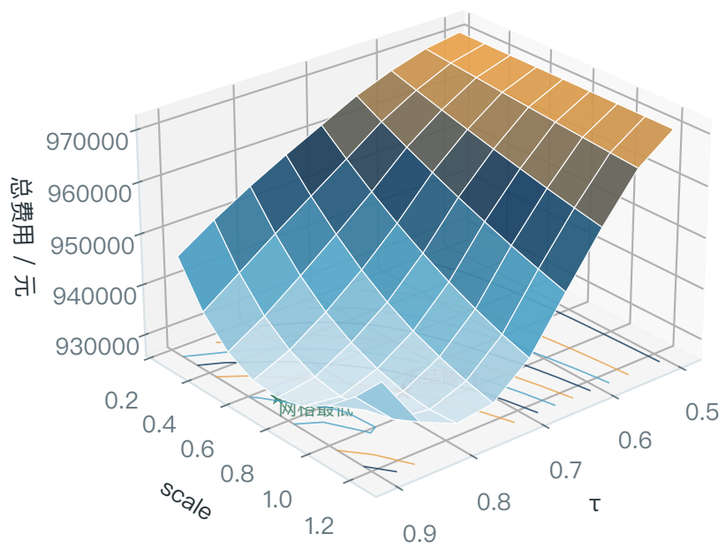


视角固定为凹面朝向读者；底部为等高线投影

B

局部剖面：固定 scale = 1.00

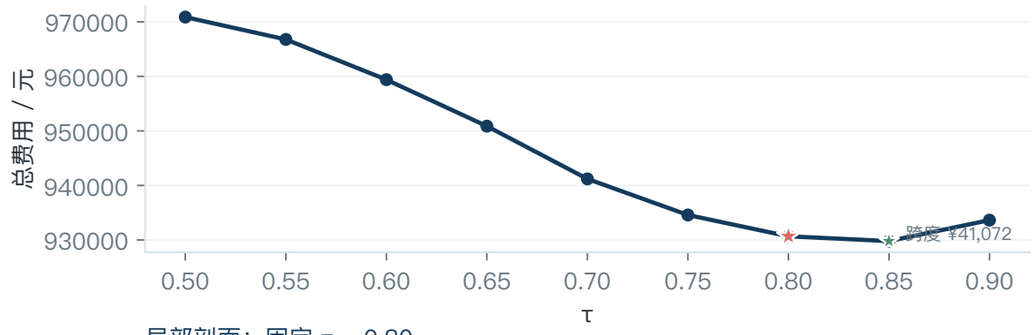

局部剖面：固定 τ = 0.80

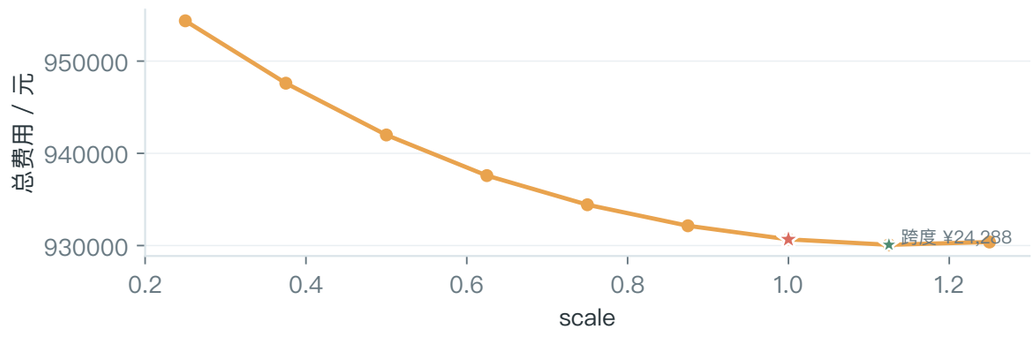

C

时间 × 参数热力图：数据不足 / 未实现

当前真实实验只有同一段时间窗口的参数网格：
81 节点 × 2025-01-15—01-31 总费用。

缺少：同一 (τ, scale) 网格在全年或逐月的真实重算。
因此不画伪造的时间×参数热力图，也不对 81 个节点做高密度插值。

这是数据边界，不是模型结论。

D

经济解释与适用边界

最敏感参数（局部）

固定 scale=1.00 时 τ 剖面跨度 ¥41,072.19；固定 τ=0.80 时 scale 跨度 ¥24,287.51。局部网格内 τ 变化更大。

网格最低点

(τ, scale)=(0.90, 0.75)；17 天总费 ¥929,199.21。这是观测网格最低，不是连续域证明。

冻结候选与局部拐点

冻结候选 (0.80, 1.00) 为 ¥930,672.15；网格最低差值 ¥-1,472.94。单变量剖面最低点约 τ=0.85、scale=1.12。

适用边界

参数网格仅用于 1 月开发窗口描述；Q2 B2 的 2025-02—12 总费为 ¥15,137,987.06，没有用全年结果回调网格。

数据口径：q2_january_surface_v1 · 9×9 = 81 节点 · 17 天 × 1377 次回放；无随机补点。